

Согласовано:

Утверждаю:


От Подрядчика:

От Заказчика:

ООО «Инженерный сервис»

Генеральный директор

Генеральный директор

 _____ К.И. Лобачев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по герметизации 5 градирен модели: VXI-430-4, находящихся на +5/+6 техническом этаже башни «А» (Восток) Многофункционального офисно-рекреационного комплекса «Башня Федерация», расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.12

СОГЛАСОВАНО:


Главный инженер

 _____ М.А. Горбачев

Начальник устроительной службы

 _____ А.А. Конов

Начальник участка
Вентиляции и Холодоснабжения

 _____ К.О. Мошкин

Москва



1. Наименование и расположение объекта	Многофункциональный офисно-рекреационный комплекс «Башня Федерация» (далее по тексту – Комплекс), состоящий из башни «А» (Восток) и башни «Б» (Запад), расположенный по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.12
2. Заказчик	ООО «Инженерный сервис»
3. Место проведения работ	градирни №1, 2, 3, 4, 5 модель: VXI-430-4, находящиеся на +5/+6 этажах башни «А» (Восток).
4. Цель работ	- проведение полной герметизации поддонов воды градирен в количестве 5 шт., площадью 100 кв. м каждая, общей площадью 500 м ² .
5. Вид работ	- проведение ремонтно-восстановительных работ для доведения состояния оборудования, его эксплуатационных характеристик до установленных/рекомендованных заводом-изготовителем (до полной эксплуатационной готовности)
6. Основание выполнения работ	<ul style="list-style-type: none"> - техническое задание (далее ТЗ) Заказчика; - рабочая документация и/или исполнительная документация (по запросу); - действующие нормативные документы (СНиП, ГОСТ, СП, СН, ВСН, Специальные ТУ и др.)
7. Объемы работ и описание оказываемых услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1) Пескоструйная обработка поддонов градирен 500 м²; 2) Уборка, упаковка, вывоз отходов производства пескоструйной обработки поддонов градирен; 3) Очистка поддонов градирен 500 м²; 4) Подготовка отдельных участков примыканий элементов поддонов градирен (соединительные швы) См. Приложение №1; 5) Грунтование поддонов градирен 500 м²; 6) Нанесение гидроизоляции в поддонах градирен 500 м².
8. Требования к Исполнителю	<p>8.1 Подрядчик должен иметь подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ. Опыт подтверждается количеством выполненных аналогичных договоров за последнее 5 лет.</p> <p>8.2 Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований техники безопасности сотрудниками Подрядчика при проведении работ.</p> <p>8.3 Для обеспечения пожарной безопасности руководствоваться требованиями ТУ на противопожарную защиту многофункционального офисно-рекреационного Комплекса «Федерация» по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 12.</p> <p>8.4 Допуск грузового транспорта и спецтехники осуществляется по предварительной заявке. (согласно правилам ГКУ «АМПП по территории ММДЦ «Москва-Сити»).</p> <p>8.5 Все работы выполнять силами собственного квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку и имеющего документы, подтверждающие присвоенную квалификацию и другие необходимые разрешения, предусмотренные действующим законодательством РФ для выполнения работ, с использованием собственных материалов и инструментов.</p> <p>8.6 Предоставить согласие на прохождение процедуры допуска на</p>



	<p>объект и проверки сотрудников службой безопасности Заказчика (прохождение внутренней проверки).</p> <p>8.7 Привлекать для выполнения работ сотрудников, имеющих гражданство РФ.</p> <p>8.8 Предоставить перечень документов необходимых для выполнения работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приказ о назначении ответственного руководителя работ и лица, заменяющего ответственного на время его отсутствия; 2. Приказ о назначении ответственных лиц (из числа инженерно-технических работников, руководителей) за обеспечение безопасных условий и охраны труда на объекте при проведении работ; с копиями удостоверений, подтверждающими прохождение обучения ответственных лиц по охране труда. 3. Приказ о назначении ответственных лиц (из числа инженерно-технических работников, руководителей) за обеспечение требований пожарной безопасности на объекте при проведении работ; с копиями удостоверений, подтверждающими прохождение обучения ответственных лиц. 6. Приказ о назначении ответственных лиц (из числа инженерно-технических работников, руководителей (административно-технического персонала) за обеспечение электробезопасности при выполнении работ на объекте и безопасную эксплуатацию электромашин.
9. Общие требования	Соблюдать внутриобъектный режим, правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности, а также правила трудового и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика.

Приложения:


1. Схема расположения градирен на 5 техническом этаже на 1 листе.
2. Особенности конструкции градирни на 3 листах
3. Фото отдельных участков примыканий элементов поддонов градирен (соединительные швы) на 5 листах.

Разработал:  А.С. Суворов


Приложение №1 к
техническому заданию на оказание
услуг по герметизации 5 градирен
модели: VXI-430-4,

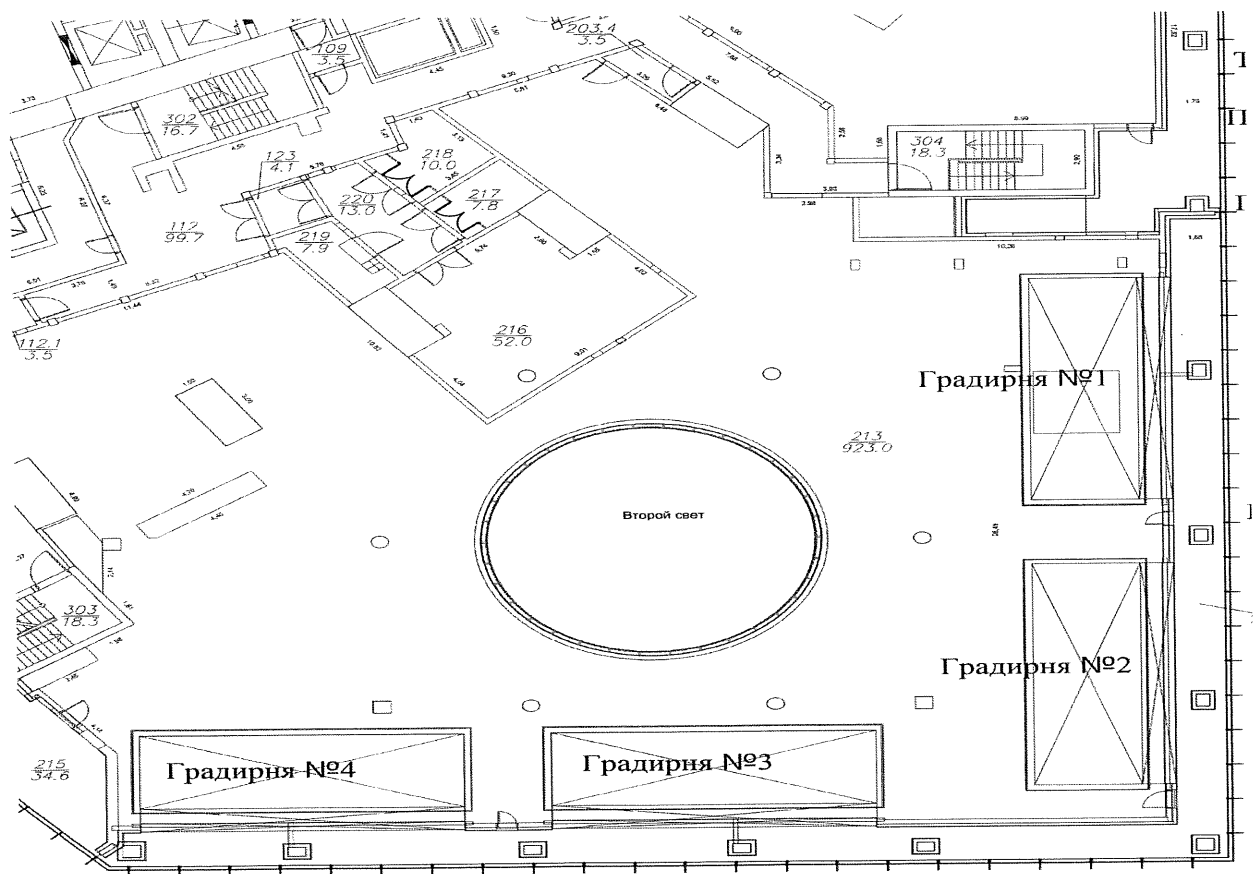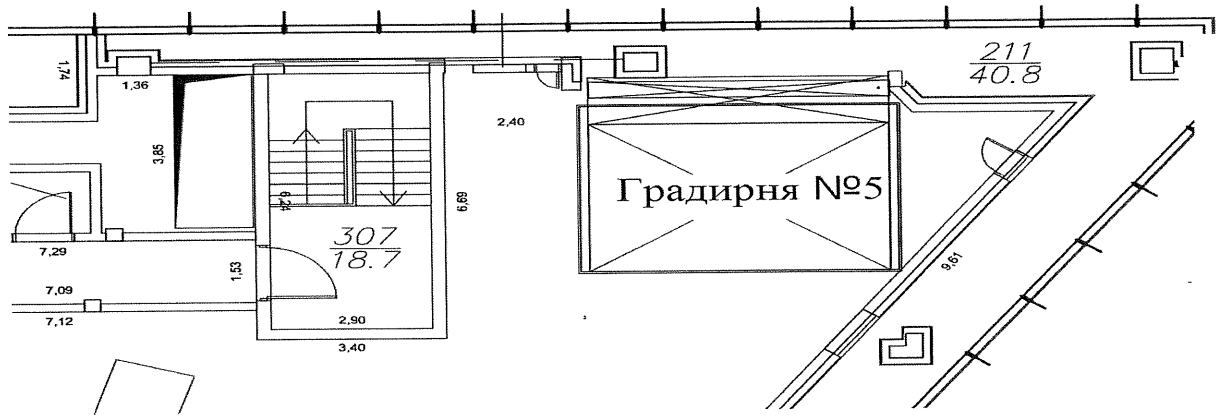

Приложение №2 к
техническому заданию на оказание
услуг по герметизации 5 градирен
модели: VXI-430-4,

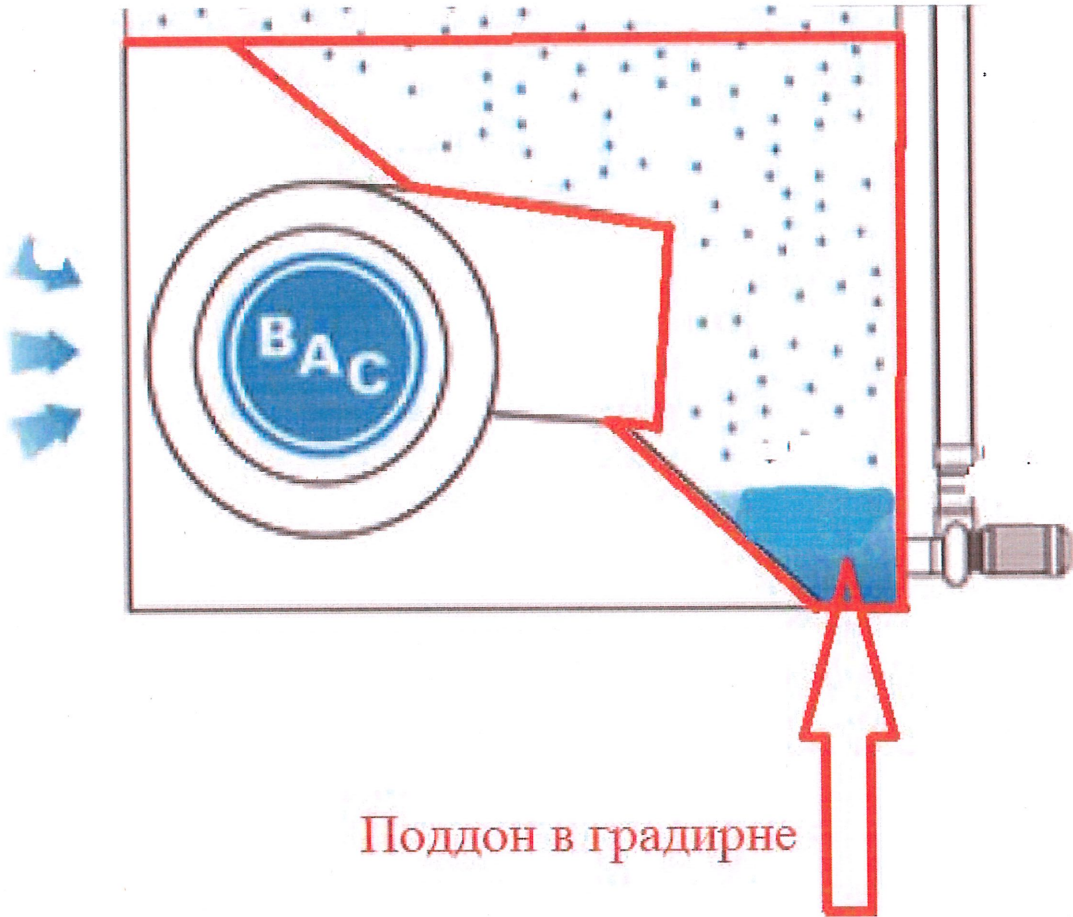



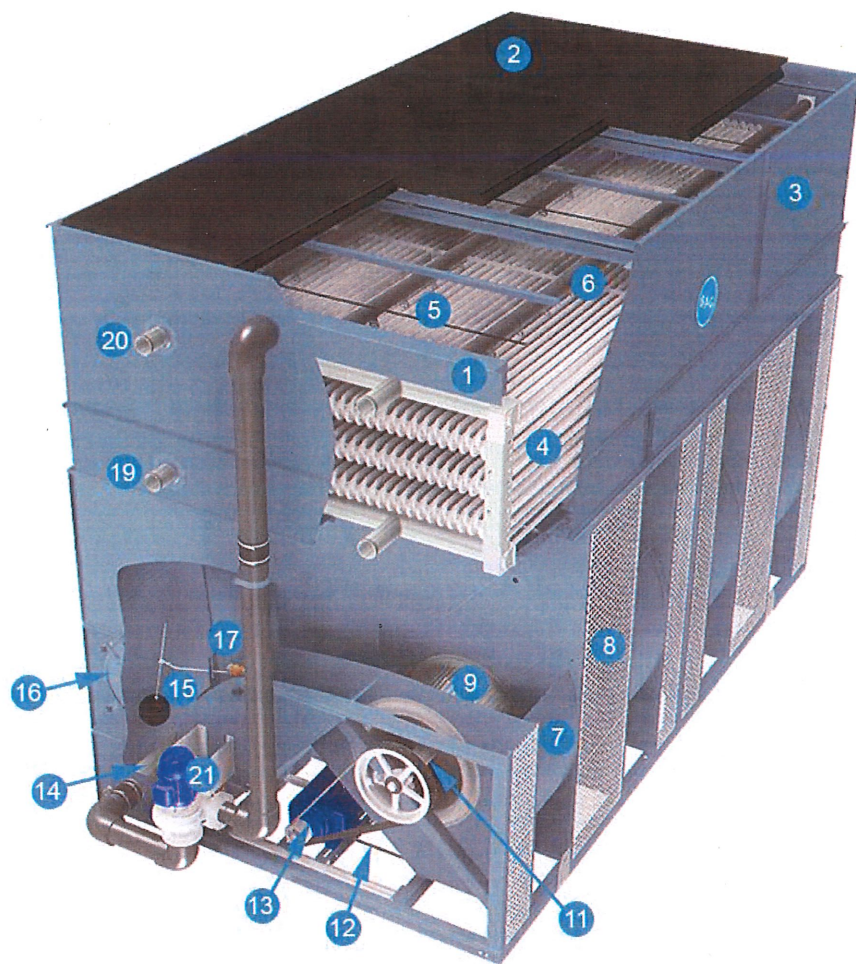

14 – Поддон градирни

Приложение №3 к
техническому заданию на оказание
услуг по герметизации 5 градирен
модели: VXI-430-4,









