


«Утверждаю»:

Заместитель генерального директора
АО «ПО «Баррикада»



/ В.В. Пальченков /

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену остекления и ремонт межпанельных швов производственного корпуса Формовочного цеха
№ 3 пролёт 1, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, проезд Энергетиков, дом 2, строение 41

№ п/п	Наименование	Основные данные
1	Основание	Необходимость восстановления остекления производственного корпуса для поддержания микроклимата при производстве продукции
2	Заказчик	АО «ПО «Баррикада»
3	Подрядчик	На основании выбора подрядной организации
4	Наименование и адрес объекта	АО «ПО «Баррикада» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, проезд Энергетиков дом 2, строение 41
5	Подразделение	Формовочный цех № 3 пролёт 1
6	Наименование работ	Ремонт и восстановление остекления
7	Особые условия	На территории действующего предприятия
8	Общие требования по поставке	<u>Замена остекления и ремонт межпанельных швов производственного корпуса Формовочного цеха № 3 пролёт 1:</u> Состав работ, выполняемых Подрядчиком: 1. Демонтаж существующего остекления. 2. Перед производством монтажных работ произвести восстановление проёмов (ремонт сколов и трещин) образовавшихся в процессе демонтажных работ. 3. Изготовление, доставка и установка оконных блоков в количестве 46 штук, заполнение однокамерный теплосберегающий стеклопакет (Приложение №1). 4. Герметизация стыков, установка отливов, откосов. 5. Ремонт межпанельных швов методом укладки уплотнительного жгута (Вилатерм) – 200 (двести) погонных метров. Герметизация межпанельных швов полиуретановой двухкомпонентной мастикой. 6. Подрядчик осуществляет работы своими или наёмными силами, с использованием материалов, машин, механизмов и приспособлений, приобретённых или арендованных за собственные средства. Приёмка работ осуществляется Заказчиком в присутствии Подрядчика, и, после подтверждения факта отсутствия замечаний, осуществляется подписание акта сдачи-приёмки работ. РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ более 10 м в действующем производственном цехе! <u>Для допуска к работам Подрядчик должен:</u> 7. Пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда, противопожарный инструктаж; 8. Руководитель организации и ответственный исполнитель должны иметь действующее обучение по охране труда, пожарной безопасности и при

		работе на высоте. 9. Разработать и согласовать с «Заказчиком» план-график работ по демонтажу и монтажу остекления, ремонту межпанельных швов. 10. Работы производить в соответствии с требованиями пожарной безопасности, охраны труда, федеральных норм и правил и соблюдением строительных норм и правил РФ; 11. При выполнении демонтажа/монтажа крана иметь и применять средства индивидуальной защиты: каски, жилеты, средства защиты от падения с высоты и т.д.; 12. По окончании работ предоставить заказчику исполнительную документацию; 13. Предусмотреть в коммерческом предложении разделение суммы оплаты на несколько платежей.
9	Предоставляемые документы	-


Составил:
Начальник АХО



П.В. Приб

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Эскиз оконного блока к техническому заданию на замену остекления и ремонт межпанельных швов производственного корпуса. Формовочного цеха №3, пролёт 1, расположенного по адресу:
Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, проезд Энергетиков, дом 2, строение 41

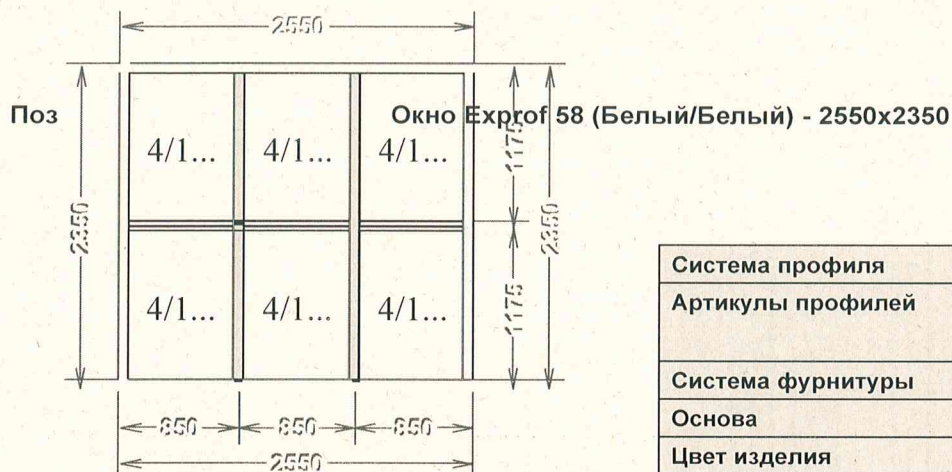

46 шт.

Система профиля	Exprof 58 или аналог
Артикулы профилей	Рама XS 358.01 Импост PW XS-358.03 или аналог
Система фурнитуры	Без фурнитуры
Основа	Белая
Цвет изделия	Белый / Белый
Заполнения	4-16-4
Кол-во изделий	46 шт.
Площадь изделия	5,99 кв. м.
Цвет уплотнения	Черный

Примечание: Габаритные размеры финишного изделия могут быть изменены согласно габаритам проёма.

Начальник АХО

Приб П.В.