

ООО Компания «Май»	Гофрокрышка 1160x900	
Дата редакции: 08.11.24	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	СП-476488-01
Редакция: №1	Страница 1 из 3	

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утверждено:	Руководитель департамента R&D Технологий	Сибиряков А.С.	08.11.2024	
Согласовано:	Старший инженер-конструктор	Кириллов М.О.	08.11.2024	
Разработано:	Администратор БД	Андрианова В.А.	08.11.2024	

Приложение № _____ от « _____ » 20__ г.
к Договору № _____ от « _____ » 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на товар: **Гофрокрышка 1160x900, спецификация СП-476488-01**

Вид упаковки: крышка.

1. Базовый материал гофрокрышки:

Гофрокартон	Профиль	Цвет покровного слоя	Технические характеристики
Двухслойный	В	Бурый	Соппротивление продавливанию, МПа, не менее - 0,2 Соппротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее - Соппротивление расслаиванию, кН/м, не менее - Влажность, % - 6-12

2. Требования к качеству исполнения:

Наименование	Требование
Направление гофров	Вдоль длинной стороны гофрокрышки (1160 мм)
Вмятины на поверхности	Допускаются вмятины, образующиеся от транспортных ремней при упаковывании гофрокрышек на поддоне.
Задиры поверхностного слоя с наружной стороны гофрокрышки	Площадь не более $\frac{10\text{см}^2}{1\text{м}^2}$ поверхности гофрокрышки.
Трещины с внутренней стороны гофрокрышки	Не допускаются.
Внешний вид гофрокрышки	Не допускаются разрывы, разрезы, расслоение кромок гофрокрышки более 10мм от края кромки, пятна. Линия реза должна быть чёткой. Бахромчатость в партии: не более 1мм 95% от 1мм до 3мм 5%
Размеры гофрокрышки	Допускаемые отклонения размеров гофрокрышек не должны превышать 3мм

3. Размеры гофрокрышки (мм):

Длина	1160 ± 3
Ширина	900 ± 3
Высота	3,0 ± 1

ООО Компания «Май»	Гофрокрышка 1160x900	
Дата редакции: 08.11.24	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	СП-476488-01
Редакция: №1	Страница 2 из 3	

4. Дизайн гофрокрышки: без печати.

Оттенок бурого цвета гофрокрышки: Не регламентируется

5. Упаковка и транспортировка.

Гофрокрышки упаковываются на поддоны размером 1200x1000. Внутри одной партии количество гофрокрышек на поддоне должно быть одинаково.

Отклонение паллеты от вертикальности – не более 10 см (см. рис.1). Сверху гофрокрышки накрываются крышкой ДСП или досок, которая обеспечивает более качественную упаковку гофрокрышек и упрощает складирование «поддон на поддон». Снизу необходима прокладка из гофрокартона с уголками. Необходимо закрепить гофрокрышки на поддоне полипропиленовой лентой. Штабель с гофрокрышками должен быть защищен с 4-х сторон уголками из гофрокартона. Транспортная упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность гофрокрышек. На 4-х сторонах штабеля должны быть закреплены информационные этикетки. Информационные этикетки должны быть доступны для чтения, не допускается их полное или частичное закрывание при упаковке, за исключением стретч-пленки. Штабель с гофрокрышками должен быть обмотан стретч-пленкой не менее 3-х слоёв с обязательным захватом поддона. Высота транспортного пакета – не более 2 м (см.рис.2).

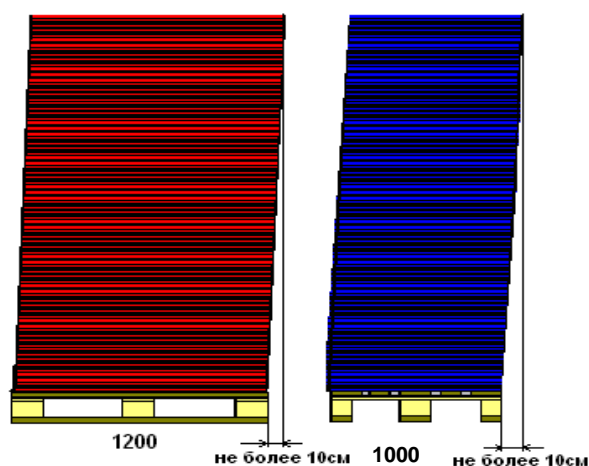


Рис.1

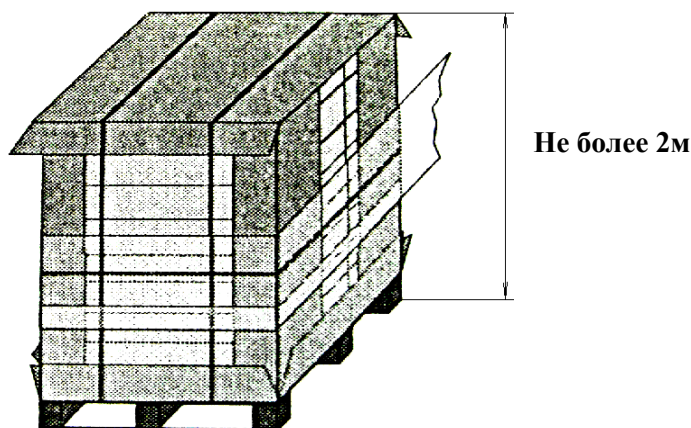


Рис.2

Свисание поддона по ширине – не более 0 мм с каждой стороны

Свисание поддона по длине – не более 0 мм с каждой стороны

Этикетка на поддоне должна содержать следующую информацию

Наименование и назначение изделия	гофрокрышка 1160x900
Кол-во гофрокрышек на поддоне	
Код материала (номер спецификации)	476488-01
Дата производства (месяц, год)	
Номер заказа	
Изготовитель, местонахождение, контакты	
Условия хранения и транспортирования	
Срок хранения	
Знак Евразийского соответствия (ЕАС)	
Знак контакта с пищевой продукцией (бокал-вилка)	
Знак вторичной переработки (Петля Мёбиуса с кодом материала)	

ООО Компания «Май»	Гофрокрышка 1160x900	
Дата редакции: 08.11.24	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	СП-476488-01
Редакция: №1	Страница 3 из 3	

Текст на этикетке должен быть читаем с расстояния 3м при хорошем освещении.

С поставкой гофрокрышек обязательно наличие удостоверения качества (Приложение №5)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____/ /

м.п.

ЗАКАЗЧИК

ООО Компания «Май»

_____/ Цейтлин А.И. /
(по доверенности)

м.п.