


54Г6.11

$\sqrt{Ra 6,3}$ (✓)

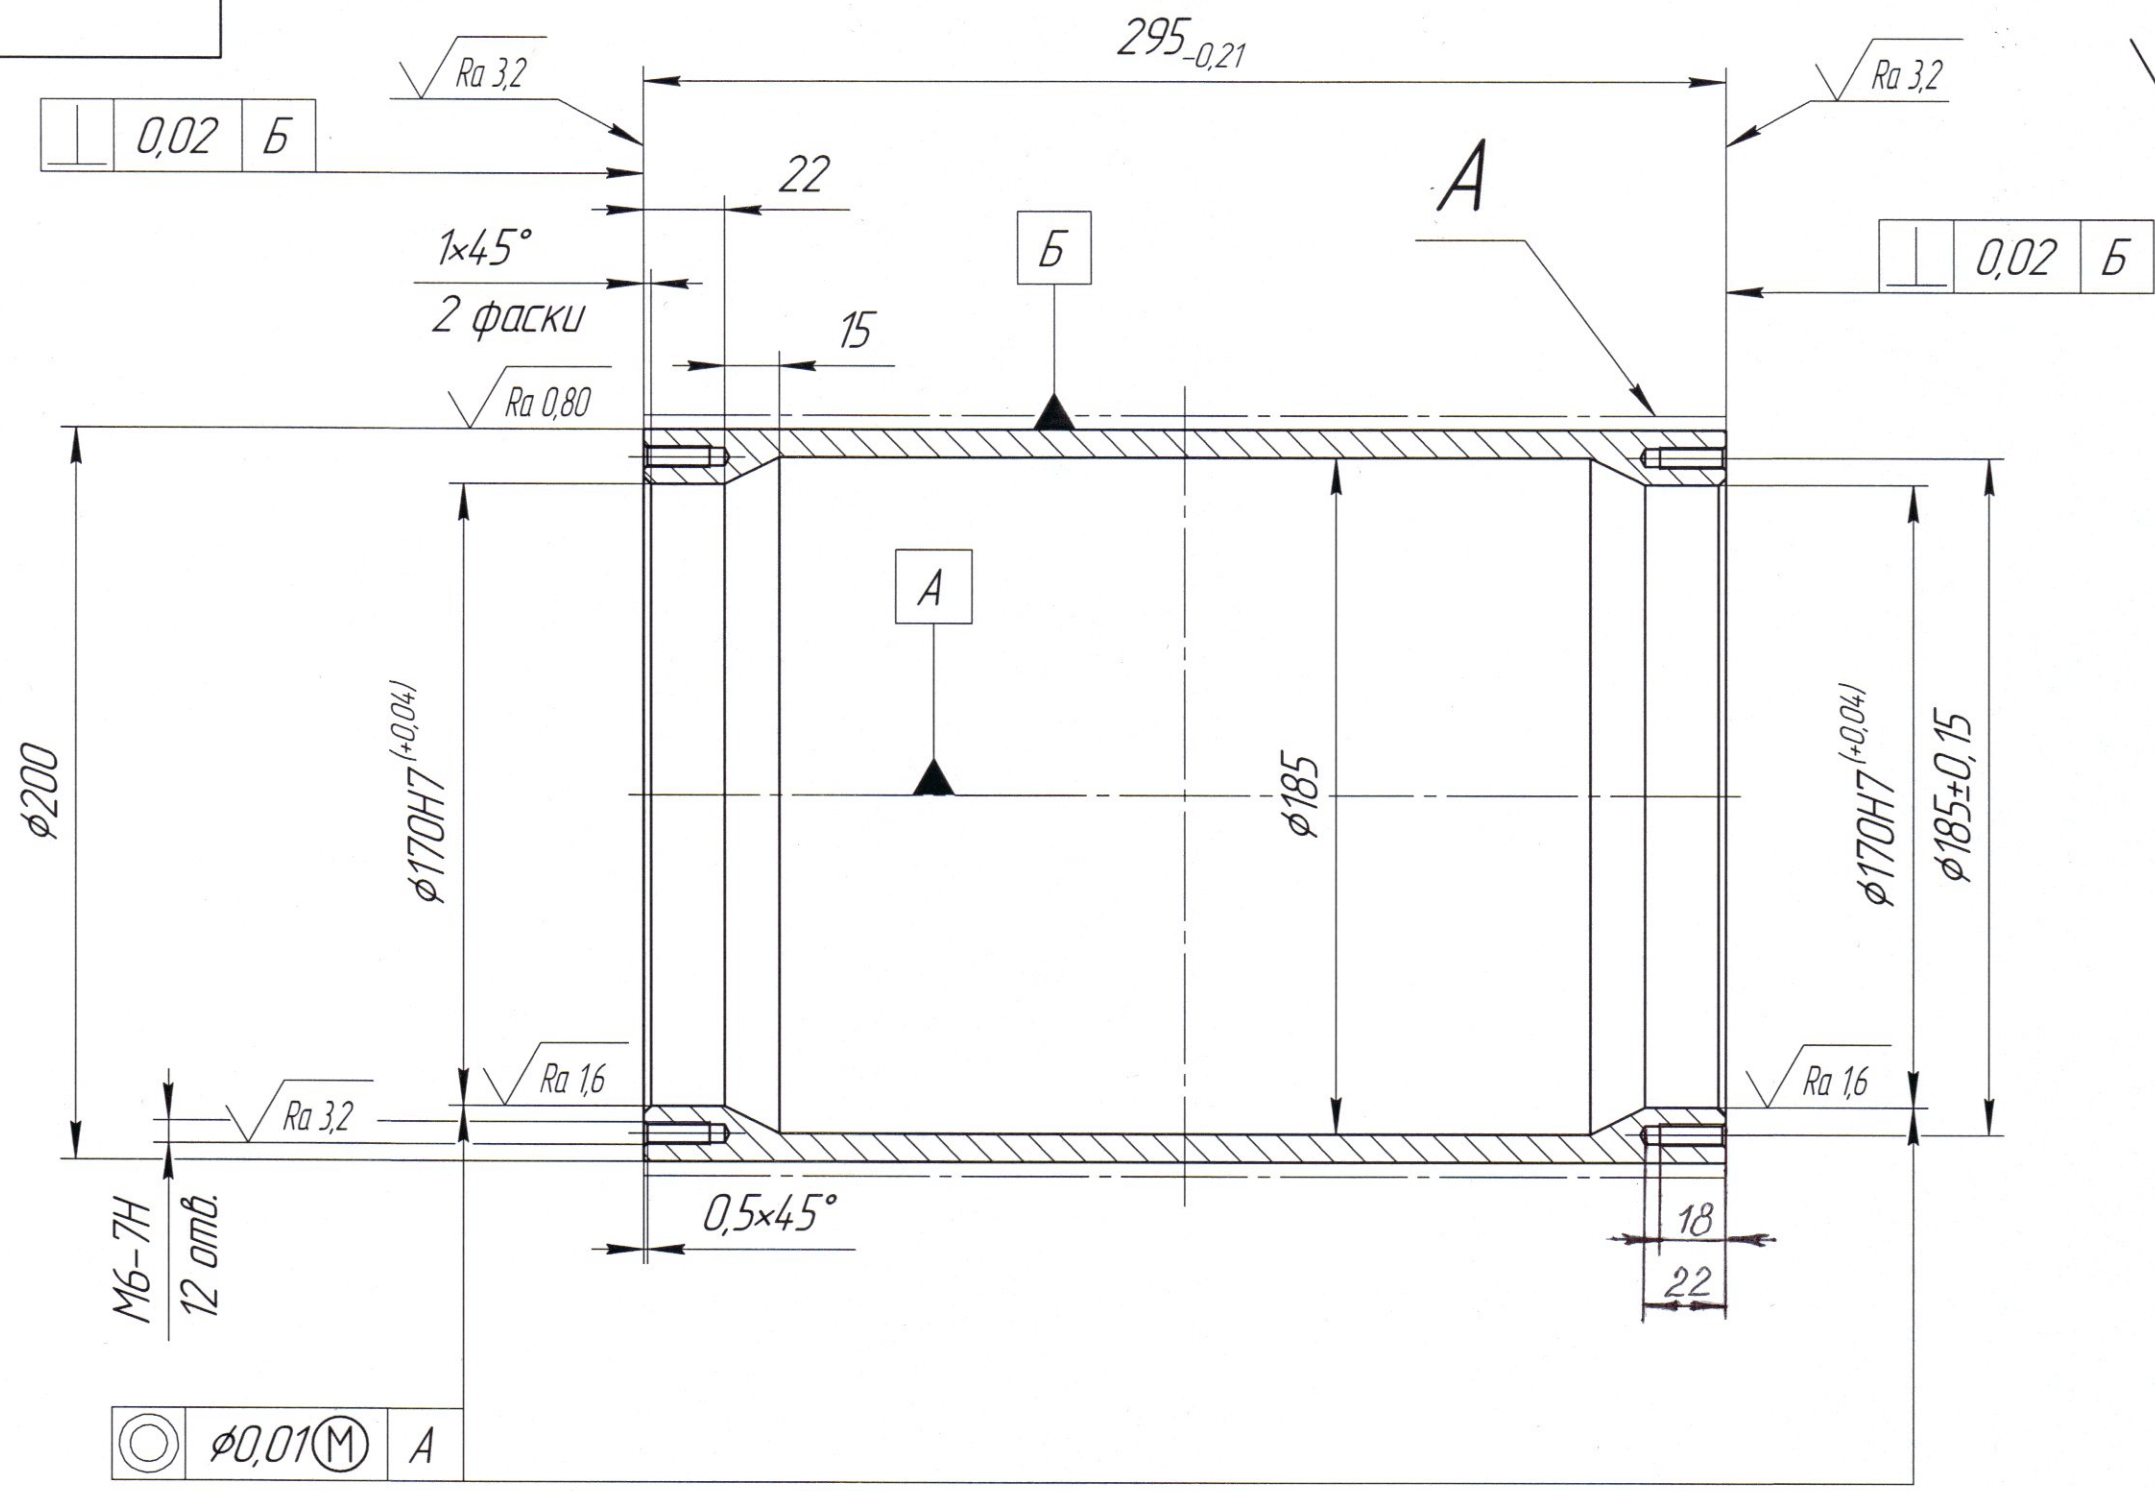

- 1 Покрытие поверхности А: керамическое h 0,4...0,5мм.
- 2 Требования к покрытию: материал керамического покрытия – оксид хрома Cr₂O₃; пористость ≤ 10%; твердость покрытия ≥ 1200HV; адгезия покрытия с основой ≥ 10 МПа; пропитка покрытия материалом на эпоксидной основе. Размеры детали в месте нанесения покрытия, на чертеже, даны с учетом толщины покрытия.
- 3 Сопрягаемая деталь – Крышка, черт.№ 54Г6.13.
- 4 Н14, h14, IT14/2.

				Цех 1			
				Машина волочильная (Cu)			
				ф. Lesma MSS.100. Печь отжига			
				54Г6.11			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Пляцок Д.М.		1107.22	U	4,2	1:1
Проб.		Новиков А.Г.		1107.22			
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.					Д16Т ГОСТ 4789-19 000"Камский Кабель"		
Утв.							

Копировал

Формат А3

КОМПАС-3D v19 Учебная версия © 2021 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены
 Инв. № подл. Подп. и дата
 Инв. № дудл. Подп. и дата
 Взам. инв. № Инв. № дудл. Подп. и дата
 Справ. №
 Перв. примен.