59Г2.3К

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ra 6,3 (√)

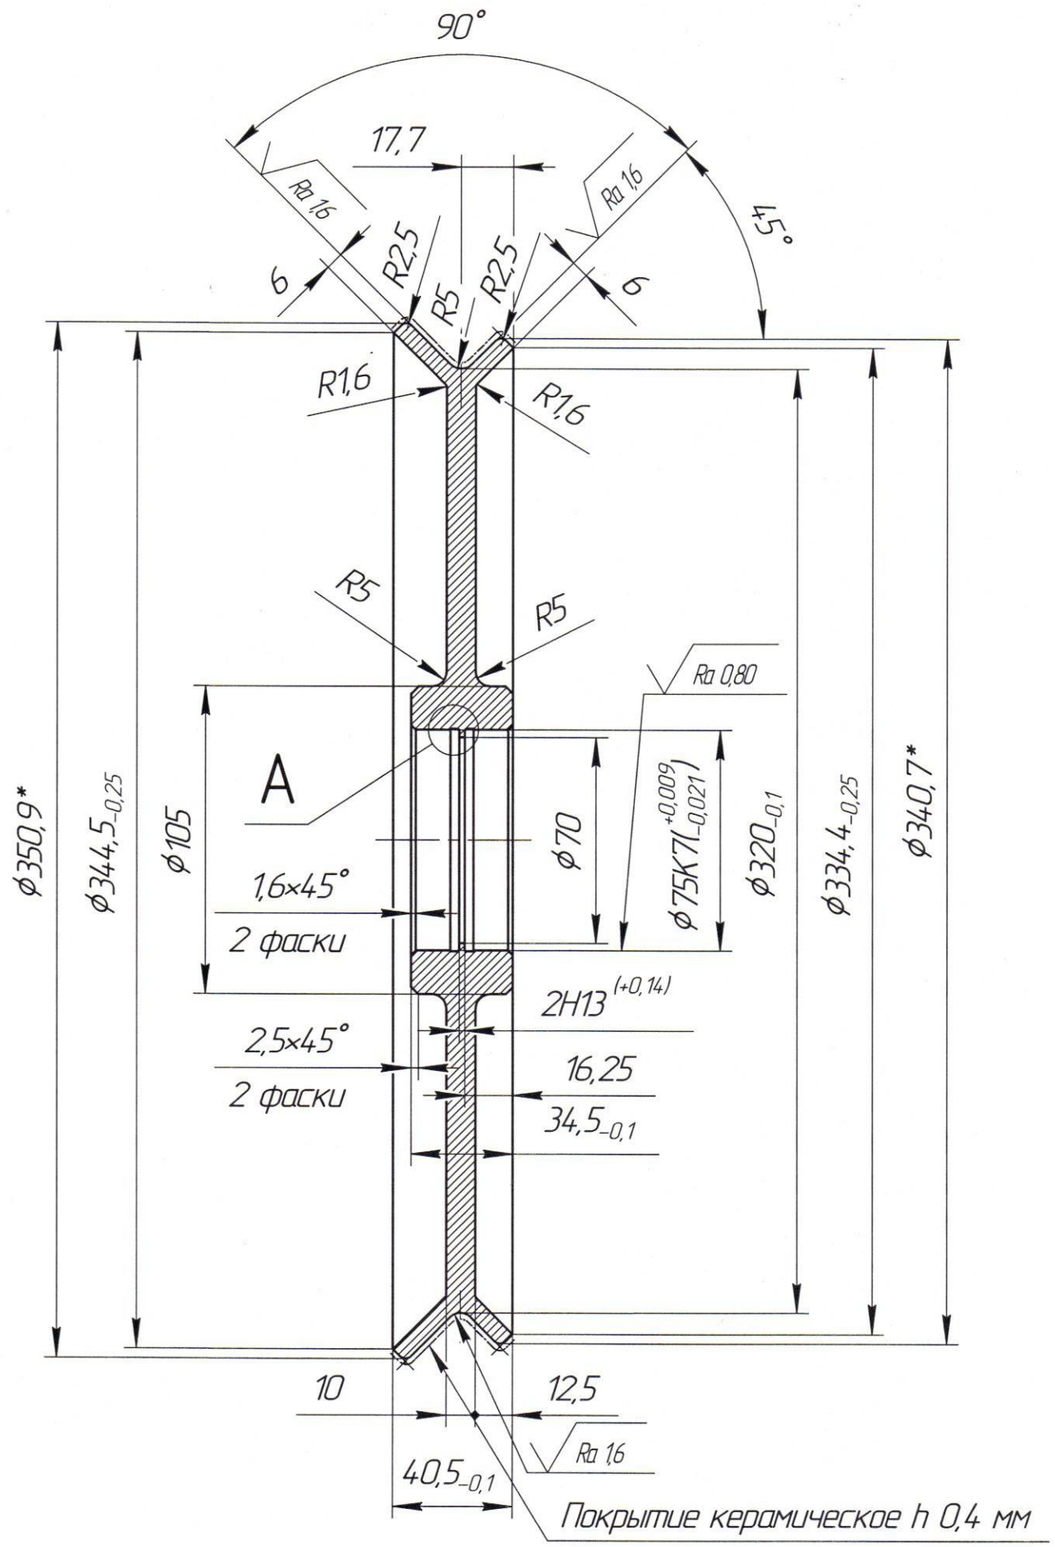



Архив СГМ
ООО "Камский кабель"
№ 259

1. Покрытие ролика керамическое Cr_2O_3 с пористостью ≤ 10% ,твердостью ≥ 1200 HV и толщиной ≤ 600 мкм . Допускается технологическое уменьшение толщины керамического покрытия на боковых поверхностях канавки до 0,25...0,35 мм.
2. Рабочий размер ролика по Ø320 мм и радиусы скруглений между поверхностями в месте наложения эмали допускается изменить согласно толщины наложенного покрытия .
3. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
4. * Размеры для справок.
5. Размеры ролика соответствуют размерам деталей фирменного каталога на волочильную машину М-81 с № позиций 3611 405265.4 ; и на волочильную машину MSM-85 с № 2111 405265.4 .

					Цех№1 .Пролет 3 Машина волочильная М-81 Печь отжига	59Г2.3К			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ролик	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Емельянов В.А.		04.06.2019		и	3,25	1:2	
Пров.						Лист	Листов 1		
Т.контр.									
					Плита Д16.Т 45 ГОСТ 17232-99	ООО"Камский Кабель" СГМ			
Н.контр.									
Утв.		Новиков А.Г.							

Копировал

Формат А3