

«Утверждаю»
Технический директор ООО «МАЙ»
_____ Шафран П.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №26-04-2024.

по замене окон на противопожарные, устройство защитного ограждения зенитных
фонарных окон, заделка оконных проемов в учебном корпусе Чаеразвесочной
фабрики ООО «МАЙ» расположенной по адресу: Московская обл., г. Фрязино,
ул. Озерная, д.1А

№ п/п	Перечень основных требований и сведений.	Содержание основных требований и сведений.
1.	Требования к подрядной организации.	<p>Обязательные требования и условия ООО «МАЙ» к подрядной организации:</p> <ul style="list-style-type: none">-Работа с ЭДО,- при подготовке коммерческого предложения претендентом на подряд для уточнения условий и состава работ, требуется обязательный выезд и осмотр объекта,-при производстве работ учитывать специфику работающего производства ООО «МАЙ» 24/7, а именно соблюдение пищевой безопасности, принятых на производстве внутренних правил, требований норм и правил по охране труда в соответствии с Приложением №1 к ТЗ,-наличие пост оплаты в течение 45 календарных дней после приемки работ является конкурентным преимуществом,-наличие у участника квалифицированного персонала в совокупности достаточного для исполнения договора. Количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации,-отсутствие задолженностей по уплате налогов,-при выполнении работ Подрядчик, обеспечивает персонал, задействованный на объекте, специальной одеждой и индивидуальными средствами защиты,-требования к режиму безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутри объектовым режимом ООО «МАЙ». <p>Общее описание работ, особенности их проведения.</p> <ul style="list-style-type: none">- Сбор исходной информации на объекте для проведения работ;- разработка монтажных схем, ППР и согласование со службой эксплуатации;- подача и утверждение списка сотрудников, допущенных до работ на объекте;- разбивка работ на этапы и согласование с заказчиком; <p>(Все отступления от технического задания, вызванные производственной необходимостью, до начала производства строительно-монтажных работ должны быть согласованы с Заказчиком),</p> <ul style="list-style-type: none">-подготовительные работы,- демонтажные работы,- монтажные работы,- уборка строительного мусора,- предварительная приемка, (после окончания ремонта, строительно-



монтажной организацией должны быть представлены Заказчику выполненные СМР, при выявлении приемочной комиссией замечаний по СМР, подрядчик составляет акт где фиксирует данные замечания и после их устранения предъявляет к повторному освидетельствованию СМР),
- приемка работ заказчиком.

До начала выполнения работ Подрядчик должен выполнить следующие мероприятия:

- Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Копия приказа представляется Заказчику,
- предоставить Заказчику копии соответствующих действующих удостоверений и протоколов о прохождении обучения и проверки знаний работников Подрядчика, участвующих в выполнении работ,
- до начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ далее (ППР),
- предоставить Заказчику календарный план-график производства работ с графиком поступления материалов и оборудования на объект,
- перед началом выполнения работ Подрядчик обязан заранее согласовывать все мероприятия с Заказчиком: место и время проведения ремонтных работ на конкретном участке захватки действующего производства ООО «МАЙ», время ограничения потоков транспортных средств ООО «МАЙ», отключения и включения действующих пожарных датчиков в стесненных условиях производства и др,
- перед началом работ ответственное лицо от подрядной организации должен оградить и установить запрещающие знаки, движение техники и прохода людей на участке производства ремонтных работ и согласовать их с Заказчиком. Места проведения работ должны быть защищены подрядчиком с целью исключения на них доступа посторонних лиц,
- перед началом огневых работ ответственное лицо от подрядной организации должен оформить наряд-допуск и согласовать их с Заказчиком,
- в случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, наружных инженерных сетей, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.
- подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.
- подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
- заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, срокам Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

Исходные данные для проведения работ.

- Техническое задание,
- Фотоматериалы,



Описание работ.

Подготовительные работы:

- Оградить зону ремонта герметичной завесой от проникновения строительной пыли в чистую зону,
- На время производства ремонта для исключения распространения строительной пыли, ежедневно после окончания работ выполнять влажную уборку.

№1 Замена окон на огнестойкие.

- Демонтаж облицовка оконных откосов из гипсокартонных листов -2,64 м2,
- Демонтаж оконных блоков 2400х900 мм -2шт,
- Установка оконных противопожарных блоков (Е160) 2400х900 мм цвет, тип, марку, согласовать с Заказчиком -2шт,
- Монтаж облицовка оконных откосов из гипсокартонных листов -2,64 м2,
- Окраска оконных откосов со шпаклевкой, грунтовкой моющейся краской, цвет краски, марку, материал согласовать с Заказчиком – 2,64 м2,

Фото:



№2 Устройство защитной улавливающей сетки. 9шт. зенитных фонарных окон.


Важно перед началом работ! Разработать проект производства работ (ППР) по устройству крепления защитной улавливающей сетки и согласовать с Заказчиком.

- Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов -162 м2,
- Демонтаж облицовка оконных откосов из гипсокартонных листов -162 м2,
- Металлоконструкция для крепления к швеллерам в зоне над потолком 9шт.



- Устройство каркаса из угловой стали для крепления сетки с крючками и арматурой для натяжке -0,76т,
- Огрунтовка и окраска металлоконструкции -64,4м2,
- Устройство защитной улавливающей оцинкованной сетки с ячейкой 50x50_d2мм (предохранительные сварные сетки с размерами ячеек 50 50 мм, изготовленные по ГОСТ 2715-75* из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм. Сетки должны выполняться в виде отдельных полотен с обрамлением из гнутых уголков или арматурных стержней. Сетки навешиваются на крюки, устанавливаемые на стенках опорного контура) -194,4м2,
- Монтаж облицовка оконных откосов из гипсокартонных листов -162м2,
- Окраска оконных откосов со шпаклевкой, грунтовкой, моющейся краской, цвет краски, марку, материал согласовать с Заказчиком -162м2,

Фото:

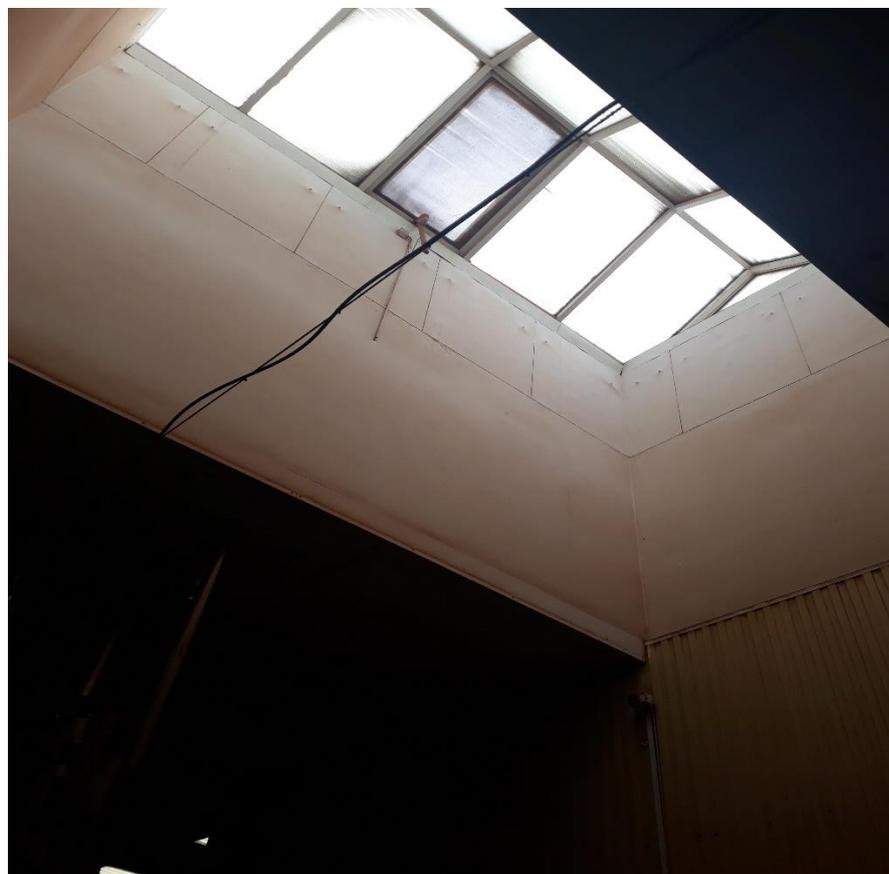

№3 Заделка оконных проемов в учебном корпусе.

- Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов -72м2,
 - Демонтаж оконных блоков 2500x1200 мм -3шт,
 - Снятие подоконных досок -6м2,
 - Демонтаж облицовка оконных откосов из гипсокартонных листов -17,76м2,
 - Кладка отдельных участков кирпичных стен из полнотелого красного
- рифленого кирпича М-100 -10,53м2,



- Штукатурка по сетке с двух сторон -21,87м2,
- Монтаж облицовка оконных откосов из гипсокартонных листов -17,76м2,
- Окраска стены по штукатурке и откосов со шпаклевкой, грунтовкой, моющейся краской, цвет, марку, материал согласовать с Заказчиком -39,63м2,
- Установка столешницы на место подоконника, тип, марку, материал согласовать с Заказчиком -7,5м,п,
- Облицовка стен из профилированного листа со стороны цеха -13,44м2

Фото:



№4 Погрузка и вывоз строительного мусора.

Погрузка и перевозка строительного мусора 0,5т.

2.	Требования к выполнению работ в условиях действующего объекта, в том числе к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.	<p>-Услуги оказываются в условиях действующего объекта, без остановки и нарушений условий текущей деятельности. Соблюдение правил действующего внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и иных локальных нормативных актов Заказчика – является обязательным условием.</p> <p>Выше перечисленные работы Исполнитель осуществляет самостоятельно, своими силами, путем выезда на Объект Заказчика, из своих запасных частей, деталей, материалов,</p> <p>-выполнить работы согласно проектным данным, гарантировать надежность и эффективность его функционирования при эксплуатации,</p> <p>-работы должны быть выполнены в соответствии с данным техническим заданием с соблюдением правил и требований безопасности труда,</p> <p>-при производстве работ следует строго соблюдать существующих сооружений и коммуникаций, и условий предписанные</p>
----	--	--



		<p>эксплуатационными службами ООО «МАЙ»,</p> <p>При выполнении работ Подрядчик руководствуется требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> -копия удостоверений сварщиков, протоколы аттестации сварщиков, -паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции, -информационный лист монтажной организации, -копия свидетельства СРО монтажной организации, -приказы на ответственных лиц, -копия удостоверений на персонал (сварщики, электротехнический персонал и т.п.), -по окончании работ предоставить исполнительные схемы выполненных работ, -подрядчик при производстве работ использует свои сертифицированные устройства и приспособления, средства подмащивания и т.д, -приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Исполнителя. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ, -по окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты, подтверждающие качество и объемы выполненных работ,
3.	Требования к объему предоставления гарантии качества работ.	<ul style="list-style-type: none"> • Подрядчик гарантирует: <ul style="list-style-type: none"> - надлежащее качество используемых материалов, оборудования, соответствие их ГОСТам, нормам пожарной безопасности, обеспеченность их соответствующими сертификатами, - качество выполнения всех работ в соответствии с ГОСТ, СНиП, СанПиН, - устранение всех недостатков выполненных работ, выявленных в гарантийный период в соответствии с договором подряда. <p>Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы: срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.</p>
4.	Требования о необходимости согласования решений по изменению состава работ и материала.	<ul style="list-style-type: none"> -согласовать с Заказчиком применяемые материалы, -согласовать с Заказчиком все изменения, вносимые в рабочую документацию, -согласовывать с Заказчиком решения по изменению состава работ, материала, оборудование и др.
5.	ПРИЛОЖЕНИЕ К Техническому заданию.	<ul style="list-style-type: none"> -Настоящее ТЗ, -Приложением №1 ОТ и ПБ, -Фото. -Шаблон таблица для подачи коммерческого предложения (КП) в (Excel) для заполнения участниками тендера.

Участники тендера при составлении коммерческого предложения ПРЕДОСТАВЛЯЮТ:

- Коммерческое предложение с заполненной таблицей в (Excel) по стоимости работ и материалов,
- Сметный расчет,
- График производства работ,

Подготовил: Гаврилов И.А. _____

Согласовал

Коновалов В.И. _____

Степанов А.А. _____



Идентификатор документа 3293d700-cf38-4d88-bb9b-e2dcfd9ea79d

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	Общество с ограниченной ответственностью "Май" Шафран Павел Вадимович	 b9e0ba50-58d4-4a00-9aff-4024f769d535 с 17.07.2023 00:00 по 17.07.2024 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	400AAA0043B044A4437E671DFC9C9D9F с 18.07.2023 13:09 по 18.10.2024 13:09 GMT+03:00	26.04.2024 16:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа