

ООО "Премьера"

ИНН 0274983779 КПП 027401001 ОГРН 12020001440
4450074, г. Уфа, ул. Залив Бишевский, д. 4, помещение Б.

Техническое задание №7

На выполнение комплекса работ по устройству внутриквартального ограждения территории (забор ПР-3 (L=1150 м)) согласно схем, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Зубовский, коттеджный поселок Зубово Дачф 3.
2007.24 г - 30.09.24 г.
Материалами, механизмами и оборудованием Подрядчика. Складирование материалов осуществлять на строительном участке в местах, согласованных с Заказчиком (Техзаказчиком).
Срок выполнения работ.
Работы выполняются в соответствии с действующими на момент выполнения работ нормативными документами, а так же с соблюдением техники безопасности, охраны труда и норм по охране окружающей среды.


Устройство внутриквартального ограждения ПР-3 (L=1150 м)						
№ п/п	Наименование работ	Применяемые материалы	Объемы работ	Ед. изм.	Кол	Цена
1	Установка стоек с закомпонованными (в том числе для секции ворот и калитной). Установка козырьков.	Труба профильная 80x80x3 L=3000 мм. Бетон марки В15. Котан на стел 80x80x3 мм (черный), саморез с прессшайбой со сверлами (черный)	Ограждение 125-03-ОГ (ПР-3)	шт	444	
2	Изготовление и монтаж решетчатого ограждения: секции	Труба прямоугольная 40x20x2, труба прямоугольная 1,5x1,5x1,5. Наконечники 115 мм	Ограждение 125-03-ОГ (ПР-3)	м	946,6	
3	Изготовление и монтаж решетчатого ограждения: калитки	Наконечник на пилы 115 мм. Труба прямоугольная 40x20x2, труба прямоугольная 1,5x1,5x1,5, пилы воротника D25, Пластина П-1 60x3x4x3	Калитка 125-03-К1 (ПР-3-К1)	секц	40	
4	Изготовление и монтаж решетчатого ограждения: ворот	Наконечник на пилы 115 мм. Труба прямоугольная 40x20x2, труба прямоугольная 1,5x1,5x1,5, пилы воротника D25, Пластина П-1 60x3x4x3	Ворота 125-03-В1 (ПР-3-В1)	секц	40	
5	Ограда металлическая конструкция замая за 2 раза.	Установка, грунтовка Пф-021, краска Пф-133 цвет черный, эмаль Пф-133 цвет бронза.	Ограждение 125-03-ОГ (ПР-3), Калитка 125-03-К1 (ПР-3-К1), Ворота 125-03-В1 (ПР-3-В1)	м2	1598,1	
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ						




Согласовано:
Технический директор КТИТ
Главный инженер КТИТ
Руководитель службы тех.надзора
Руководитель сметного отдела

Ген. директор ООО "ДомСтрой"
Яшин С.М.
Фархутдинов Д.Ф.
Валеев И.Р.
Кал. А.М.
Кутлубаев Р.Х.

«08.09» 2024 г.
«04.07» 2024 г.
«03.09» 2024 г.
«08.07» 2024 г.

 - участок проектируемого здания

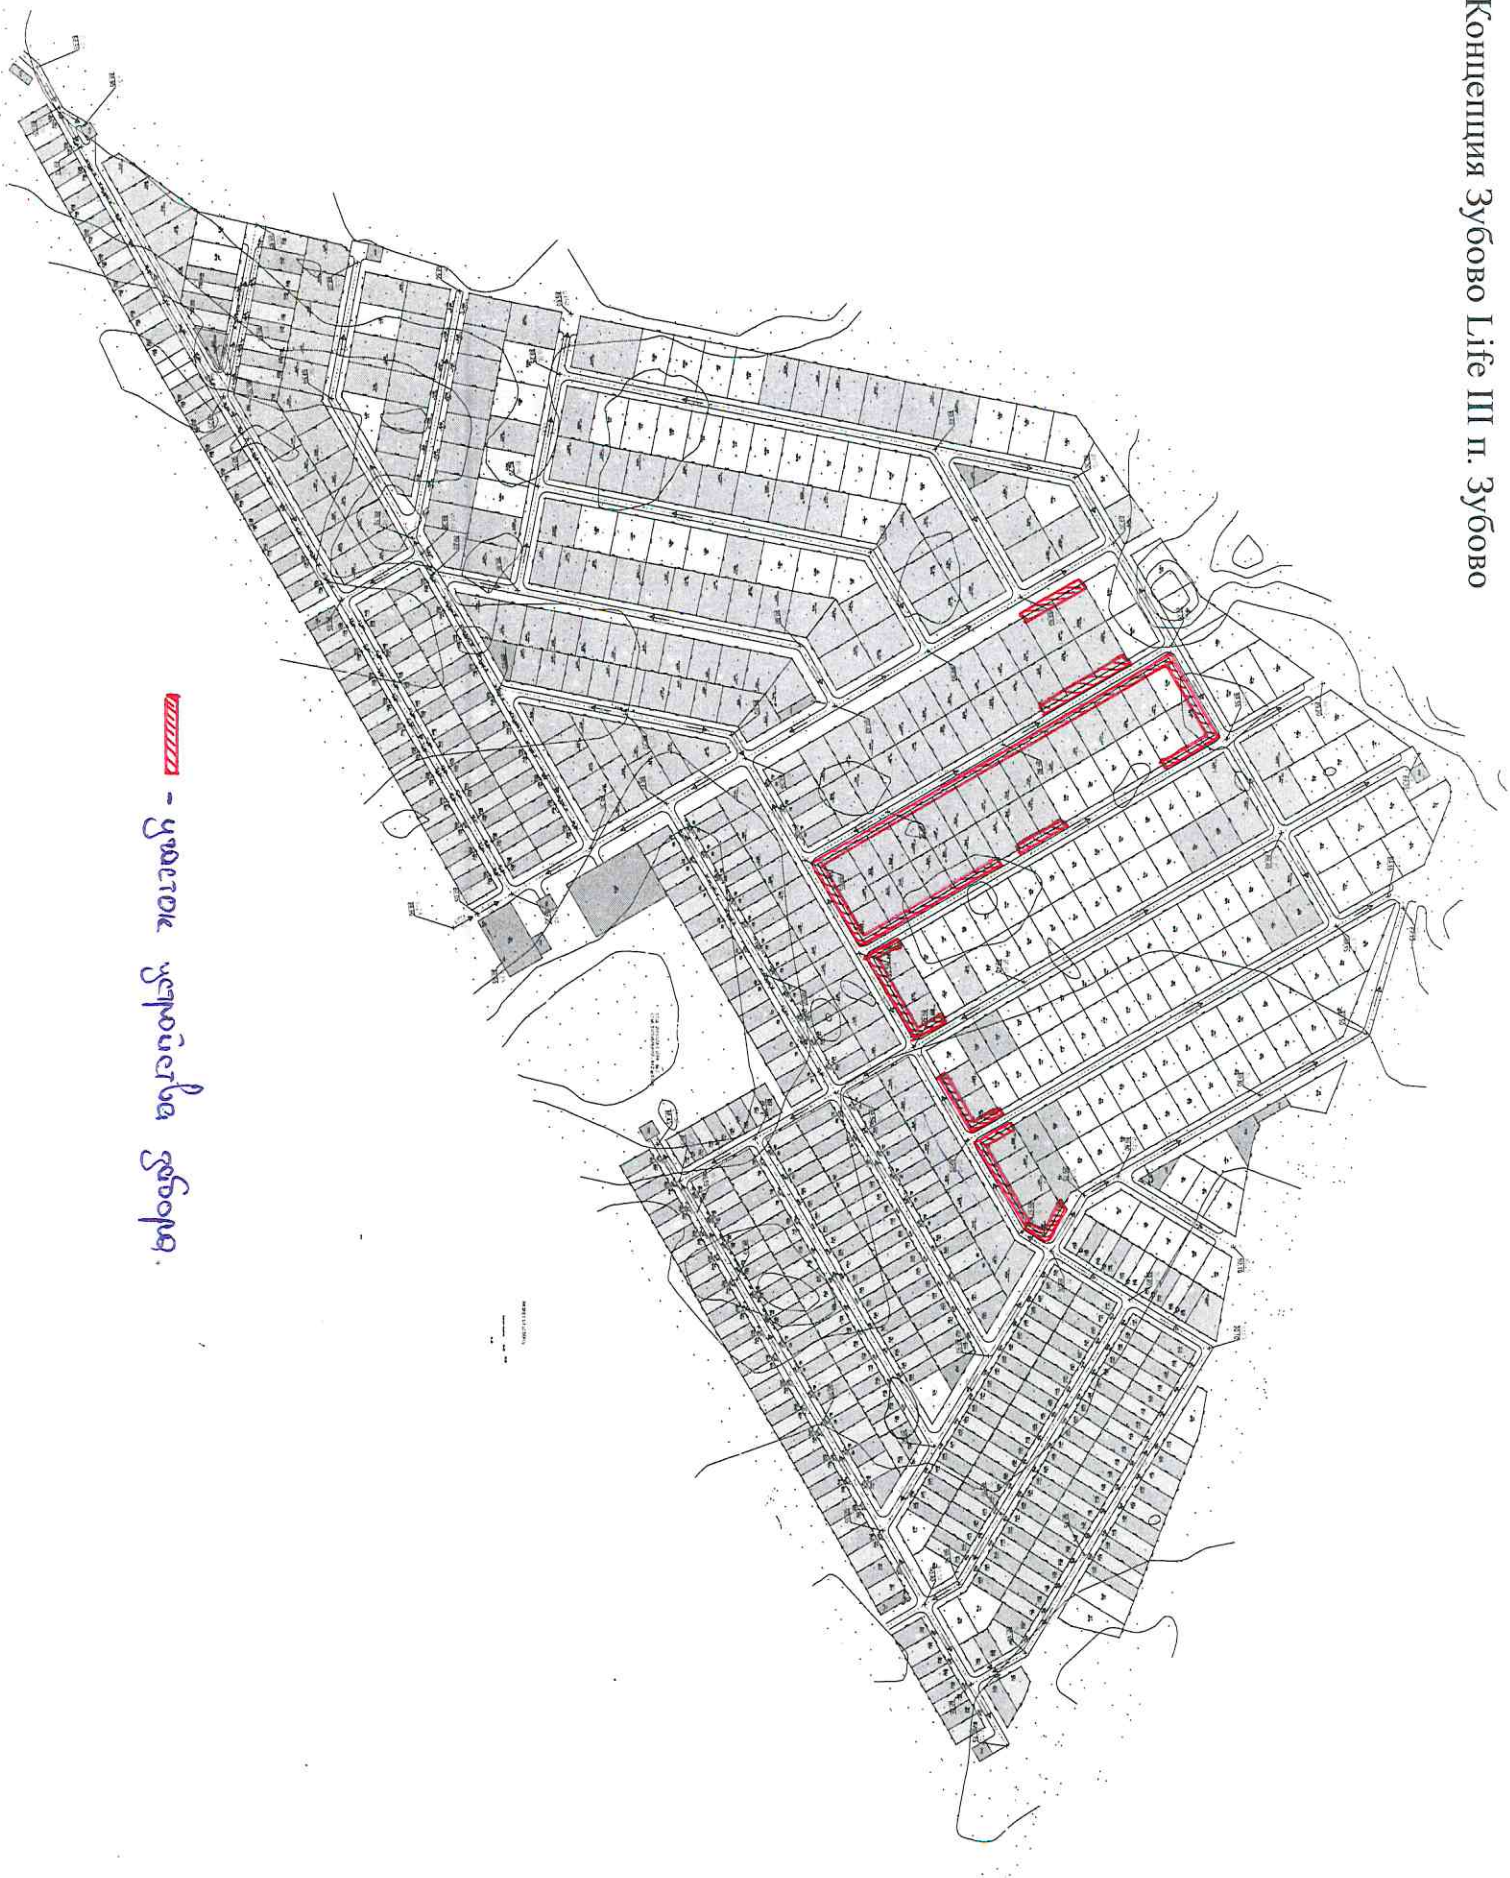

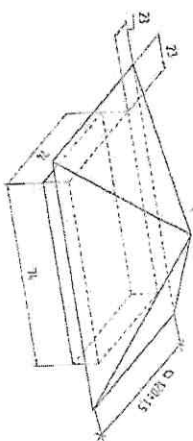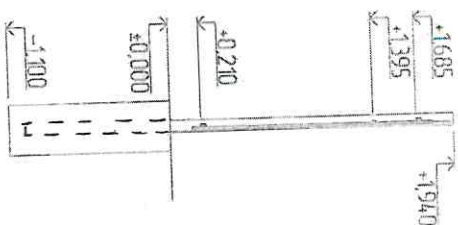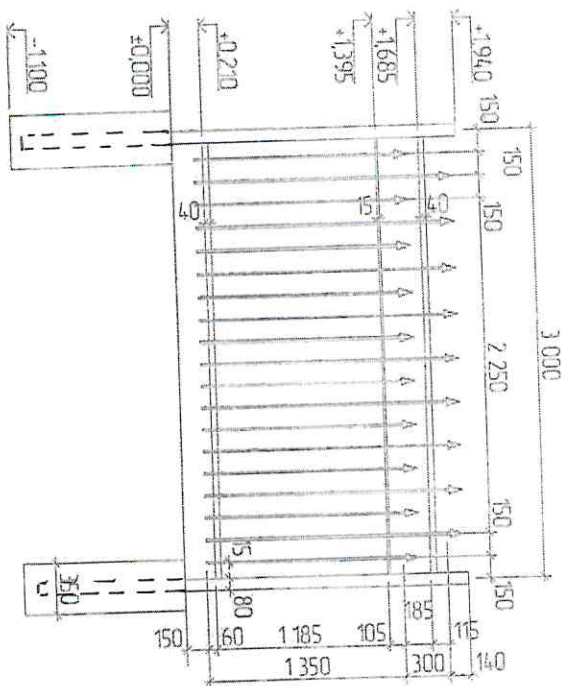

идеи - черныш


1) Цвета подорожника, эвкалипта и спородов — черные;
2) Все непилулированные концы трубок эвкалипта и окраска эвкалипта (по-2) (ССТ 926-82)* по стандарту (Ф-2) (ССТ 23129-82)*, цвет черный;
до 2 раз (ССТ 926-82)* по стандарту (Ф-2) (ССТ 23129-82)*, цвет черный;
пока не начал окраситься в цвет «бронза»

№	Обозначение	Назначение	Мат-лы	Габ. разм.	Кол-во	Прим.
1		Труба профильная 80x80x3,0мм L=3000мм	1	шт.		
2		Бетон В15	0,13	м3		
3		Котлов на ступи 80x80мм (кармаш)	1	шт.		
4		Сварочный аппарат со электродом (кармаш)	2	шт.		

Спецификация материалов по секции оздоровления 4.25-03-01 (без опоз)

№	Оборудование	Наименование	Код-инв.	Ед. изм.	Примечание
1		Триба отрезная 40х20х 2,5	6,0	шт.м	Пробит
2		Триба отрезная 15х15х 1,5	3,5	шт.м	-
3		Наконечник 115 мм	19	шт.	-

Учен А. Б

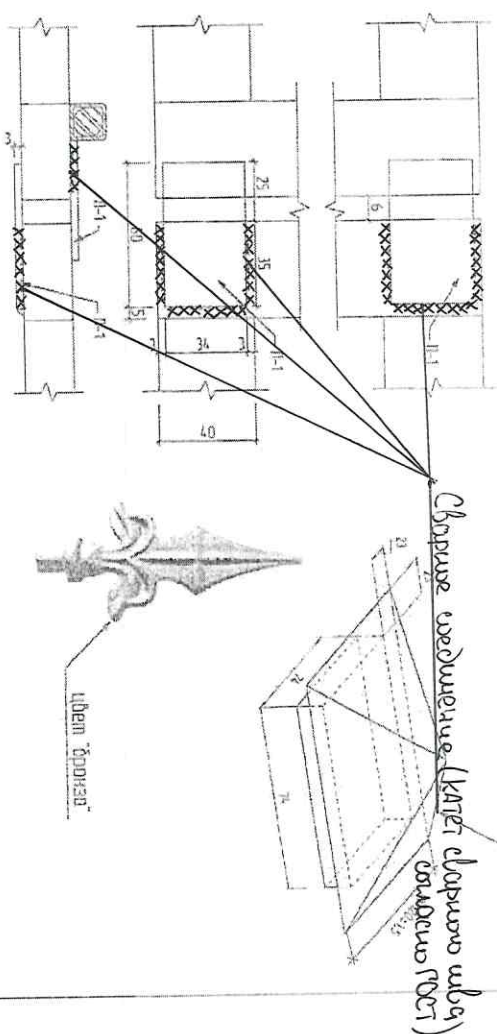

- 1) Штамм полимерных элементов и компонентов – чёрный.
- 2) Все патологические конструкции выстигались и доработались в течение 19-133 за 2 раза (ГОСТ 926-82*) по требованиям ГР-21 ГОСТ 25129-82, цветом чёрный, окрасочными окрасились в цвет фрез.

Journal of Interpersonal Violence 28(1) 1-17
© The Author(s) 2013
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>
DOI: 10.1177/0886260513509001
<http://jiv.sagepub.com>

Имя	Анн	№ докум.	Инициалы	Дата	Время
				1953/02	

Вопрос 4,25-03-81 (17-3-81)

43

Вопрос 4.25.03-Б1 (ГР-3-Б1)