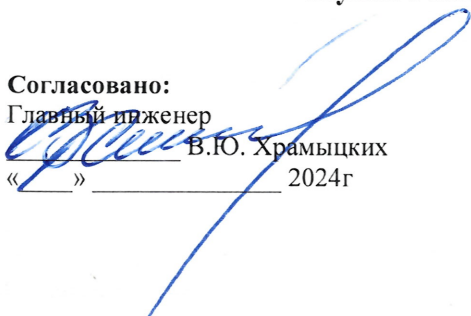


Публичное Акционерное общество
«Челябинский Кузнечно-Прессовый завод»
Служба Главного инженера инвестиционных проектов

Согласовано:
Главный инженер

В.Ю. Храмыцких
« » 2024г

Утверждаю:
Главный инженер ИП
А.В. Стеблев
« » 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 79 от 12.08.24г.

на выполнение электромонтажных и пуско-наладочных работ по электропитанию и монтажу контура заземления. Галерея между МЦ-2 и МЦ-7. МЦ-2.
ПАО «Челябинский Кузнечно-Прессовый Завод»

№ п/п	Разделы задания	Требования к разделам
1	Общие данные	
1.1	Наименование организации- заказчика	ПАО «Челябинский Кузнечно-Прессовый завод»
1.2	Наименование и характеристика объекта	Электропитание, контур заземление. Характеристика объекта в соответствии с Приложением №1 к настоящему техническому заданию (далее – ТЗ).
1.3	Местонахождение объекта заказчика	Российская Федерация, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова 12, Челябинский кузнечно-прессовый завод.
1.4	Наименование выполняемых работ	Выполнение электромонтажных работ (ЭМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) по проектам №15292 «Электропитание приточно-вытяжной вентиляции. Галерея между МЦ2 и МЦ7», №15312 «2 этаж галереи. Контур заземления. МЦ-27», №15311 «2 этаж галереи. Электропитание окрасочно-сушильной линии. МЦ-2» (Приложение №1 к ТЗ, далее – Проекты).
1.5	Цель выполнения работ	Выполнение работ по электропитанию и монтажу контура заземления.
1.6	Критерии достижения цели	Подписание акта приёмки выполненных работ при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания.
2	Требования к работам	
2.1	Описание работ. Технические требования	Подрядчик в соответствии с проектом №15292 «Электропитание приточно-вытяжной вентиляции. Галерея между МЦ2 и МЦ7», №15312 «2 этаж галереи. Контур заземления. МЦ-27», №15311 «2 этаж галереи. Электропитание окрасочно-сушильной линии. МЦ-2» (Приложение №1 к ТЗ) должен: - выполнить электромонтажные (далее – ЭМР) и пуско-наладочные (далее – ПНР) работы в соответствии с Проектом. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком.
2.2	Срок выполнения работ	Начало: 4-й календарный день с даты заключения договора. Окончание: не позднее, чем через 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. Промежуточные сроки: 1. ЭМР (включая обеспечение товарно-материальными ценностями, далее – ТМЦ) - в течение 28 календарных дней с даты начала выполнения работ. 2. Выполнение ПНР: начало работ – на следующий день после окончания выполнения работ по СМР, окончание работ – не позднее, чем через 2 календарных дней с даты начала выполнения ПНР.
2.3	Разработка графика, проекта производства работ	В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора Подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком: - календарно-сетевой график производства работ, включающий в себя график обеспечения ТМЦ; - проект производства работ (действующие электроустановки).
2.4	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	Не требуется
2.5	Подготовительные мероприятия	1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора подрядчик предоставляет заказчику приказ по предприятию о назначении руководителя работ и лиц, ответственных за

		<p>входной контроль;</p> <p>2. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также введения или совмещения должности специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку, если численность работников менее 50 (пятидесяти) человек (ст.217 Трудовой кодекс РФ), с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ.</p> <p>3. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора подрядчик должен обеспечить наличие на Челябинском кузнечно-прессовом заводе необходимого для начала ЭМР количества ТМЦ, с предоставлением документов подтверждающих их качество.</p>
2.6	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	<p>1. При необходимости подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электропотребления и количество точек подключения оборудования, а также запросить информацию о площадке для размещения мобильных вагончиков.</p> <p>2. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования.</p>
2.7	Авторский надзор	Не требуется
2.8	Технический контроль технической отчетности	<p>1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику выполненные объемы ЭМР и ПНР для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке.</p> <p>2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.</p> <p>В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию в двух экземплярах в соответствии с требованиями нормативной документации – Приложение № 2 к ТЗ, в том числе на электронном носителе в редактируемом формате и pdf.</p> <p>Согласованный пакет исполнительной документации, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания работ и начала работы приемочной комиссии. Надзор со стороны Заказчика за проведением работ осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не реже 2 раз в неделю. Подрядчик актуализирует суточно-месячный график производства работ и предоставляет отчет по его выполнению с указанием фактически выполненных работ по форме, указанной в приложении №3 ТЗ;
2.9	МЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	<p>1. Подрядчик должен осуществлять поставку, приемку, хранение и входной контроль ТМЦ в соответствии с проектом (Приложение №1 к ТЗ).</p> <p>2. На ТМЦ, предоставляемые Подрядчиком, должны быть предоставлены следующие документы, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; - паспорта изделий, с установленным сроком службы; - руководство/инструкция по эксплуатации и ремонту; - технические условия на поставляемое оборудование/ изделие/ технические устройства; - сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и технологий ИЭЭФ, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», для каждого вида оборудования и технологий; - свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений); - обязательно наличие маркировки на изделии (в соответствии с ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования»). <p>3. ТМЦ не должны быть бывшими в употреблении.</p>
2.10	Соблюдение требований нормативных документов	При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №2 к ТЗ.
2.11	Условия окончания работ	<p>Условиями окончания работ являются:</p> <p>1. Выполнение работ в полном объеме, в соответствии с п.2.1 ТЗ, с</p>

		<i>подписанием Акта приемки выполненных работ. 2. Предоставлением подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии нормативными документами. При наличии претензий к качеству выполненных работ Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания и несоответствия</i>
3	Гарантийный срок	<i>Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ в полном объеме.</i>

Приложения:

Приложение № 1 Рабочая документация №15292, 15312, 15311;

Приложение № 2 Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком;

Приложение № 3 Форма суточно-месячного графика.

Инженер технического надзора



Мичуров А.А.

Приложение №1 к Техническому заданию
№ 79 от 12.08.2022

Перечень рабочей документации

№ п/п	Номер чертежа	Наименование
1.	15292	Электропитание приточно-вытяжной вентиляции. Галерея между МЦ2 и МЦ7
2.	15312	2 этаж галереи. Контур заземления. МЦ-2
3.	15311	2 этаж галереи. Электропитание окрасочно-сушильной линии. МЦ-2

ПЕРЕЧЕНЬ НД ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОБЛЮДЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ

1. Кодекс от 29.12.2004 года № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации";
2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...»;
3. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
4. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
5. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
6. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
7. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
8. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
9. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
10. ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
11. РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";
12. РД-11-05-2007 "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
13. РД 09-364-00 "Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах";
14. РД-11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ";
15. Правила устройства электроустановок 6, 7 издания;
16. Ц-02-98 (Э) Циркуляр «О проверке кабелей на не возгорание при воздействии тока короткого замыкания»;
17. ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования»;
18. ГОСТ Р 8.596-2002 "Метрологическое обеспечение измерительных систем";
19. СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
20. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.»
21. СП 28.13330.2017 "Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии";
22. СП 16.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;
23. СП 43.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85* «Сооружения промышленных предприятий»;
24. СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
25. СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

26. СП 63.13330.2018 «Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
27. ГОСТ 31384-2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования";
28. СП 126.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия";
29. СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.
30. СП 77.13330.2016 Системы автоматизации
31. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве
32. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
33. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
34. ПБ-03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
35. Приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. № 519 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»
36. РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройства для опасных производственных объектов
37. РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов
38. РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.
39. И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемно-сдаточной документации по электромонтажным работам

ОХРАНА ТРУДА

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020г. №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утвержденные приказом МТ и СЗ РФ от 24.07.2013 № 328Н);
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
4. СО 34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности (РД 34.03.284-96);
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 г. №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. N814н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта»;

9. РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
10. РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
11. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2013 г.;
12. Федеральный закон от 30.12.2001г. N197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации;
13. Федеральный закон от 30.03.1999г. N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
14. Федеральный закон от 24.07.1998г. N125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
15. Федеральный закон от 21.12.1994г. N69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
16. Федеральный закон от 10.12.1995г. N196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000г. № 163. «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»;
20. Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
21. Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
22. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
23. Постановление Минтруда Российской Федерации от 24.10.2002г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;
24. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.04.2005 г. № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»;
25. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.02.2005 г. № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».
26. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

