


ООО Компания «Май»	Гофроуголок 150x1700 бур.	
Дата редакции: 08.11.2024	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	СП-476404-01
Редакция: №1	Страница 1 из 3	

Статус	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утверждено:	Руководитель департамента R&D Технологий	Сибиряков А.С.	08.11.2024	
Согласовано:	Старший инженер-конструктор	Кириллов М.О.	08.11.2024	
Разработано:	Администратор БД	Андрианова В.А.	08.11.2024	

Приложение № _____ от « _____ » 20__ г.

к Договору № _____ от « _____ » 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на товар: Гофроуголок 150x1700 бур., спецификация СП-476404-01

Вид упаковки: уголок.

1. Базовый материал гофролиста:

Гофрокартон	Профиль	Цвет покровного слоя	Технические характеристики
Двухслойный	В	Бурий	Соппротивление продавливанию, МПа, не менее - 0,2 Соппротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее - Соппротивление расслаиванию, кН/м, не менее - Влажность, % - 6-12

2. Требования к качеству исполнения:

Наименование показателя	Требование
Внешний вид линии сгиба	Посередине ширины уголка делается рилёвка. Непрерывная четкая линия по всей длине, обеспечивающая равномерный продольный сгиб гофроуголка под углом 90°, отсутствие механических повреждений на линии сгиба. Гофроуголок должен выдерживать не менее 10 двойных перегибов на 180° без образования трещин.
Направление гофров	Поперек длины гофроуголка.
Вмятины на поверхности	Не допускаются.
Задиры поверхностного слоя гофроуголка	Не более 10см ² /1м ² с наружной стороны гофроуголка.
Трещины с внутренней стороны гофроуголка	Не допускаются.
Внешний вид гофроуголка	Не допускаются разрывы, разрезы, расслоение кромок гофроуголка более 10 мм от края кромки, пятна. Допускается расклейка гофроуголка не более чем 50 см ² на 1м ² площади. Линия реза должна быть четкой. Бахромчатость в партии: не более 1мм 95 % от 1мм до 3 мм 5 %
Размеры гофроуголка	Допускаемые отклонения геометрических размеров гофроуголков не должны превышать 3мм
Дизайн гофроуголка	Без печати. Оттенок бурого цвета покровного слоя гофроуголка не регламентируется.

ООО Компания «Май»	Гофроуголок 150x1700 бур.	
Дата редакции: 08.11.2024	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	СП-476404-01
Редакция: №1	Страница 2 из 3	

3. Размеры гофроуголка:

Длина, мм	1700 ± 3	
Ширина, мм	150 ± 3	
Толщина, мм	2,9 ± 0,2	

4. Упаковка и транспортировка.

Гофроуголки упаковываются в плоском виде по 2400 шт. на поддоны размером 1200x800 или по 1500 шт. на поддоны 1200x1000 (для двухъярусной перевозки). Не допускается иное количество гофроуголков на поддоне без согласования с КПУТ. Внутри одной партии количество гофроуголков на поддоне должно быть одинаково. Отклонение от вертикальности – не более 10 см (см. рис. 1).

Сверху гофроуголки накрываются крышкой из ДСП или деревянной решёткой, которая обеспечивает более качественную упаковку гофроуголков и упрощает складирование «поддон на поддон». Снизу необходима прокладка из гофрокартона с уголками. Штабель с гофроуголками должен быть защищен с 4-х сторон уголками из гофрокартона и закреплён на поддоне полипропиленовой лентой. Транспортная упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность гофроуголков.

На 4-х сторонах штабеля должны быть закреплены информационные этикетки. Информационные этикетки должны быть доступны для чтения, не допускается их полное или частичное закрывание при упаковке, за исключением стретч-пленки. Штабель с гофроуголками должен быть обмотан стретч-пленкой не менее 3-х слоев, с обязательным захватом поддона. Высота транспортного пакета – не более 2 м (см. рис. 2).

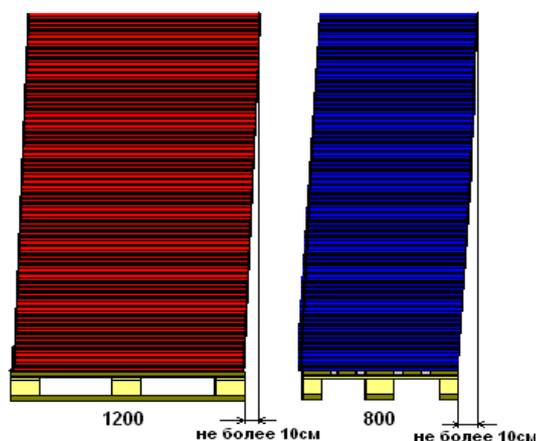


Рис.1

не более 2 м

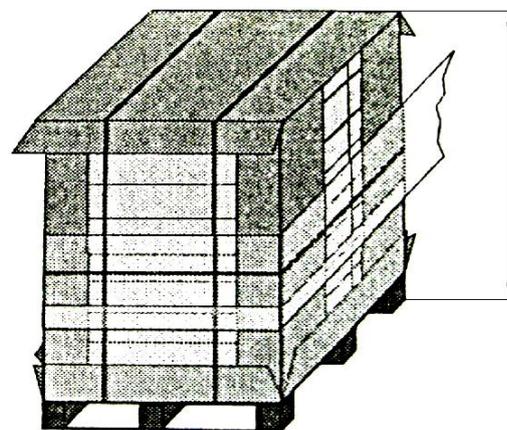


Рис.2

Свисание с поддона по ширине – не более 30 мм с каждой стороны
Свисание с поддона по длине – не более 300 мм с каждой стороны

Этикетка на поддоне должна содержать следующую информацию:

Наименование и назначение изделия	Гофроуголок 150x1700
Кол-во гофроуголков на поддоне	
Код материала (номер спецификации)	476404-01
Дата производства (месяц, год)	
Номер заказа	
Изготовитель, местонахождение, контакты	
Условия хранения и транспортирования	
Срок хранения	

ООО Компания «Май»	Гофроуголок 150x1700 бур.	
Дата редакции: 08.11.2024	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	СП-476404-01
Редакция: №1	Страница 3 из 3	

Знак Евразийского соответствия (ЕАС)	
Знак контакта с пищевой продукцией (бокал-вилка)	
Знак вторичной переработки (Петля Мёбиуса с кодом материала)	

Текст на этикетке должен быть читаем с расстояния 3 м при хорошем освещении.

Примечание: Каждая партия гофроуголков должна сопровождаться удостоверением качества (Приложение №5).

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____/ /

м.п.

ЗАКАЗЧИК

ООО Компания «Май»

_____/ Цейтлин А.И. /
(по доверенности)

м.п.