

АО "Морозовцемент"

Номер заказа 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт кровли здания Отделения пресс-фильтров с галерией подачи кока «Технологической линии получения клинкера полусухим способом» (инв. № 10-00224)

(указываются работы и затраты, наименование объекта)

Основа: Ведомость дефектов №01/224 от 01.06.2024 г.

Сметная стоимость							Текущая цена					
							1 218,449 тыс. руб.					
Составлен в	1 января 2024 года											
№ п/п	Вид работ и затрат	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ВР, всего, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел: Устройство кровли на высоте 36 м.												
1	ВЕР-46-04-008-01	Райберна покрытий кровель. из рулонных материалов	100 м2	3,125	153,59							
		Зарплата			112,18	0	350,50		29,55	10 357,28		
		Эксплуатация машин		%	91	41,43	0	128,47	11,78	1 525,14		
		НР от ФОТ		%	57		318,96		91	9 425,12		
		Затраты труда	чел-ч	14,38		0	182,26		52	5 365,79	44,94	
							961,19			26 693,33	44,94	
2	ВЕР-12-01-017-01	ДЕМОНТАЖУстройство выравнивания стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	6,25	436,55							
		Объем: 6,25-425/100										
		Зарплата			209,95	70,81-105	1 160,00		29,55	34 278,00		
		Эксплуатация машин		%	189,93	70,8	949,69		11,78	11 187,25		
		в т.ч. зарплата машинистов		%	109	21,88	159,31		29,55	2 235,18		
		НР от ФОТ		%	109		1 383,55		109	40 883,92		
		СП от ФОТ		%	57		723,51		57	21 379,66		
		Затраты труда	чел-ч	24,3		70,81-105					134,28	
							4 216,72			107 728,83	134,28	
3	ВЕР-12-01-017-02	ДЕМОНТАЖУстройство выравнивания стяжек на каждый 1 мм изменение толщины добавлять или исключать в расценке 12-01-017-01 до толщ 50 мм.	100 м2	6,25	11,30							
		Объем: 6,25-425/100										
		Зарплата			8,64	5	1 670,75		29,55	49 370,68		
		Эксплуатация машин		%	2,66	70,81-105	485,50		11,78	5 483,59		
		в т.ч. зарплата машинистов		%	0,34	70,81-105	59,80		29,55	1 758,15		
		НР от ФОТ		%	109		1 885,97		109	59 730,49		
		СП от ФОТ		%	57		886,24		57	29 143,47		
		Затраты труда	чел-ч	1		70,81-105	5				103,38	
							5 008,46			139 728,21	103,38	
4	ВЕР-12-01-017-01	Устройство выравнивания стяжек цементно-песчаных толщиной 10 мм	100 м2	6,25	436,55							
		Объем: 6,25-425/100										
		Зарплата			209,95	70,81-105	1 687,44		29,55	49 272,78		
		Эксплуатация машин		%	189,93	71,25	1 453,86		11,78	17 486,42		
		в т.ч. зарплата машинистов		%	21,88	71,25	170,81		29,55	2 947,51		
		Материальные ресурсы		%	36,67		220,19		8,71	1 966,22		
		НР от ФОТ		%	109		2 053,69		109	59 209,12		
		СП от ФОТ		%	57	70,85-48-45	890,63		48,45	26 318,18		
		Затраты труда	чел-ч	24,3		70,81-105					183,00	
							12 060,64			204 666,11	183,00	
4.1	Цена	Расчет толщ. класовой толщ. стяжки	м3	9,56	605,15		5 785,23		8,71	50 389,39	69,08	
		по формуле: $605,15 = 8 \cdot 25 / (1,2 \cdot 8,71)$										
5	ВЕР-12-01-017-02	Устройство выравнивания стяжек на каждый 1 мм изменение толщины добавлять или исключать в расценке 12-01-017-01 до толщ 50 мм.	100 м2	6,25	11,30							
		Объем: 6,25-425/100										
		Зарплата			8,64	15/35	2 401,69		29,55	70 969,87		
		Эксплуатация машин		%	2,66	71,25-35	727,38		11,78	8 569,03		
		в т.ч. зарплата машинистов		%	0,34	71,25-35	83,00		29,55	2 748,15		
		НР от ФОТ		%	109		2 119,21		109	69 352,54		
		СП от ФОТ		%	57	70,85-48-45	1 208,68		48,45	35 716,38		
		Затраты труда	чел-ч	1		69/35					277,08	
5.1	Цена	Расчет толщ. класовой толщ. стяжки	м3	22,31	605,15		13 509,90		8,71	117 592,81	277,08	
		по формуле: $605,15 = 8 \cdot 25 / (1,2 \cdot 8,71)$										
6	ВЕР-12-01-016-02	Структурирование бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: толщ. звукоизоля. битумной	100 м2	6,25	117,10							
		Объем: 6,25-425/100										
		Зарплата			24,47	60/35-15/3	194,38		29,55	5 743,78		
		Эксплуатация машин		%	2,63	71,25	20,58		11,78	242,97		
		в т.ч. зарплата машинистов		%	0,48	71,25	3,63		29,55	107,12		
		Материальные ресурсы		%	90,00	0	562,50		8,71	4 899,38		
		НР от ФОТ		%	109		215,93		109	6 377,48		
		СП от ФОТ		%	57	70,85-48-45	65,94		48,45	2 834,76		
		Затраты труда	чел-ч	2,8		70,81-105					22,34	
6.1	ВССЦ 01-2-33-07-002	Исполнен Звукоизоляция гидроизоляционная	м	-0,28125	2 000,00		-562,50		8,71	-4 859,38		
							526,73			15 198,99	22,34	
7	Поставка	Праймер битумный (расход 0,3кг/м2)	кг	187,5	0,00		0,00		0	0,00	0,00	
8	ВЕР-12-01-002-09	Устройство кровель, плоских из наплавляемых материалов: 4-х слоев	100 м2	6,25	241,95							
		Объем: 6,25-425/100										
		Зарплата			134,98	60/35-15/3	1 072,08		29,55	31 679,45		
		Эксплуатация машин		%	24,64	71,25	192,50		11,78	2 265,11		
		в т.ч. зарплата машинистов		%	3,75	71,25	26,31		29,55	866,18		
		Материальные ресурсы		%	152,33	0	1 159,58		8,71	9 905,59		
		НР от ФОТ		%	109		1 200,49		109	35 474,74		
		СП от ФОТ		%	57	70,85-48-45	533,61		48,45	15 708,36		
		Затраты труда	чел-ч	14,38		60/35-15/3					114,08	
8.1	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	712,5	0,00		0,00		8,71	0,00		
8.2	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя	м2	725	0,00		0,00		8,71	0,00		
							4 138,24			95 116,25	114,08	
9	Цена	Материал кровельный наплавляемый	м2	212,5	44,57		9 471,13		8,56	81 072,83	8,98	
		Поставка: Техноэст ЭНТ верхний слой 44,57 + 407,11 / 1,2 / 8,56 + 5% Трансп + 2% Закуп					8 471,13			81 072,83		
10	Поставка	Материал кровельный наплавляемый ТКП	м2	500	0,00		0,00		0	0,00	0,00	
		Верхний слой					0,00			0,00	0,00	
11	Цена	Материал кровельный наплавляемый	м2	215	40,57		8 722,55		8,56	74 665,03	8,98	
		Поставка: Техноэст ЭНТ нижний слой 40,57 + 399,13 / 1,2 / 8,56 + 5% Трансп + 2% Закуп					8 722,55			74 665,03		
12	Поставка	Материал кровельный наплавляемый ЭНП	м2	510	0,00		0,00		0	0,00	0,00	
		Нижний слой					0,00			0,00	0,00	
13	ВЕР-12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (обмазочные, парониты, лакок. и т.п.) из листовая оцинкованной стальными сталь листовая оцинкованная с полимерными покрытиями	100 м2	0,25	7 367,18							
		Объем: 6,25-425/100										
		Зарплата			829,12	60/35-15/3	263,40		29,55	7 763,47		
		Эксплуатация машин		%	21,88	71,25	6,84		11,78	80,58		
		в т.ч. зарплата машинистов		%	3,51	71,25	1,10		29,55	32,43		
		Материальные ресурсы		%	6 516,18	0	1 620,00		8,71	14 168,98		
		НР от ФОТ		%	109		288,31		109	8 519,33		
		СП от ФОТ		%	57	70,85-48-45	128,15		48,45	3 786,80		
		Затраты труда	чел-ч	87,2		70,81-105					30,88	
13.1	ВССЦ 08.3.15.05-0051	Исполнен Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	м	-0,1425	11 200,00		-1 595,00		8,71	-13 301,16		
							719,78			29 457,58	30,88	
14	Цена	Сталь листовая оцинкованная с полимерными покрытиями, толщина 0,5 мм 84,43 + 818 / 1,2 / 8,56 + 5% Трансп + 2% Закуп	м2	27,5	64,43		1 771,83		8,56	15 166,82	8,98	
							1 771,83			15 166,82		
15	ВССЦ 01-01-041	Ползуны при автомобильных перевозках мусора строительного с ползуной арматурой	т.м.арматур	7,649	42,98		328,78		0	11,96	3 931,90	8,98
							328,78			3 931,90		
16	ВССЦ 01-01-043	Ползуны при автомобильных перевозках мусора строительного с ползуной арматурой: кассеты: кассы до 0,5 м3	т.м.арматур	68,841	3,28		225,80		0	11,96	2 700,55	8,98
							225,80			2 700,55		
17	ВССЦ 03-21-01-019	Перевозка грузов в класса автомобилей: оцинкованные грузоподъемностью 10 т работающие вне карьера на расстояние до 10 км	т.м.арматур	75,49	14,96		1 144,29		0	11,96	13 685,71	8,98
							1 144,29			13 685,71		
18	Дополнительно	Утилизация мусора 67,15 руб/м3 (утилизация отходов ООС (САО) 6,42 + 67,15 / 1,2 / 8,71)	м3	31,87	6,42		204,61		0	8,71	1 782,11	8,98
							204,61			1 782,11		
Итого по разделу: Устройство кровли на высоте 36 м.							70 877,95			1 115 795,38	1 010,71	
Итого по локальной смете: Проведение ремонтно-строительных работ							70 877,95			1 115 795,38	1 010,71	
Итого по смете: Ремонт кровли здания Отделения пресс-фильтров с галерией подачи кока							70 877,95			1 115 795,38	1 010,71	
							659 170,98					
							352 878,62					
							352 878,62					
							352 878,62					
							46 937,07					
							13 759,80					
							259 455,29					
							1 115 795,38					
							1 010,70888125					
							40,071975					
							20 318,16					
							259 972,84					
							14 168,98					
							109					
							8 519,33					
							105 373,80					
							201 074,76					
							1 218 448,55					


"УТВЕРЖДАЮ"


" __ " _____ 20 __ г.


Ведомость объемов работ
1 Ремонт кровли здания Отделения пресс-фильтров с галереей подачи кека


№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета: Проведение ремонтно-строительных работ							
Раздел: Устройство кровли на высоте 36 м.							
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,125	0	3,125	
2	2	ДЕМОНТАЖ/Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	6,25	0	=625/100	
3	3	ДЕМОНТАЖ/Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01/до толщ.50 мм.	100 м2	6,25	0	=625/100	
4	4	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	6,25	0	=625/100	
4,1	4.1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М150	м3	9,56	0		
5	5	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ 50 мм.	100 м2	6,25	0	=625/100	
5,1	5.1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М150	м3	22,31	0		
6	6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	6,25	0	=625/100	
6,1	6.1	Эмульсия битумная гидроизоляционная	т	-0,28125	0		
7	7	Праймер битумный (расход 0,3кг/м2)	кг	187,5	0	187,5	
8	8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	6,25	0	=625/100	
8,1	8.1	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	712,5	0		
8,2	8.2	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	725	0		
9	9	Материал кровельный наплавляемые Техноэласт ЭКП верхний слой	м2	212,5	0	212,5	
10	10	Материал кровельный наплавляемые ТКП верхний слой	м2	500	0	500	
11	11	Материал кровельный наплавляемые Техноэласт ЭПП нижний слой	м2	215	0	215	
12	12	Материал кровельный наплавляемые ЭПП нижний слой	м2	510	0	510	
13	13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали/прим.сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием	100 м2	0,25	0	=25/100	
13,1	13.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,1425	0		
14	14	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м2	27,5	0	27,5	
15	15	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,649	0	7,649	
16	16	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	68,841	0	68,841	
17	17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	1 т груза	76,49	0	76,49	
18	18	Утилизация мусора 67,10 руб/м3 (захоронение отходов ООО СХЗ)	м3	31,87	0	31,87	


Главный инженер проекта _____
Составил _____

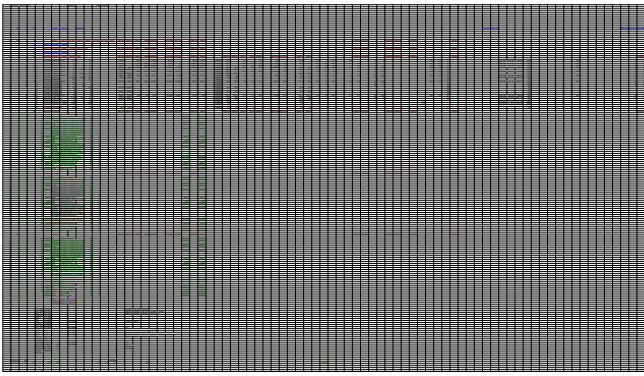


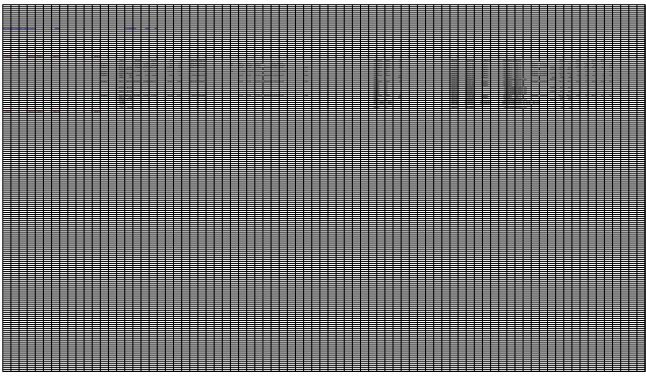

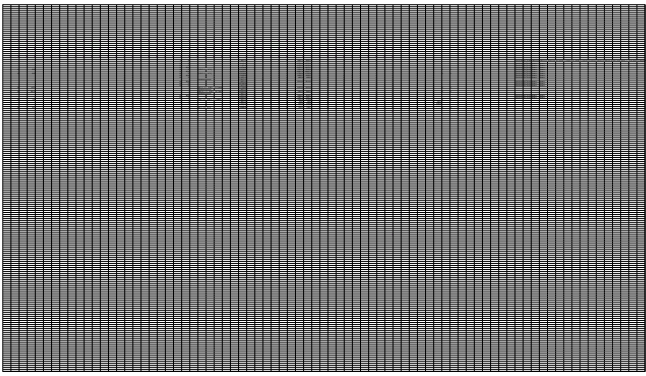









1

1





[illegible]