


Общие указания

- 1. Комплект рабочей документации, выполнен на основании:
  - технического задания на разработку проектной документации;
- 2. Документация разработана в соответствии с нормативными документами:
  - ГОСТ 21.501-2011 СПДС. «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
  - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», актуализированная версия СНиП 3.02.01.-87;
  - СП 70.133330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», актуализированная версия СНиП 3.03.01-87;
- 3. Рабочие чертежи разработаны на основе инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.
- 4. Ответственные конструкции, подлежащие промежуточной приемке, в проекте отсутствуют, на скрытые работы должны быть составлены акты освидетельствования скрытых работ.
- 5. Все конструкции, находящиеся в грунте, должны быть гидроизолированы согласно чертежам проекта.
- 6. Обратную засыпку котлованов производить с послойным уплотнением, h слоя – 20 см, коэффициент уплотнения довести до 0,95.
- 7. Строительные работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования». Актуализированная редакция, СНиП 12.04.2002 “Безопасность труда в строительстве», Часть 2 «Строительное производство», СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.133330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
- 8. Относительная отметка +0.000 соответствует абсолютной отметке верха фундаментной плиты.
- 9. Вывоз демонтируемого покрытия (асфальт, бетон) осуществлять на специально предусмотренные площадки в соответствии с установленными федеральными нормами и правилами и иными требованиями в области обращения с отходами, ГОСТ Р 57678-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов», с вывозом на расстояние до 25 км от площадки строительства.

| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |            |
|--|--|------------|
| Лист   | Наименование                               | Примечание |
| 1  | Общие данные                               |            |
| 2  | План расположения фундаментов              |            |
| 3  | Фундамент ФМ-1                             |            |
| 4  | План расположения фундаментной плиты ПФМ-1 |            |
| 5  | Схема армирования фундаментной плиты ПФМ-1 |            |
| 6  | Спецификация армирования                   |            |

| Ведомость спецификаций |                          |            |
|------------------------|--------------------------|------------|
| Лист                   | Наименование             | Примечание |
| 4                      | Спецификация материалов  |            |
| 6                      | Спецификация армирования |            |

Bug

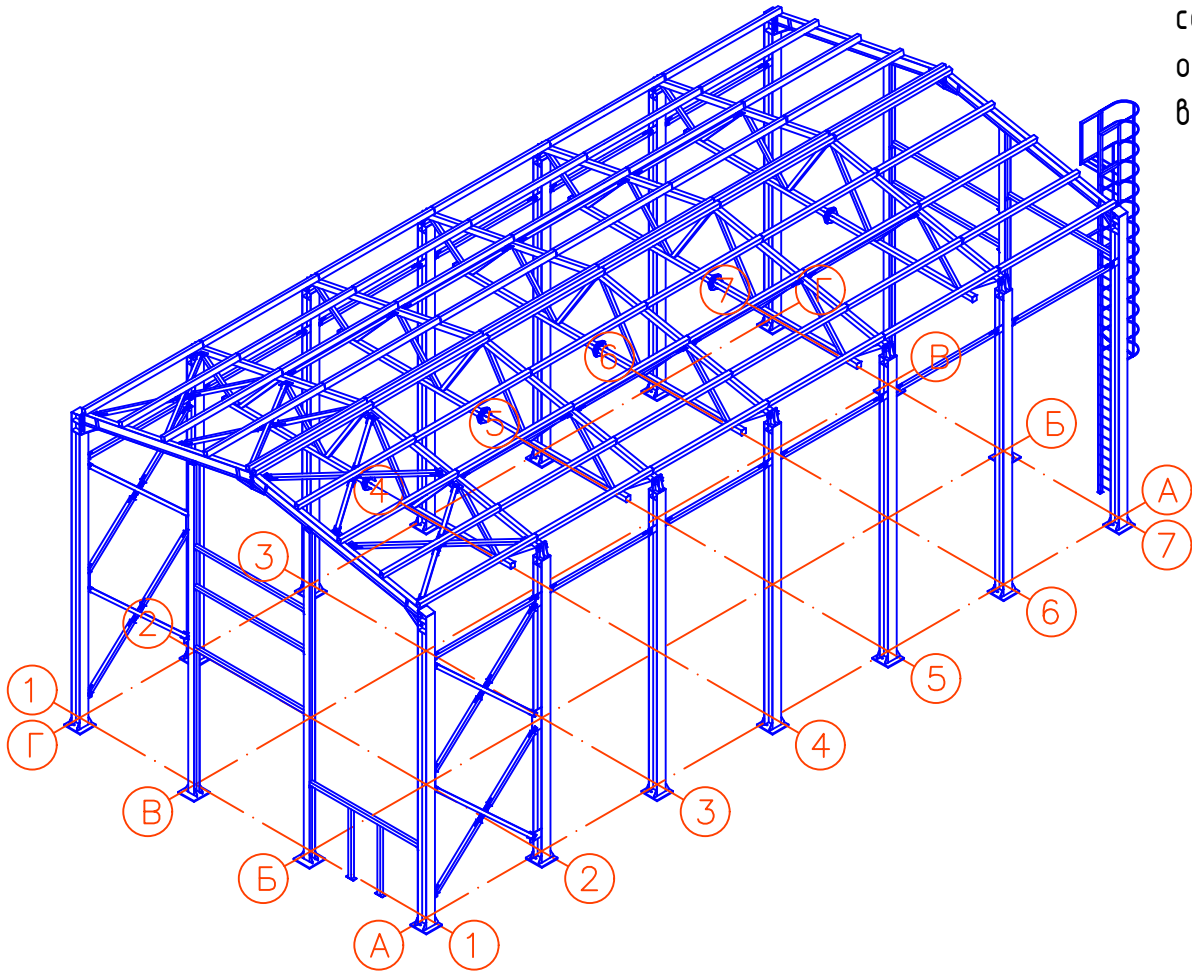

|               |         |               |        |       |      |   |  |  |                     |      |        |
|---------------|---------|---------------|--------|-------|------|---|--|--|---------------------|------|--------|
|               |         |               |        |       |      | СК-03-23 - КЖ   |  |  |                     |      |        |
|               |         |               |        |       |      | Складское предприятие по адресу: Московская область, Ленинский район,г. Видное с<br>кад.№ 50:21:00201101:87 |  |  |                     |      |        |
|               |         |               |        |       |      |   |  |  |                     |      |        |
| Изм.          | Кол.уч. | Лист          | № док. | Подп. | Дата | Конструкции железобетонные  |  |  | Стадия              | Лист | Листов |
| Разработал    |         |               |        |       |      |   |  |  | Р                   | 1    | 6      |
| Проверил      |         |               |        |       |      |   |  |  |                     |      |        |
| ГИП           |         | Романова Е.С. |        |       |      |   |  |  |                     |      |        |
| Ген. Директор |         | Баринов А.В.  |        |       |      | Общие данные  |  |  | ООО "М2 ИНЖИНИРИНГ" |      |        |
|               |         |               |        |       |      |   |  |  |                     |      |        |
|               |         |               |        |       |      |   |  |  |                     |      |        |