



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по заявке от ЦПП ТЭЦ-11 на «Шкаф металлический для одежды ПРАКТИК Стандарт LS-21-80 1830x813x500мм, 2 секции» (арт. A81700130000)

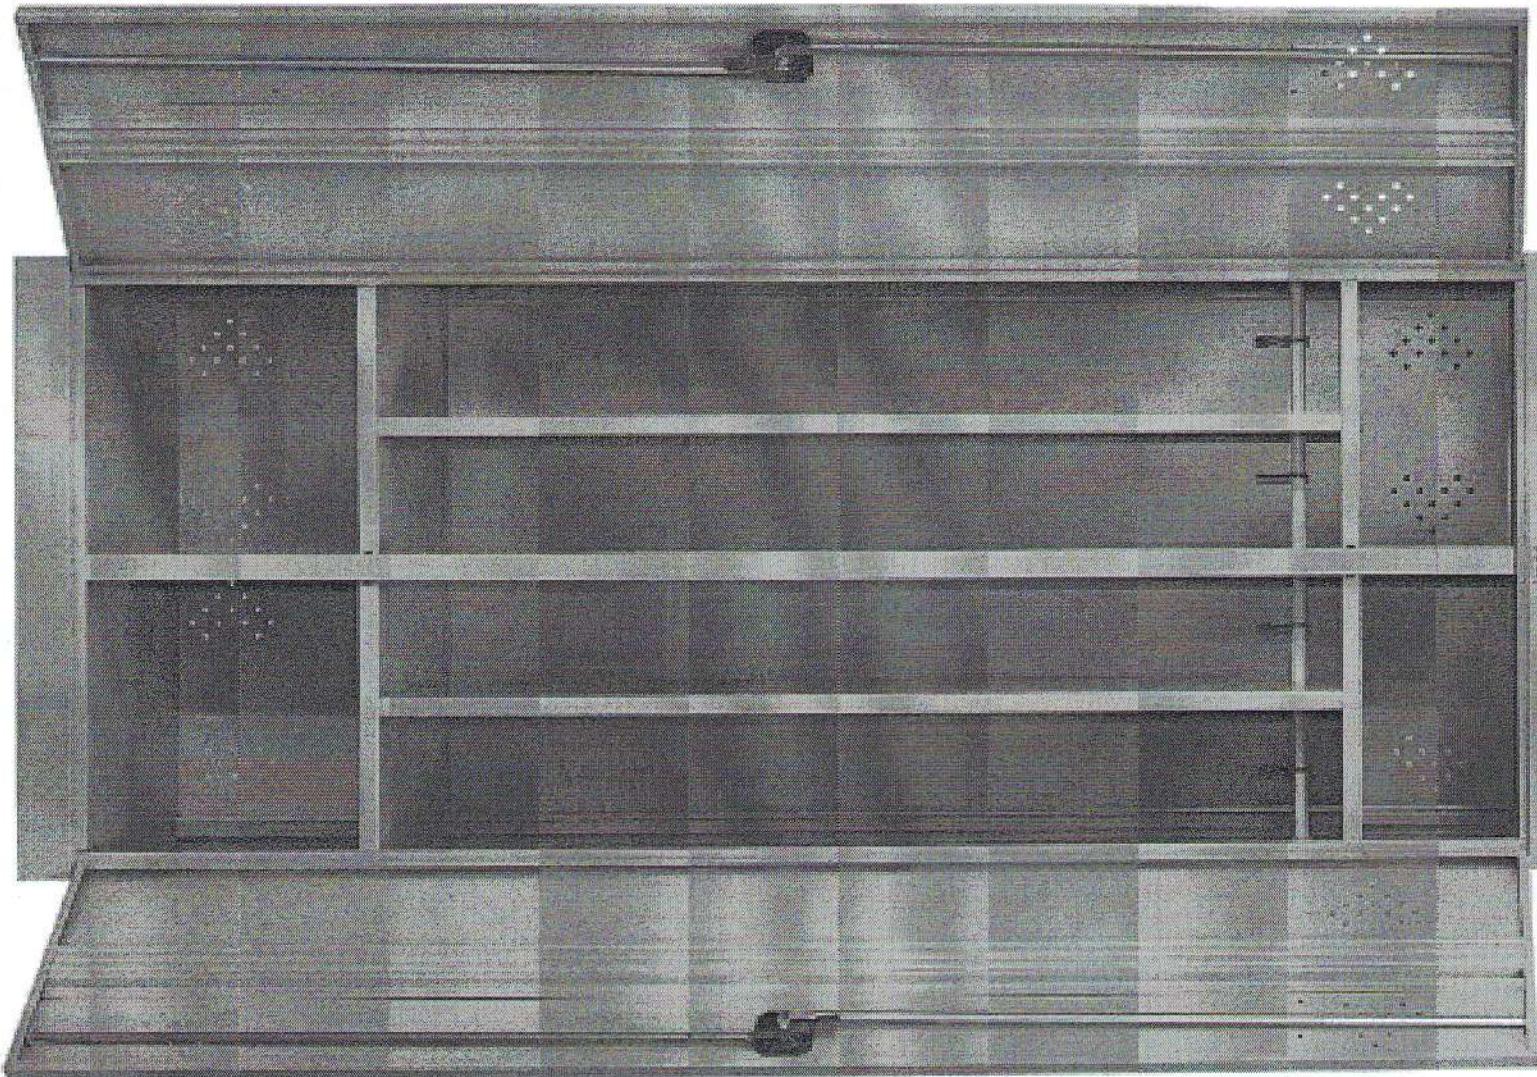

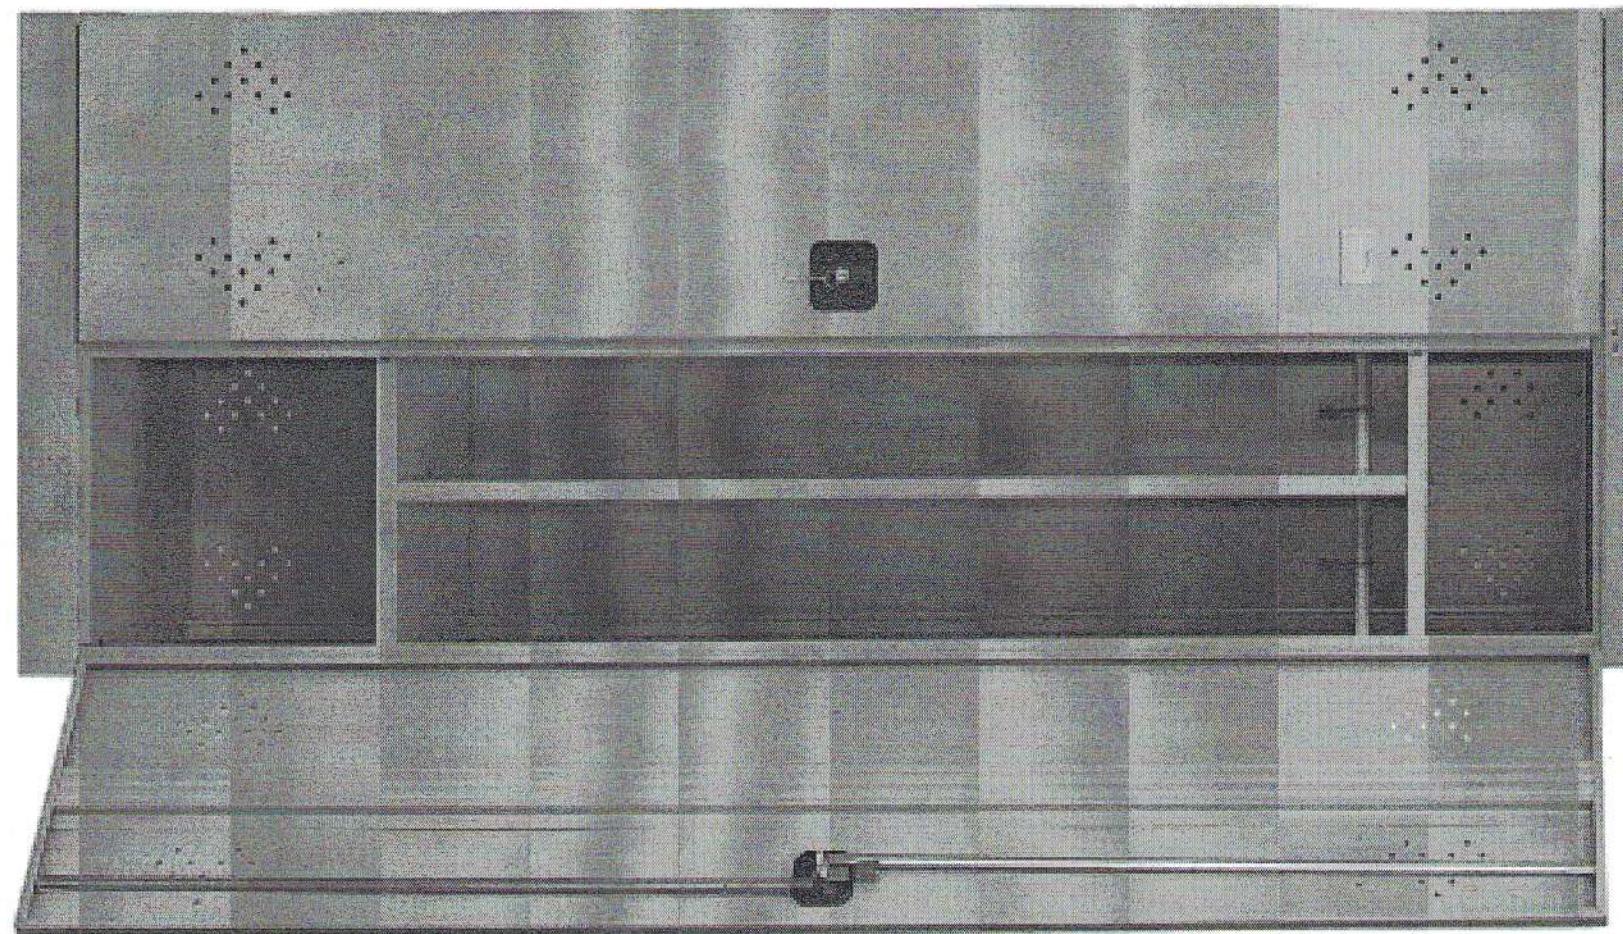

Характеристики

Внешние размеры (В x Ш x Г), мм	2000x800x500
Внутренние размеры (В x Ш x Г), мм	1917x397x434
Вес, кг	55 *
Количество секций	2
Тип замка	Ключевой
Цвет	Серый полуматовый (RAL 7038)
Гарантия, лет	1

1. **Практик LS 21-80D** – это металлический шкаф, применяемый для ежедневного

хранения верхней и сменной одежды и личных вещей в раздевалке на производстве. Шкафы линии Практик разрабатывались с учётом всех нюансов подобных помещений, чтобы предоставить максимум комфорта при их использовании;

Локеры Практик LS отличаются высоким качеством, что подтверждается сертификатами ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93, а также декларацией о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Среди достоинств шкафа следует назвать отверстия для вентиляции на крыше и на дверях снизу и сверху, а также – специальные защёлки на боковых стенках, позволяющие скреплять локеры друг с другом. Ещё одно полезное новшество в конструкции – симметричные двери, **усиленные прокатным ребром жёсткости**,

могут «переворачиваться», обеспечив открывание в более удобную сторону.

На локер устанавливаются надёжные ключевые замки модели ЗП-052 с ригельно-флажковой системой запирания. В качестве дополнительной услуги можно установить бесключевую систему Euro-locks A129 под навесной замок.

Шкаф LS 21-80D разделён на две секции, в каждой из которых **имеется перекладина под плечики, полки для обуви и для головных уборов, крючки для одежды.**

Помимо функциональности, локер отличается привлекательным дизайном: матовое порошковое покрытие подойдёт к любой обстановке и убережёт поверхность от коррозии и мелких бытовых повреждений.

Локер приобретается в разобранном виде и без труда собирается по прилагаемой инструкции с помощью винтов и гаек (крепёжный комплект прилагается).

2. *В связи с тем, что шкаф предназначен для использования одним человеком разделение внутренней вертикальной перегородкой выполнить только между секциями, вертикальные перегородки внутри каждой секции не выполняют, запираться обе секции должны одним ключом.*

**3. Степки и дверцы шкафа должны быть выполнены из металла толщиной не
менее 1,0-1,2 мм.**

Старший мастер ЦПП ТЭЦ-11



В.А. Андреев

11.03.2022