



Фундамент ФМ-1 (1:25)

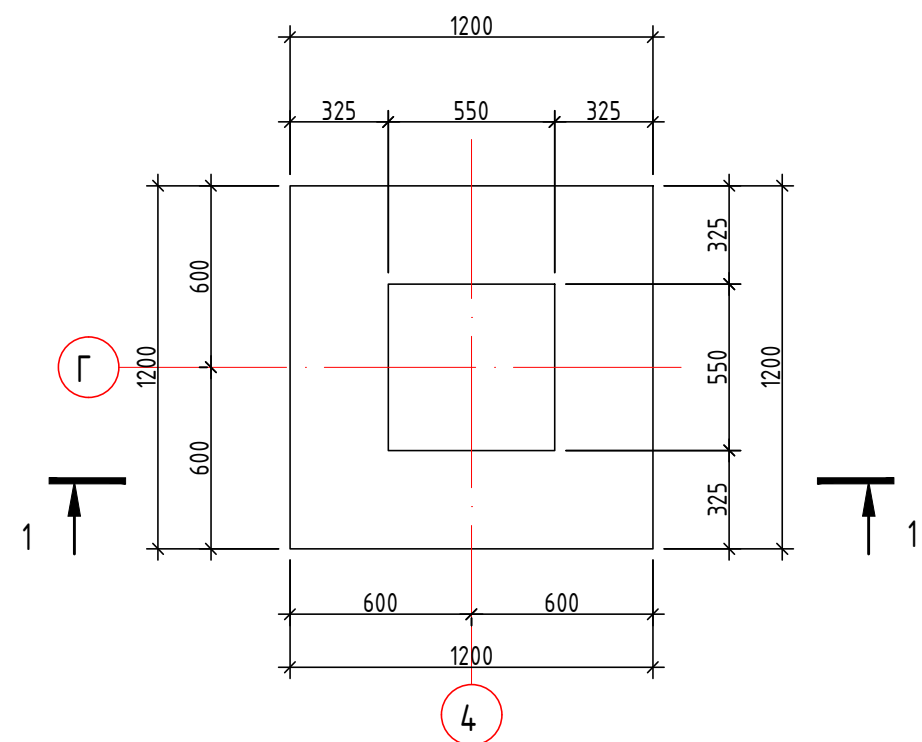


Разрез 1 - 1 (1:25)

Топинговый пол (см. раздел АР)
Фундаментная плита - 200мм
Фундамент ФМ-1 - 1420мм
Бетонная подготовка - 100мм
Песок средней крупности, уплотненный - 500мм
Грунт основания

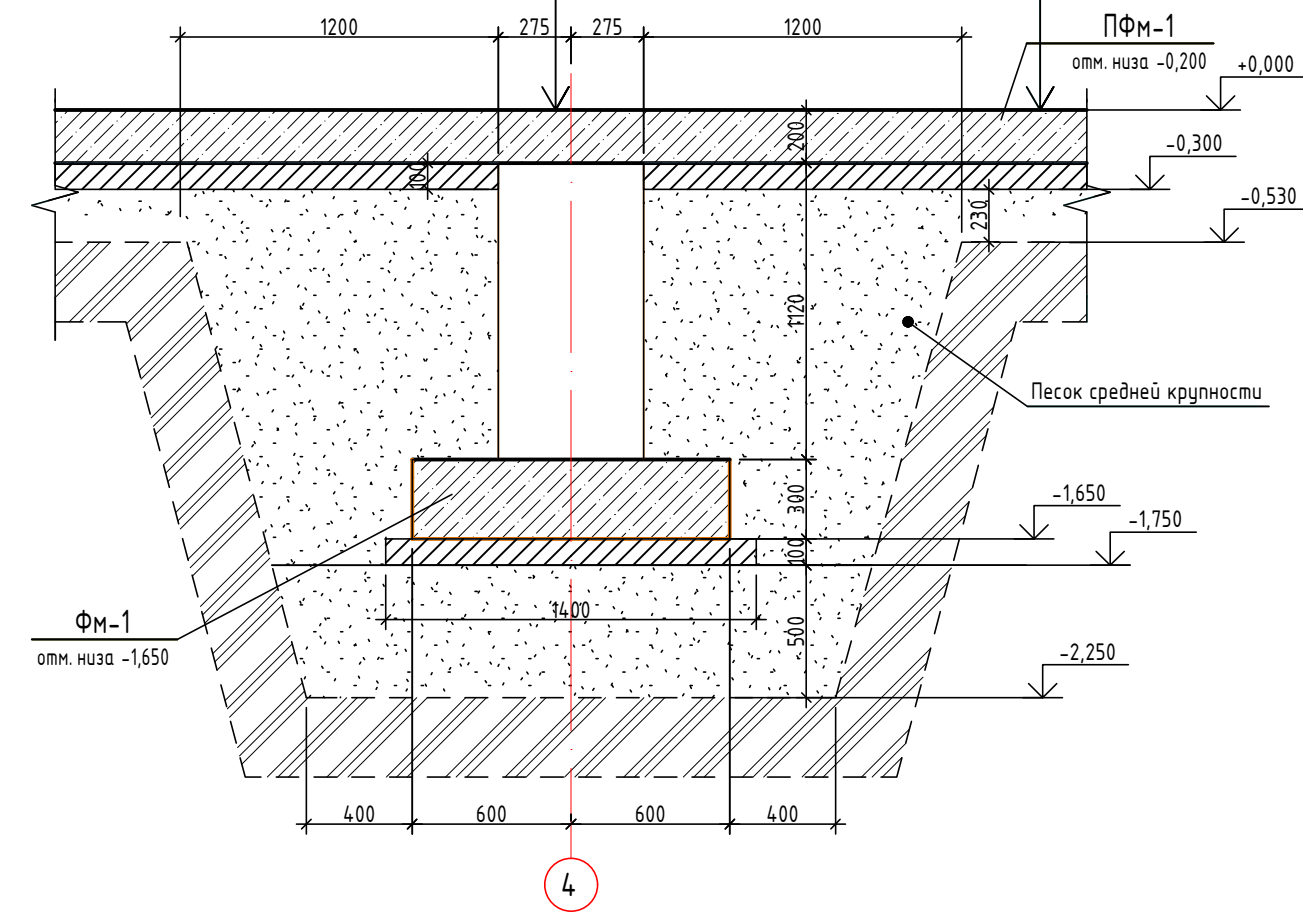



Фундамент ФМ-1 (1:25)

Армирование

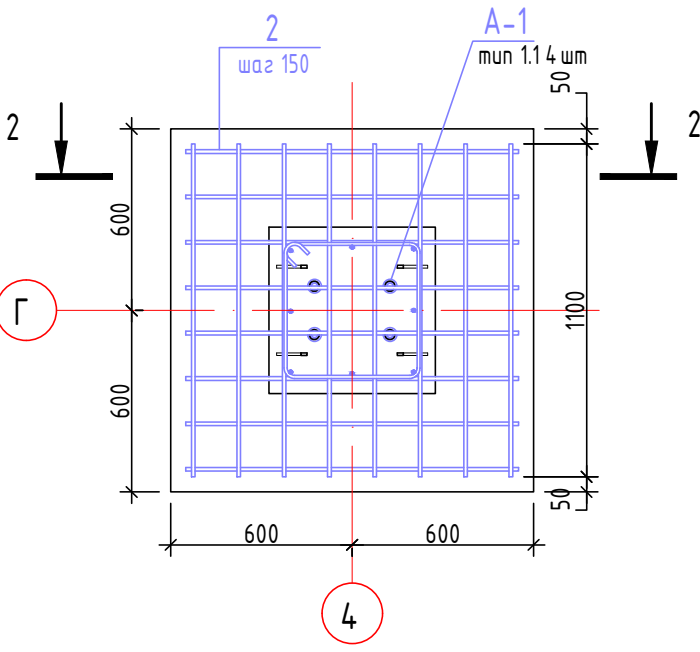

Разрез 2 - 2 (1:25)

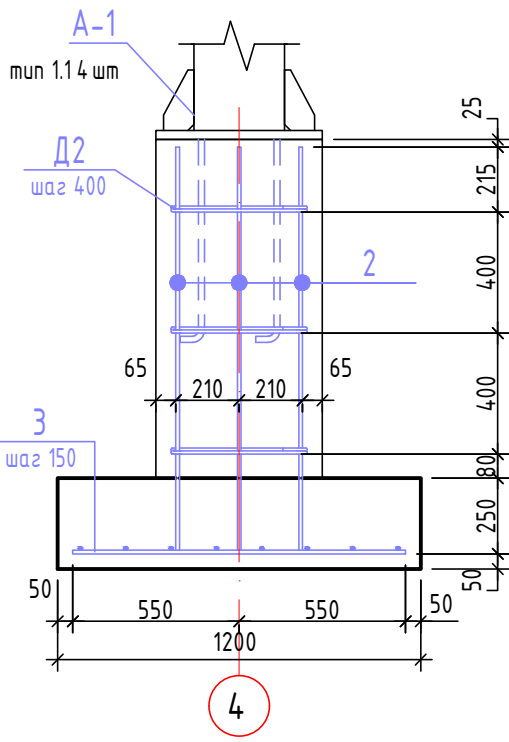

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Д 2	 <p>A=430; B=430; x=70; x'=70; α=90°; don=50</p>

Спецификация к схеме армирования монолитных ж/б конструкций					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед., кг	Примечание
Детали					
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L=1345	144	1,2	172,80
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500 L=1100	288	0,98	282,24
Д2	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500 L1870	54	1,16	62,64
A-1	ГОСТ 34028-2016 Тип 1.1	Анкеры фундаментные изогнутые M20x700	72	2.09	150,8

						СК-03-23 - КР			
						Складское предприятие по адресу: Московская область, Ленинский район,г. Видное с кад.№ 50:21:00201101:87			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	6	14
ГИП		Романова Е.С.							
Ген. директор		Баринов А.В.				Фундамент Фм-1	ООО "М2 ИНЖИНИРИНГ"		