


План расположения фундаментов ( 1 : 100 )

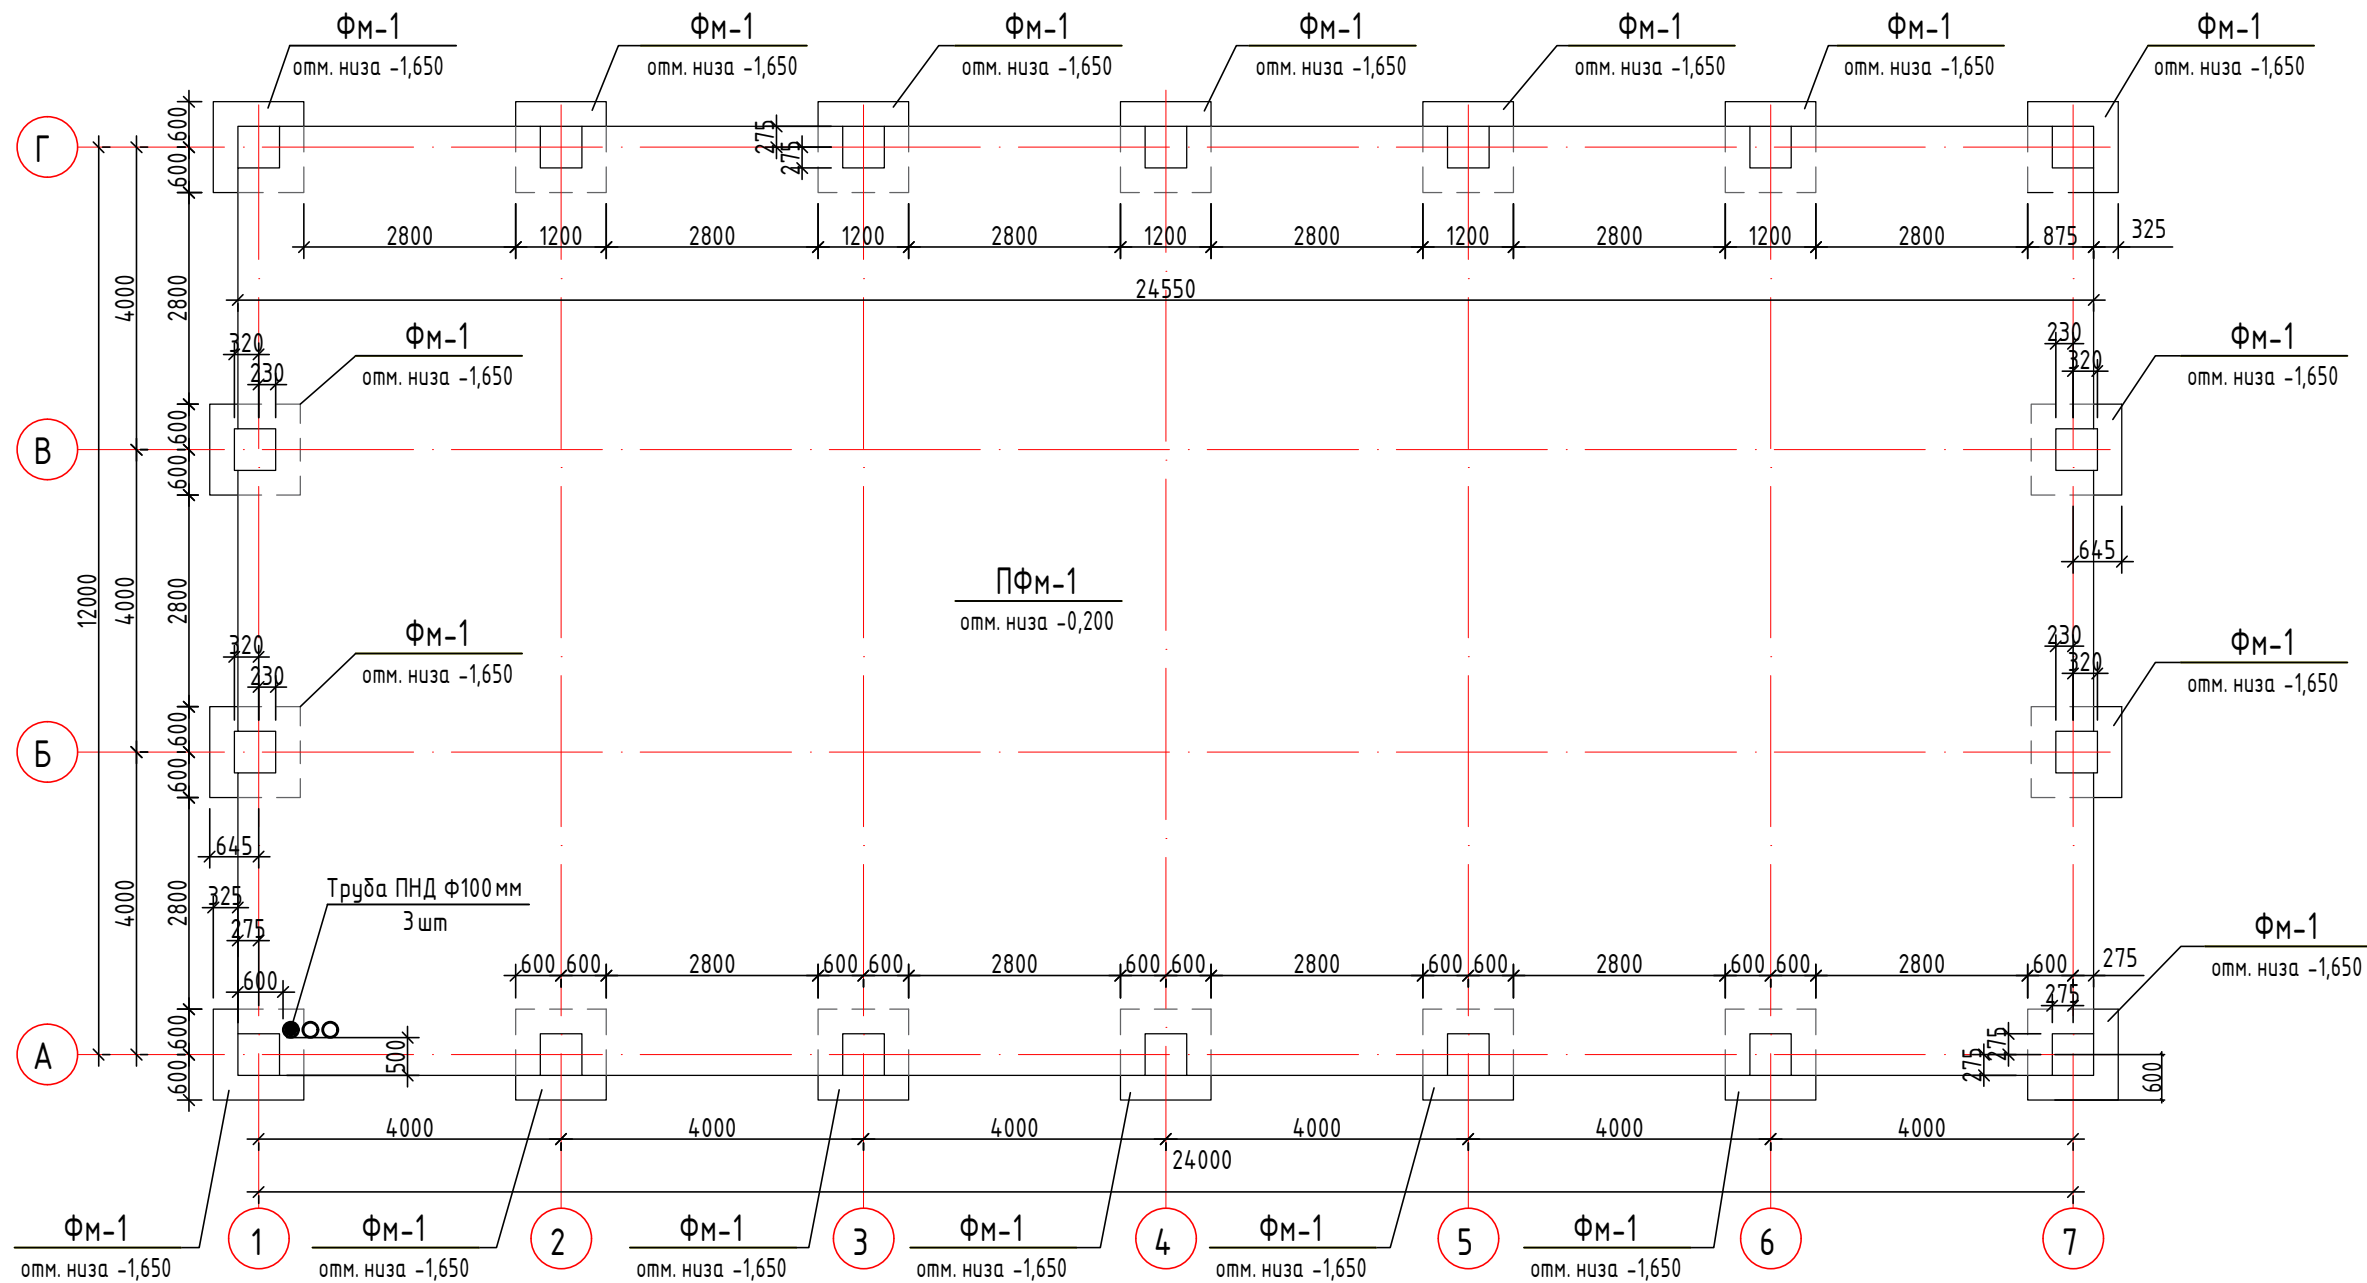

Примечания:

- 1. Относительная отметка 0.000 соответствует отметке верха фундаментной плиты.
- 2. Обратную засыпку выполнять с послойным уплотнением, коэффициент уплотнения довести до 0,95.
- 3. В тело фундаментной плиты ФМ-1 заложить 3 гильзы для проходки инженерных коммуникаций, гильзу применить диаметром 100 мм из ПНД трубы длиной 300 мм каждая.
- 4. Спецификацию материалов плиты ФМ-1 и фундаментов ФМ-1 смотреть на листе 4.
- 5. Спецификацию армирования плиты ФМ-1 и фундаментов ФМ-1 смотреть на листе 6.
- 6. Опалубку фундаментов и плиты выполнить из доски обрезной толщиной 40 мм.

Ведомость объемов работ				
Наименование	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Демонтаж асфальтового покрытия	Асфальт	м³	80,6	Вывезти
Демонтаж бетонного покрытия	Бетон	м³	80,6	Вывезти
Механизированная разработка грунта (выемка грунта) и погрузка экскаватором 0.5-0.75 м³	Местный грунт	м³	163,72	Вывезти
Обратная засыпка	Песок ср. крупности	м³	165,78	
Гидроизоляция фундаментов ФМ-1	битумная мастика	м²	90,75	
Гидроизоляция фундаментной плиты ПФМ-1	битумная мастика	м²	14,84	
Гидроизоляция бетонной подготовки под плиту ПФМ-1 и фундаментов ФМ-1	битумная мастика	м²	376,04	
Пленка п/э рулонная 200 мкр под фундаментную плиту	Пленка п/э рулонная 200мкр	м²	323,1	
Вывоз отходов строительства и грунта	Асфальт, Бетон, Грунт	м³	324,92	Вывезти

Спецификация к схеме расположения ж/б конструкций					
Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед. кг	Примечание
ПФМ-1	См. лист 4	фундаментная плита t=200мм	1		60.55м³
ФМ-1	См. лист 3	фундамент с одним уступом	18		0.77м³

СК-03-23 - КЖ					
Складское предприятие по адресу: Московская область, Ленинский район,г. Видное с кад.№ 50:21:00201101:87					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
ГИП	Романова Е.С.				
Ген. Директор	Баринов А.В.				
				Конструкции железобетонные	
				Стадия	Лист
				Р	2
				Листов	
				6	
				План расположения фундаментов	
				ООО "М2 ИНЖИНИРИНГ"	