


Экспликация здания и сооружений					
№	Наименование	Кол-во	Типовой проект ГОСТ	Тип здания	Примечание
1	Проектируемое здание	1			

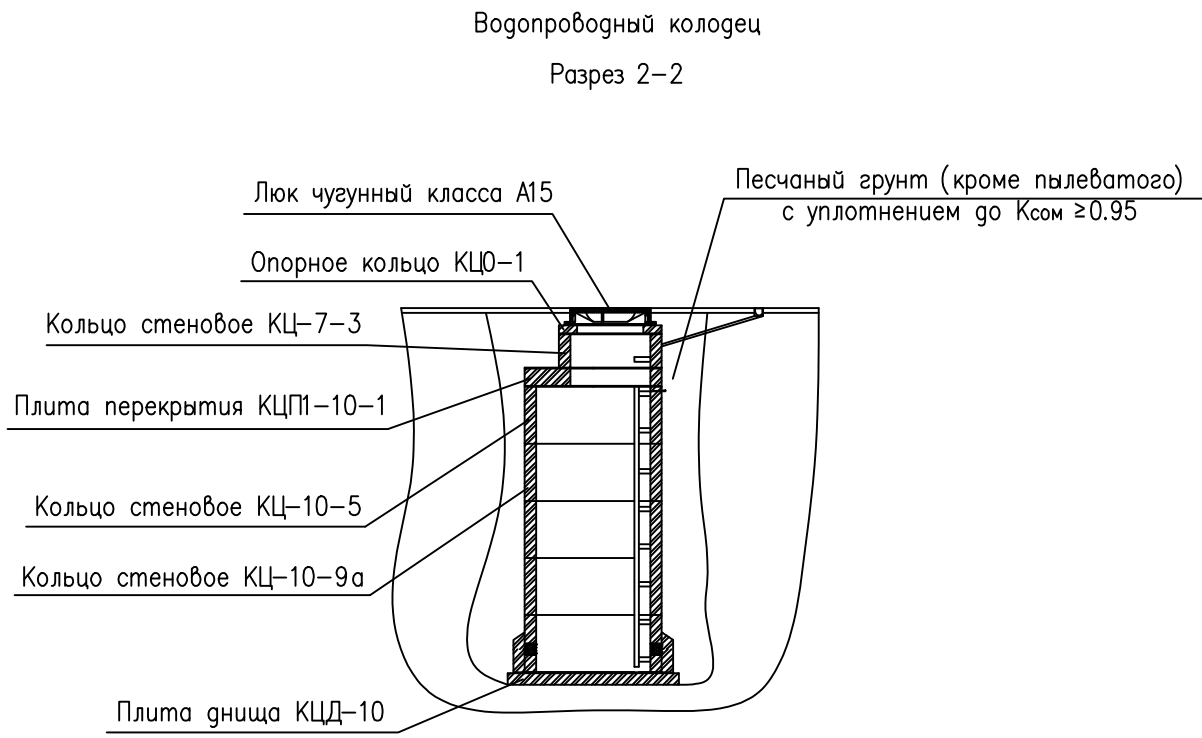

Спецификация элементов ливневки					
Обозначение	Ширина гидравлического сечения, мм	Класс нагрузки	Кол-во	Длина единиц, м	Общая длина, м
Лоток водоотводной бетонный коробчатый с уклоном 5%	DN 300	C-250	16	1.00	16
Решетка водоприемная металлическая щелевая	DN 300	C-250	30	0.50	16
Труба водоотводная асбестоцементная безнапорная	DN 300		1	2.00	5
Колодец для сбора и очистки воды					
Люк чугунный легкий класса А-15			1		
Опорное кольцо класса КЦЮ-1			1		
Кольцо стеновое КЦ-7-3			1		
Плита перекрытия КЦП-10-1			1		
Кольцо стеновое КЦ-10-5			4		
Кольцо стеновое с отверстием КЦ-10-9а			1		
Плита днища КЦД-10			1		

Условные обозначения	
	— Водоотведение
	— Электроснабжение
	— Ливневой колодец
	— Решетка водозаборная ливневая
	— Лоток водоотводной

0,000 – 166.42
Площадь земельного участка – 6 865м²

						СК-03-23-ПЗУ			
						Складское предприятие по адресу: Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, с кад. н. 50:21:0020101:87			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Сводный план организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
Ген. дир.		Баранов А.Л.					П	5	6
						Сводный план инженерных сетей	ООО "М2 ИНЖИНИРИНГ"		