

**Техническое задание (ТЗ)
на изготовление и монтаж стеклянных козырьков входных групп.**

Объект: Вторая очередь строительства. Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественно-бытового назначения и пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой.

Место расположения объекта: МО, Одинцовский р-он, г. Одинцово, ул. Сосновая, вл. 13.

Основание для выполнения работ:

- Настоящее Техническое задание.
- Рабочая документация 324/22 АР-6.1, 324/22 АР-6.2.
- Претендент приступает к выполнению монтажных работ после оформления Акта передачи строительной площадки и подписания Акт-допуск.

Общие требования:

1. Перед началом выполнения работ претендент должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ.
2. Монтажные работы должны производиться в соответствии с Рабочей документацией, ТЗ, строительными нормами и правилами, Проектом производства работ.
3. Претендент самостоятельно организует для собственных нужд бытовые помещения без проживания, со средствами пожаротушения, обеспечивает электроснабжение в зоне производства работ, сантех. кабины, вывоз ТБО и строительного мусора на период проведения работ.
4. Претендент обеспечивает сохранность материалов, изделий, конструкций, до момента завершения работ (подписания актов по договору (КС-2) и передачи результатов работ Заказчику.
5. Ведет исполнительную документацию (ИД), геодезическое сопровождение.
6. Претендент обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте.
7. Обеспечивает выполнение всех мероприятий по технике безопасности (ТБ), несет полную ответственность за своих сотрудников и третьих лиц в зоне проведения СМР.
8. Претендент должен обеспечить своевременный вывоз и отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ.
9. Закупка и доставка материалов, оборудования, средств подмащивания, инструмента и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Претендента. Замена материалов выполняется силами подрядной организации с изменением спецификации и получением согласования в отделе проектирования Заказчика.
10. Предоставить испытания крепежа на отрыв в различных конструкциях (монолит, кирпич, блок и т.д.) в зависимости от основания;
11. Разработать и согласовать с техническим заказчиком и генподрядчиком узлы крепления козырьков и ограждений
12. Кромки стекол должны быть отшлифованы и отполированы

СМР производить в соответствии с:

Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании.

Качество, технические и функциональные характеристики применяемых материалов должны соответствовать материалам, заложенным в локальном сметном расчете и приложении к нему.

Требования к оформляемой документации:

1. ИД по итогам работ (этапа работ) оформить и согласовать в установленном Законодательством РФ и Московской области порядке, и передать Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах в электронном виде в формате Word, Excel, AutoCad (dwg).

Требования к составу стоимости работ:

1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании.
2. Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.
3. Все используемое оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.4.
4. Коммерческое предложение необходимо предоставить в предоставленной форме для заполнения.
5. К коммерческому предложению необходимо предоставить заполненную информационную карту участника подрядных торгов.

Факт предоставления коммерческого предложения подтверждает, что претендент ознакомлен с техническим заданием на строительно-монтажные работы и в стоимости (коммерческом предложении) учтены изделия, материалы и все вышеперечисленные виды работ, необходимые и достаточные для выполнения производства работ в полном объеме без заключения дополнительных соглашений.

Руководитель строительства


Тел. 8-/925/ 011-33-97

Ларкин А.П.



Кножков Д.Б.

Согласовано
Врусов И.И.
06.03.24

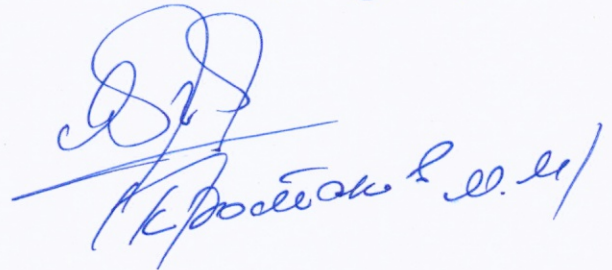

Кросеева Е.Е.

Вторая очередь строительства. Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественно-бытового назначения и пристроенной многоэтажной закрытой автостоянкой по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, г. Одинцово, ул. Сосновая, вл.13

Объемы по стеклянным козырькам входных групп 1-го этажа.

Номер п/п	ТИП конструктивный	Един. изм.	кол-во	длина	ширина	S, м2 стекла	материал	Примечание	Цена за единицу с НДС, руб.		Стоимость с НДС, руб.		Общая стоимость с НДС, руб.
									Материал	Работа	Материал	Работа	
1	Н-1 Паркинг	шт.	1,00	2 900,00	1 050,00	3,045	Металл, стекло триплекс	Цвет RAL 7012 Уклон стеклянной поверхности 3 градуса, предусмотреть в верхней части нащельник			0	0	0
2	Н-2 Основной дом	шт.	1,00	1 700,00	1 450,00	2,465	Металл, стекло триплекс	Цвет RAL 7012 Уклон стеклянной поверхности 3 градуса, предусмотреть в верхней части нащельник			0	0	0
3	Н-3	шт.	12,00	2 090,00	1 450,00	36,366	Металл, стекло триплекс	Цвет RAL 7012 Уклон стеклянной поверхности 3 градуса, предусмотреть в верхней части нащельник			0	0	0
4	Н-4	шт.	4,00	1 830,00	1 450,00	10,614	Металл, стекло триплекс	Цвет RAL 7012 Уклон стеклянной поверхности 3 градуса, предусмотреть в верхней части нащельник			0	0	0
5	Н-5	шт.	7,00	1 570,00	1 450,00	15,936	Металл, стекло триплекс	Цвет RAL 7012 Уклон стеклянной поверхности 3 градуса, предусмотреть в верхней части нащельник			0	0	0
						Итого м2:	68,43	Итого с НДС:					0

аванс: %
 срок выполнения работ: ДН.
 подготовительные работы: ДН.
 изготовление: ДН.
 монтаж: ДН.

С.С. Са
С.С. Са

Соловьев М
Соловьев М
 06.09.21

