АО "Мордовцемент"
(наименование строек)

Номер заказа 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Ремонт пути необщего пользования (пути №118, 101, 105, 148, 230, 236)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №01-12/22г.

текущая цена
Сметная стоимость 6 687,898 тыс. руб.

Составлена в ценах I квартал 2024 года

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочный коэфф	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета:									
		Раздел: Путь №118 (соединительный)									
1	ТН92Ж40. ТН92Ж42	Смена деревянных шпал на железобетонные	шт.	432	33,38			0			
		Зарплата			11,00	0	4 752,00		29,55	140 421,60	
		Эксплуатация машин			22,38	0	9 668,38		11,78	113 874,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,82	0	786,24		29,55	23 233,39	
		НР от ФОТ	%	109			6 636,68		109	178 383,94	
		СП от ФОТ	%	65			3 599,86		65	106 375,74	
		Затраты труда	чел-ч	1,78		0					768,99
							24 056,92			**539 055,56**	**768,99**
2	Поставка Заказчика	Комплект скрепления КБ-65 без шпалы	ШТ	432	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
3	Поставка Заказчика	Шпала железобетонная Ш1 БУ для КБ-65	ШТ	432	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
4	ТНВ 3.51	Смена рельсов типов Р75, Р65 и Р50: деревянной 12,5 м при смешанном костыльном скреплении (одиночная)	шт.	12	18,54			0			
		Зарплата			18,54	0	222,48		29,55	6 574,28	
		НР от ФОТ	%	109			242,50		109	7 165,97	
		СП от ФОТ	%	65			144,61		65	4 273,28	
		Затраты труда	чел-ч	3		0					36,00
							609,59			**18 013,53**	**36,00**
5	Поставка Заказчика	Рельс Б/у Р-65 вторая группа износа	ШТ	12	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
6	Поставка Заказчика	Накладка 2 Р65 ГОСТ 33184-2014	ШТ	24	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
7	Поставка Заказчика	Болт стыковой 27х160 с гайкой	ШТ	48	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
		Итого по разделу: Путь №118 (соединительный)					**24 666,51**			**557 069,09**	**804,99**
		Раздел: Путь №101 (погрузочный)									
8	01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	1,44	1 934,40			0			
		Объем: 1,44=144/100									
		Зарплата			1 934,40	[1,15]*1,15	3 683,87		29,55	108 858,23	
		НР от ФОТ	%	89			3 278,64		89	96 883,82	
		СП от ФОТ	%	40	(0,85+34		1 252,52		34	37 011,80	
		Затраты труда	чел-ч	246		[1,15]*1,15					472,29
							8 215,03			**242 753,85**	**472,29**
9	ТН92Ж40. ТН92Ж42	Смена деревянных шпал на железобетонные	шт.	284	33,38			0			
		Зарплата			11,00	0	3 124,00		29,55	92 314,20	
		Эксплуатация машин			22,38	0	6 356,09		11,78	74 861,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,82	0	516,88		29,55	15 273,80	
		НР от ФОТ	%	109			3 968,58		109	117 270,92	
		СП от ФОТ	%	65			2 366,57		65	69 932,20	
		Затраты труда	чел-ч	1,78		0					505,52
							15 815,19			**354 379,11**	**505,52**
10	Поставка Заказчика	Комплект скрепления КБ-65 без шпалы	ШТ	284	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
11	Поставка Заказчика	Шпала железобетонная Ш1 БУ для КБ-65	ШТ	284	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
12	28-01-099-01	Устройство упоров тупиковых рельсовых	ШТ	1	15 460,00			0			
		Зарплата			660,34	[1,15]*1,15	873,30		29,55	25 806,02	
		Эксплуатация машин			2 600,93	[1,25]*1,15	3 738,94		11,78	44 043,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			282,81	[1,25]*1,15	406,54		29,55	12 013,26	
		Материальные ресурсы			12 218,73	0	12 218,73		8,71	106 425,14	
		НР от ФОТ	%	109			1 395,03		109	41 223,02	
		СП от ФОТ	%	65	(70,85+55,25		707,11		55,25	20 895,15	
		Затраты труда	чел-ч	78,8		[1,15]*1,15					104,21
							10 933,51			**238 392,85**	**104,21**
13	Поставка Заказчика	Рельс Б/у Р-65 вторая группа износа	ШТ	2	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
14	Поставка Заказчика	Накладка 2 Р65 ГОСТ 33184-2014	ШТ	4	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
15	Поставка Заказчика	Болт стыковой 27х160 с гайкой	ШТ	8	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
		Итого по разделу: Путь №101 (погрузочный)					**42 963,23**			**835 525,81**	**1 682,22**
		Раздел: Путь №105 (погрузочный)									
16	01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	1,08	1 934,40			0			
		Объем: 1,08=108/100									
		Зарплата			1 934,40	[1,15]*1,15	2 762,90		29,55	81 643,67	
		НР от ФОТ	%	89			2 458,98		89	72 662,87	
		СП от ФОТ	%	40	(0,85+34		939,39		34	27 758,85	
		Затраты труда	чел-ч	246		[1,15]*1,15					354,22
							6 161,27			**182 065,39**	**354,22**
17	ТН92Ж40. ТН92Ж42	Смена деревянных шпал на железобетонные	шт.	300	33,38			0			
		Зарплата			11,00	0	3 300,00		29,55	97 515,00	
		Эксплуатация машин			22,38	0	6 714,15		11,78	79 079,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,82	0	546,00		29,55	16 134,30	
		НР от ФОТ	%	109			4 192,14		109	123 877,74	
		СП от ФОТ	%	65			2 499,90		65	73 872,05	
		Затраты труда	чел-ч	1,78		0					534,00
							16 796,19			**374 344,15**	**534,00**
18	Поставка Заказчика	Комплект скрепления КБ-65 без шпалы	ШТ	300	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
19	Поставка Заказчика	Шпала железобетонная Ш1 БУ для КБ-65	ШТ	300	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
		Итого по разделу: Путь №105 (погрузочный)					**22 957,46**			**556 409,54**	**888,22**
		Раздел: Путь №148 (погрузочный)									
20	ТН92Ж40. ТН92Ж42	Смена деревянных шпал на железобетонные	шт.	307	33,38			0			
		Зарплата			11,00	0	3 377,00		29,55	99 790,35	
		Эксплуатация машин			22,38	0	6 870,81		11,78	80 924,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,82	0	558,74		29,55	16 510,77	
		НР от ФОТ	%	109			4 289,96		109	126 768,22	
		СП от ФОТ	%	65			2 558,23		65	75 595,73	
		Затраты труда	чел-ч	1,78		0					546,46
							17 656,00			**383 579,84**	**546,46**
21	Поставка Заказчика	Комплект скрепления КБ-65 без шпалы	ШТ	307	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
22	Поставка Заказчика	Шпала железобетонная Ш1 БУ для КБ-65	ШТ	307	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
		Итого по разделу: Путь №148 (погрузочный)					**17 656,00**			**383 579,84**	**546,46**
		Раздел: Путь №236(выгрузочный)									
23	01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	3,6	1 934,40			0			
		Объем: 3,6=360/100									
		Зарплата			1 934,40	[1,15]*1,15	9 209,66		29,55	272 145,57	
		НР от ФОТ	%	89			8 196,60		89	242 209,56	
		СП от ФОТ	%	40	(0,85+34		3 131,28		34	92 529,49	
		Затраты труда	чел-ч	246		[1,15]*1,15					1 180,73
							20 537,54			**606 884,62**	**1 180,73**
24	ТН92Ж40. ТН92Ж42	Смена деревянных шпал на железобетонные	шт.	800	33,38			0			
		Зарплата			11,00	0	8 800,00		29,55	260 040,00	
		Эксплуатация машин			22,38	0	17 904,40		11,78	210 878,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,82	0	1 456,00		29,55	43 024,80	
		НР от ФОТ	%	109			11 179,04		109	330 340,63	
		СП от ФОТ	%	65			6 668,40		65	196 992,12	
		Затраты труда	чел-ч	1,78		0					1 424,00
							44 548,84			**998 251,04**	**1 424,00**
25	Поставка Заказчика	Комплект скрепления КБ-65 без шпалы	ШТ	800	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
26	Поставка Заказчика	Шпала железобетонная Ш1 БУ для КБ-65	ШТ	800	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
27	ТНВ 3.29	Регулировка ширины рельсовой колеи при смешанном костыльном скреплении с применением стяжного прибора рельс Р65, число костылей на конце шпалы - 5	шт.	540	0,82			0			
		Зарплата			0,82	0	442,80		29,55	13 084,74	
		НР от ФОТ	%	109			482,65		109	14 262,37	
		СП от ФОТ	%	65			287,82		65	8 505,08	
		Затраты труда	чел-ч	0,133		0					71,82
							1 213,27			**35 852,19**	**71,82**
28	Поставка Заказчика	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	ШТ	2700	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
		Итого по разделу: Путь №236(выгрузочный)					**66 300,65**			**1 640 987,85**	**2 676,55**
		Раздел: Путь №230 (выгрузочный)									
29	01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	3,1	1 934,40			0			
		Объем: 3,1=310/100									
		Зарплата			1 934,40	[1,15]*1,15	7 930,54		29,55	234 347,58	
		НР от ФОТ	%	89			7 058,18		89	208 589,35	
		СП от ФОТ	%	40	(0,85+34		2 696,38		34	79 678,18	
		Затраты труда	чел-ч	246		[1,15]*1,15					1 016,74
							17 685,10			**522 595,11**	**1 016,74**
30	ТН92Ж40. ТН92Ж42	Смена деревянных шпал на железобетонные	шт.	455	33,38			0			
		Зарплата			11,00	0	5 005,00		29,55	147 897,75	
		Эксплуатация машин			22,38	0	10 183,13		11,78	119 937,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,82	0	828,10		29,55	24 470,36	
		НР от ФОТ	%	109			6 358,08		109	187 881,24	
		СП от ФОТ	%	65			3 791,52		65	112 039,27	
		Затраты труда	чел-ч	1,78		0					809,50
							25 337,73			**567 755,29**	**809,50**
31	Поставка Заказчика	Комплект скрепления КБ-65 без шпалы	ШТ	455	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
32	Поставка Заказчика	Шпала железобетонная Ш1 БУ для КБ-65	ШТ	455	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
33	ТНВ 3.29	Регулировка ширины рельсовой колеи при смешанном костыльном скреплении с применением стяжного прибора рельс Р65, число костылей на конце шпалы - 5	шт.	240	0,82			0			
		Зарплата			0,82	0	196,80		29,55	5 815,44	
		НР от ФОТ	%	109			214,51		109	6 338,83	
		СП от ФОТ	%	65			127,92		65	3 780,04	
		Затраты труда	чел-ч	0,133		0					31,92
							539,23			**15 934,31**	**31,92**
34	Поставка Заказчика	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм	ШТ	1200	0,00			0			
							0,00			**0,00**	**0,00**
		Итого по разделу: Путь №230 (выгрузочный)					**43 562,06**			**1 106 284,71**	**1 858,66**
		Раздел: Разные работы									
35	01-02-060-03	Погрузка вручную неутилизированного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3	100 м3	9,22	625,73			0			
		Объем: 9,22=922/100									
		Зарплата			625,73	[1,15]*1,15	7 629,83		29,55	225 461,38	
		НР от ФОТ	%	89			6 790,55		89	200 665,63	
		СП от ФОТ	%	40	(0,85+34		2 594,14		34	76 656,87	
		Затраты труда	чел-ч	83,43		[1,15]*1,15					1 017,30
							17 014,52			**502 779,88**	**1 017,30**
36	т23-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 1 км	1 т груза	1383	2,91	0	4 024,53	0	11,78	47 408,96	
							4 024,53			**47 408,96**	**0,00**
		Итого по разделу: Разные работы					**21 039,05**			**550 187,84**	**1 017,30**
		Итого по локальной смете:					**236 494,96**			**5 629 543,68**	**8 874,57**

Прямые затраты	2 641 739,76
Стоимость материальных ресурсов (всего)	106 425,14
Стоимость материалов и оборудования подрядчика	106 425,14
Стоимость материалов (всего)	106 425,14
Стоимость материалов подрядчика	106 425,14
Эксплуатация машин	723 596,81
ЗП машинистов	150 660,68
Основная ЗП рабочих	1 811 715,81
Строительные работы с НР и СП	5 629 543,68
Трудозатраты строителей	8 874,569/1335
Трудозатраты машинистов	393,565/625
Перевозка грузов	47 408,96
Накладные расходы	1 954 499,11
Сметная прибыль	885 895,85
Всего с НР и СП	5 629 543,68
Итого с понижающим коэффициентом к=0,99	5 573 248,24
НДС 20%	1 114 649,65
Всего с НДС	6 687 897,89

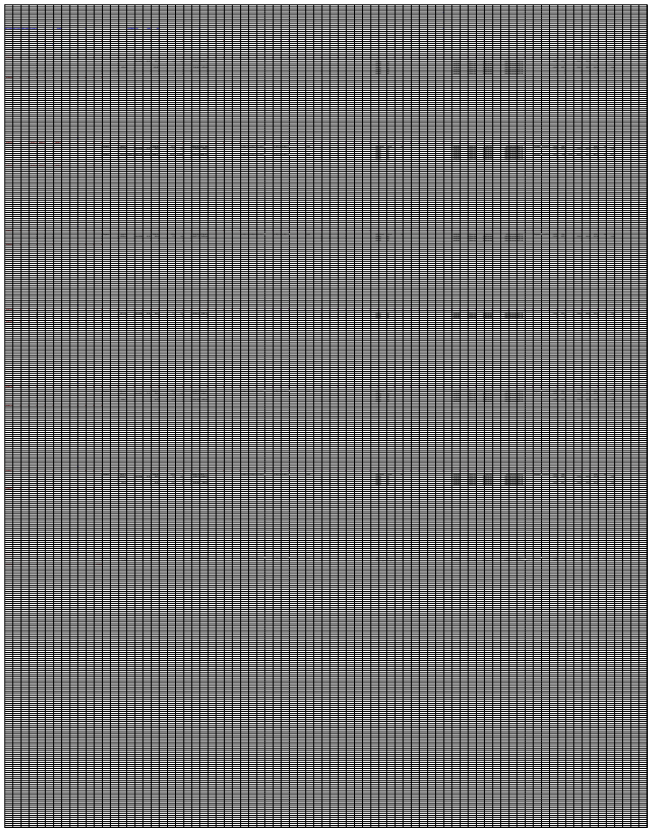

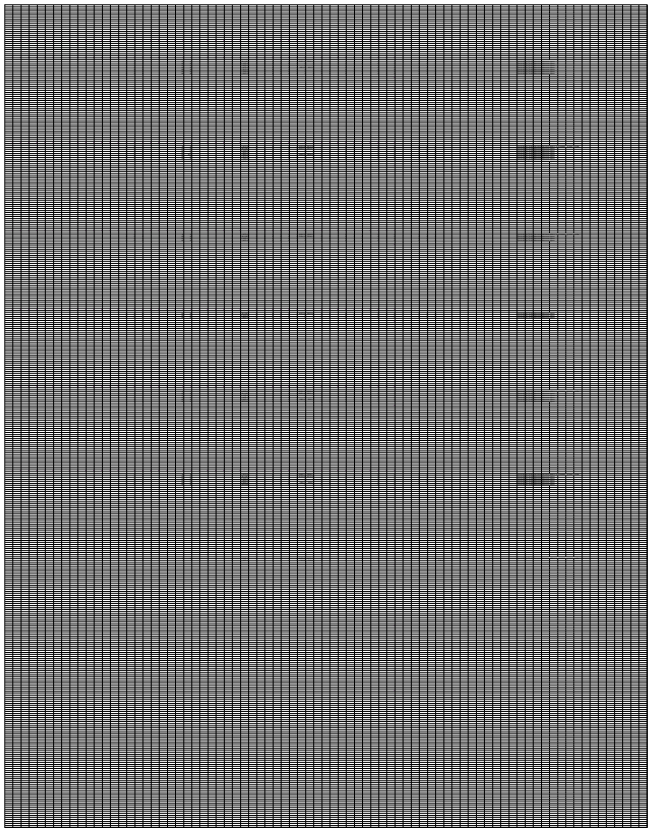











| | | |