
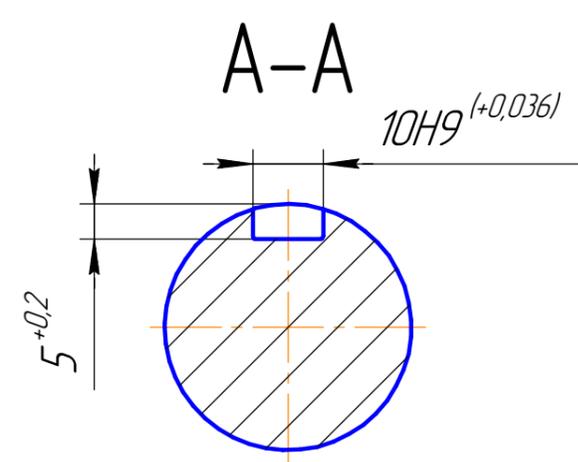
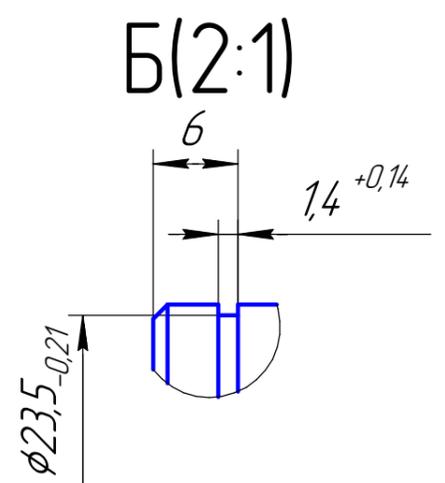


ТВВЕ.4970.2880.01

$\sqrt{Ra\ 6,3}$  ( $\checkmark$ )

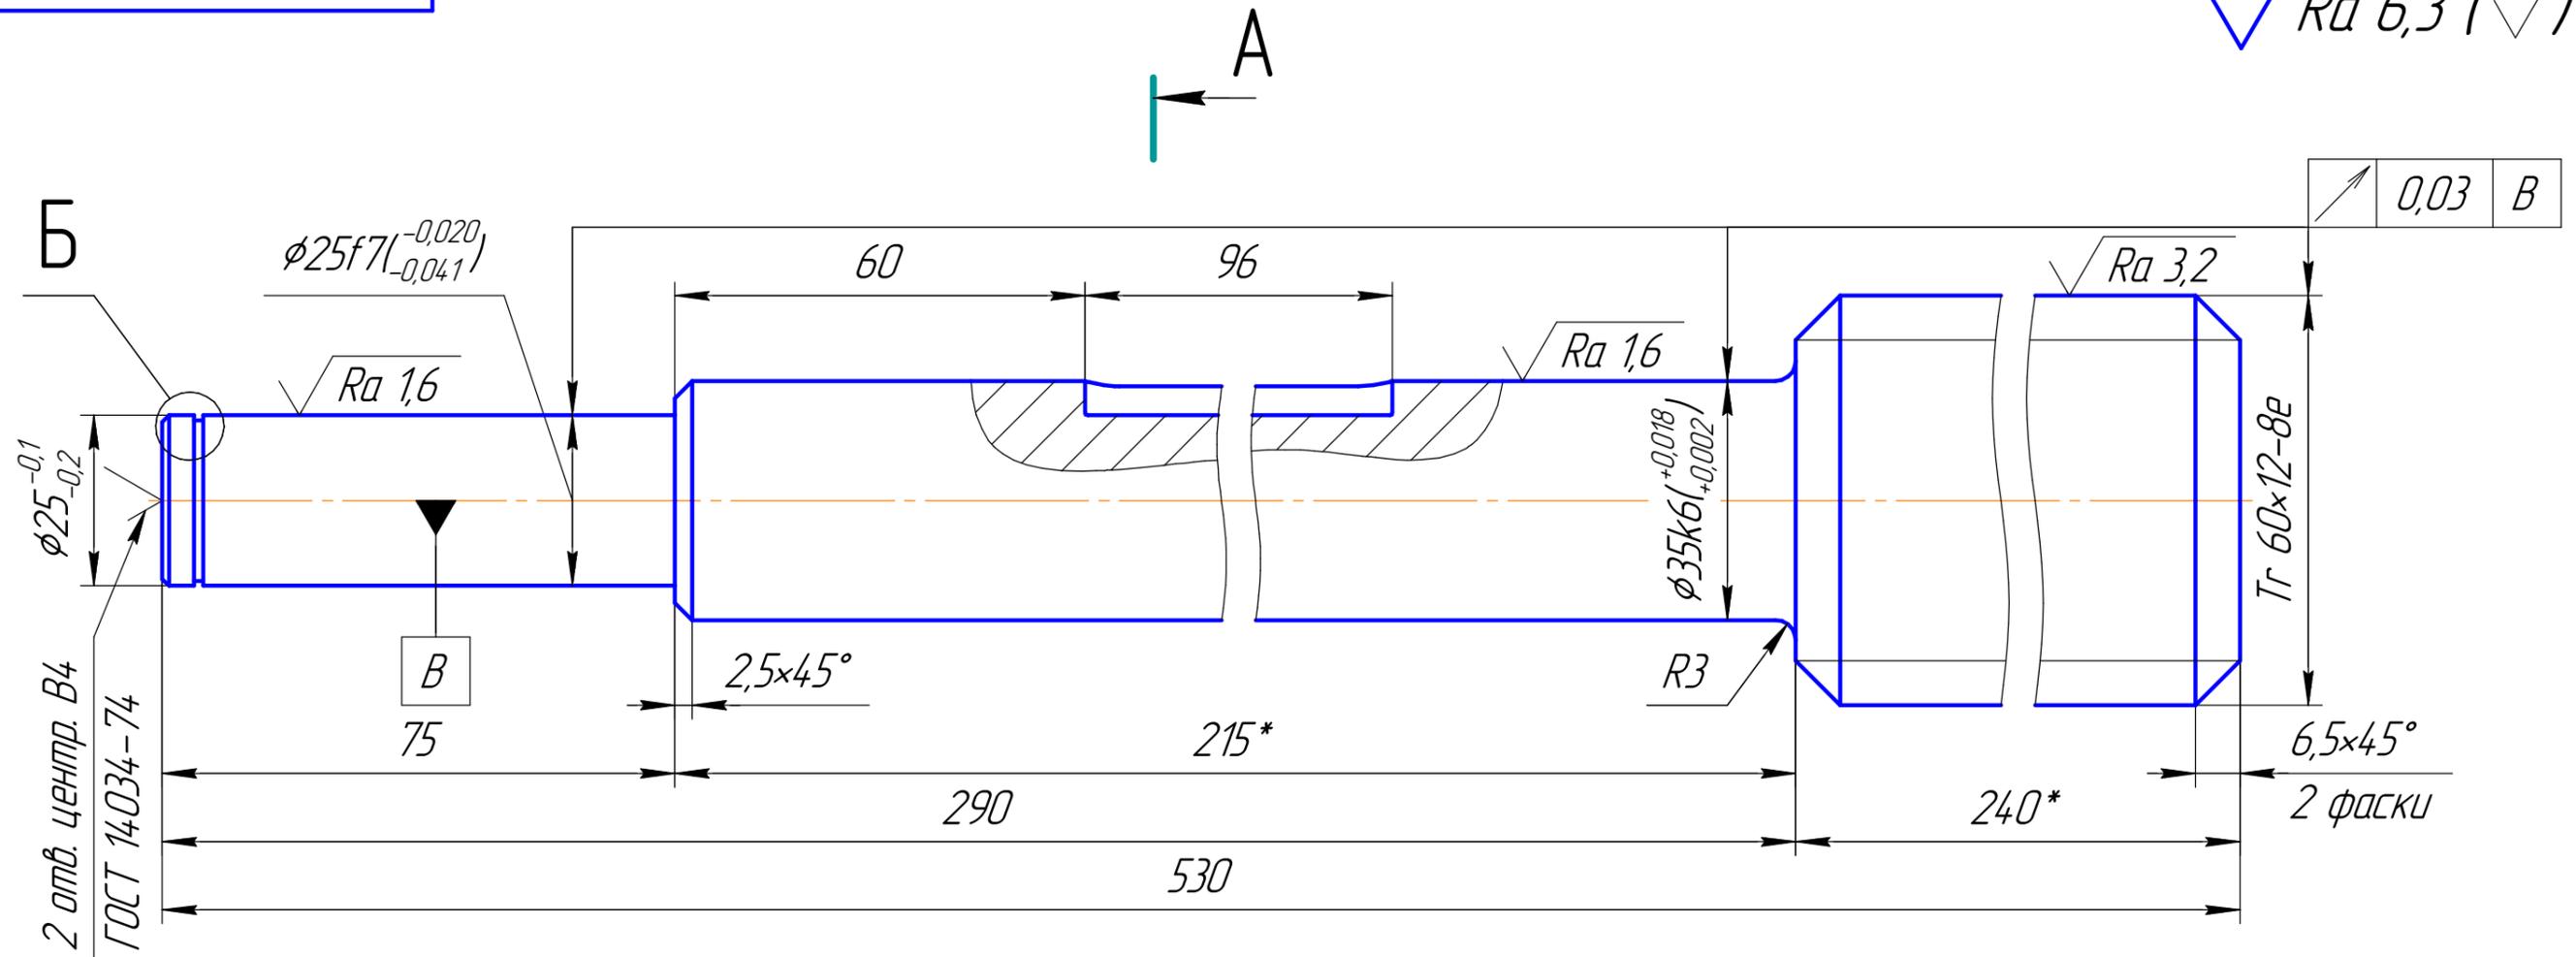

- 1 28 ... 32 HRC.
- 2 \* Размеры для справок.
- 3 Острые кромки притупить фаской 1x45°.
- 4 Неуказанные радиусы скруглений 0,6 мм.
- 5 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ± IT 14/2.

8ц. 3-х валковый гибочный станок (инв.№ 17446).

ТВВЕ.4970.2880.01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Винт ходовой</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Елизаров			03.2022			7,1	1:1
Проб.	Саблин							
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
Сталь 40X ГОСТ 4543-2016						Лист	Листов	1
						Отд. 181		

Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.  
Взам. инв. №  
Инв. № докл.  
Подп. и дата  
Инв. № подл.