


ПВИЕ.4970.2880.02

$\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

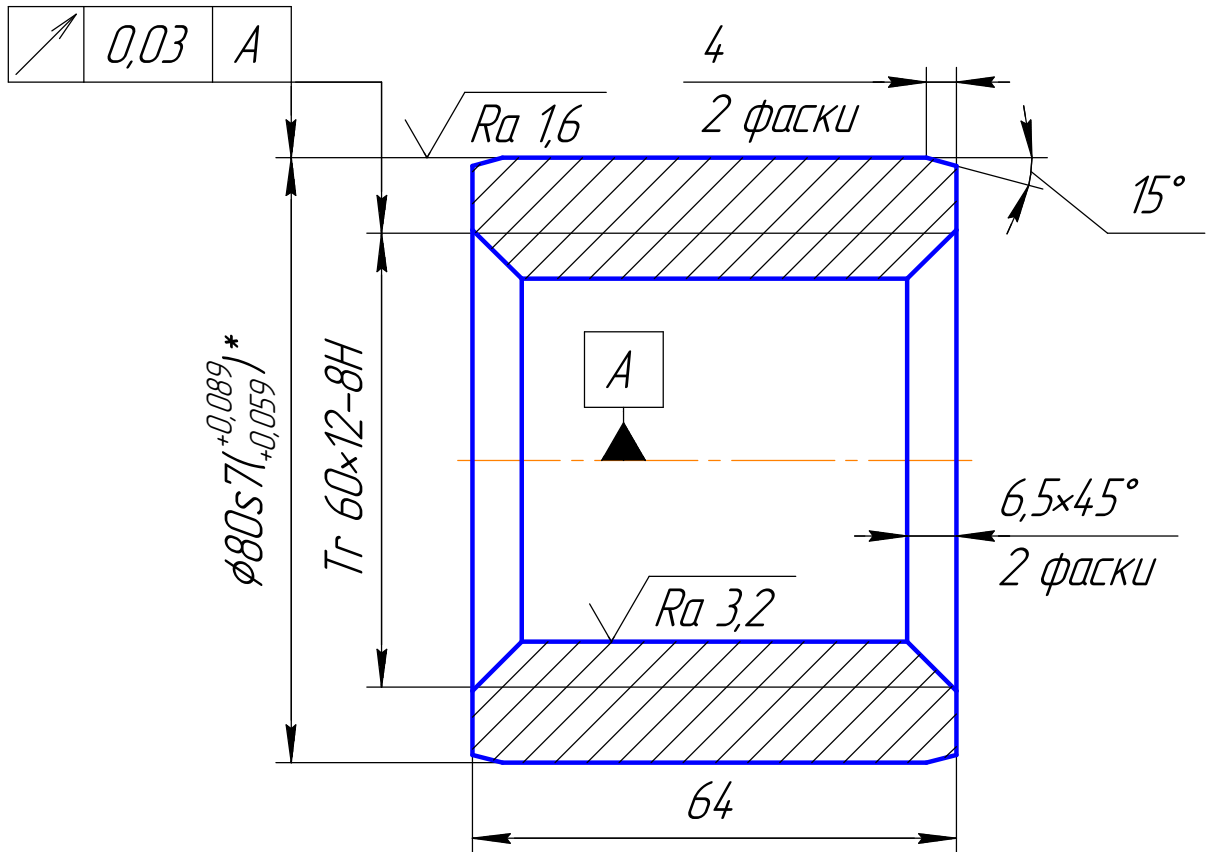

- 1 * $\phi 80s7$ обработать по размерам сопрягаемой дет. Обеспечить посадку H8/s7.
 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm IT\ 14/2$.

8ц. 3-х валковый гибочный станок (инв.№ 17446).

ПВИЕ.4970.2880.02

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
---------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Елизаров			03.2022
Пров.	Садлин			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Гайка ходовая	Лит.	Масса	Масштаб
		1,7	1:1
Бр05Ц5С5 ГОСТ 613-79	Лист	Листов	1
Отд. 181			