

А.В. Стеблев
(Ф.И.О.)

Главный инженер инвестиционных проектов
ПАО «ЧКПЗ»
(Должность)

(Подпись) / (Дата)

СОГЛАСОВАНО:

В.Г. Лядов
(Ф.И.О.)

Руководитель проектов СГИ ИП ПАО «ЧКПЗ»
(Должность)

(Подпись) / (Дата)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ
устройству бетонных полов в сооружениях
временных складских комплексах (ангарах)
№6,7,8 на открытой площадке транспортно-
логистического узла ПАО «ЧКПЗ» в 2024 году.
ПАО «ЧКПЗ», по адресу г. Челябинск, ул. Горелова,
12

Регистрационный номер № ТЗ-СГИИП-
-2024

№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Российская Федерация, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 (юридический адрес). Место выполнения работ : г. Копейск, пр. Победы, 55Б
1.3.	Наименование и характеристика объекта	1. Сооружение временный складской комплекс №6 на открытой площадке транспортно-логистического узла - арочный быстровозводимый ангар на металлическом каркасе обшитый высокопрочным тентом ПВХ, размером 40х57 м. Схема расположения сооружения указана в Приложении 1 к Техническому заданию. 2. Сооружение временный складской комплекс №7 на открытой площадке транспортно-логистического узла - арочный быстровозводимый ангар на металлическом каркасе обшитый высокопрочным тентом ПВХ, размером 40х120 м. Схема расположения сооружения указана в Приложении 1 к Техническому заданию.

Техническое задание	Стр. 2 из 5
Работы по устройству бетонных полов в сооружениях временных складских комплексах (ангарах) №6,7,8 на открытой площадке транспортно-логистического узла ПАО «ЧКПЗ» в 2024 году.	

№ п/п	Условия	Содержание
		3. Сооружение временный складской комплекс №8 на открытой площадке транспортно-логистического узла - арочный быстровозводимый ангар на металлическом каркасе обшитый высокопрочным тентом ПВХ, размером 40х98 м. Схема расположения сооружения указана в Приложении 1 к Техническому заданию.
1.4.	Наименование выполняемых работ	Работы по устройству бетонных полов с шлифовкой верхнего слоя и монтажом закладных деталей в сооружениях временных складских комплексах (ангарах) №6,7,8 ПАО «ЧКПЗ» в 2024 году.
1.5.	Цель выполнения работ	Устройство бетонных полов с в сооружениях временных складских комплексах (ангарах) №6,7,8 на открытой площадке транспортно-логистического узла.
1.6	Критерии достижения цели	Подписание акта приёмки, выполненных работ при условии выполнения требований пункта 2.9 настоящего ТЗ.
2.	Требования к работам	
2.1.	Описание работ. Технические требования	Выполнение работ по устройству бетонных полов в ангарах №6,7,8 в составе: 1. Устройство горизонтальной гидроизоляции бетонного пола из рулонных материалов. 2. Устройство бетонных полов из бетона М300 на 4-х участках общей площадью 12480 м2 (ангары №6,7,8) с шлифовкой покрытия с армированием в 2 сетки из арматуры диаметром 12 мм. А-III, размером ячейки 200 х200 мм. в 1 ярус с устройством карт (резка швов в бетонном полу с герметизацией) 3000х3000 мм.
2.2.	Срок выполнения работ	Начало работ: 5-й день с даты подписания договора. Окончание работ: 70 календарных дней с даты подписания договора.
2.3.	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	Не требуется.
2.4.	Подготовительные мероприятия	1. В течение 10 календарных дней с даты заключения договора: - Подрядчик предоставляет Заказчику Приказ по предприятию об организации работ по устройству бетонных полов с назначением руководителей и ответственных лиц за выполнение работ по устройству бетонных полов. - Подрядчик обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. - Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте. - Подрядчик обязан предоставить приказы и списки о назначении лиц ответственных:

Техническое задание	Стр. 3 из 5
Работы по устройству бетонных полов в сооружениях временных складских комплексах (ангарах) №6,7,8 на открытой площадке транспортно-логистического узла ПАО «ЧКПЗ» в 2024 году.	

№ п/п	Условия	Содержание
		- за организацию безопасных условий и производства работ; - за обеспечение пожарной безопасности; - за обеспечение электробезопасности; - за обеспечение экологической безопасности; - список работников, имеющих право выдачи нарядов, руководителей работ с указанием фамилий и инициалов, должности, группы по электробезопасности. 2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком ППР, линейный график на выполняемые работы по устройству бетонных полов.
2.5.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Не требуется.
2.6.	Технический контроль и техническая отчетность	1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет смонтированные строительные конструкции для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества материалов при передаче их для выполнения работ. 3. В процессе производства работ Заказчик осуществляет строительный контроль за работами по устройству полов, соответствием материалов, изделий, конструкций государственным стандартам и техническим условиям, производит приемку всех скрываемых последующими работами и конструкциями строительных работ с составлением актов. Заказчик, при необходимости, осуществляет приемку выполненных работ с привлечением независимого эксперта или специализированной организации. 4. Оформленный пакет исполнительной документации сформированный в соответствии с нормативно-технической документацией, отраженной в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию, Подрядчик предоставляет Заказчику за 10 дней до приемки.
2.7.	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	1. Работы выполняются полным изживением подрядчика. 2. Для выполнения Работ должны применяться, материалы и изделия, согласованные предварительно с Заказчиком. 3. Данные о качестве и свойствах применяемых материалов и изделий, должны быть подтверждены организацией-изготовителем или поставщиком: - Сертификатами соответствия; - Маркировкой, ТУ, паспортами; - Сертификатами пожарной безопасности; 4. Поставляемые материалы и изделия не должны быть бывшими в употреблении.

№ п/п	Условия	Содержание
2.8.	Соблюдение требований нормативных документов	5. Подрядчик должен обеспечить поставку на ПАО «ЧКПЗ» необходимое количество товарно-материальных ценностей, с предоставлением документов подтверждающих их качество. Подрядчик должен осуществлять хранение материалов и изделий, необходимых для проведения работ. 1. При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №3.
2.9	Условия окончания работ	Условиями окончания работ являются: - предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с нормативно-технической документацией, отраженной в Приложении №2 к ТЗ "Перечень документов, используемых при подготовке, проведении и приемке выполненных работ". - подтверждение и подписание Заказчиком актов приемки выполненных работ по устройству полов сооружениях временных складских комплексах (ангарах) №6,7,8 на открытой площадке транспортно-логистического узла. При наличии претензий к качеству выполнения работ, Подрядчик должен за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить замечания и несоответствия.
2.10	Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику	Не применимо.
3.	Требования к подрядчику	
3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Участник должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Членство в СРО не требуется: - если стоимость предложения Участника 10 млн.руб. или менее; - участникам, которые перечислены в пп.3 п.2.2 ст. 52 ГрК РФ; Для подтверждения соответствия указанным требованиям Участником предоставляется выписка из реестра членов саморегулируемой организации, содержащая информацию, установленную статьей 55.17 Градостроительного Кодекса РФ, и по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки.
3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации	Не требуется.
4.	Гарантийный срок	Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Приложения:

Приложение №1 "Схема расположения ангаров №6,7,8 на открытой площадке транспортно-логистического узла"

Приложение №2 "Перечень документов, используемых при подготовке, проведении работ и приемке объекта"

Приложение №3 "Перечень нормативной документации для обязательного соблюдения подрядчиком"

Разработал инженер ПГС

М.А. Груздев


Техническое задание	Стр. 5 из 5
Работы по устройству бетонных полов в сооружениях временных складских комплексах (ангарах) №6,7,8 на открытой площадке транспортно-логистического узла ПАО «ЧКПЗ» в 2024 году.	

Устройство траншеи




120

40

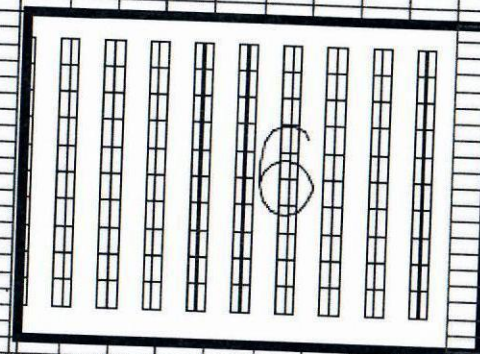

57

40

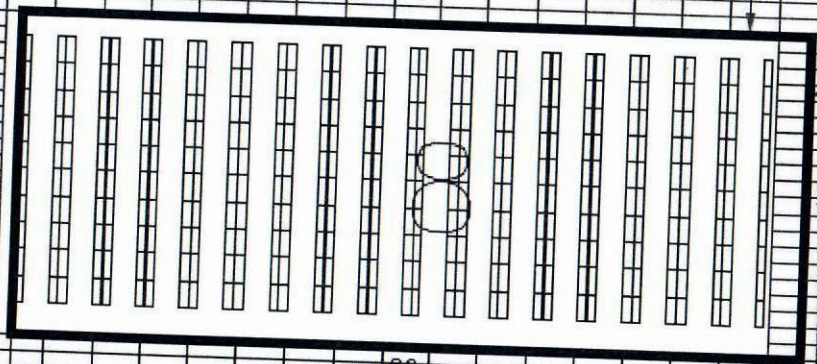

98

40

20



Благоустройство

Иска плит

9.	Сметчик проекта (по согласованию)	Тихомирова М.Л.	Заместитель исполнительного директора по коммерческим вопросам	- отвечает за соответствие принимаемых актов выполненных работ КС-2 сметам и другим ценовым параметрам договора; - отвечает за ведение накопительного реестра смет пообъектно, учёт закрытых смет по договору. - отвечает за качество принимаемой сметной документации (корректность сметных расценок, калькуляций и других ценовых параметров).
----	--	-----------------	--	--

Приложение №2 к Техническому заданию: Работы по устройству бетонных полов в сооружениях временных складских комплексах (ангарах) №6,7,8 на открытой площадке транспортно-логистического узла ПАО «ЧКПЗ» в 2024 году.

Перечень документов, используемых при подготовке, проведении и приемке после строительства объектов.

1. Документация при выводе объектов в ремонт.			
№ п/п	Наименование документа	Форма документа № приложения	Примечание
1.1	Проект производства работ		
1.2	Приказ о назначении производителя работ		
2. Перечень документации при приемке из ремонта объектов			
2.1.	АКТ приемки объекта из ремонта		Оформляет Подрядчик
2.2.	Акты скрытых работ	Приложение №3 к Приказу Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР	Оформляет Подрядчик
2.3.	Журнал учета результатов входного контроля материалов, изделий		Оформляет Подрядчик
2.4.	Сертификаты, паспорта на использованные в процессе ремонта материалы, изделия, оборудование		Оформляет Подрядчик
2.5.	Иные документы по согласованию Заказчика и Подрядчика		Оформляет Подрядчик

Приложение №3 к Техническому заданию: Работы по устройству бетонных полов в сооружениях временных складских комплексах (ангарах) №6,7,8 на открытой площадке транспортно-логистического узла ПАО «ЧКПЗ» в 2024 году.

Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком

1. Градостроительный кодекс РФ (действующая с 1 сентября 2023 года);
2. ФЗ №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями на 4 августа 2023 года);
3. ФЗ №384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года);
4. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года);
5. СП 48.13330.2019 «Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
6. СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ»
7. СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001» (с Изменениями N 1, 2, 3)
8. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
9. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно разгрузочных работ РД-11-06-2007;
10. СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (с Изменением N 1);
11. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкции и оснований»;

ОХРАНА ТРУДА

1. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96));
2. Безопасность труда в строительстве (СНиП 12-03-2001, часть 1);
3. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство (СНиП 12-04-2002, часть 2);
4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н);
5. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н);
6. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (утверждены приказом Минтруда России от 02.12.2020 №849н);
7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 №884н);