

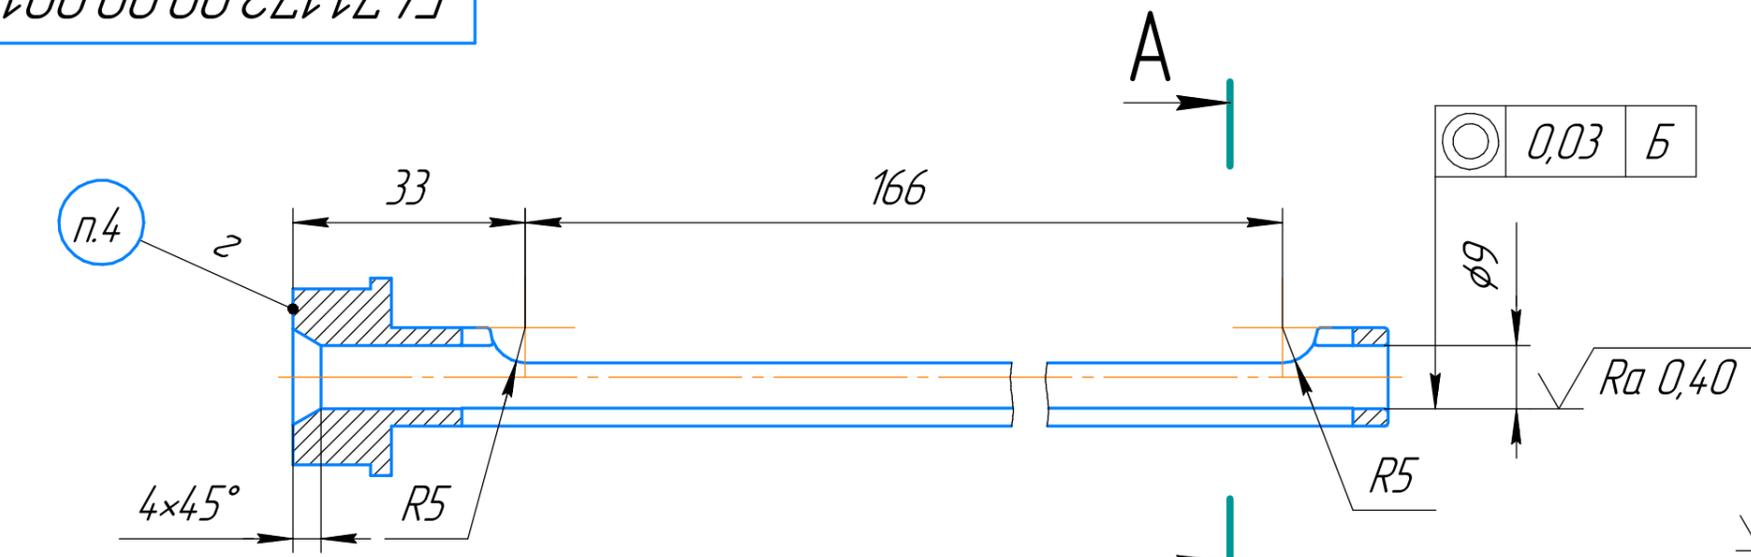


E4 71.172.00.00.001


✓ Ra 1,6 (✓)

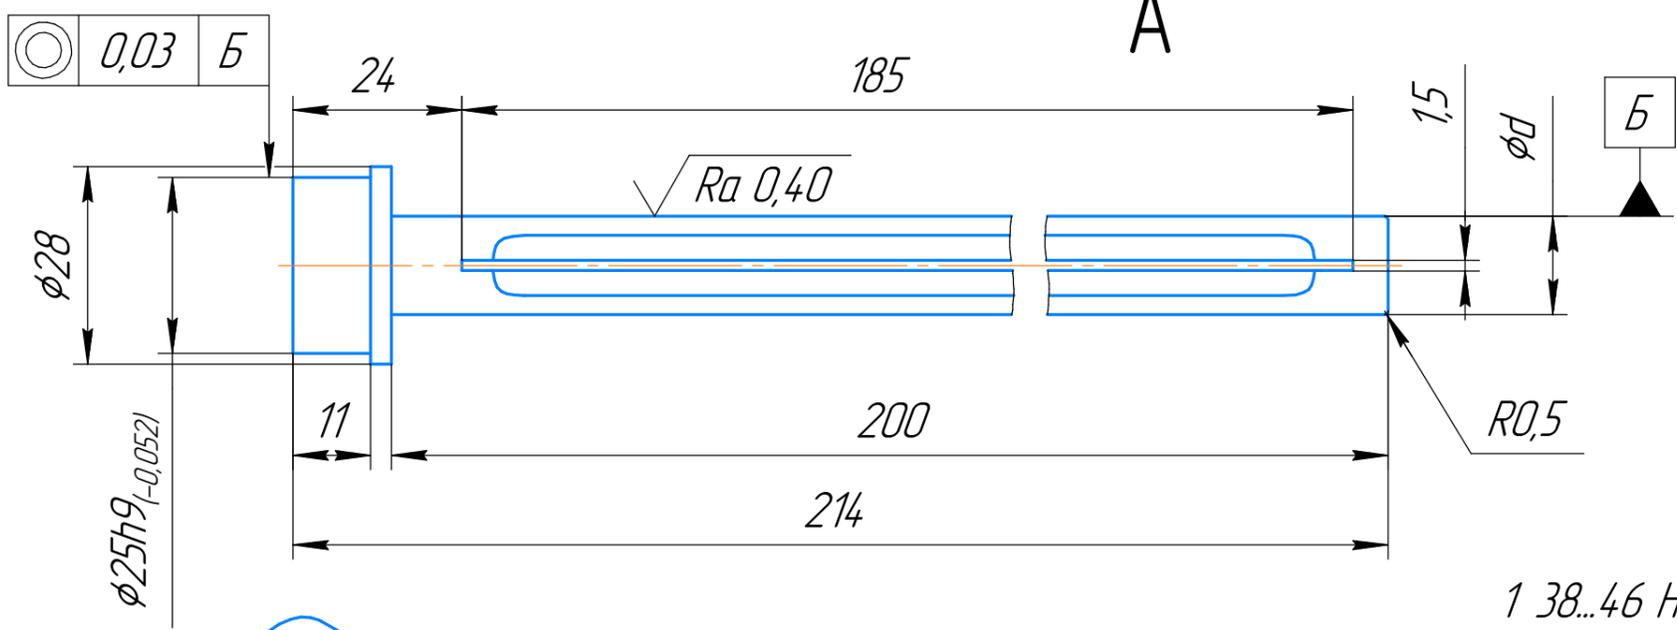

A-A(2:1)

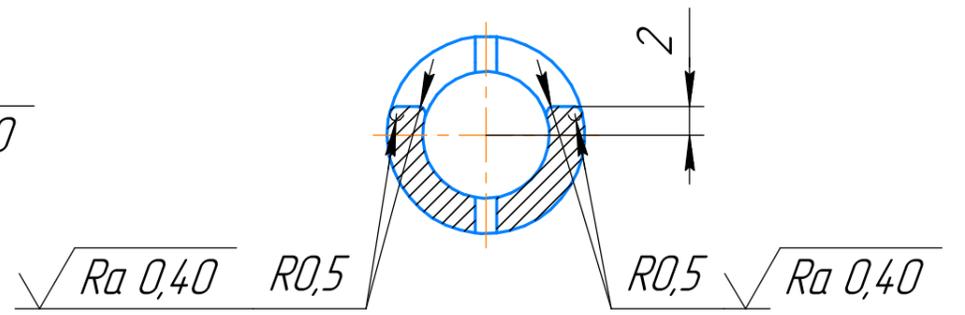

Обозначение	d, мм	Масса, кг
E4 71.172.00.00.001	14,0	0,14
-01	16,0	0,18

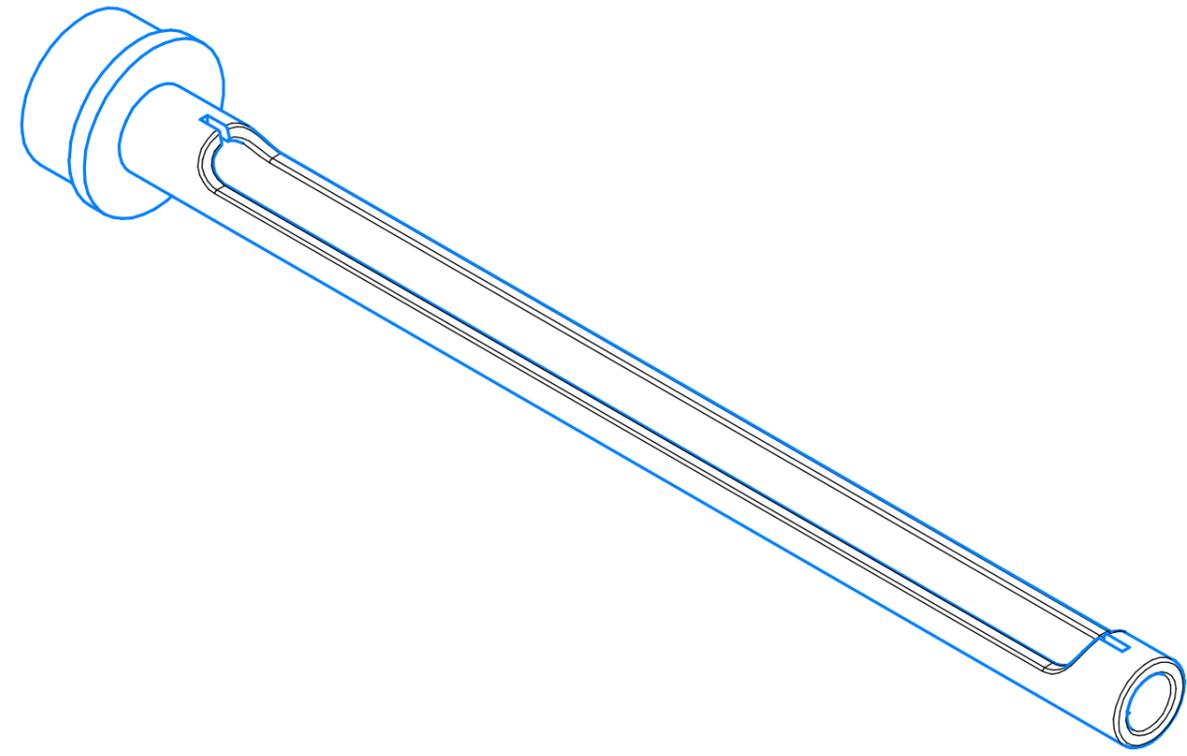

- 1 38..46 HRC.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12,  $\pm \frac{IT12}{2}$ .
- 3 Поверхность  $\sqrt{Ra 0,40}$  полировать, Хтв. 15, полировать.
- 4 Маркировать: знак фирмы-изготовителя, размер d, № чертежа. Допускается выполнить методом химического травления.

Линия вертикальной обмотки, GT-630-N Цех №4

E4 71.172.00.00.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ниппель (штифт)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Квашнин А.С.	<i>AKS</i>	20.03.2024		И	См. табл.	1:1
Пров.		Кладов М.В.	<i>AKS</i>	20.03.2024	Лист		Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.		Квашнин А.С.	<i>AKS</i>	20.03.2024	32 ГОСТ 2590-2006			
Утв.					Круг 9ХС ГОСТ 5950-2000			

000 "Камский кабель"

Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инд. № д.ц.д.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инд. № подл.