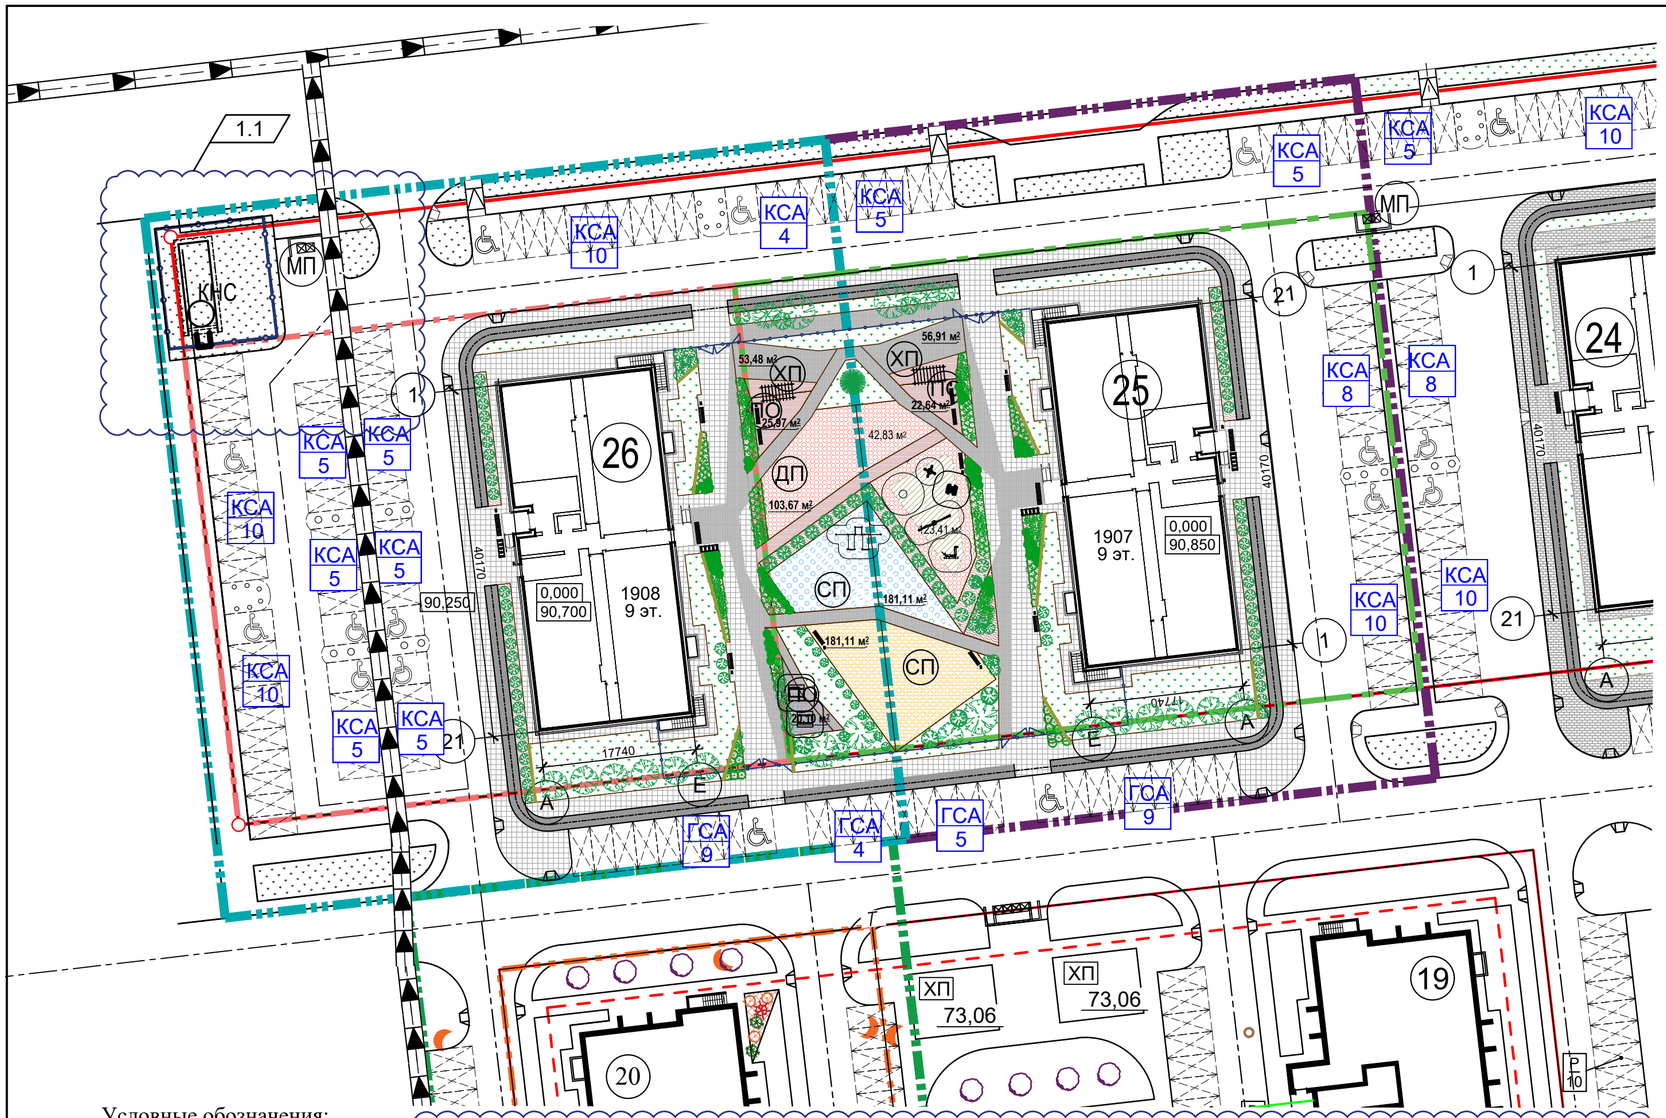

Ведомость зданий и сооружений

№ по плану	Наименование и обозначение	этажность	Количество зданий	Количество квартир Здания	Количество квартир Всего	Площадь М2 застройки Здания	Площадь М2 застройки Всего	Площадь М2 Общая нормир. Здания	Площадь М2 Общая нормир. Всего	Стр. Объем, м3 Здания	Стр. Объем, м3 всего
25	Проектируемый жилой дом литер 25 (1907)	9	1	125	125	785	785	4726,53	4726,53	22980	22980
26	Проектируемый жилой дом литер 26 (1908)	9	1	125	125	785	785	4726,53	4726,53	22980	22980

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (1907)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Мусорные контейнеры	2шт.	
2		Ограждение для мусорных контейнеров	14 м.п.	Индивидуальное изготовление, см. проект АС
3		Полусфера бетонная оградительная	30 шт.	
4		Скамейки без спинки, AN.B.07	4 шт.	Antex Play
5		Скамья со спинкой, AN.S.91	2 шт.	Antex Play
6		Урна, AN.LB.34	6 шт.	Antex Play
7		Велопарковка	2 шт.	Antex Play
8		Урна для собачих экскрементов, An.02335	1 шт.	Antex Play
	СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
9		Зевс Street, AN.CN.01	1 шт.	Antex Play
10		Степ двойной, AN.W.10	1 шт.	Antex Play
11		Степ, AN.W.09	1 шт.	Antex Play
12		Лавка, AN.W.05	2 шт.	Antex Play
13		Стебли, AN.W.08	1 шт.	Antex Play
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ НА ПЕСОЧНОМ ПОКРЫТИИ			
19		Столик со стульями "Тирольский лес" (1-6 лет), AN 0234	1 шт.	Antex Play
20		Карусель Тирольский лес (4-12 лет), AN 0258	1 шт.	Antex Play
21		Балансир 2-х местный Тирольский лес (4-12 дет), AN 0229.1	1 шт.	Antex Play
22		Прочее оборудование, AN.RB.1270	1 шт.	Antex Play
23		Игровой комплекс (на песке), AN.RB.1326	1 шт.	Antex Play
24		Пергола	1 шт.	Индивидуальное изготовление

Условные обозначения:

- здания
- Красные линии
- Осевые линии улиц и проездов
- Граница участка литер 25
- Граница освоения литер 25
- Граница участка литер 26
- Граница освоения литер 26
- Ограждения
- Лоток водоотводный
- Откос проектируемый
- Съезд с тротуара

Схема раскладки тротуарной плитки "Классика" 250х125х80, тип 1

в 1м² = 27 шт. (цвет серый) + 5 шт. (цвет ультра-серый)



Схема раскладки тротуарной плитки "Урбан" 80 мм, тип 2

(цвет ультра-серый)



ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Поз.	Обозначение	Возраст лет	Кол.	Примечание
1	Декоративные растения		-	детализацию см. лист 4.1
2	Газон луговой		615	м²
3	Отсыпка корой		183	м²
4	Бордюрная лента (между корой и газоном)		35	п.м

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ

Поз.	Обозначение	Обозначение	Кол.	Примечание
1	Террасная доска (ДПК) Классик 22х150х3000 мм. Цвет Венге		54	м²
2	Покрытие площадок из резинового гранулята, (толщина 30 мм)		162	м²
3	Песок мелкозернистый		61	м²
4	**Покрытие площадки из гальки**		107	м²
5	Трот.плитка (тип 1) Классика (250х125х80 серый и ультра-серый)		710	м²
6	Трот.плитка (тип 2) Урбан (ультра-серый)		202	м²

1.1

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с проектной организацией

1	2	зам.			01.25	23-МКД/12-2023/1907-ГП
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДП.	ДАТА	

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, МР Уфимский район, СП Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал Зубово Лайф 2, литер 25.

РАЗРАБОТАЛ	ХАЛИКОВА	02.24	
ПРОВЕРИЛ	ЯРОВОЙ	02.24	
Н. КОНТР.	ПРОЦЕНКО	02.24	

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	4	

ПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПЛАН МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ М1:500

ИП М.Н. Проценко

СОГЛАСОВАНО | ВЗАМЕН ИНВ. № | ПОДПИСЬ И ДАТА | ИНВ. № ПОДЛ.