Схема устройства бордюрного камня

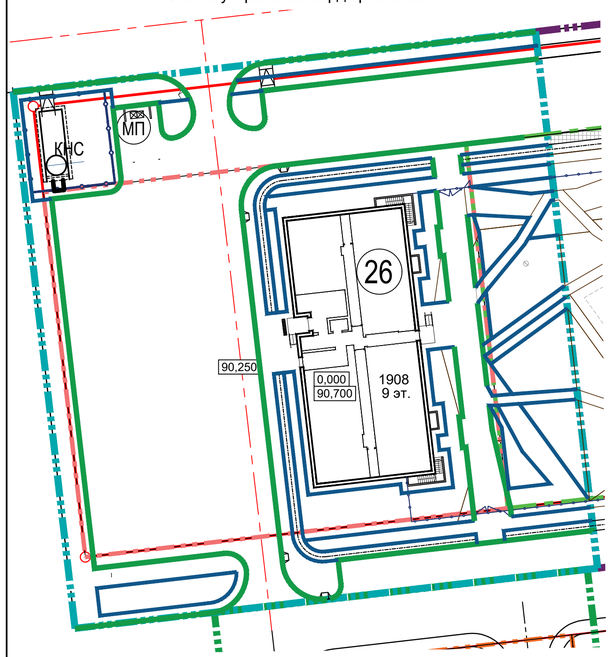

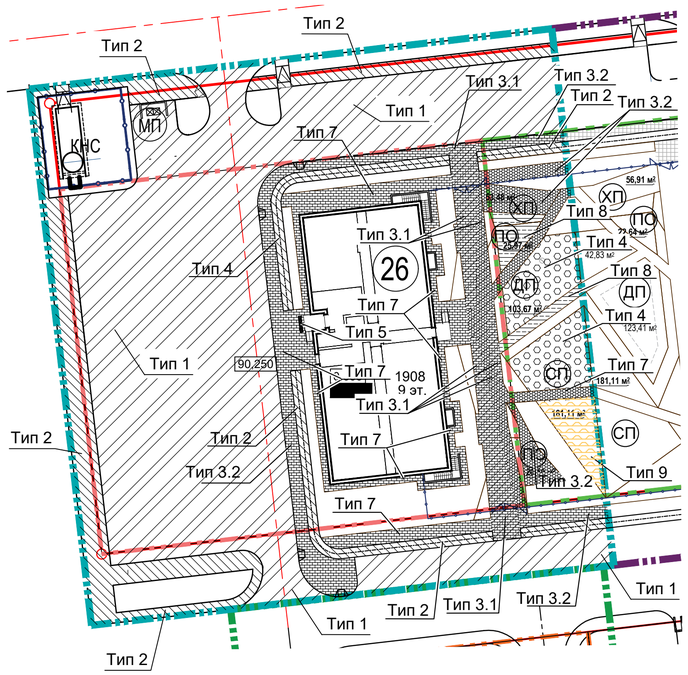

Тротуар с возможностью проезда пожарных машин (тип 3.1)

Плитка тротуарная, Классик, h=0,08м Урбан, h=0,08м (комбинированная раскладка)
Сухая песчаная смесь, h=0,04 м
Крупнозернистый асфальтобетон тип "Б" марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,06 м
Щебень М 600 фракции 40-70 мм, ГОСТ 8267-93, с расклинцовкой щебнем М 600 фракции 10-20, 20-40 мм, ГОСТ 8267-93, h=0,20м
Песчано-гравийная смесь, h=0,20м
Уплотненный грунт основания (Купл = 0,98)

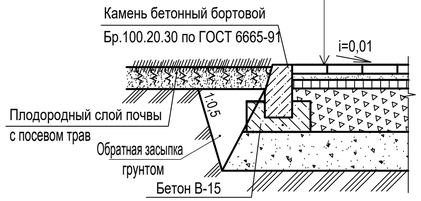

ВЕДОМОСТЬ ПОКРЫТИЙ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК

Поз.	Наименование	Тип покрытия	Ед. изм.	Кол-во	Условное обозначение	Примечание
1	Проезд с покрытием из асфальтобетонных смесей	Тип 1	кв. м.	2614		h=0.60
2	Тротуар, с покрытием из асфальтобетонной смеси, велодорожка	Тип 2	кв. м.	710		h=0.24
3	Тротуар с возможностью проезда пожарных машин из брусчатки (комбинированная раскладка)	Тип 3.1	кв. м.	252		h=0.56
4	Тротуар с покрытием из брусчатки (комбинированная раскладка)	Тип 3.2	кв. м.	551		h=0.23
5	Покрытие площадок из резинового гранулята на полиуретановом связующем (СП,ДП)	Тип 4	кв. м.	204		h=0.32
6	Тактильная плитка для МГН (цвет серый)	Тип 5	кв. м.	2,50		h=0.23
7	Бортовой камень Бр.100.20.8 по ГОСТ 6665-91		п.м.	771		
8	Бортовой камень Бр. 300.30.15 по ГОСТ 6665-91		п.м.	535		
9						
10	Отмостка с покрытием из брусчатки	Тип 7	кв. м.	147		h=0.27
11	Тротуар, с покрытием из террасной доски Классик 22x15x3000 мм. Цвет Венге	Тип 8	кв. м.	61		h=0.32
12	Покрытие площадок из гальки	Тип 9	кв. м.	68		h=0.30

Тактильная плитка для МГН (тип 5)

Тактильная плитка (цвет серый), h=0,06 м
Сухая цементно-песчаная смесь, h=0,04 м
Геотекстиль NGS 150, 1 слой
Песчано-гравийная смесь, h=0,11 м
Уплотненный грунт основания (Купл = 0,95)



Тротуар (тип 3.2)

Плитка тротуарная, Классик, h=0,08м, Урбан, h=0,08м (комбинированная раскладка)
Песок мелкозернистый по ГОСТ 8736-93, стабилизированный цементом h=0,05м
Геотекстиль NGS 150
Песчано-гравийная смесь, h=0,10м
Уплотненный грунт



Площадки ПО, ДП, СП (тип 4)

Монолитное покрытие из резинового гранулята, h=0,030 м
Мелкозернистый асфальтобетон тип "Б" марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м
Проливка битумом (расход 2,5 л на 1м.кв)
Щебень М 600 фракции 40-20 мм, ГОСТ 8267-93, h=0,15 м
Песчано-гравийная смесь, h=0,10 м
Уплотненный грунт основания (Купл = 0,95)



Внутриквартальный проезд (тип 1)

Мелкозернистый асфальтобетон тип "Б" марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м
Крупнозернистый асфальтобетон тип "Б" марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,06 м
Проливка битумом (расход 2,5 л на 1м.кв)
Щебень М 600 фракции 40-70 мм, ГОСТ 8267-93, с расклинцовкой щебнем М 600 фракции 10-20, 20-40 мм, ГОСТ 8267-93, h=0,20 м
Песчано-гравийная смесь, h=0,30 м
Уплотненный грунт основания (Купл = 0,98)

Отмостка (тип 7)

Плитка тротуарная, Классик, h=0,08м
Песок мелкозернистый по ГОСТ 8736-93 h=0,05м
Мелкозернистый асфальтобетон тип "Б" марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м
Песчано-гравийная смесь, h=0,10м
Уплотненный грунт основания (Купл = 0,95)

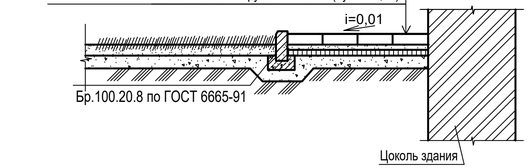

Тротуар (тип 2)

Мелкозернистый асфальтобетон тип "Г" марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м
Песчано-гравийная смесь, h=0,20 м
Уплотненный грунт основания (Купл = 0,95)

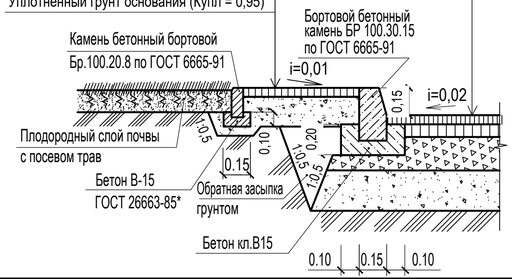

Тротуар (тип 8)

Террасная доска, Классик (цвет Венге)	h=0,022 м
Лаги (брус 100x100, обработанный невымываемым антисептиком), уложенные с шагом 0,4 м	
Щебень М 600 фракции 20-40 мм, ГОСТ 8267-93,	h=0,10 м
Песчано-гравийная смесь,	h=0,10 м
Уплотненный грунт основания (Купл = 0,95)	



Площадка ДП (тип 9)

Декоративная галька фр. 3-5 мм - 20 см
Геотекстиль
Песчано-гравийная смесь марки - 10 см
Грунт отсыпки минеральный в соответствии с ГОСТ 25100-2020 (ненабухающий, непросадочный, непучинистый) коэф. уплотнения не менее 0,950



Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с проектной организацией

1	-	зам.			01.25	
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДП.	ДАТА	

24-МКД/12-2023/1908-ГП

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, МР Уфимский район, СП Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал Зубово Лайф 2, литер 26.

РАЗРАБОТАЛ	МЕДВЕДЕВ		02.24
ПРОВЕРИЛ	ЯРОВОЙ		02.24
Н. КОНТР.	ПРОЦЕНКО		02.24

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	8	

ПЛАН ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ. М1:500. КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ

ИП М.Н. Проценко

СОГЛАСОВАНО

ВЗАМЕН ИНВ. №

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ. № ПОДЛ.