ПВИЕ.4970.2504

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 321

Ra 6,3 (√)

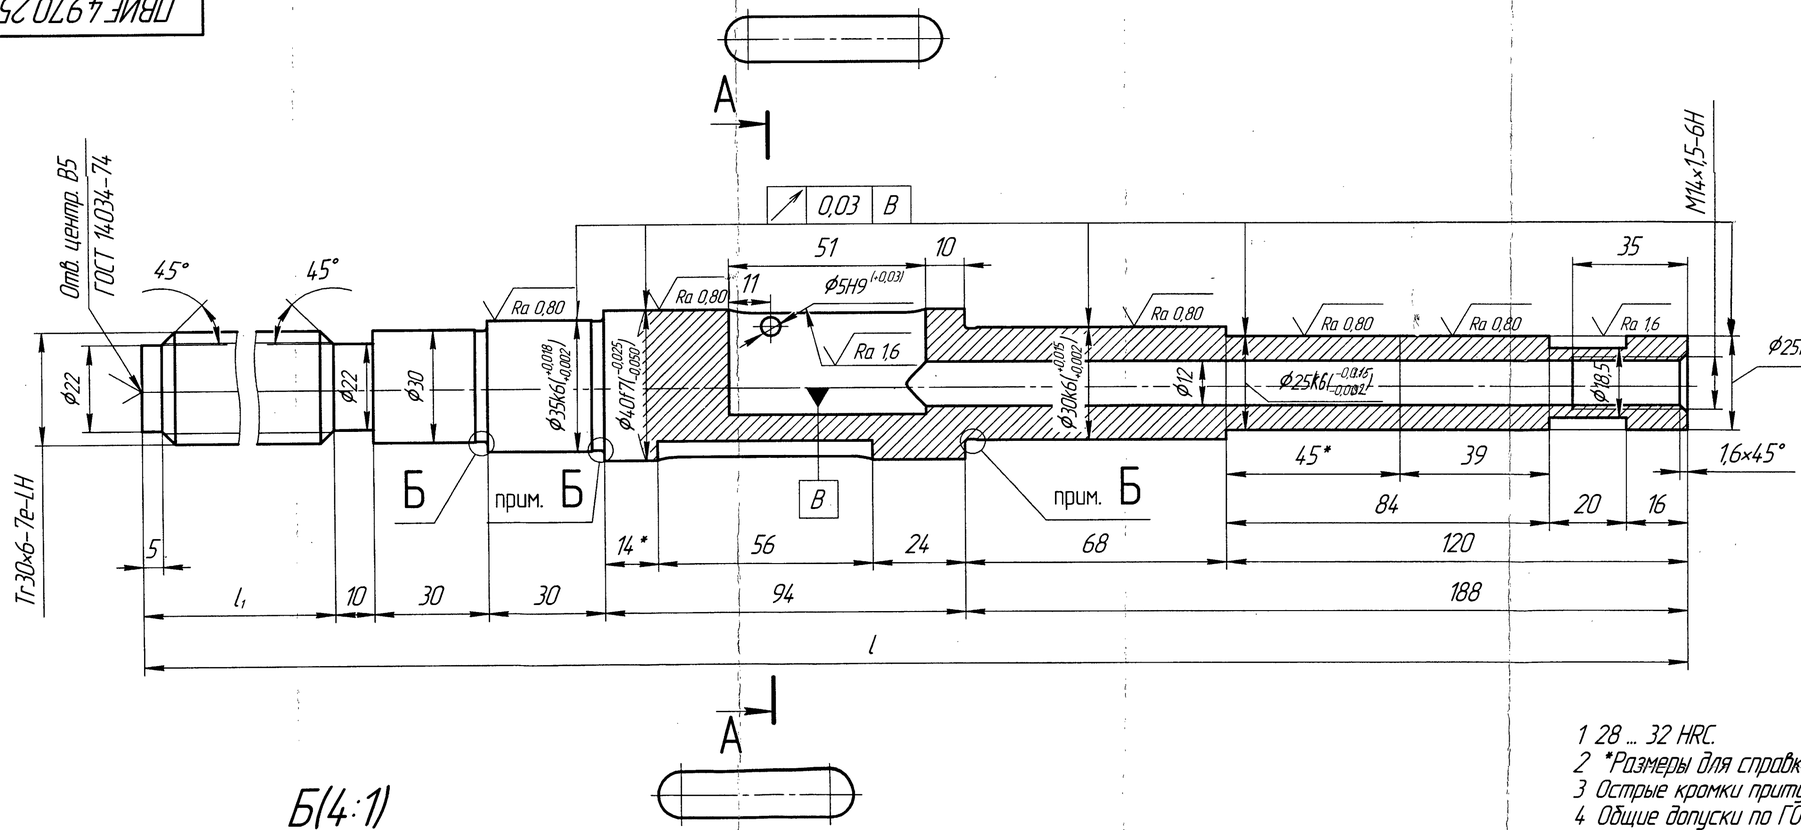

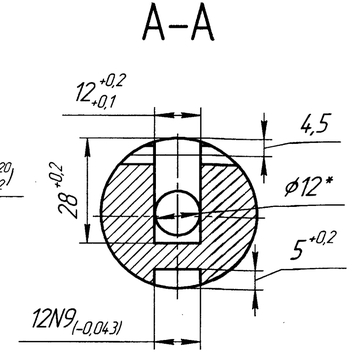

ЭКЗ.№

18.04.2018



1 28 ... 32 HRC.
2 *Размеры для справок.
3 Острые кромки притупить фаской 1х45°.
4 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT 14/2.

Переменные данные для исполнений			
Обозначение	l	l1	Масса, кг
ПВИЕ.4970.2504	692	340	3,7
-01	1100	748	7,0
-02	1452	1100	8,0
-03	792	440	4,3

1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПВИЕ.4970.2504
Разраб.		Жигалев		18.04.25	Винт
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.		Пилипенко		18.04.25	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Утв.		Костров		18.04.25	

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	-
Лист	Листов 1	
Отд. 181		

Копировал

Формат А4×3