



Плита монолитная Пм1

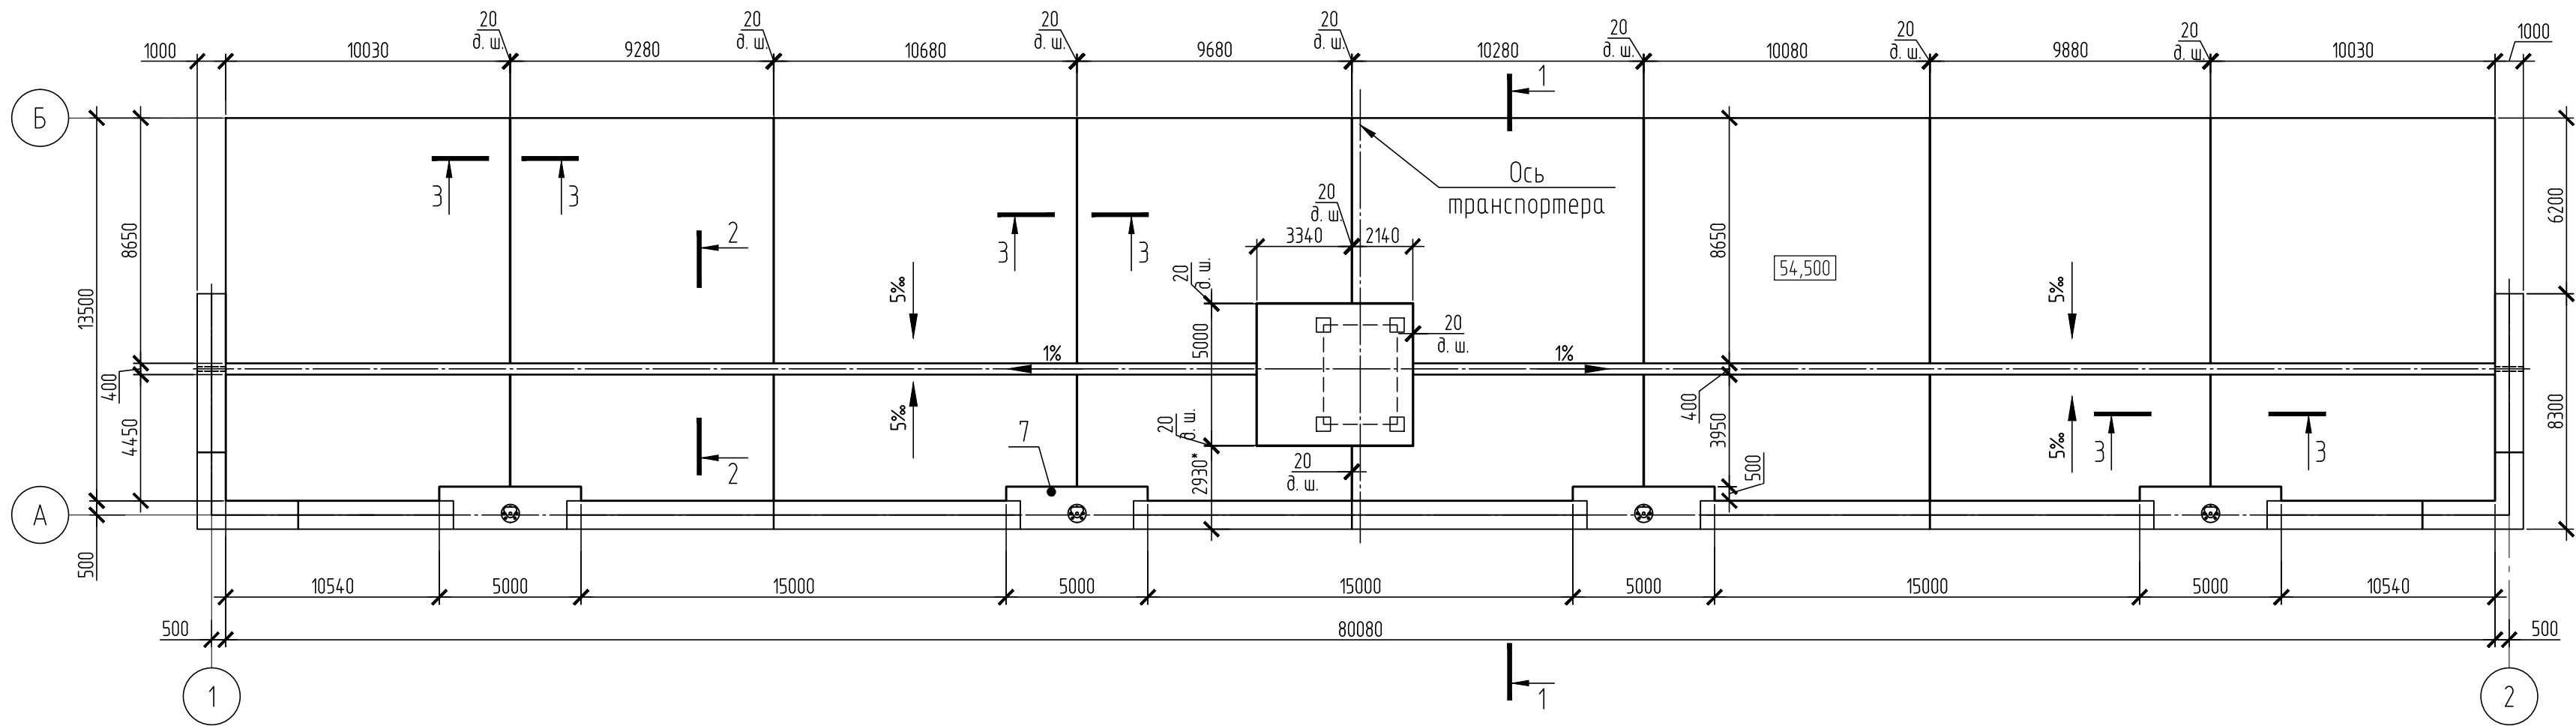

1-1 (опалубка)

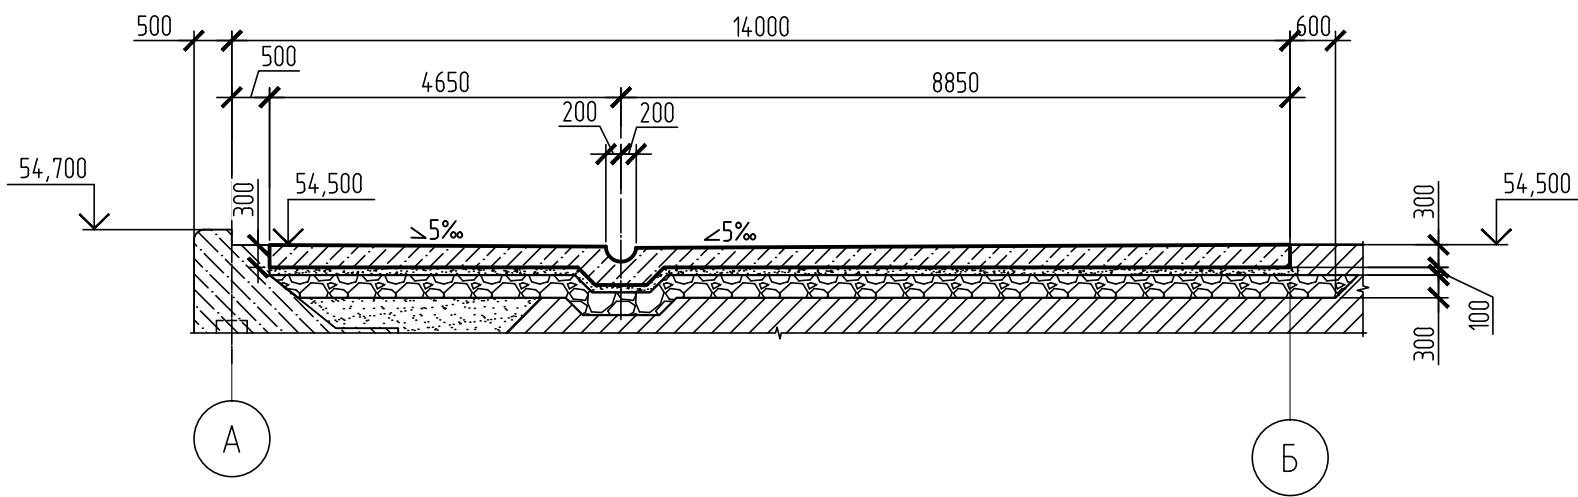


Спецификация к плите монолитной Пм1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
Плита монолитная Пм1 – шт. 1					
Детали					
1	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III (А400) L <sub>общ</sub> =11663,2 п. м.	-	28808,10	
2	ГОСТ 5781-82	Ø12 А-III (А400) L <sub>общ</sub> =11546,7 п. м.	-	10253,47	
3*	ГОСТ 5781-82	Ø8 А-III (А400) L=780	2650	0,31	
4*	ГОСТ 5781-82	Ø20 А-III (А400) L=2470	405	6,10	
5*	ГОСТ 5781-82	Ø12 А-III (А400) L=1820	405	1,62	
Материалы					
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В30, F300, W6			V=304,0 м³

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Всего
	Арматура класса					
	А-III					
	ГОСТ 5781-82					
	Ø8	Ø12	Ø20	Итого		
Пм1	821,50	10909,57	31278,60	43009,67	43009,67	

2-2 (армирование)

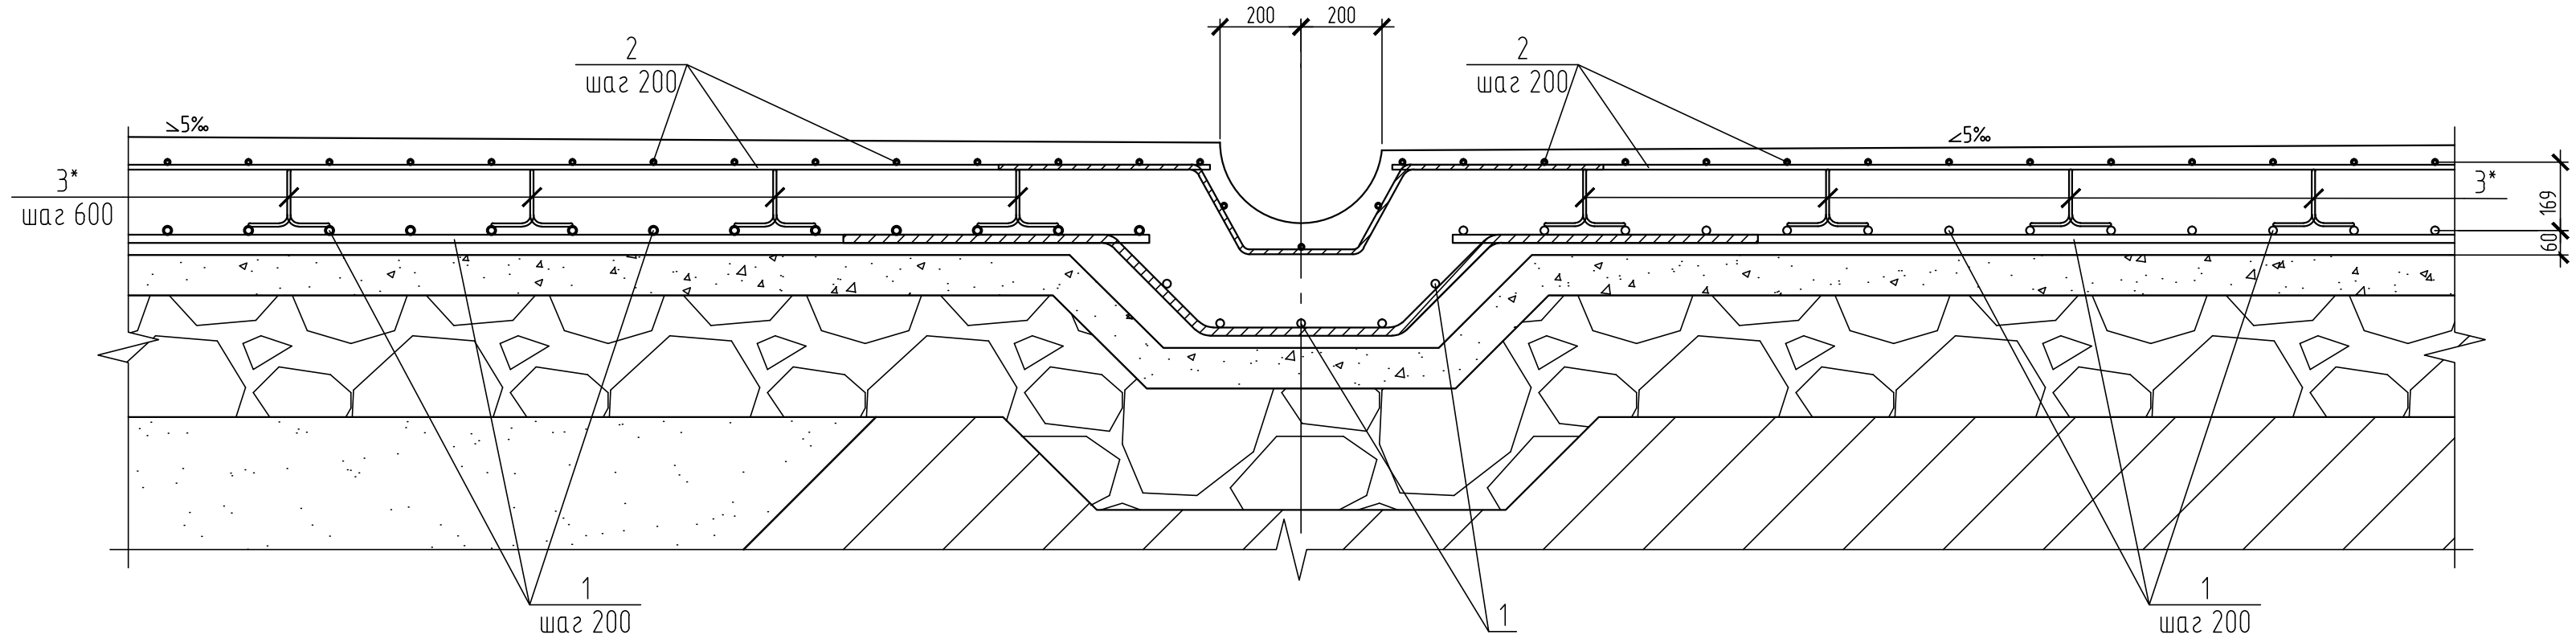

3-3 (армирование)


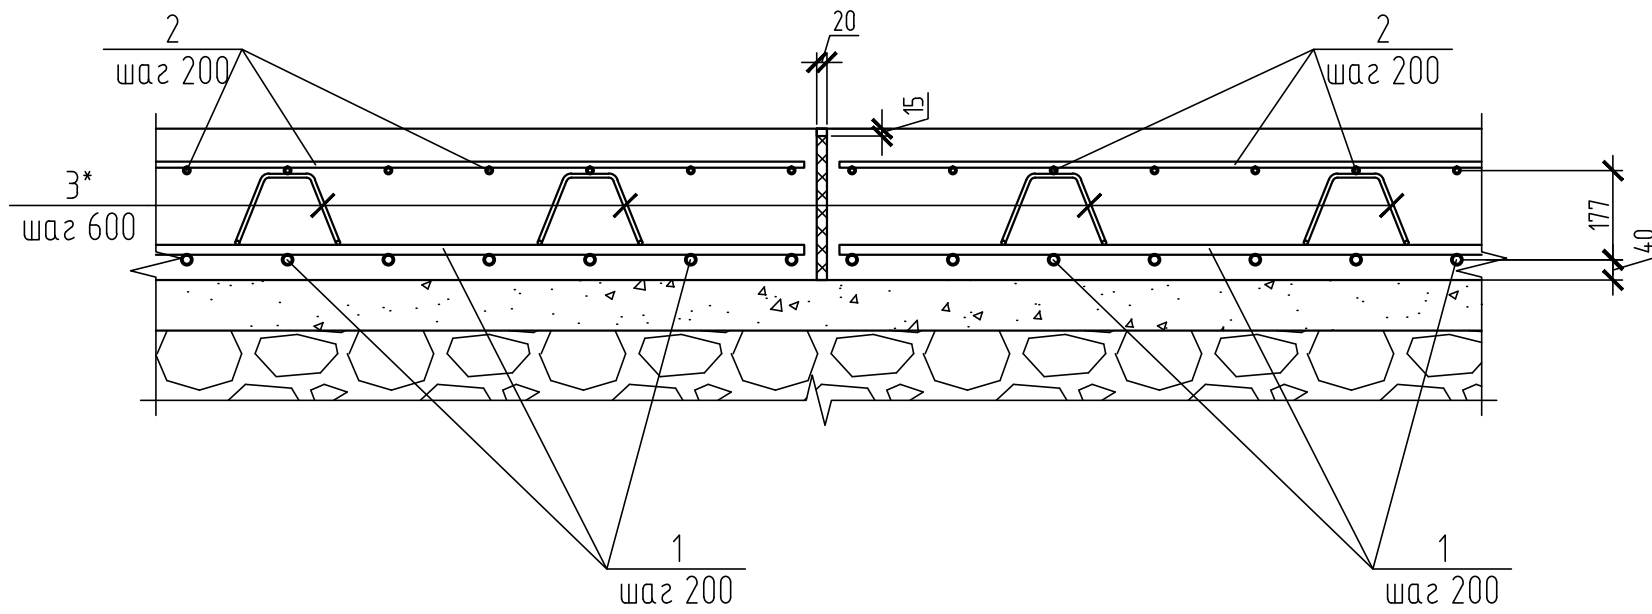


Схема расположения стыков арматуры внахлестку (без сварки)

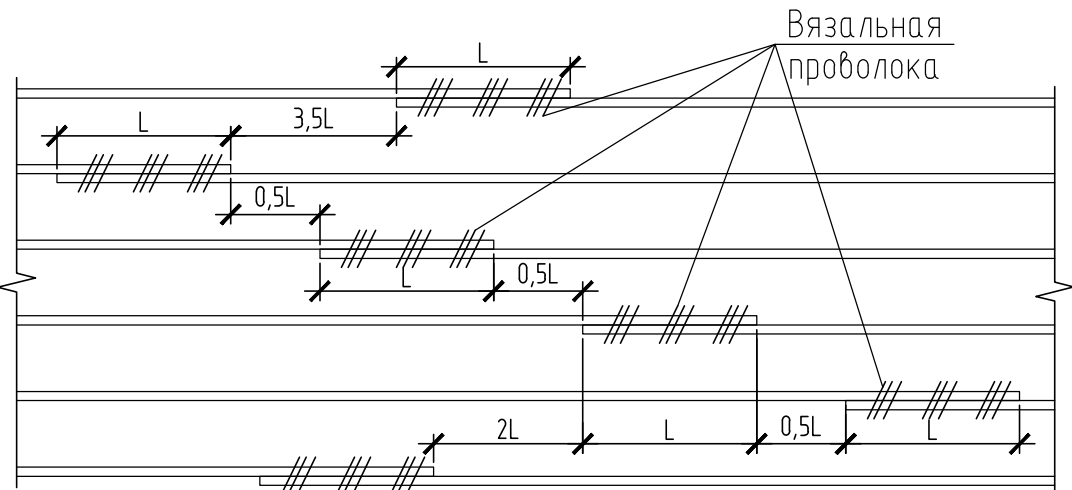

Длина нахлеста (перепуска) арматуры без сварки

арматура Ø, мм	L мм
12	490
20	810

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3*	Аксонометрия 
4*	
5*	

- Данный лист см. с листами 2, 4, 5. Общие указания – на листе 1.
- Соединение арматурных стержней между собой выполнять вязальной проволокой диаметром 1,5 мм (ГОСТ 2333-80) во всех пересечениях. Расход проволоки – 215,1 кг.
- Минимальный защитный слой бетона 25 мм, кроме указанного на чертеже.
- Длина арматуры дана с учетом нахлеста.
- Работы по бетонированию плиты выполнять в соответствии с СП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".
- Устройство деформационного шва см. в разделе ГР.

118/14/45-5/8-3-КЖ					
"Модернизация грузových причалов МП1, 2, 3 и сухогрузного причала" ЗАО "Жульевские строительные материалы"					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	А.И.Исегова	03.16.			
Проб.	Назба	03.16.			
Рук. гр.	Назба	03.16.			
Гл. спец.	Ткаля	03.16.			
Н. контр.	А.И.Исегова	03.16.			
Нач. отд.	Ансимов	03.16.			
Причал №3				Стация	Лист
				Р	3
Плита монолитная Пм1. Сечение 1-1 (опалубка). Сечения 2-2, 3-3 (армирование).				ПРОМПРОЕКТ Общество с ограниченной ответственностью Формат А3х3	