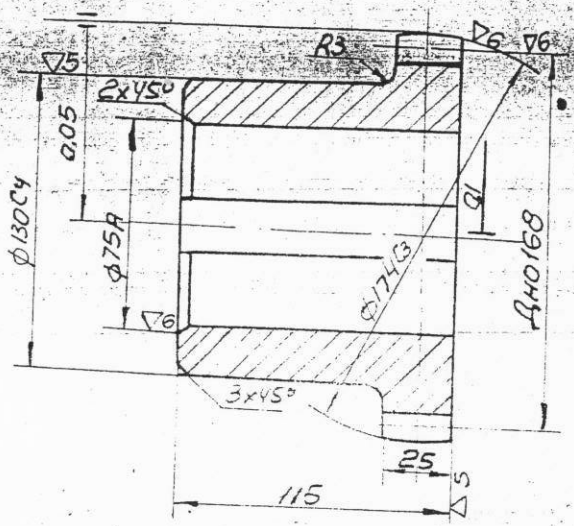

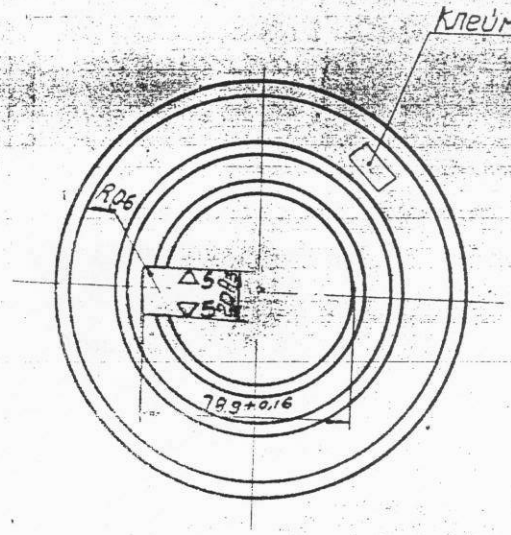

Согласовано с ОГМет:

Класс точности	—	III
Модуль	m	3
Угол зацепления	α	20°
Число зубьев	z	56
Высота головки	1m	3
Высота ножки	1,25m	3,75
Предельная разность соседних окружных шагов	ΔFc-t	0,045
Предельная накопленная погрешность окружного шага	ΔFp	0,12
Предельное отклонение толщины зуба	ΔEs	0,018
Твердость зуба	HRC	40÷50

Высота установки по зубомеру h=3,03

Толщина зуба по хорде S=

Ф.3.2/101			
Ерешкова	Подп.		
Нейман	Подп.		
Мирошник	Подп.		
Иванчик	Подп.		
Кравчяков	Подп.		
Контрол	Подп.		

КТ3003-03А-05

Втулка зубчатая подвеш

m=3; z=56

сталь 45

ГОСТ 1050-74

Литер 5 | 9,75 | 1:2

Ремонт 100шт