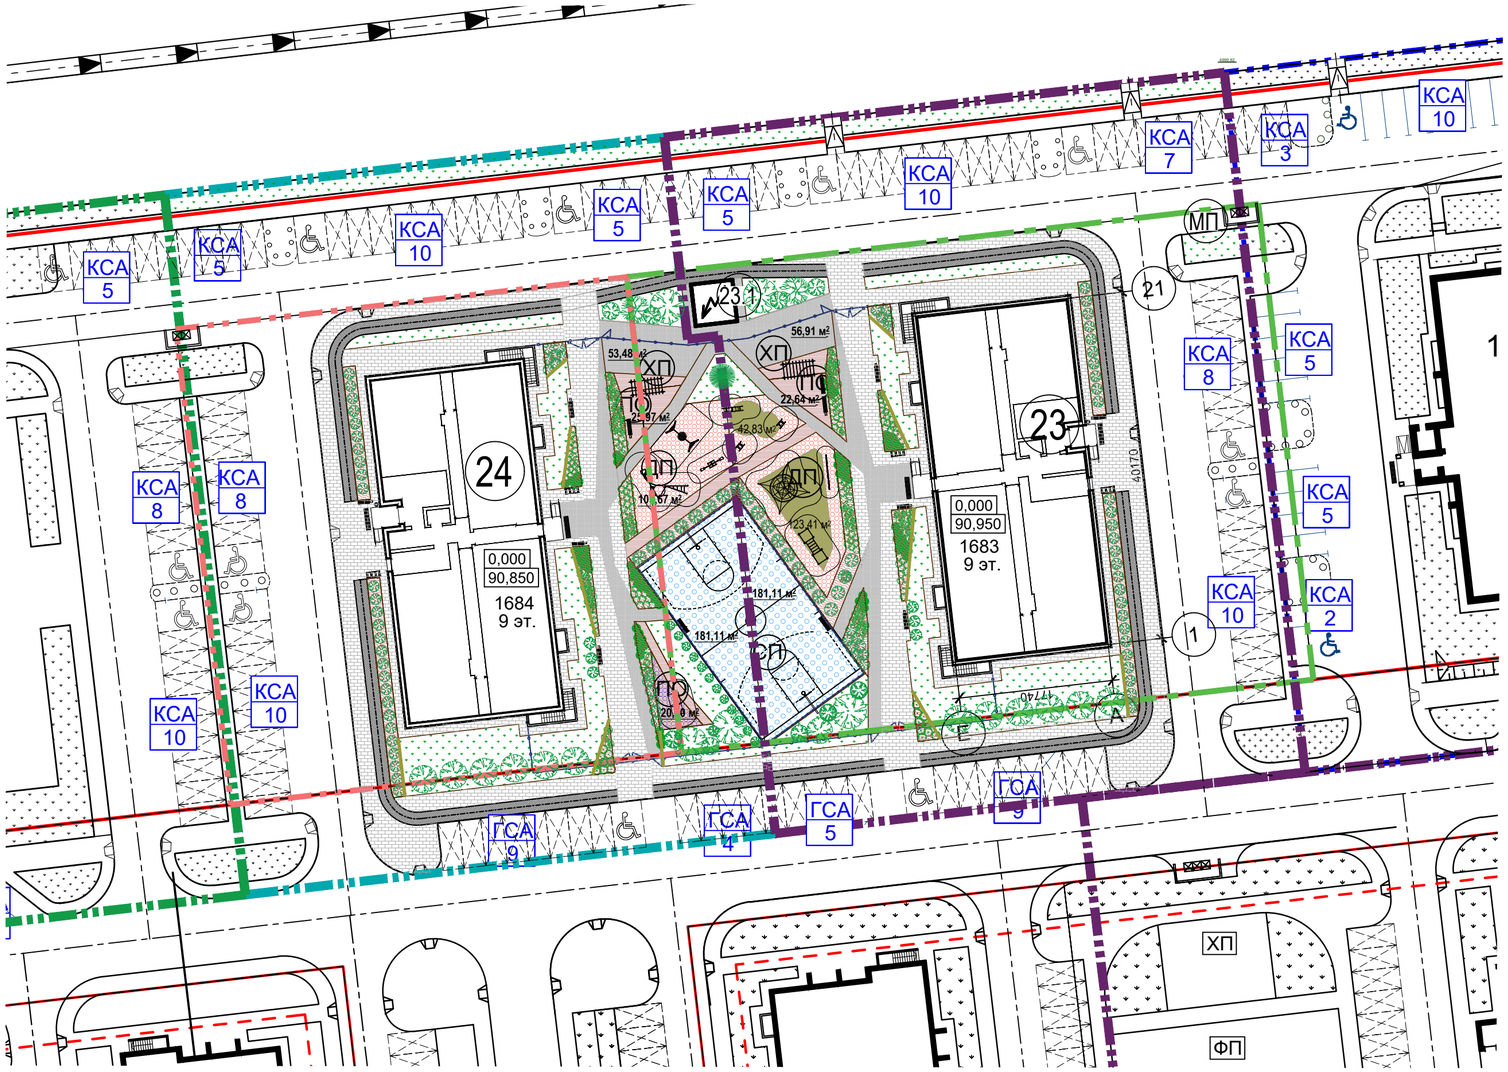

Условные обозначения:

- здания
- Красные линии
- Осевые линии улиц и проездов
- Граница участка литер 23
- Граница освоения литер 23
- Граница участка литер 24
- Граница освоения литер 24
- Ограждения
- Лоток водоотводный
- Откос проектируемый
- Съезд с тротуара

1.2

Схема раскладки тротуарной плитки "Классика" 250х125х80, тип 1

в 1м² = 27 шт. (цвет серый) + 5 шт. (цвет ультра-серый)



Схема раскладки тротуарной плитки "Урбан" 80 мм, тип 2

(цвет ультра-серый)



ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Поз.	Обозначение	Возраст лет	Кол.	Примечание
1	Ель		1	3 м.
2	Декоративные растения		-	детализацию см. лист 4.1
3	Газон луговой		566	м²
4	Отсыпка корой		194	м²
5	Бордюрная лента (между корой и газоном)		36	п.м

5.1

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ

Поз.	Обозначение	Обозначение	Кол.	Примечание
1	Террасная доска (ДПК) Классик 22х150х3000 мм. Цвет Венге		54	м²
2	Покрытие площадок из резинового гранулята, (толщина 30 мм)		267	м²
3	Песок мелкозернистый		80	м²
4	Трот.плитка (тип 1) Классика (250х125х80 серый и ультра-серый)		684	м²
5	Трот.плитка (тип 2) Урбан (ультра-серый)		213	м²

3.1

1.1

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЕРЕНОСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (1683)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА		
1		Детский игровой комплекс Тирольский лес "Игры с песком" (2-10лет)	1 шт.	AN 0207
2		Игровой комплекс Тирольский лес (6-12 лет	1 шт.	AN 0224
3		Пружинная качалка "Трамплин"Тирольский лес" (3-10 лет)	1 шт.	AN 0236
4		"Пружинная качалка""Двойная"" Тирольский лес (3-8 лет)"	1 шт.	AN 0282
5		Бревна-балансиры с тросом Тирольский лес (4-12 лет)	1 шт.	AN 0216
6		Пергола - качели	1 шт.	Идивидуальное изготовление
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА		
7		Скамейка без спинки	2 шт.	AN.B.07
8		Ворота с баскетбольным щитом (сетка в комплекте) 3076х1770х3248	2 шт.	Romana 203.10.00
9		Ограждение площадки. Ограждение с болтовым соединением из профиля. Цвет окраски Ral 9005. Протяженность 78 п.м. Количество калиток- 2 шт.	78 п.м	Идивидуальное изготовление
		ДВОР		
10		Ограждение территории, h=2м, 4 калитки, 4 ворот.	110 п.м	Идивидуальное изготовление. см. проект лист 4.2
11		Мусорные контейнеры	3шт.	
12		Ограждение для мусорных контейнеров	14 м.п.	Идивидуальное изготовление. см. проект АС
13		Полусфера бетонная оградительная	52 шт.	
14		Скамейка без спинки	4 шт.	AN.B.07
15		Скамья со спинкой	2 шт.	AN.S.91
16		Урна	6 шт.	AN.LB.34
17		Велопарковка	2 шт.	Индивидуальное изготовление
18		Урна для собачих экскрементов	1 шт.	An.02335

Примечание:
1. Спецификации оборудования даны предварительно.
Возможны изменения по согласованию с заказчиком

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с проектной организацией

5	1	зам.			01.25
3	1	зам.			12.24
1	2	зам.			10.24
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДП.	ДАТА

08-МКД/08-2023/1683-ГП

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
РБ, МР Уфимский район, СП Зубовский сельсовет,
с. Зубово, квартал Зубово Лайф 2, литер 23.

РАЗРАБОТАЛ	ХАЛИКОВА		01.24
ПРОВЕРИЛ	ЯРОВОЙ		01.24
Н. КОНТР.	ПРОЦЕНКО		01.24

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	4	

ПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ПЛАН МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
М1:500

ИП
М.Н. Проценко

СОГЛАСОВАНО

ВЗАМЕН ИНВ. №

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ. № ПОДЛ.