


Техническая спецификация
Подогреватель маслабака РТНК 90-G2/1752/300mm/750 Вт/1x230В/IP65



- Cartridge heaters for preheating of hydraulic oil
- Exchangeable ceramic heating insert (mounting/dismounting possible without evacuation of oil)
- Bright galvanized steel cap
- For horizontal mounting under oil level
- Material: Steel (further materials on request)
- Surface charge 1.5 W/cm² for hydraulic oils
- Protection IP 65
- Wiring schemes for different mains voltages on request
- Нагреватель для предварительного подогрева гидравлического масла
- Сменная керамическая нагревательная вставка (возможен монтаж/демонтаж без слива масла)
- Яркая крышка из оцинкованной стали
- Для горизонтального монтажа под уровнем масла
- Материал: сталь (другие материалы по запросу)
- Поверхностный заряд 1,5 Вт/см² для гидравлических масел
- Степень защиты IP 65
- Схемы подключения для различных напряжений питания по запросу

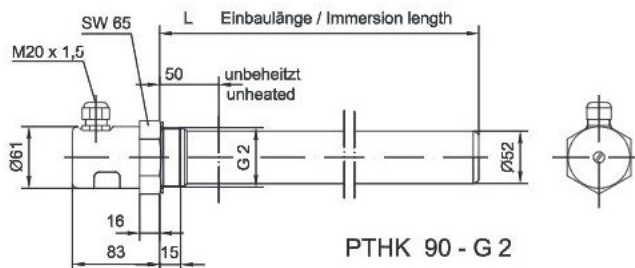

ART.-NR. PART NO.	TYP TYPE	LEISTUNG (WATT) POWER (WATT)	L= TAUCHTIEFE (mm) L= IMM. DEPTH (mm)	SPANNUNG (VOLT) VOLTAGE (VOLT)
1750*	РТНК 90-G 2"	500	200	Unbedingt bei der Bestellung angeben: In case of order please specify: Variante 1: 1 x 230 V Variante 3: 3 x 380 V Variante 5: 3 x 400 V Variante 2: 2 x 380 V Variante 4: 2 x 400 V
1752*		750	300	
1754		1000	400	
1756		1250	500	
1758		1450	600	
1760		1700	700	
1762		1950	800	
1764		2200	900	
1766		2450	1000	
1768		2700	1100	
1770		2950	1200	
1772		3450	1400	
1774		3900	1600	
1776		4400	1800	
1778	4900	2000		

*) Voltage two-phase max.
*) напряжение двухфазное макс.

ПОКУПАТЕЛЬ АО «Балтийский завод» _____ _____ / _____ / м.п.	ПОСТАВЩИК _____ _____ _____ / _____ / м.п.
---	--