


**Приложение №1 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА РАБОТЫ ПО ПЕРЕНОСУ
МОНИТОРОВ FIDS (ЗАЛ ВЫДАЧИ БАГАЖА + П-1).**


Задача №1.1. Выполнить демонтаж мониторов с горизонтальных тотемов расположенных на лентах выдачи багажа (в количестве 14 штук)

Исполнитель: ДИТ

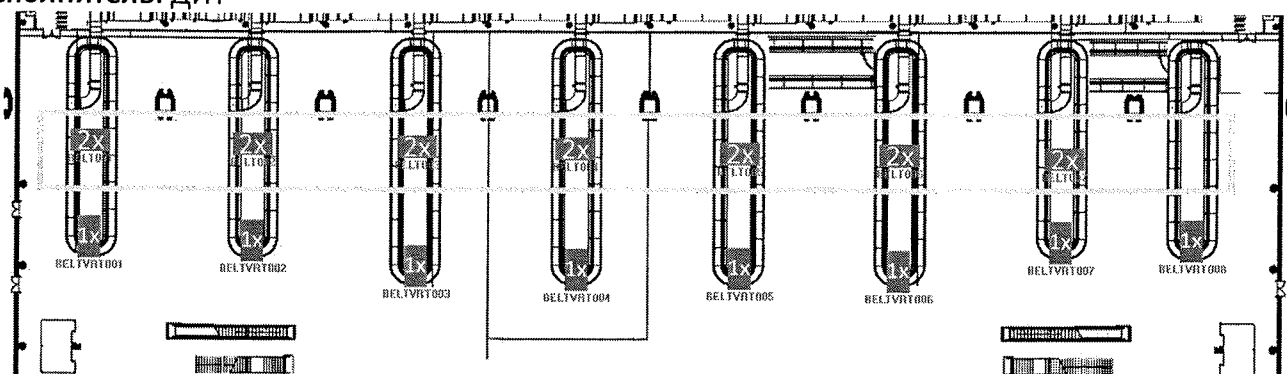


Задача №1.2. Выполнить демонтаж горизонтальных тотемов расположенных на лентах выдачи багажа (в количестве 7 штук)

Исполнитель: Дирекция по строительству

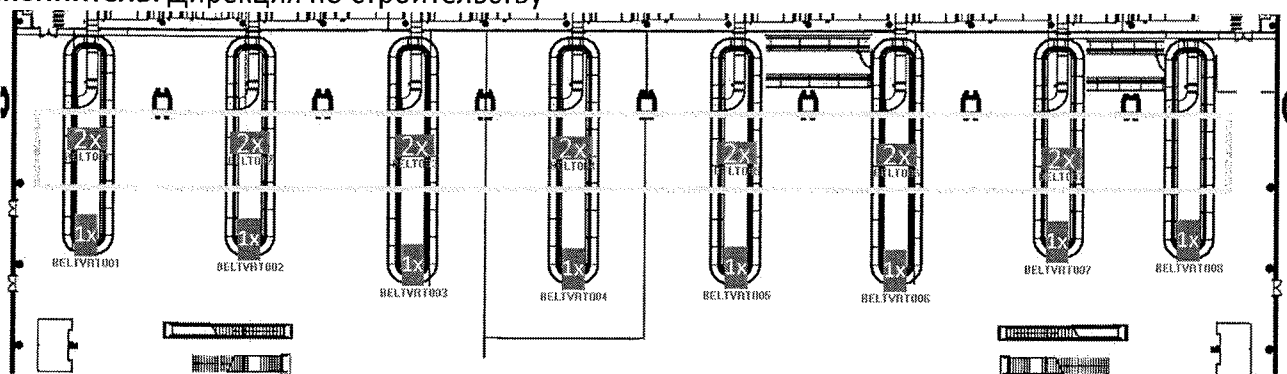


Задача №2.1. Выполнить демонтаж мониторов с тотемов расположенных у лифтов на переходных мостиках, ведущих в зал выдачи багажа (в количестве 2 штук)

Исполнитель: ДИТ

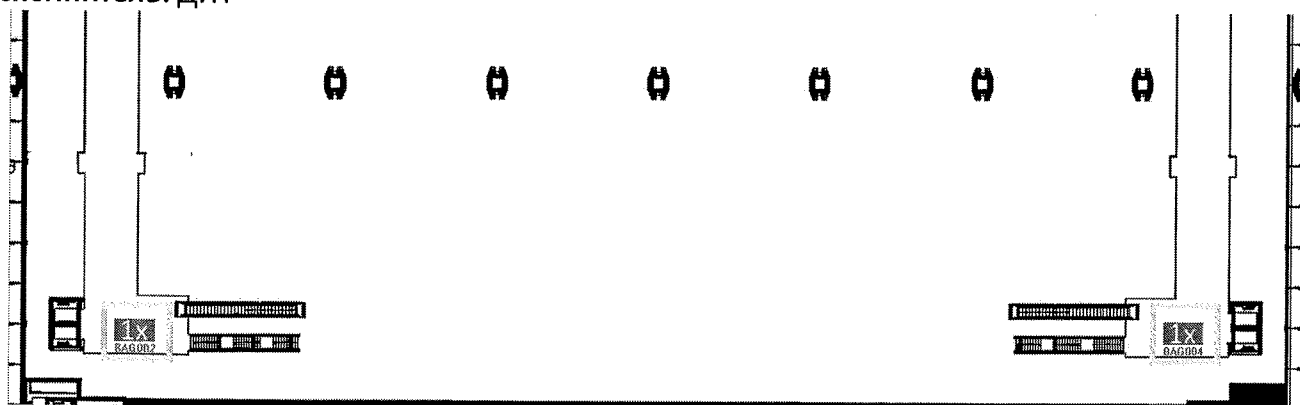

Задача №2.2. Выполнить демонтаж тотемов расположенных у лифтов на переходных мостиках, ведущих в зал выдачи багажа (в количестве 2 штук)

Исполнитель: Дирекция по строительству

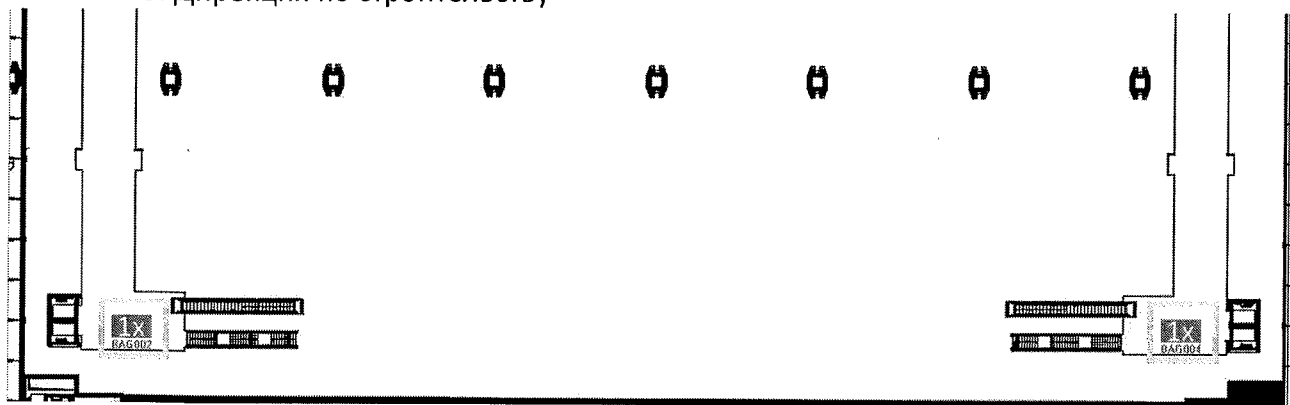

Задача №3.1. Выполнить монтаж мониторов в зале ВВЛ (в количестве 4 штук) и обеспечить их необходимыми сетями

Исполнитель: Подрядная организация



Дополнительная информация к задаче №3.1.:

- Слаботочные сети

- Коммуникационные линии проложить до существующего телекоммуникационного шкафа (далее ТШ) в коммутационном помещении RC – 1.12 на 1 этаже
- Предусмотреть установку новой патч-панели

Дополнительную информацию предоставит отдел передачи данных ДИТ

- Общестроительные работы

- Организовать монтаж подвесных штанг

Дополнительную информацию предоставит Дирекция по строительству

- Организовать монтаж стандартного VESA крепления (размерность от 200x200 до 600x400) к подвесным штангам
- Подключить после монтажных работ все кабели: 220В / HDMI / UTP
- Выполнить монтаж монитора и мини ПК подготовленные ДИТ

Дополнительную информацию предоставит отдел технической поддержки ДИТ

- Закупочные работы

- ВВСС закупает только услугу подрядчика
- Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые материалы

Задача №3.2. Выполнить монтаж мониторов в зале МВЛ (в количестве 4 штук)

Исполнитель: Подрядная организация



Дополнительная информация к задаче №3.2.:

- Слаботочные сети

- Коммуникационные линии проложить до существующего телекоммуникационного шкафа (далее ТШ) в коммутационном помещении RC – 1.13 на 1 этаже
- Предусмотреть установку новой патч-панели

Дополнительную информацию предоставит отдел передачи данных ДИТ

- Общестроительные работы

- Организовать монтаж подвесных штанг

Дополнительную информацию предоставит Дирекция по строительству

- Организовать монтаж стандартного VESA крепления (размерность от 200х200 до 600х400) к подвесным штангам
- Подключить после монтажных работ все кабели: 220В / HDMI / UTP
- Выполнить монтаж монитора и мини ПК подготовленные ДИТ

Дополнительную информацию предоставит отдел технической поддержки ДИТ

- Закупочные работы

- ВВСС закупает только услугу подрядчика
- Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые материалы

Задача №4. Перенос монитора на новое место

Исполнитель: Подрядная организация



Снимаем



Вешаем на столб

Дополнительная информация к задаче №4.:

- Слаботочные сети

- Коммуникационные линии проложить до существующего телекоммуникационного шкафа (далее ТШ) в коммутационном помещении Пулково-1 RC – 3.4 на 3 этаже
- Предусмотреть установку новой патч-панели

Дополнительную информацию предоставит отдел передачи данных ДИТ

- Общестроительные работы

- Подключить после монтажных работ все кабели: 220В / HDMI / UTP
- Выполнить демонтаж монитора, VESA крепления и мини ПК
- Выполнить обратный монтаж VESA крепления, монитора и мини ПК


Дополнительную информацию предоставит отдел технической поддержки ДИТ

- Закупочные работы

- ВВСС закупает только услугу подрядчика
- Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые материалы

Задача №5. Перенос монитора на новое место

Исполнитель: Подрядная организация

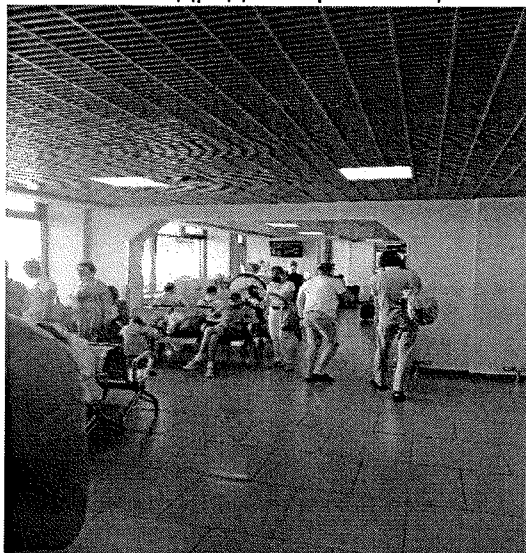

Снимаем



Вешаем на стену

Дополнительная информация к задаче №5.:

- Слаботочные сети

- Коммуникационные линии проложить до существующего телекоммуникационного шкафа (далее ТШ) в коммутационном помещении Пулково-1 RC – 2.2 на 2 этаже
- Предусмотреть установку новой патч-панели

Дополнительную информацию предоставит отдел передачи данных ДИТ

- Общестроительные работы

- Подключить после монтажных работ все кабели: 220В / HDMI / UTP
- Выполнить демонтаж монитора, VESA крепления и мини ПК
- Выполнить обратный монтаж VESA крепления, монитора и мини ПК


Дополнительную информацию предоставит отдел технической поддержки ДИТ

- Закупочные работы


- ВВСС закупает только услугу подрядчика
- Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые материалы

Задача №6. Перенос монитора на новое место

Исполнитель: Подрядная организация

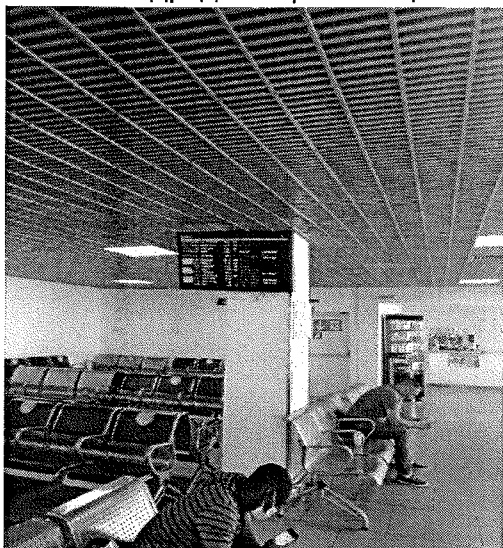

Снимаем

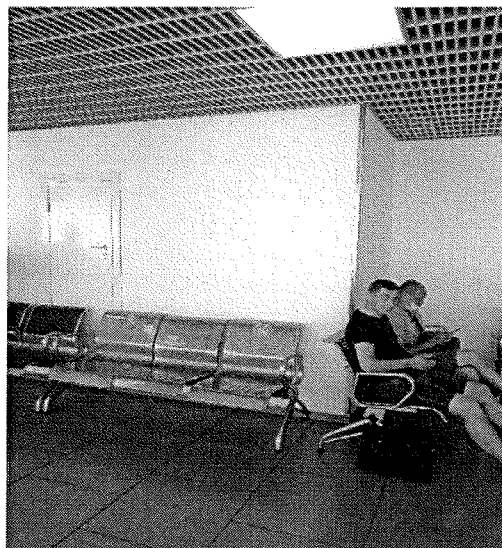

Вешаем на стену

Дополнительная информация к задаче №6.:

- Слаботочные сети

- Коммуникационные линии проложить до существующего телекоммуникационного шкафа (далее ТШ) в коммутационном помещении Пулково-1 RC – 3.6 на 3 этаже (Северная галерея)
- Предусмотреть установку новой патч-панели

Дополнительную информацию предоставит отдел передачи данных ДИТ

- Общестроительные работы

- Подключить после монтажных работ все кабели: 220В / HDMI / UTP
- Выполнить демонтаж монитора, VESA крепления и мини ПК
- Выполнить обратный монтаж VESA крепления, монитора и мини ПК

Дополнительную информацию предоставит отдел технической поддержки ДИТ

- Закупочные работы

- ВВСС закупает только услугу подрядчика
- Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые материалы

Задача №7. Перенос монитора на новое место

Исполнитель: Подрядная организация



Снимаем



Вешаем на столб

Дополнительная информация к задаче №7.:

- Слаботочные сети

- Коммуникационные линии проложить до существующего телекоммуникационного шкафа (далее ТШ) в коммутационном помещении Пулково-1 RC – 3.6 на 3 этаже (Северная галерея)
- Предусмотреть установку новой патч-панели

Дополнительную информацию предоставит отдел передачи данных ДИТ

- Общестроительные работы

- Подключить после монтажных работ все кабели: 220В / HDMI / UTP
- Выполнить демонтаж монитора, VESA крепления и мини ПК
- Выполнить обратный монтаж VESA крепления, монитора и мини ПК


Дополнительную информацию предоставит отдел технической поддержки ДИТ

- Закупочные работы

- ВВСС закупает только услугу подрядчика
- Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые материалы

Задача №8. Установка нового монитора на напольной стойке

Исполнитель: Подрядная организация

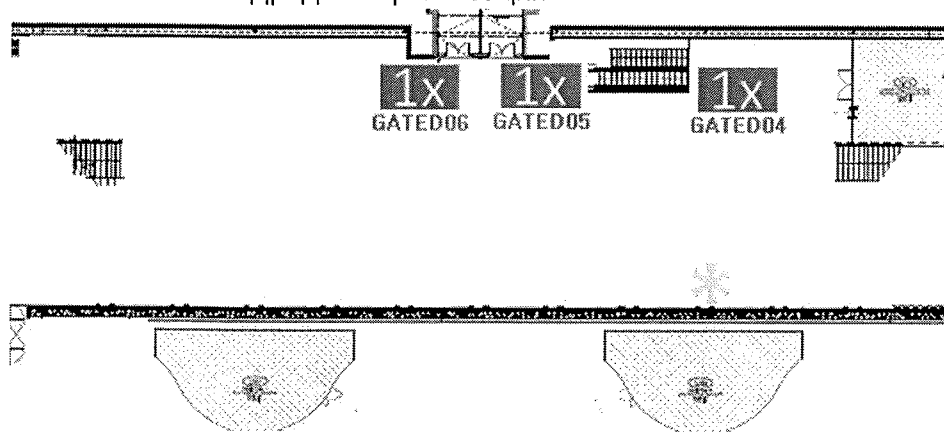

Дополнительная информация к задаче №8.:

- Слаботочные сети

- Коммуникационные линии проложить до существующего телекоммуникационного шкафа (далее ТШ) в коммутационном помещении Пулково-1 RC – 1.1 на 1 этаже
- Предусмотреть установку новой патч-панели

Дополнительную информацию предоставит отдел передачи данных ДИТ

- Общестроительные работы

- Подключить после монтажных работ все кабели: 220В / HDMI / UTP
- Выполнить монтаж напольной стойки и VESA крепления
- Выполнить монтаж монитора и мини ПК подготовленные ДИТ


Дополнительную информацию предоставит отдел технической поддержки ДИТ

- Закупочные работы

- ВВСС закупает только услугу подрядчика
- Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые материалы

Задача №9. Установка нового монитора на напольной стойке

Исполнитель: Подрядная организация

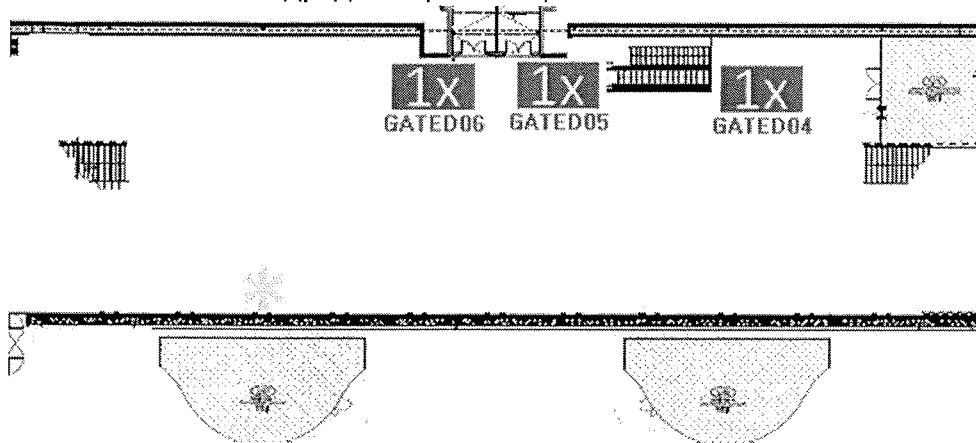

Дополнительная информация к задаче №9.:

- Слаботочные сети

- Коммуникационные линии проложить до существующего телекоммуникационного шкафа (далее ТШ) в коммутационном помещении Пулково-1 RC – 1.1 на 1 этаже
- Предусмотреть установку новой патч-панели

Дополнительную информацию предоставит отдел передачи данных ДИТ

- Общестроительные работы

- Подключить после монтажных работ все кабели: 220В / HDMI / UTP
- Выполнить монтаж напольной стойки и VESA крепления
- Выполнить монтаж монитора и мини ПК подготовленные ДИТ


Дополнительную информацию предоставит отдел технической поддержки ДИТ

- Закупочные работы

- ВВСС закупает только услугу подрядчика
- Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые материалы

Задача №10. Установка нового монитора на столбе

Исполнитель: Подрядная организация

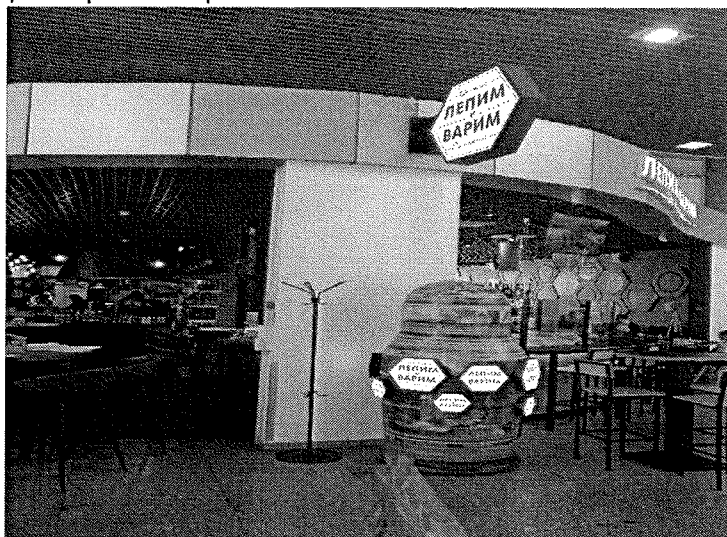

Дополнительная информация к задаче №10.:

- Слаботочные сети

- Коммуникационные линии проложить до существующего телекоммуникационного шкафа (далее ТШ) в коммутационном помещении Пулково-1 RC – 2.3 на 2 этаже
- Предусмотреть установку новой патч-панели

Дополнительную информацию предоставит отдел передачи данных ДИТ

- Общестроительные работы

- Подключить после монтажных работ все кабели: 220В / HDMI / UTP
- Выполнить монтаж VESA крепления на стену
- Выполнить монтаж монитора и мини ПК подготовленные ДИТ

Дополнительную информацию предоставит отдел технической поддержки ДИТ

- Закупочные работы

- ВВСС закупает только услугу подрядчика
- Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые материалы

Задача №11. Установка нового монитора на столбе

Исполнитель: Подрядная организация



Дополнительная информация к задаче №11.:

- Слаботочные сети

- Коммуникационные линии проложить до существующего телекоммуникационного шкафа (далее ТШ) в коммутационном помещении Пулково-1 RC – 2.3 на 2 этаже
- Предусмотреть установку новой патч-панели

Дополнительную информацию предоставит отдел передачи данных ДИТ

- Общестроительные работы

- Подключить после монтажных работ все кабели: 220В / HDMI / UTP
- Выполнить монтаж VESA крепления на стену
- Выполнить монтаж монитора и мини ПК подготовленные ДИТ

Дополнительную информацию предоставит отдел технической поддержки ДИТ

- Закупочные работы

- ВВСС закупает только услугу подрядчика
- Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые материалы

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

- Обеспечить своих сотрудников необходимыми пропусками на контролируруемую территорию Аэропорта (стерильная зона внутренних и международных рейсов)
- Обеспечить своих сотрудников необходимыми допусками, СИЗ, лестницами, стремянками
- Заранее согласовывать время выполнения работ с представителями ВВСС
- Организовывать обязательное ограждение мест проведения работ в соответствии с требованиями безопасного проведения работ своими силами
- Испытания надежности монтажа мониторов. Обязательная сдача Акта о проведенном испытании заказчику.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:


- Соколова Елена 8 (921) 858-60-22 Инициатор
- Головкин Андрей 8 (921) 763-47-39 Представитель отдела технической поддержки ДИТ
- Семериков Евгений 8 (921) 858-61-52 Представитель отдела передачи данных ДИТ
- Макаров Василий 8 (909) 588-86-61 Представитель Дирекции по строительству

Руководитель отдела информации, СУОПТК

(должность начальника подразделения – Инициатора)

Соколова Елена

(Ф. И. О. Начальника подразделения – Инициатора)


(подпись)