


E4.12.1674.10.20.001

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

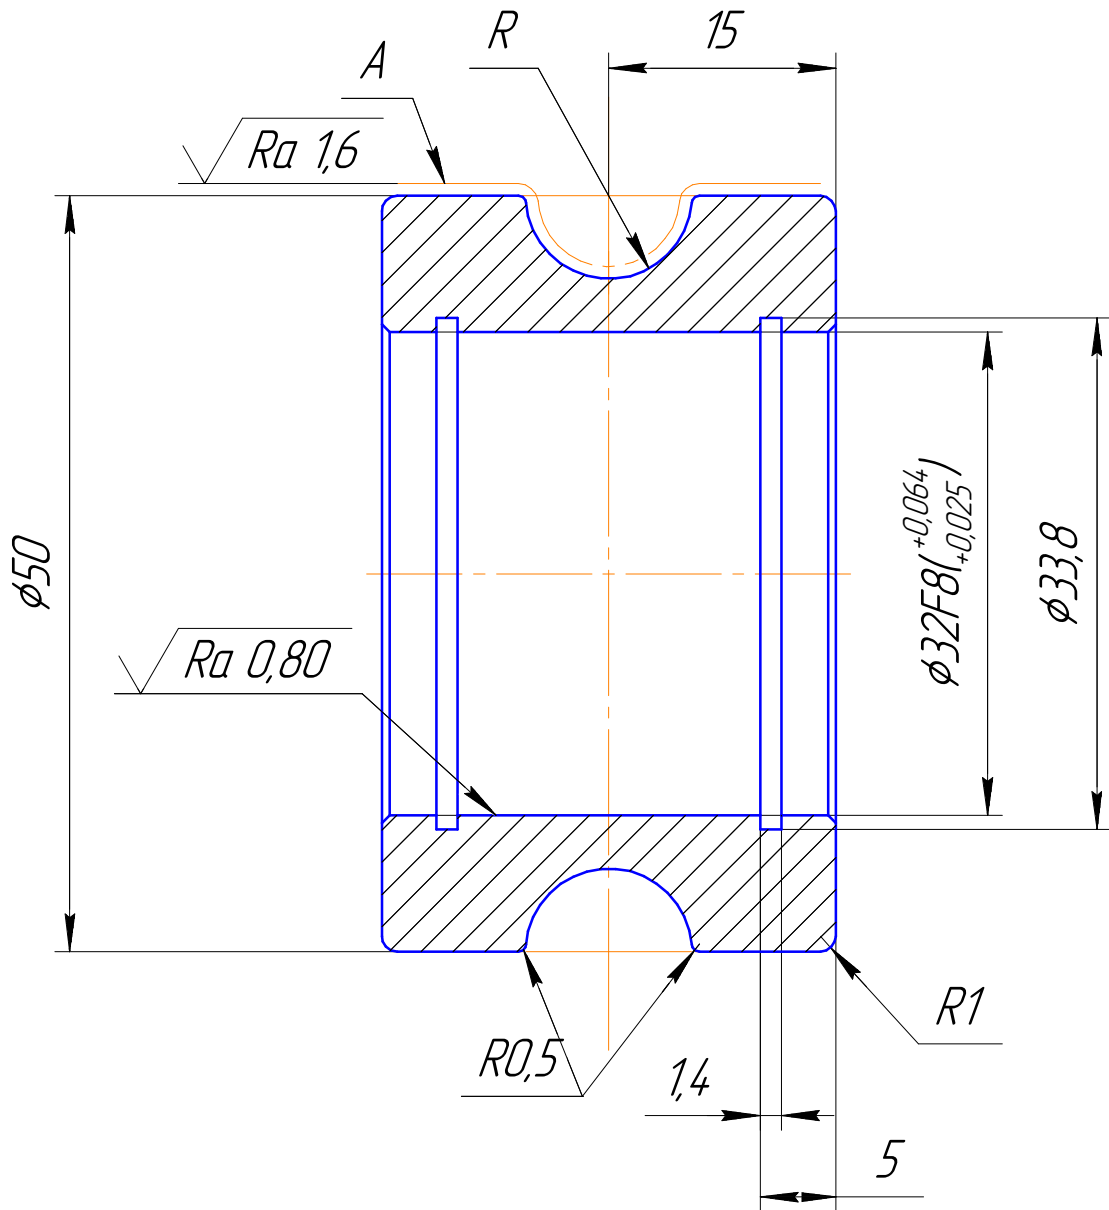

1. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
2. Размер R по заявке цеха потребителя.
3. Поверхность "А" азотировать h 0,3-0,5 мм. 58..64 HRC. Твердость сердцевины 28...36 HRC.
4. Покрытие: Хим.Окс.п.рм.

E4.12.1674.10.20.001

Корпус

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,22	2:1
Лист	Листов	1

53 ГОСТ 7417-75
Круг 40X ГОСТ 1051-73

ООО "Камский кабель"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Квашнин А.С.	<i>[Signature]</i>	23.08.2021
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				