

ВАХТОВКА

АВТОБУС ВАХТОВЫЙ 22+2 СП.М ЛЕБЕДКА УСТ
5453 КАМАЗ 5350-66(D5)
Техническая характеристика




Основная информация

Специальное пассажирское транспортное средство (автобус вахтовый) предназначено для перевозки людей по дорогам 1-4 категории и участкам местности.. **Вахтовый автобус** рассчитан на перевозку бригады из 22 человек + 2 места в кабине водителя. Салон оборудован двухместными сиденьями с ремнями безопасности. **Широкая подушка и специальная анатомическая форма спинок сидений с интегрированным в нее подголовником** способствует снижению утомляемости пассажиров.



Код модели: 4810

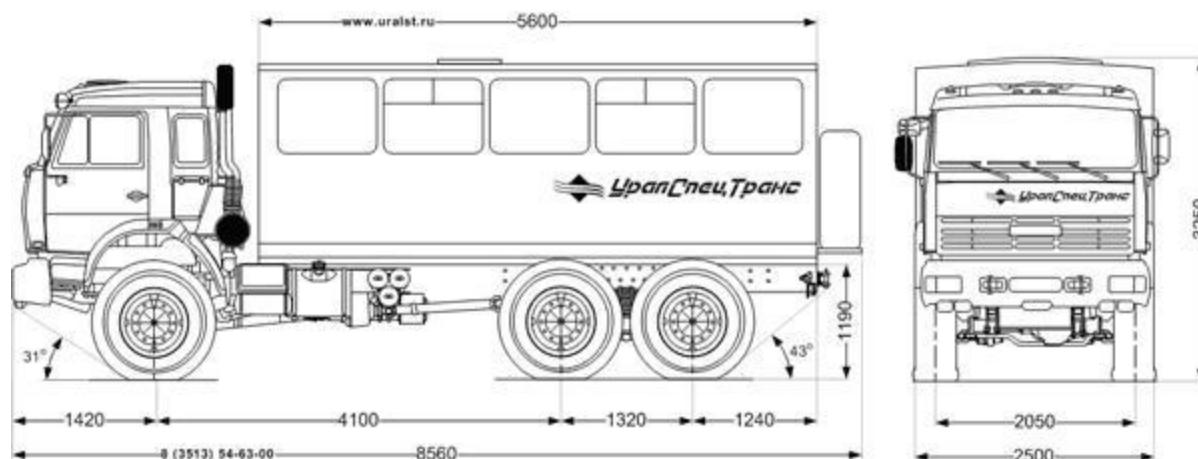

Базовая Комплектация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры масс

Снаряженная масса, кг	11 160
Полная масса, кг	13 035
Количество пассажиров + в кабине водителя, чел	22+2

Распределение нагрузки от автомобиля полной массы

На передний мост, кг	5 375
На заднюю тележку, кг	7 660

Внутренние размеры кузова-фургона

Длина, мм	5 600
Ширина, мм	2 460

Габаритные размеры

Длина, мм	8 560
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	3 250

Двигатель

Тип	740.622-280, дизельный
Номинальная мощность, л.с.	280

Трансмиссия

Коробка передач	ZF9, механическая, 9-ступенчатая
-----------------	----------------------------------

Шины


Тип	425/85 R21 390/95 R20
-----	--------------------------

Топливный бак

Емкость топливного бака, л	210 + 210
----------------------------	-----------

ПЛАНИРОВКА ВАХТОВОГО АВТОБУСА КАМАЗ 5350-42

Код модели: 4810

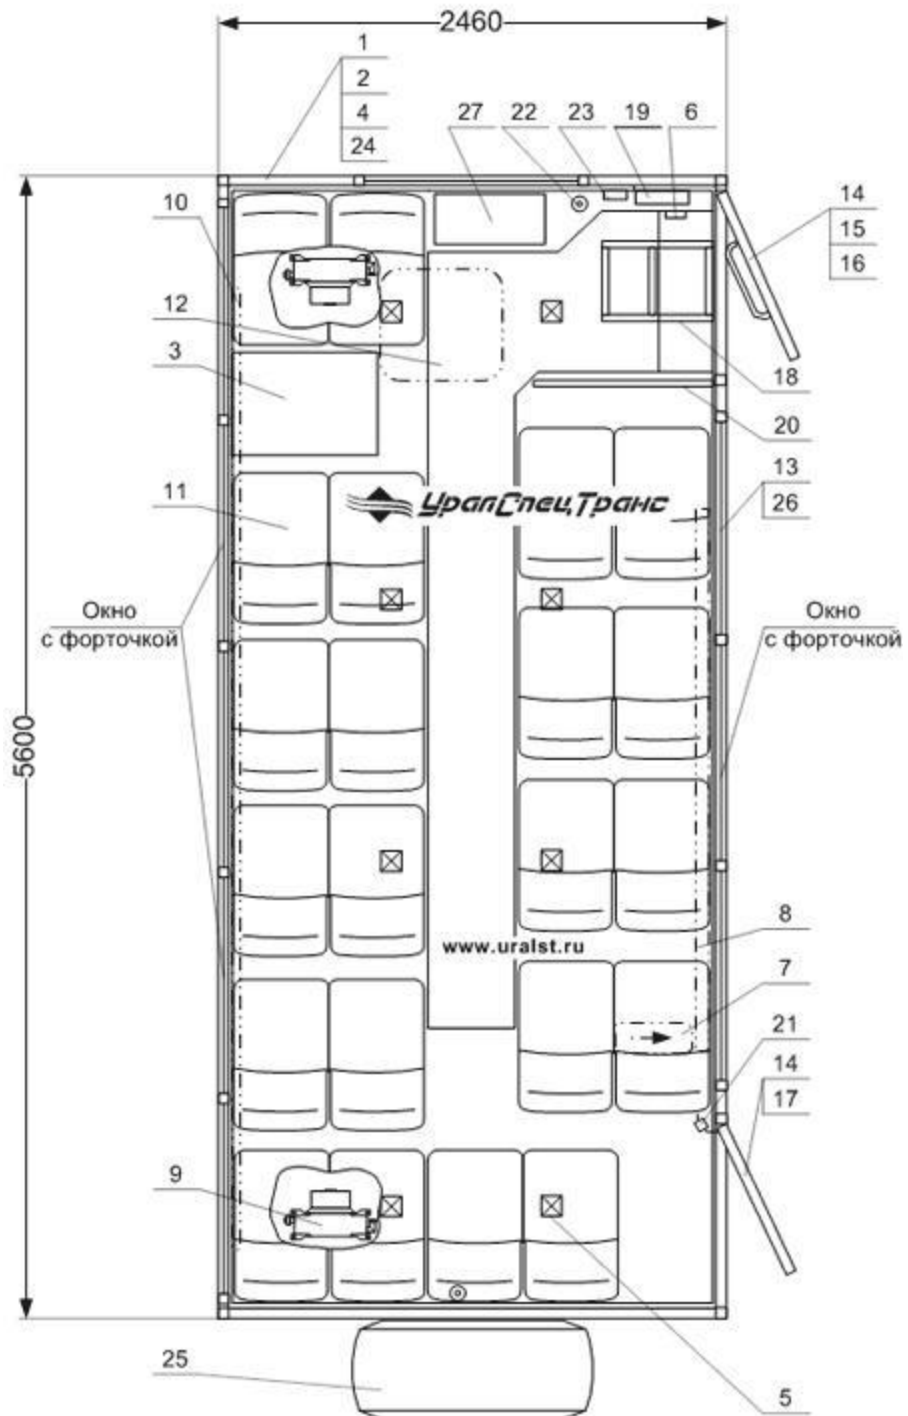

1. Кузов-фургон: каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист; утеплитель - пенополистирол (S=60 мм). Внутренняя отделка: потолок – пластик; стены – пластик; пол – фанера бакелитовая (S=12 мм), пенополистирол (S=30 мм), фанера (S=12 мм), резиново-пластиковое покрытие с нахлестом на панели фургона 150 мм;
2. Обниженный проход фургона;
3. Стол с откидной столешницей;
4. Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) (2 шт.);
5. Фонари освещения (24 В, 21 Вт) (8 шт.);
6. Фонарь подсветки входа (24 В, 21 Вт);
7. Отопитель воздушный мощностью 2 кВт в кабине водителя и отопитель мощностью 3,9 кВт в салоне вахтового автобуса;
8. Короб воздуховода воздушного отопителя;
9. [Отопитель системы охлаждения автомобиля](#) (2 шт.);
10. Кожух;
11. Сиденье двухместное с ремнями безопасности (11 шт.);
12. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором;
13. Стеклопакет (6 шт.+3 шт. с форточкой);
14. Стеклопакет окна двери (2 шт.);
15. Передняя боковая дверь с поручнем, с фиксатором открывания (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);
16. Конечный выключатель открывания двери и подсветки входа;
17. Задняя боковая дверь (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);
18. Откидная лестница с поручнем (конструкция лестницы предусматривает широкие ступеньки с ребристой поверхностью);
19. Кронштейн аптечки;
20. Поручень;
21. Ограничитель открывания задней двери;
22. Огнетушитель ОУ-3 (2 шт.) (один в салоне; один в кабине) (количество огнетушащего вещества 3 кг);
23. Переговорное устройство;

24. Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская);
25. Запасное колесо;
26. Шторки на окнах с логотипом «УралСпецТранс»;
27. Люк КПШ.