
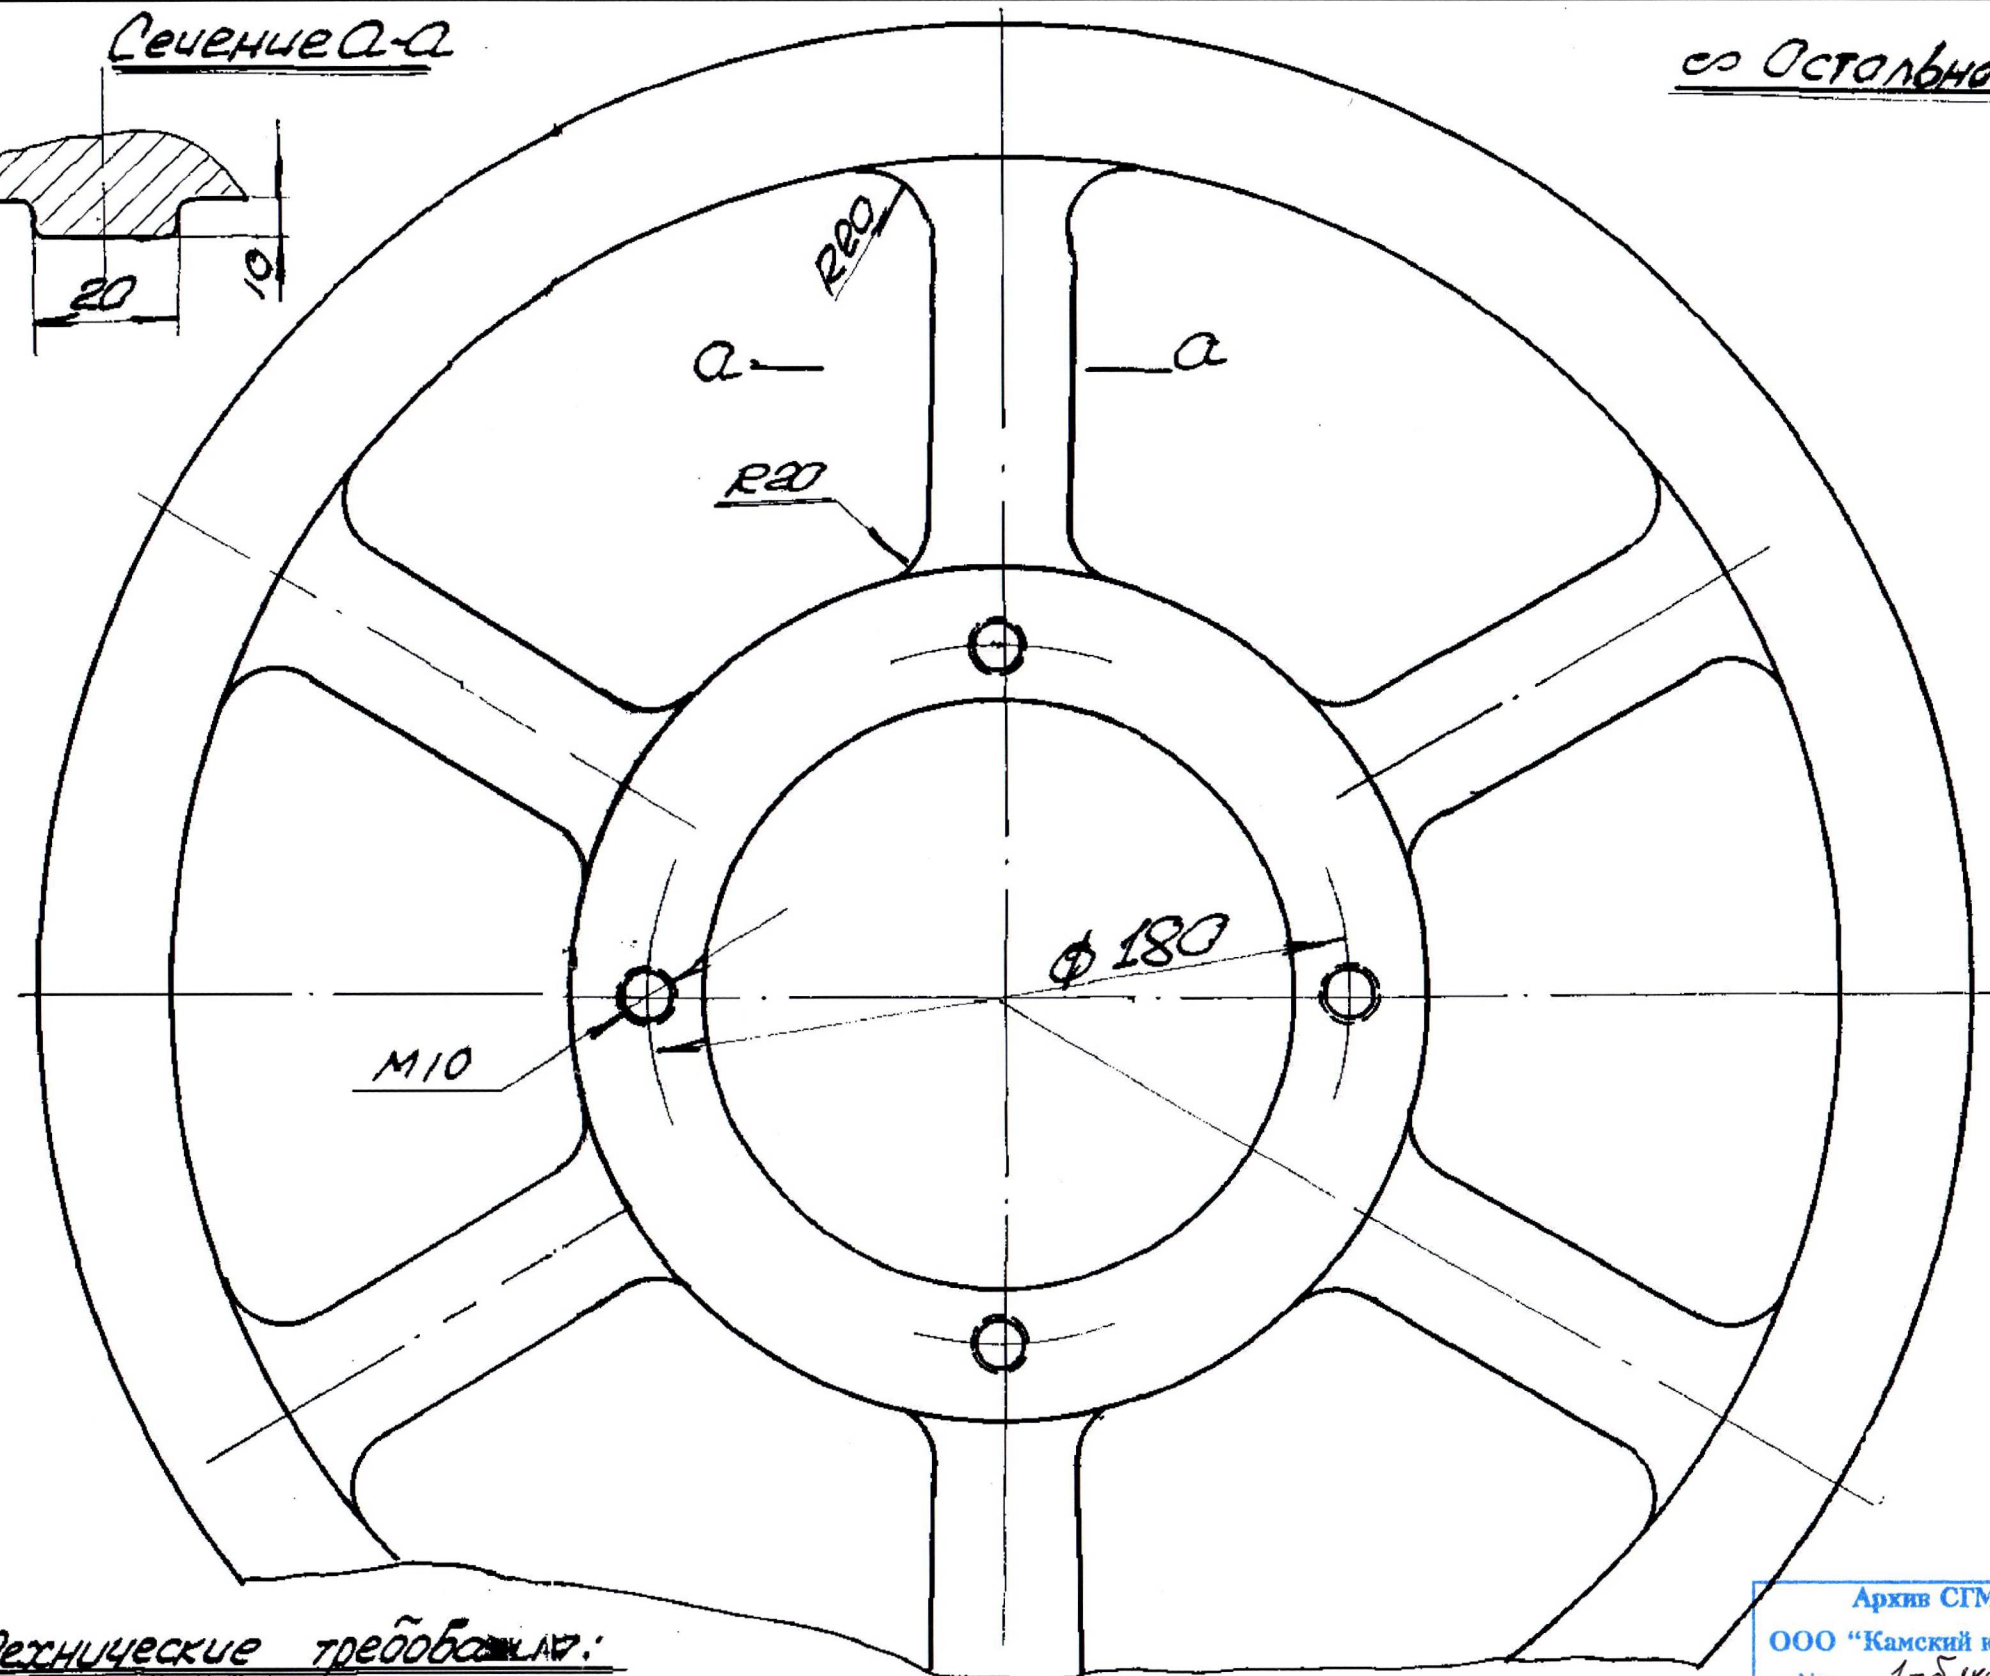


Ø150^{+0,030}_{-0,001} (±0,01)

а

Сечение а-а

с остальное



Технические требования:

1. Конусность поверхности катания Ø500 не должна превышать 0,05 мм на ширину обода.
2. Биеение Ø500 относительно Ø150 не более 0,04 мм.
3. На поверхности катания Ø500 не допускается выбоин, черновин и прочих дефектов, нарушающих чистоту пов-ти.
4. Неперпендикулярность торца А к оси отверстия Ø150 не более 0,02 мм.
5. Обальность и конусность отверстия Ø150 не более 0,02 мм.

Архив СГМ

ООО "Камский кабель"

№ 1-8 (копия)

дет	Рамка опорный	22-8
сб	Рамка опорный	00-22
маш	Крути, шестеренная	6ММ-100
материал	кар проф вес	м-б чисел
Вс 40-10	1	1:2
ГОСТ 1233-34	1	1
Нач. КБ	Березин	
а	+0,030 +0,004	Рз
Изд. Было	Гало	Подп. фото
Копиров	Челю	