


1. Твердость наплавленного слоя HRC 55...62
  2. Поверхность в наплавить электродами Т590 ГОСТ 10051-62
  3. На наплавленной поверхности допустимые трещины не более 2-х штук на площади  $25\text{мм}^2$  и пористость площадью более  $30\text{мм}^2$  свыше чем в двух местах на площади  $120\text{мм}^2$  не допускаются.
- Диаметр пвр не должен превышать 1 мм.  
Раковины не допускаются.

№ 122-3									
								</	



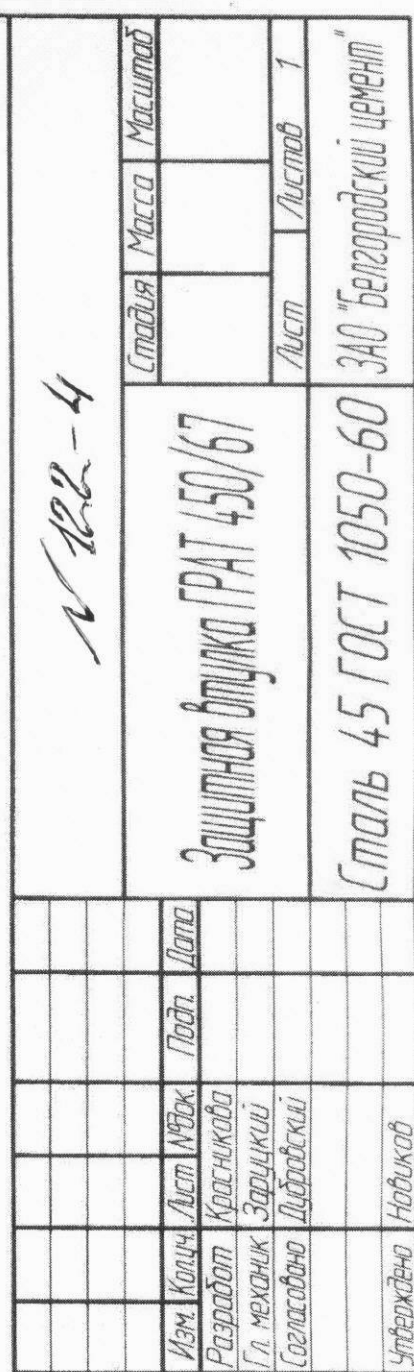

✓ 122-4

Защитная втулка ГРАТ 450/67

Смарт 45 ГИСТ 1050-60

Стадия	Масса	Мощность
--------	-------	----------

07704

Январь

Август	Август 1
--------	----------

19

ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ"

[illegible]

Утверждено	Новиков
------------	---------