План на отм. +92,625

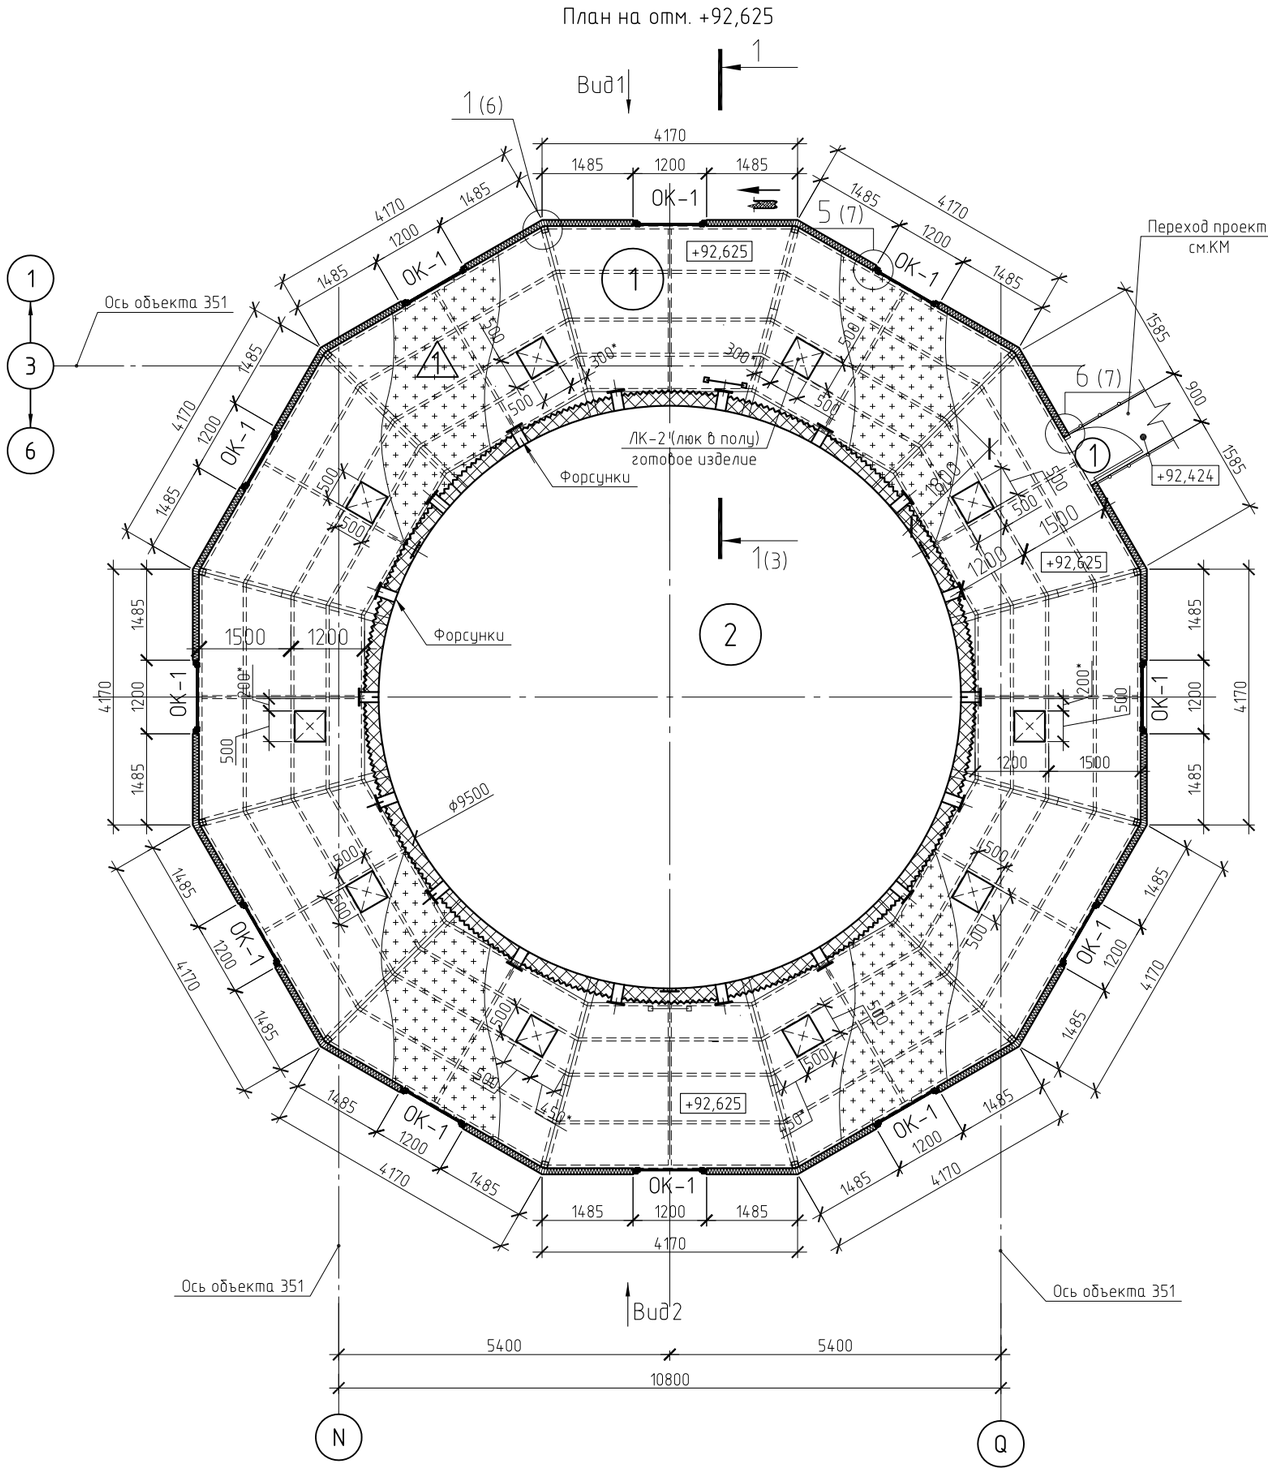

Условные обозначения

- Оконный блок из ПВХ профиля с заполнением однокамерным стеклопакетом 1200х1200мм
- Проектируемое стеновое ограждение из сэндвич панелей– 80мм
- ЛК–2 (Люки в полу для сброса воды) (Люк напольный ЕС Лайт с амортизатором (утеплённый) – 500х500х90(h)мм)
- 1 — Марка типа пола
- (1) — Марка типа двери
- Направление начала монтажа панелей

Экспликация помещений

№ помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.
1	Помещение обслуживания форсунок	111,30	
2	Башня кондиционирования (существ.)		

Экспликация полов

№ помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²
1	1		1. Резиновое покрытие (Рулонное резиновое покрытие SBR 100%, 1000 кг/м3, черное – 10мм 2. Экструдированный пенополистерол–50мм 3. Металлические конструкции см.КМ	111,30

Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол–во	Масса ед., кг	Приме–чание
		Окна			
ОК–1	ГОСТ 30674–99	ОП В2 1200х1200 (4М–10–4М)	11		
		Двери металлические распашные утеплённые			
1	Дверь металлическая (Торговая сеть) НПО "ПУЛЬС"	ДМ–02–30–Д–900х2100(h)	1		Глухая левая
		Люки утеплённые			
ЛК–1	Люк выхода на кровлю (Торговая сеть) типа "ОПТИМУС "	Люк 900х900х360(h)(прим.3)	2		С амортизатором (утеплённый)
ЛК–2	Люк напольный (Торговая сеть) типа "ЕС Лайт"	Люк 500х500х90(h)	10		

1. Наружные стены сооружения выполнены из стеновых сэндвич панелей окрашенных в заводских условиях и не требующих дополнительной отделки. Цвет по RAL 9003–белый (внутренняя сторона панели); RAL 7004 (наружная сторона панели)
2. В качестве потолка выступает кровля сооружения, выполненная из кровельных сэндвич панелей окрашенных в заводских условиях и не требующих дополнительной отделки. Цвет по RAL 9003–белый (внутренняя сторона панели); RAL 7004 (наружная сторона панели).
3. Расположение люков ЛК–1 см.л.3
4. Привязку напольных люков ЛК–2 см.КМ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гончаров			05.24
Проверил		Арбузова			05.24
Н.контроль		Атпаева			05.24

16/24–351–АР

ООО "Петербургцемент"

Укрытие площадки обслуживания форсунок башни кондиционирования 331СТ200

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

План на отм. +92,625

ПРОМПРОЕКТ

Копировал

А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата 05.24

Инв. № подл. 06087