




Вид А

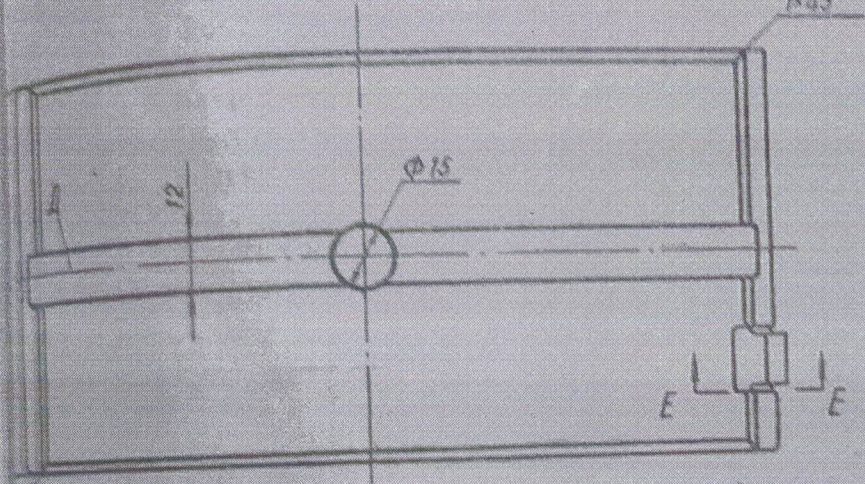


E-E

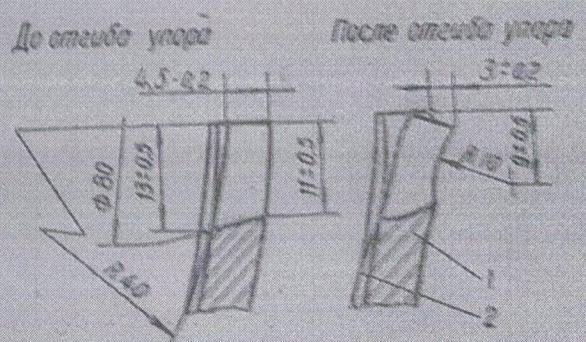

Измерять в калибре  $\phi 185.00$  при обжатии  
 усилия  $2-1250 \text{ кг} \cdot 160 \text{ кг}$  распределенной  
 в 2-х валах поверхности "Б"

Рис. 23. Вкладыш подшипника—верхний.

Вкладыш Н251-2-3

Технический директор  О.В. Лакотшин

Главный механик  С.В. Соломяник

Начальник участка №5  В.М. Летянчин