

Оклейка офисных пространств

+ | TI

Кабинеты и общие пространства

Оклейка

Градиентная плёнка (от матового в глянцевое покрытие) + белильная заливка паттерна из точек

Базовое расположение


По всей поверхности остекления

Примечание

От пола до 130 см располагается паттерн из точек. Диаметр самых маленьких точек должен составлять — 10 мм. Насыщенность точек — 60%. Точки должны располагаться на альфа-канале для предотвращения наслоения краски на основной слой градиента

Важно

Необходимо учитывать высоту относительно пола при подготовке макетов, так как остекление может находиться на разном уровне

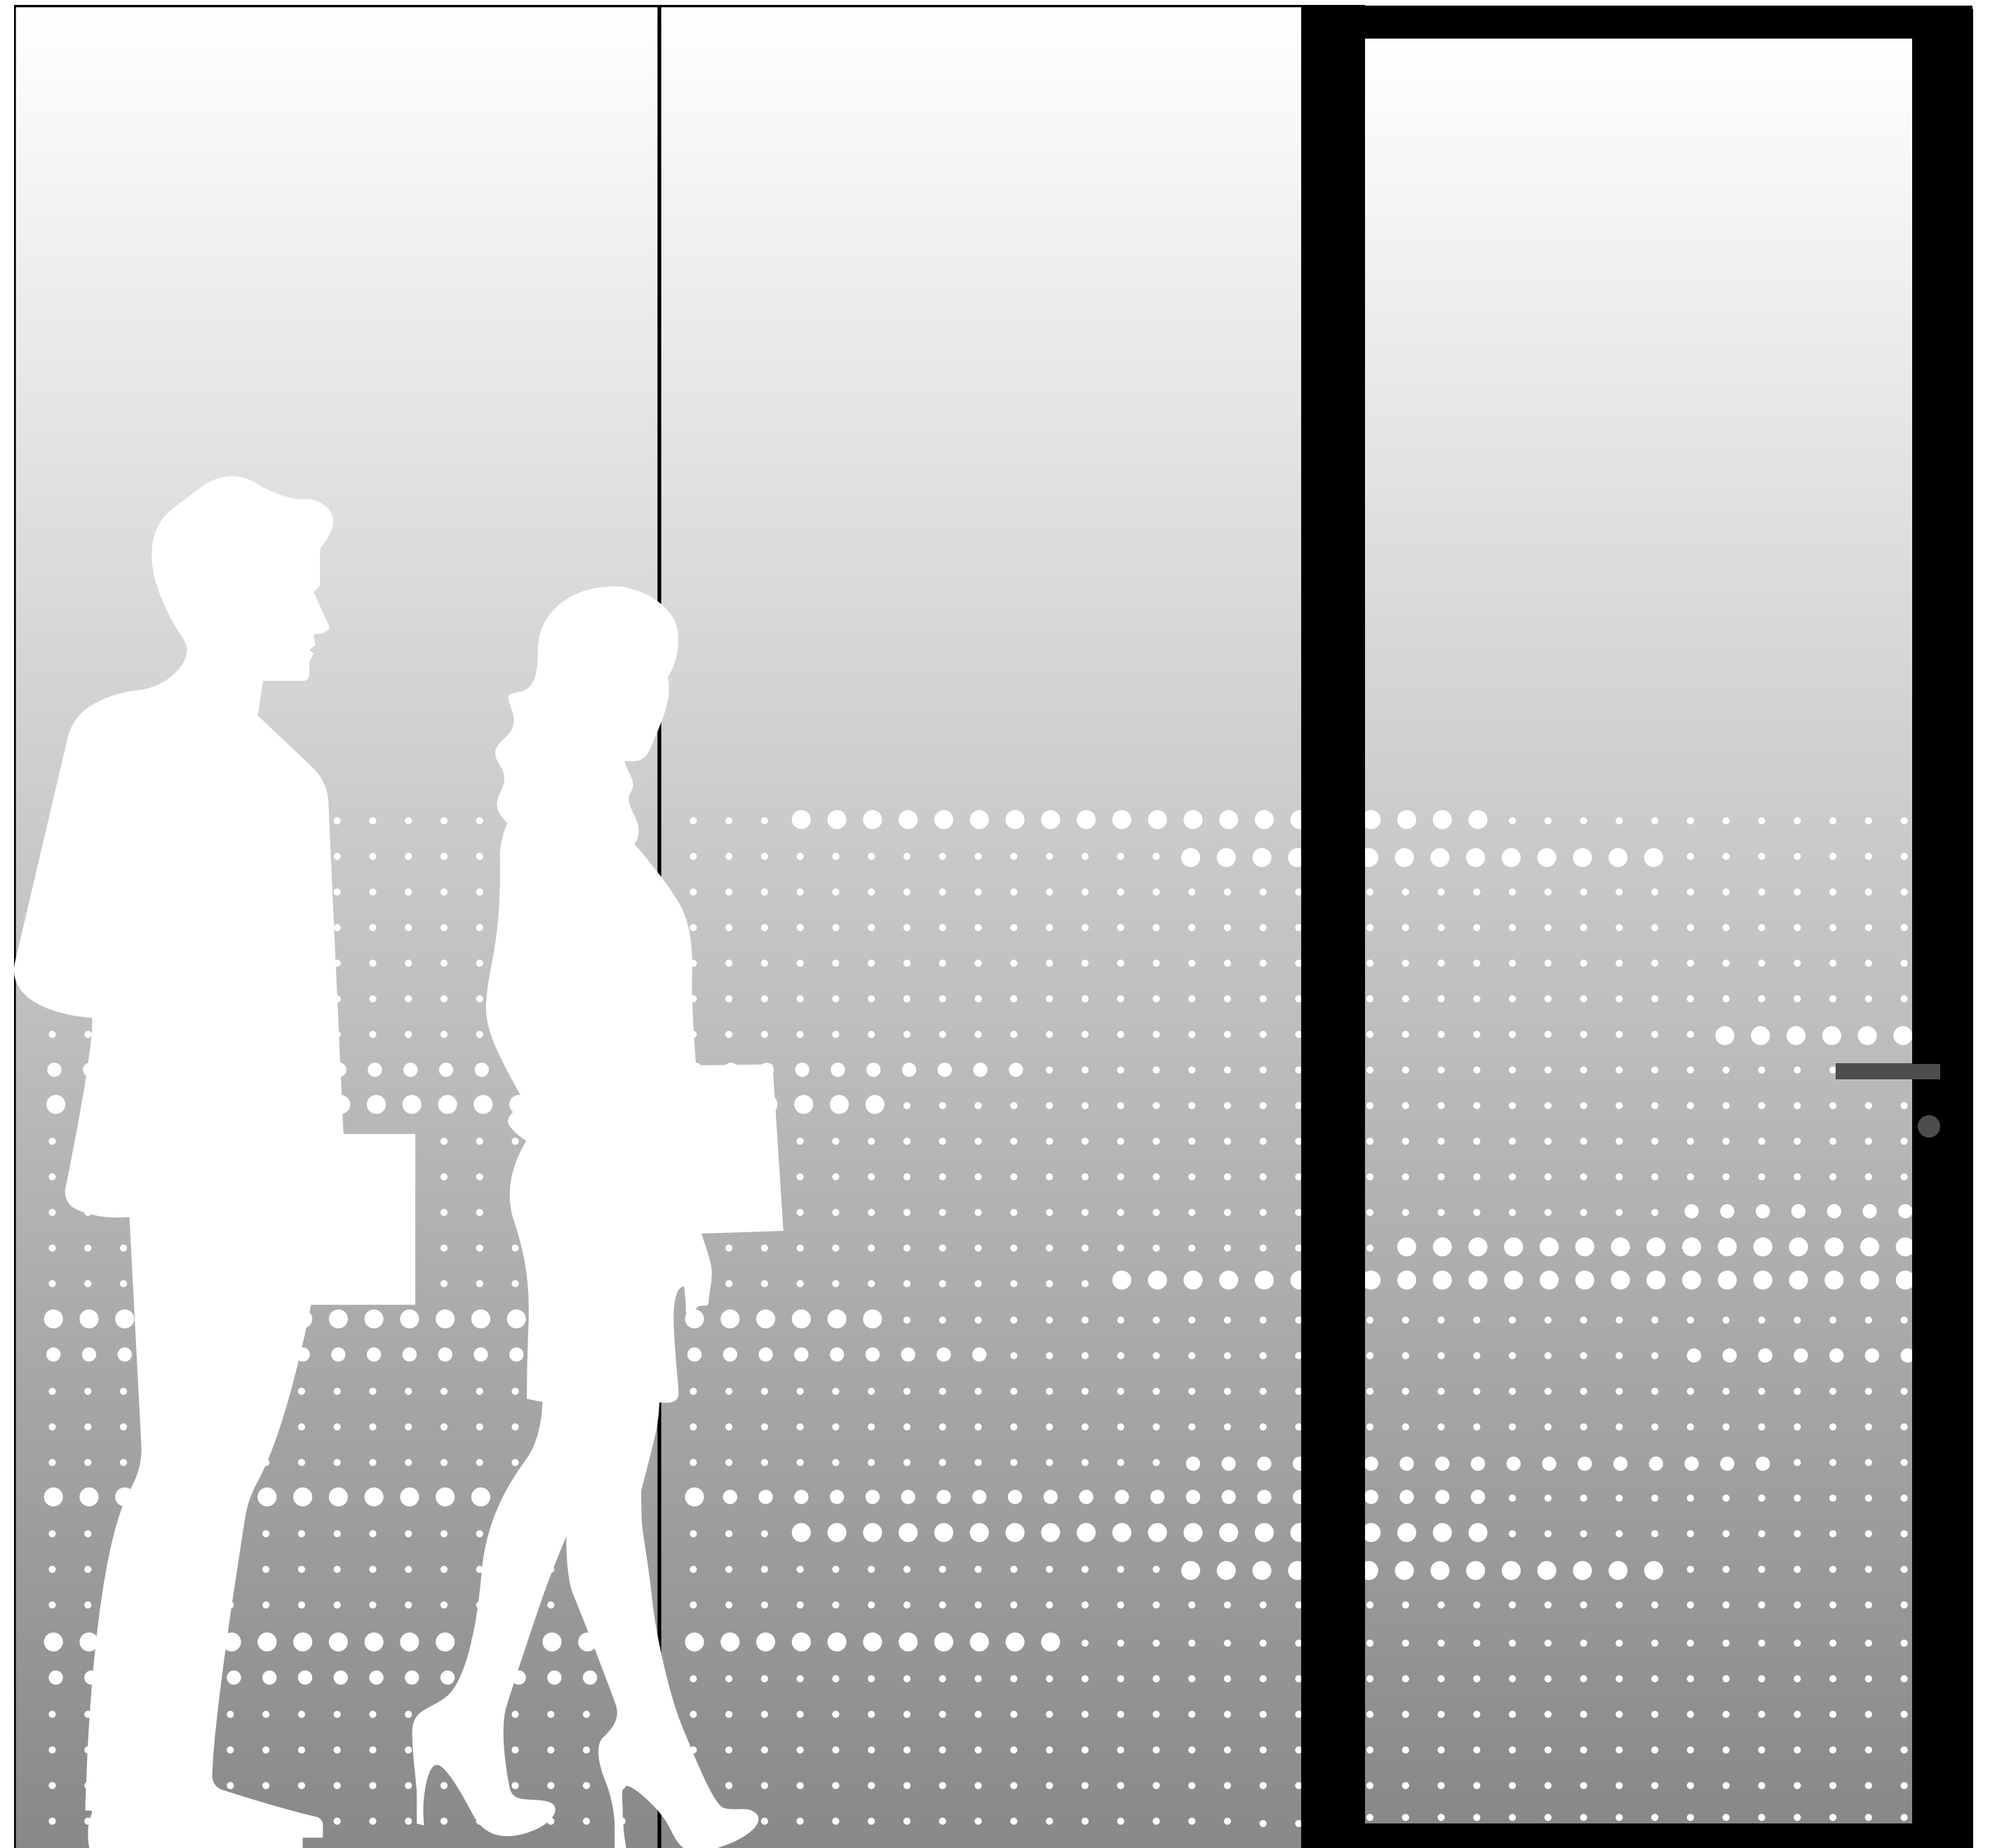

Градиент для кабинетов

Требуется добавление эффекта «noise», чтобы исключить риск появления полос при печати на плёнке.

Настройки фильтра: amount – 10%, distribution – uniform, monochromatic.

Градиент от пола начинается с CMYK 0 0 0 85 и интенсивности 60%.

На высоте 175 см от пола градиент должен иметь 40% насыщенности (CMYK 0 0 0 85) и уходить до значения 0% (CMYK 0 0 0 0) у потолка.

Необходимо учитывать высоту относительно пола при подготовке макетов, так как остекление может находиться на разном уровне

0 0 0 0
opacity 0%

0 0 0 85
opacity 40%

0 0 0 85
opacity 60%

Градиент для общих пространств

Требуется добавление эффекта «noise», чтобы исключить риск появления полос при печати на плёнке.

Настройки фильтра: amount – 10%, distribution – uniform, monochromatic.

Градиент от пола начинается с CMYK 0 0 0 70 и интенсивности 60%.

На высоте 175 см от пола градиент должен иметь 40% насыщенности (CMYK 0 0 0 70) и уходить до значения 0% (CMYK 0 0 0 0) у потолка.

Необходимо учитывать высоту относительно пола при подготовке макетов, так как остекление может находиться на разном уровне

0 0 0 0
opacity 0%

0 0 0 70
opacity 40%

0 0 0 70
opacity 60%

Важно

Если требуется помощь на этапе подготовки макетов, пожалуйста, обратитесь в Дизайн-центр Т1.

Все макеты перед отправкой в производство должны быть согласованы Дизайн-центром Т1