

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Изм. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.


59Г2.2К

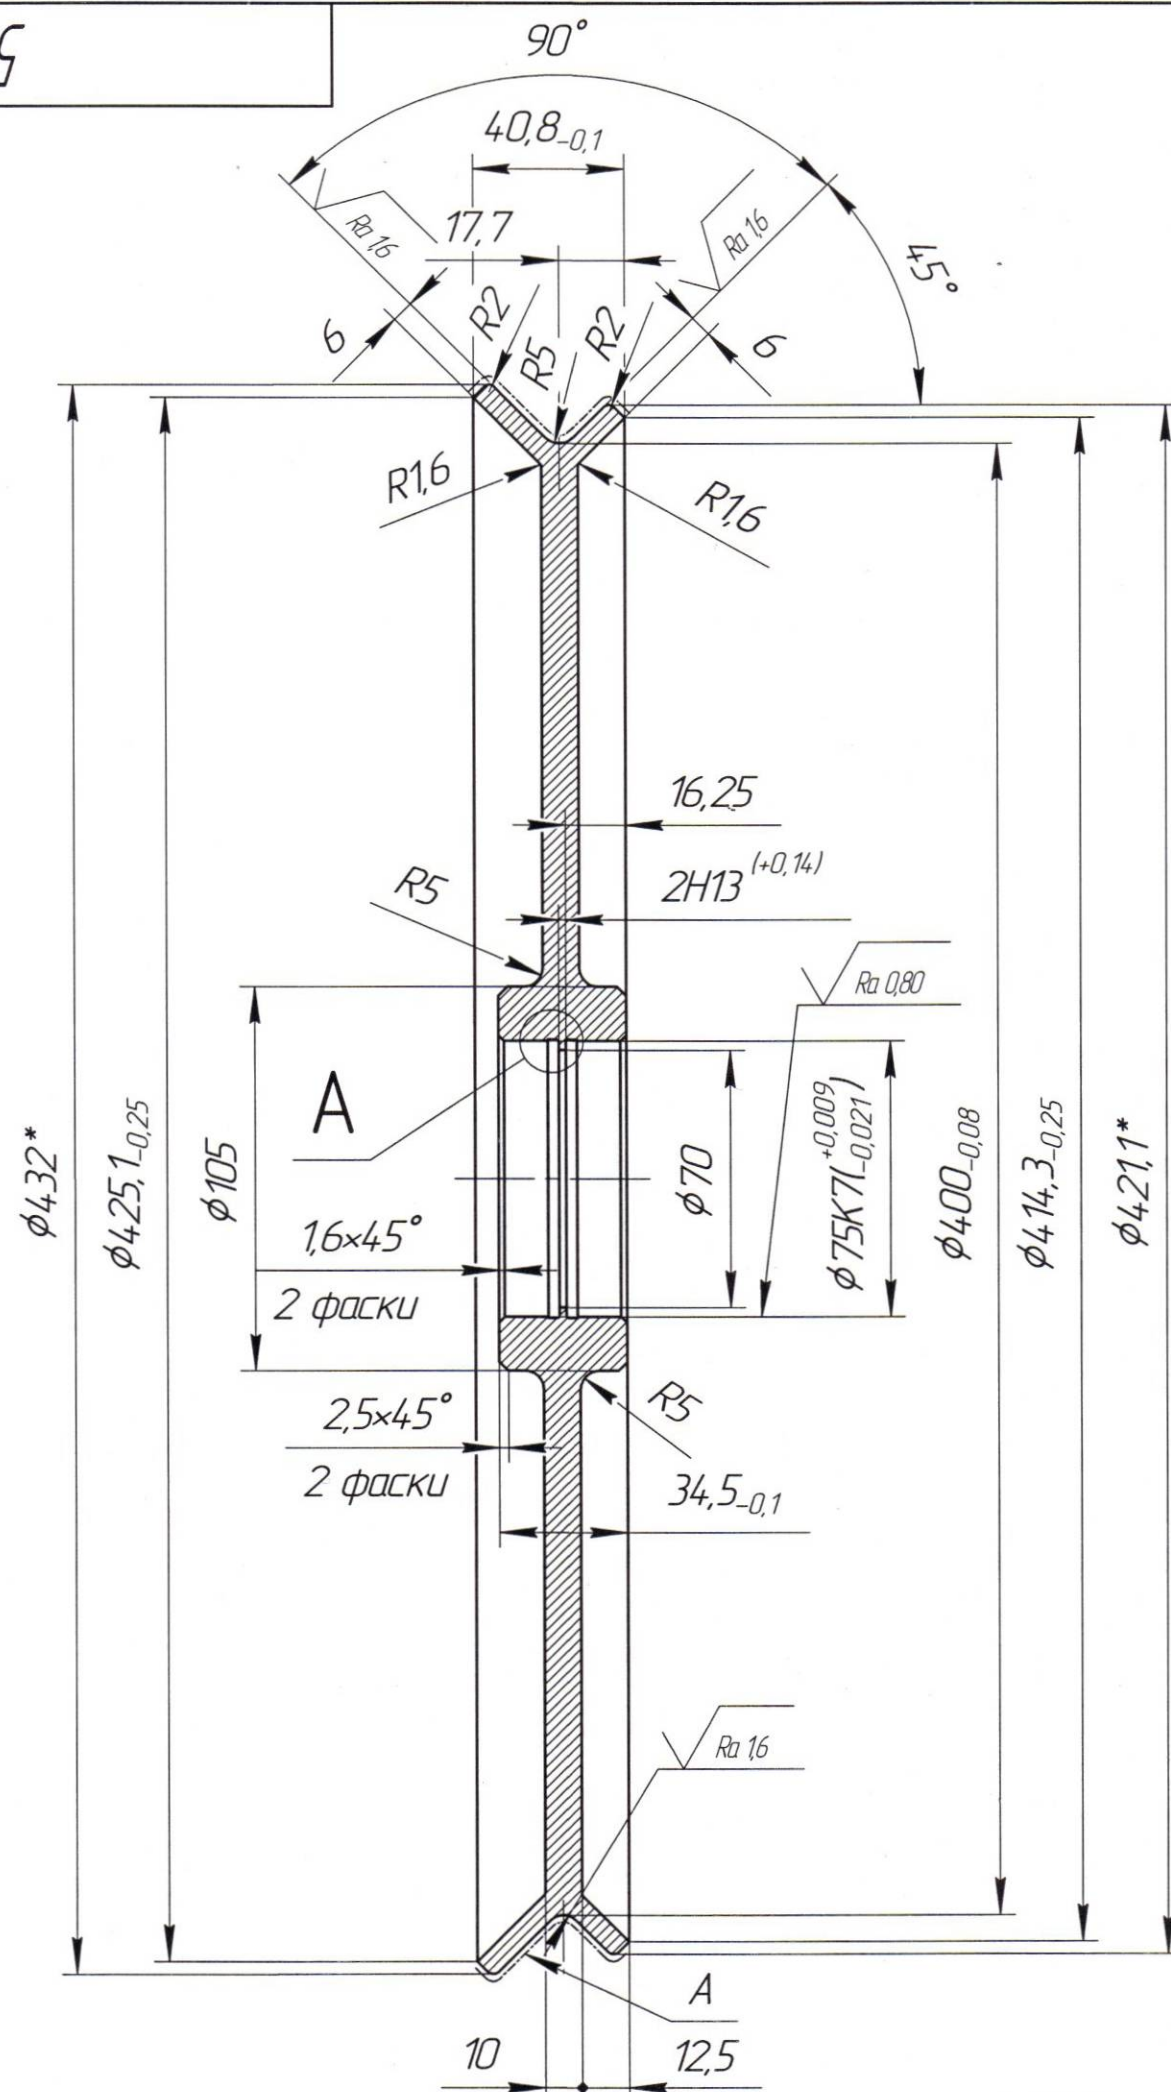

√ Ra 6,3 (✓)

A(5:1)

2 места

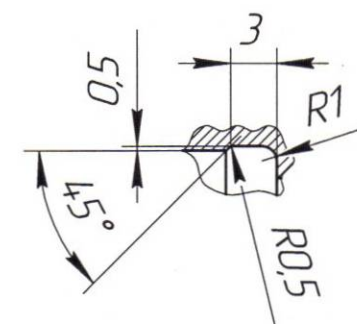

Архив СГМ
ООО "Камский кабель"
№ 259

1. Покрытие поверхностей А : керамическое $h \geq 0,4$ мм , керамика SiO_2 с пористостью $\leq 10\%$, твердостью ≥ 1200 HV и толщиной ≤ 600 мкм . Допускается технологическое уменьшение толщины керамического покрытия на боковых поверхностях канавки до $0,25 \dots 0,35$ мм .
2. Рабочий размер ролика по $\phi 400$ мм и радиусы скруглений между поверхностями в месте наложения эмали допускается изменить согласно толщины наложенного покрытия .
3. $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.
4. * Размеры для справок .
5. Размеры ролика соответствуют размерам детали фирменного каталога на волочильную машину MSM-85 с № позиции 0208 (2511 ; 3307) 405688.4 .

					Цех№1. Пролет 3 Машина волочильная М-81 Печь отжига	59Г2.2К		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ролик	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Емельянов В.А.		04.06.2019			И	4,5	1:2
Проб.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						ООО"Камский Кабель" СГМ		
Н.контр.					Плита Д16.Т 45 ГОСТ 17232-99			
Утв.	Новиков А.Г.							

Копировал

Формат А3