

## Монтаж стендов\_Mobius\_T1 Инновации DION

### Общая информация

1. Площадь под стенд – 3х5 метров.
2. Высота конструкции – не более 3 метров.
3. Подвесные конструкции и крепления к стенам запрещены.
4. Необходимо предоставить пожарный сертификат на конструкции.
5. **До 3 ноября** необходимо предоставить список ввозимого оборудования в формате [по образцу](#)

### Время монтажа

Необходимо начинать ввоз и разгрузку в указанное в памятке время, чтобы избежать очереди на разгрузке и въезде.


Завоз и монтаж стенда	8 ноября с 08:30 до 00:00
Демонтаж стенда	10 ноября с 20:00 до 00:00

### Заезд на монтаж

Водителю нужно подъехать ко входу в конгресс-центр гостиницы Пулковская. Заезд осуществляется со стороны ул. Варшавская или ул. Галстяна.

Водитель по телефону сообщает представителям организаторов о своем прибытии на площадку. В зоне разгрузки водителя встречает представитель организаторов.

Ограничений по высоте ТС нет, выгрузка коробок и конструкций осуществляется на улице, после чего все заносится на площадку на руках или тележках. Рекомендуем иметь свои тележки, так как тележки на площадке могут быть заняты.

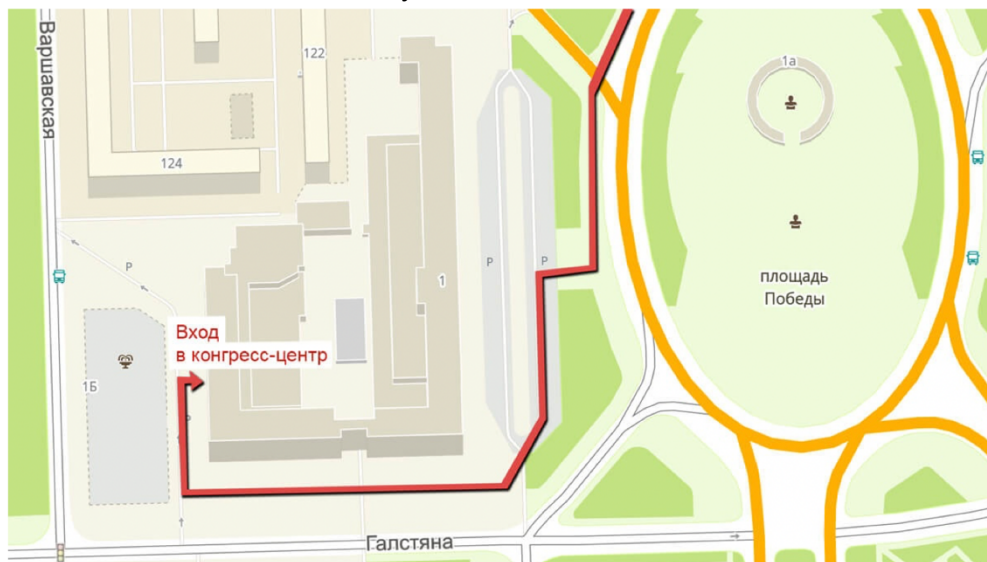

### Застройка

Застройка производится строго в соответствии со схемой расположения выставочных стендов. Произвольно менять место расположения своего стенда не разрешается.

Если во время монтажа вашего стенда может появиться стружка, опилки и другой мусор, загрязняющий пол павильона, просим предусмотреть это и подстелить полиэтилен, бумагу и т.п.

Тара и крупные отходы строительных материалов должны быть вывезены из павильона и утилизированы. Мелкий мусор и бытовые отходы должны быть упакованы в мусорные мешки и выставлены в проходы. В случае нарушения указанных правил дополнительные расходы на уборку проходов, прилегающих к вашему стенду, и утилизацию крупногабаритного мусора будут взысканы с

вашей компании.

**Запрещается:**

Размещать материалы на стенах, полах, колоннах, стеклах и дверях конгресс-центра. Для фиксации напольных покрытий допускается применение специальных лент с клейким слоем. Используемые клейкие ленты не должны оставлять следов на полу после удаления.

Загромождать проходы между стендами и пути эвакуации оборудованием, тарой и строительными материалами;