


ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

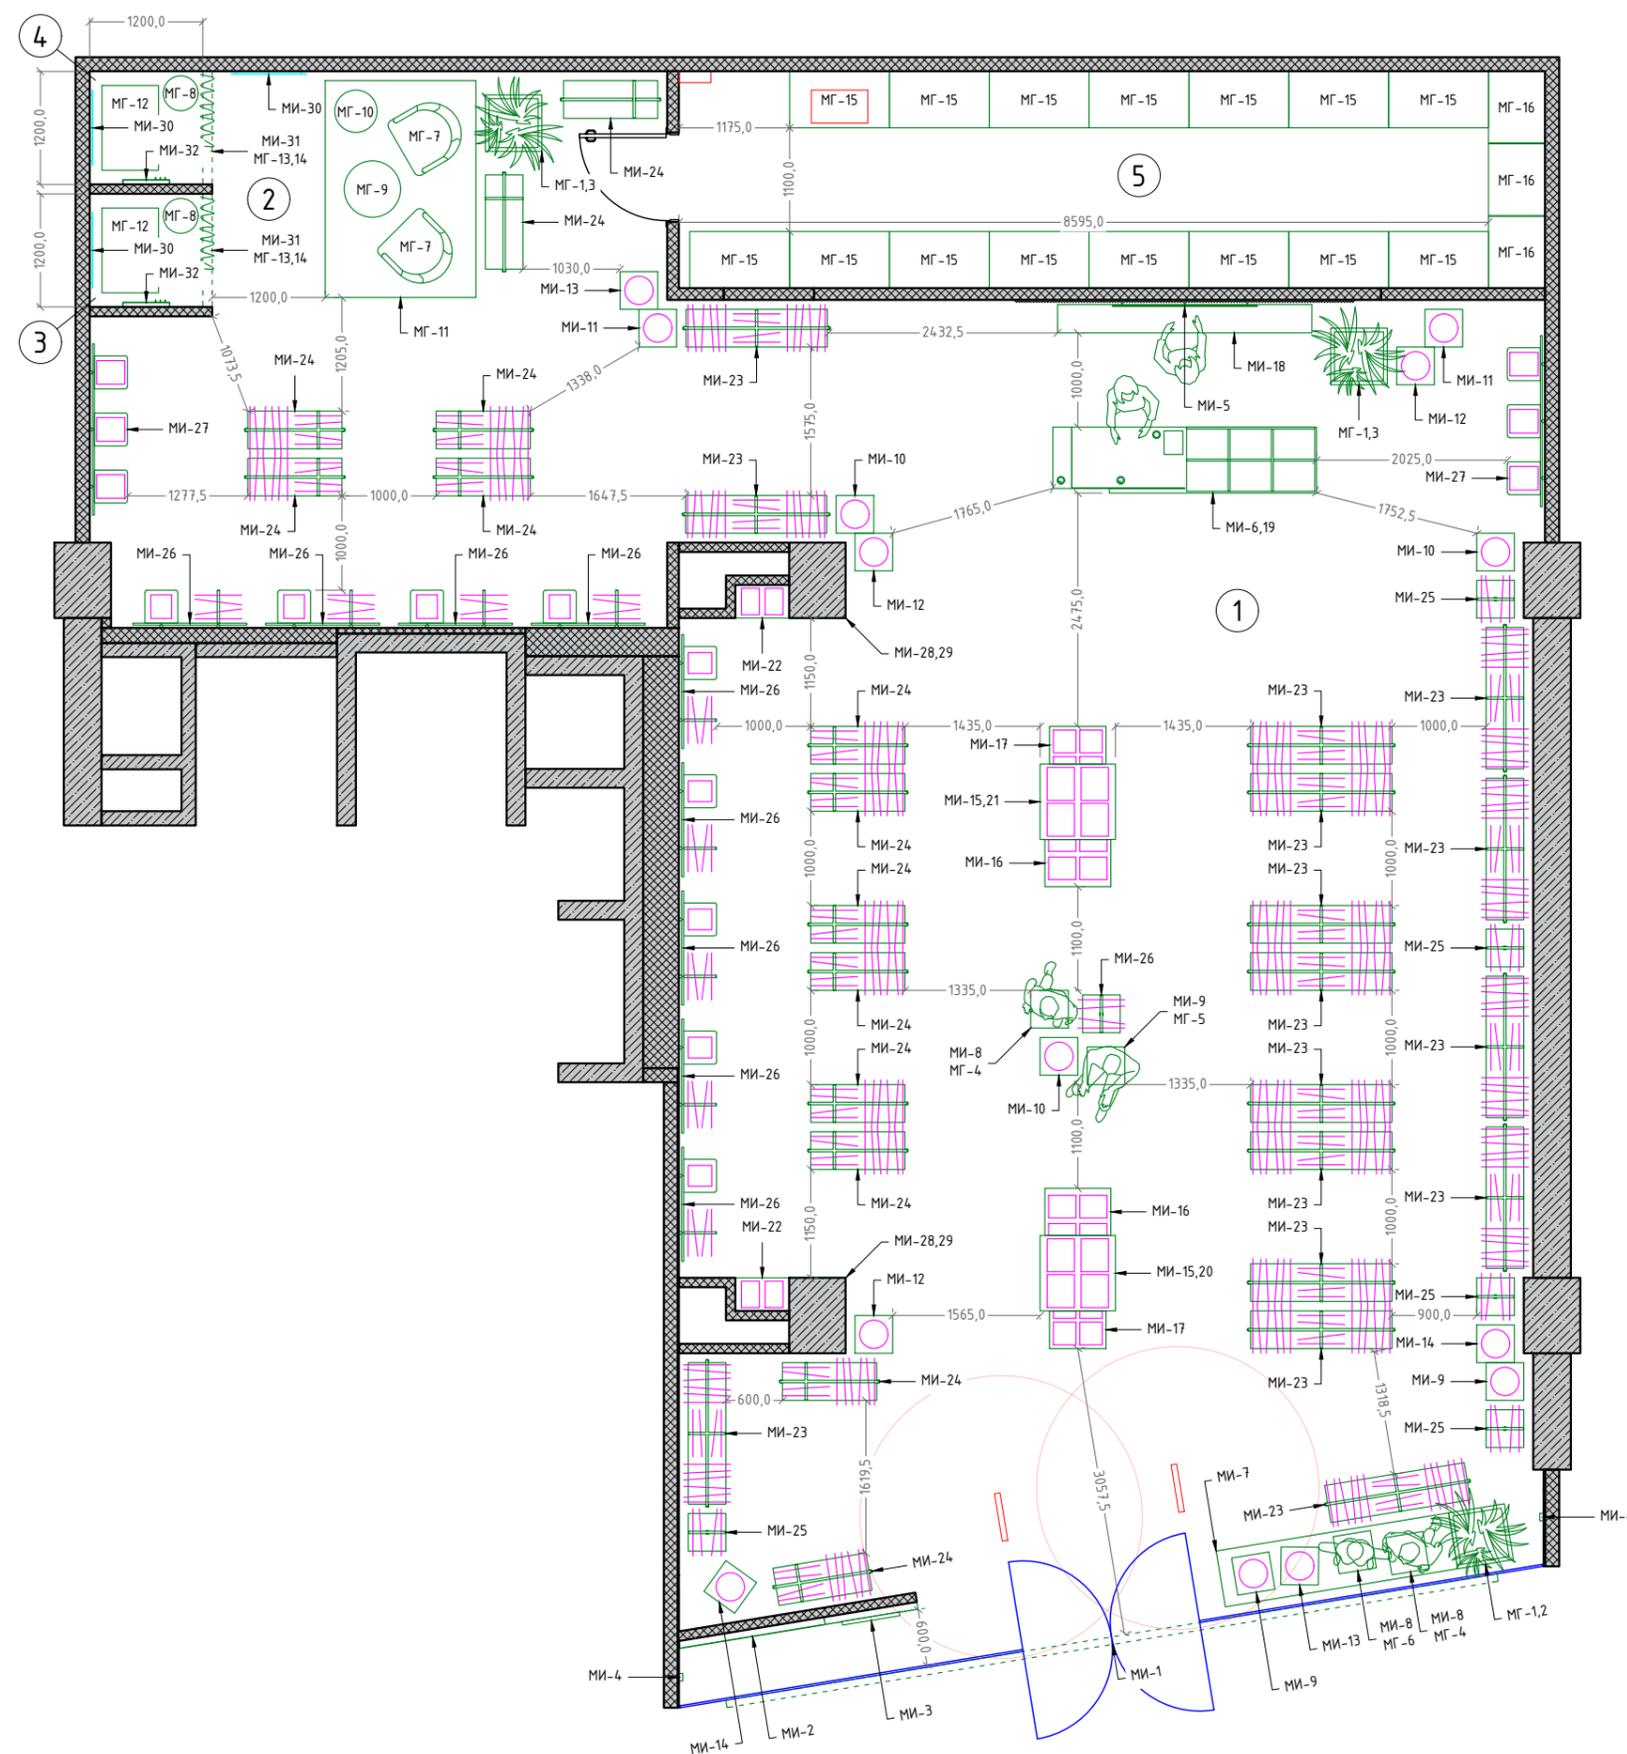

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь, м ²
1	Торговый зал	122.8
2	Лаунж зона	6.7
3	Примерочная №1	1.6
4	Примерочная №2	1.6
5	Подсобное помещение	21.1
Итого:		153.8

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

Спецификация изготавливаемого рекламного оборудования			
№	Наименование	Габариты, ШхГхВ, мм	Кол-во, шт
МИ-1	Вывеска	8297,5х80х240	1
МИ-2	Медиаэкран	1560х80х2400	1
МИ-3	Логотип №1	1000х115х2400	1
МИ-4	Логотип №2	2293,5х40х80	2
МИ-5	Логотип №3	1538,5х70х400	1
МИ-6	Логотип №4	1432,5х3х230	1

Спецификация изготавливаемой мебели и оборудования Торговый зал			
№	Наименование	Габариты, ШхГхВ, мм	Кол-во, шт
МИ-7	Подиум	2500х600х100	1
МИ-8	Основание под манекен	400х400х17	3
МИ-9	Тумба (камень)	400х400х450	3
МИ-10	Тумба (камень)	400х400х700	3
МИ-11	Тумба (камень)	400х400х900	2
МИ-12	Тумба (дерево)	400х400х450	3
МИ-13	Тумба (дерево)	400х400х700	2
МИ-14	Тумба (дерево)	400х400х900	2
МИ-15	Стол	800х800х900	2
МИ-16	Стол	700х700х700	2
МИ-17	Тумба (камень)	600х600х450	2
МИ-18	Комод	2700х315х900	1
МИ-19	Касса	2800х700х1100	1
МИ-20	Организер для галсутков	530х425х50	1
МИ-21	Организер для нос./рем.	530х425х50	1
МИ-22	Полка	570х350х16	10
МИ-23	Рейл с перекрестием	1500х400х1200-1600	16
МИ-24	Рейл с перекрестием	1000х400х1200-1600	12
МИ-25	Рейл Т-образный	400х400х1200-1600	6
МИ-26	Стеллаж для трикотажа/развески	1210х350х2400	9
МИ-27	Стеллаж для аксессуаров/обуви	1815х350х2100	2
МИ-28	Зеркало	800х4х3550	2
МИ-29	Зеркало	600х4х3550	2

Спецификация изготавливаемой мебели и оборудования Лаунж зона и примерочные			
№	Наименование	Габариты, ШхГхВ, мм	Кол-во, шт
МИ-30	Зеркало с подсветкой	800х30х2000	3
МИ-31	Карниз для штор	1200х100х100	2
МИ-32	Вешало	500х75х50	2


Спецификация готовой мебели и оборудования Торговый зал			
№	Наименование	Габариты, мм	Кол-во, шт
МГ-1	Кашпо	Ш600хГ600хВ600	3
МГ-2	Растение искусственное (береза)	φ1000х1800	1
МГ-3	Растение искусственное (пальма)	φ1000х1400	2
МГ-4	Манекен мужской стоящий	P1940хОГ1000	2
МГ-5	Манекен мужской сидящий	P1270хОГ970	1
МГ-6	Манекен женский стоящий	P1850хОГ850	1

Спецификация готовой мебели и оборудования Лаунж зона и примерочные			
№	Наименование	Габариты, мм	Кол-во, шт
МГ-7	Пуф	Ш800хГ800хВ820	2
МГ-8	Пуф	φ370хВ430	2
МГ-9	Стол	φ600хВ400	1
МГ-10	Стол	φ450хВ500	1
МГ-11	Ковер	Ш2300хГ1600	1
МГ-12	Коврик	Ш900хГ600	2
МГ-13	Штанга для штор	φ30хШ1200	2
МГ-14	Штора	Ш1200хВ2165	2


Спецификация готовой мебели и оборудования Подсобное помещение			
№	Наименование	Габариты, ШхГхВ, мм	Кол-во, шт
МГ-15	Стеллаж	1060х600х2500	15
МГ-16	Стеллаж	760х600х2500	3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


МИ-9. ВИД СПЕРЕДИ




МИ-10. ВИД СПЕРЕДИ



МИ-11. ВИД СПЕРЕДИ

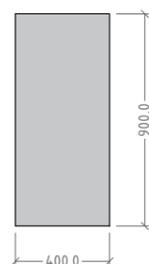

МИ-12. ВИД СПЕРЕДИ



МИ-13. ВИД СПЕРЕДИ




МИ-14. ВИД СПЕРЕДИ



МИ-20,21. ВИД СПЕРЕДИ




МИ-9. ВИД СВЕРХУ




Акриловый камень
Neomagm NM 222
Olympos Mist

МИ-10. ВИД СВЕРХУ




Акриловый камень
Neomagm NM 222
Olympos Mist

МИ-11. ВИД СВЕРХУ




Акриловый камень
Neomagm NM 222
Olympos Mist

МИ-12. ВИД СВЕРХУ




ЛДСП Lamarty Хронос

МИ-13. ВИД СВЕРХУ




ЛДСП Lamarty Хронос

МИ-14. ВИД СВЕРХУ




ЛДСП Lamarty Хронос

МИ-20,21. ВИД СВЕРХУ

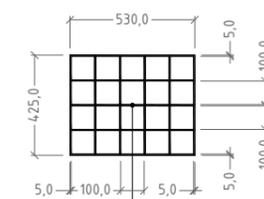


МДФ в покраске RAL 7021
Ячейки - вынимаемые


МИ-15. ВИД СПЕРЕДИ

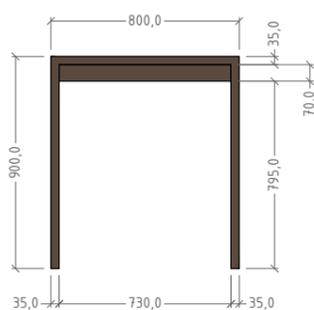


МИ-16. ВИД СПЕРЕДИ

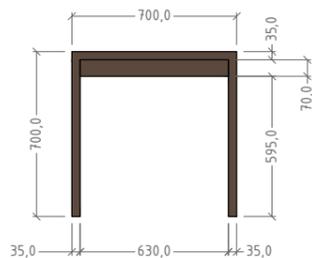

МИ-17. ВИД СПЕРЕДИ




МИ-18. ВИД СПЕРЕДИ

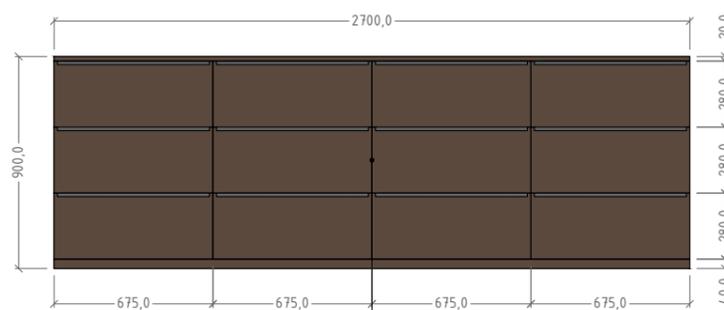

ЛДСП Lamarty Хронос
Ящики - выдвигаемые
Ручки - скрытого монтажа, металлический
профиль в цвете RAL 7021


МИ-18. ВИД СБОКУ

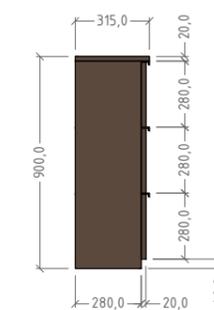

МИ-22. ВИД СПЕРЕДИ




МИ-22. ВИД СБОКУ




ЛДСП Lamarty Хронос
Подсветка - интегрированная,
LED лента в алюминиевом
профиле с рассеивателем

МИ-15. ВИД СВЕРХУ

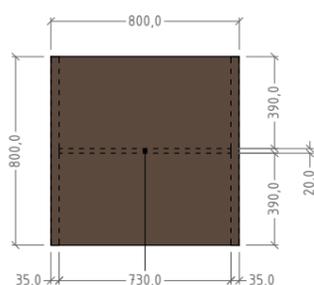


ЛДСП Lamarty Хронос

МИ-16. ВИД СВЕРХУ

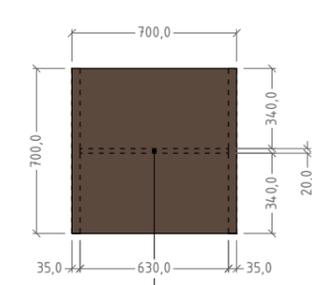

ЛДСП Lamarty Хронос

МИ-17. ВИД СВЕРХУ




Акриловый камень
Neomagm NM 222
Olympos Mist

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Торцы перпендикулярных деревянных и каменных изделий, образующих общий угол в 90°, зашлифовывать под 45°

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


МИ-23. ВИД СПЕРЕДИ

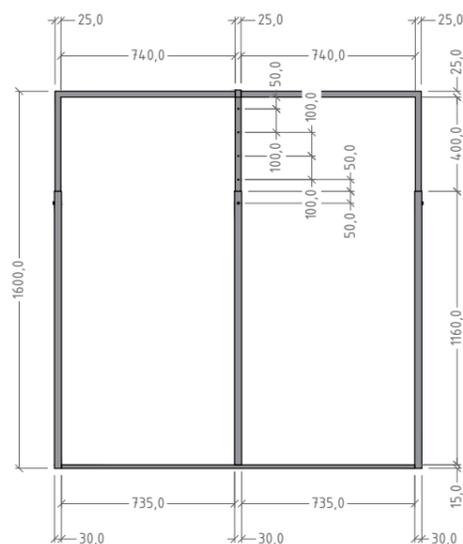


МИ-23. ВИД СБОКУ

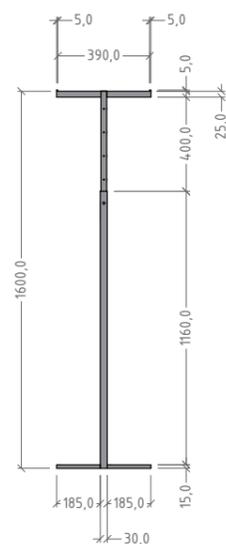


МИ-24. ВИД СПЕРЕДИ

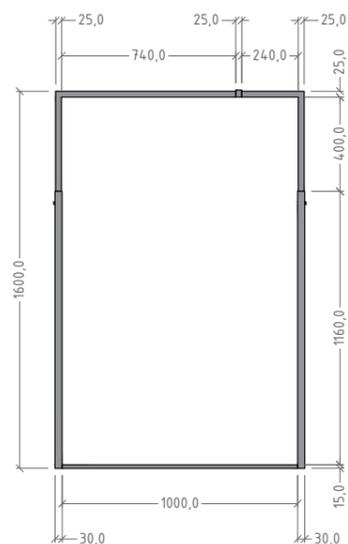


МИ-24. ВИД СБОКУ

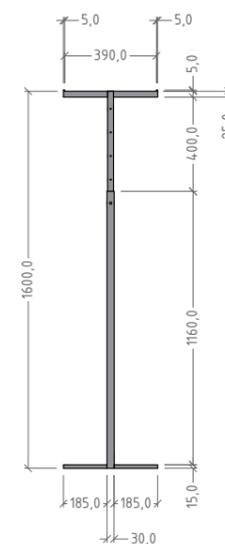

МИ-25. ВИД СПЕРЕДИ

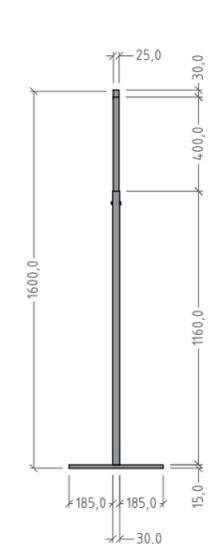


МИ-25. ВИД СБОКУ

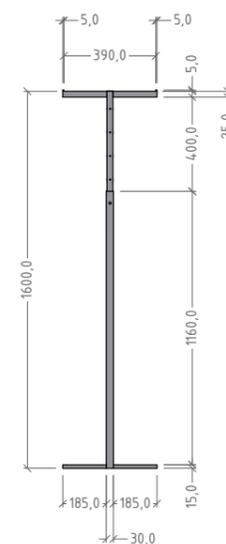

МИ-8. ВИД СПЕРЕДИ




МИ-23. ВИД СВЕРХУ

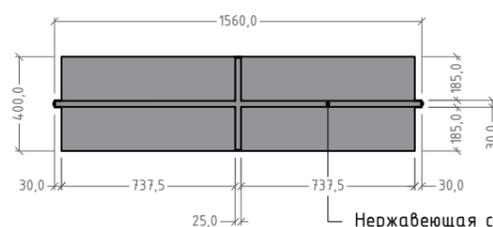


Нержавеющая сталь шлифованная

МИ-24. ВИД СВЕРХУ

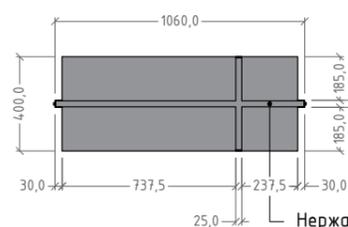


Нержавеющая сталь шлифованная

МИ-25. ВИД СВЕРХУ

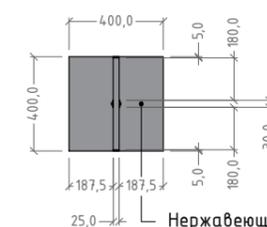

Нержавеющая сталь шлифованная

МИ-8. ВИД СВЕРХУ




Нержавеющая сталь шлифованная


МИ-31. ВИД СПЕРЕДИ



МИ-31. ВИД СБОКУ




МИ-31. ВИД СВЕРХУ




Нержавеющая сталь шлифованная


МИ-32. ВИД СПЕРЕДИ



МИ-32. ВИД СБОКУ



МИ-32. ВИД СВЕРХУ




Нержавеющая сталь шлифованная

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Металлические изделия соединять сварным швом с последующей шлифовкой

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИ-26. ВИД СЛЕВА

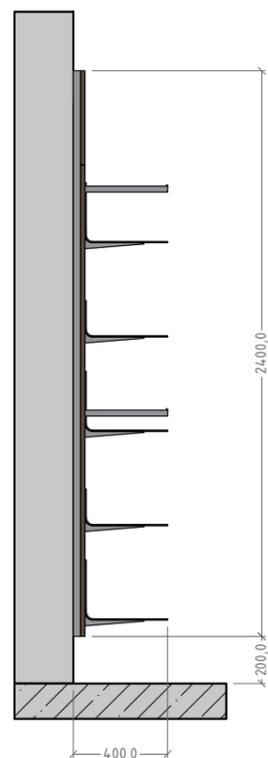


МИ-26. ВИД СПЕРЕДИ

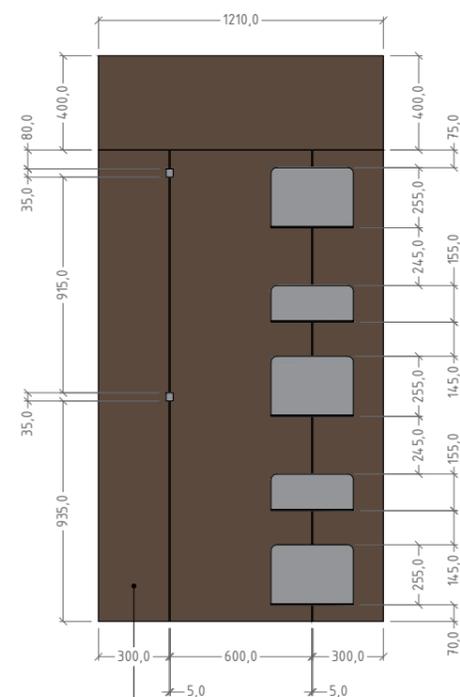


Задние панели - ЛДСП Lamarty Хронос
Кронштейны и полки - съемные,
нержавеющая сталь шлифованная
Стойки - Neofix Channel NSI-1

МИ-27. ВИД СЛЕВА

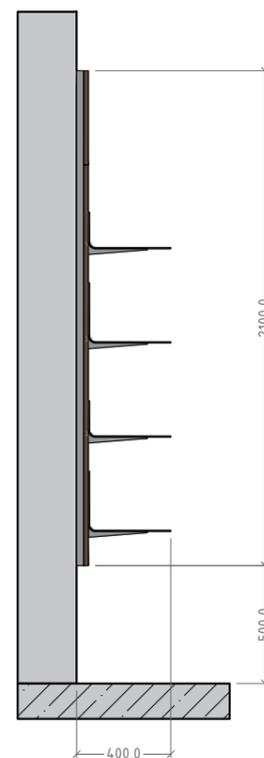


МИ-27. ВИД СПЕРЕДИ

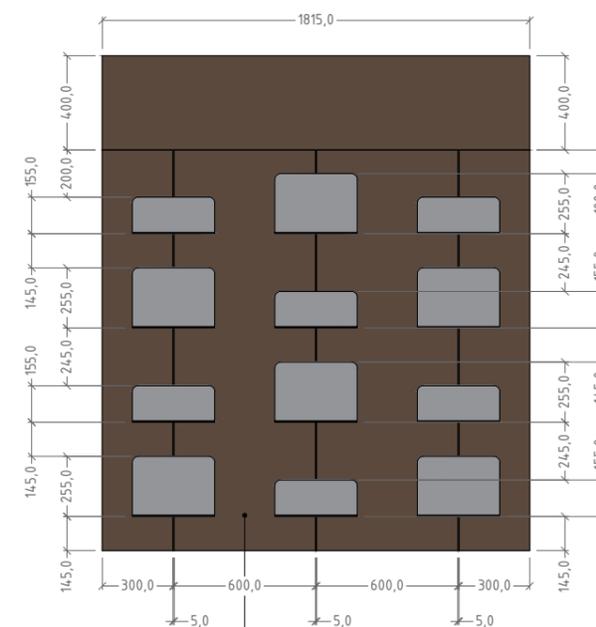


Задние панели - ЛДСП Lamarty Хронос
Полки - съемные, нержавеющая
сталь шлифованная
Стойки - Neofix Channel NSI-1

МИ-26. ВИД СВЕРХУ

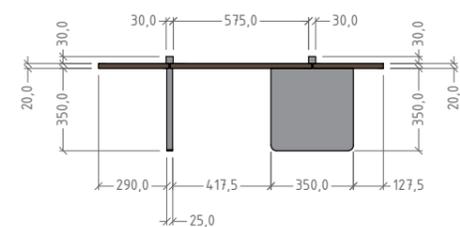

МИ-27. ВИД СВЕРХУ

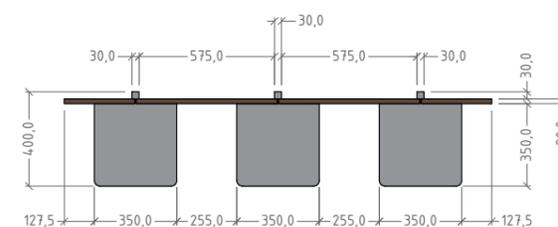


ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Металлические изделия соединять сварным швом с последующей шлифовкой
2. Радиус скругления углов полок - 25 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


МИ-28. ВИД СЛЕВА

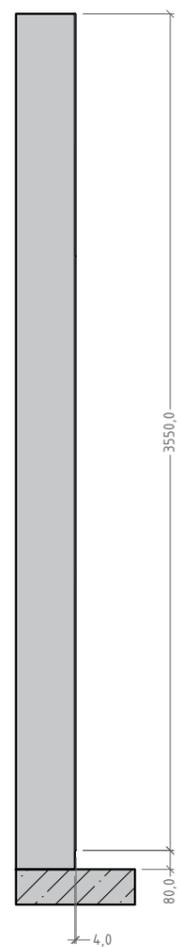


МИ-28. ВИД СПЕРЕДИ

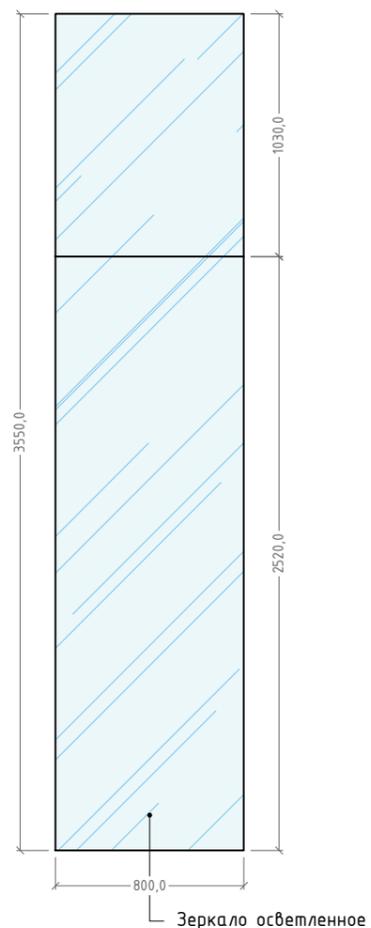


МИ-29. ВИД СПЕРЕДИ

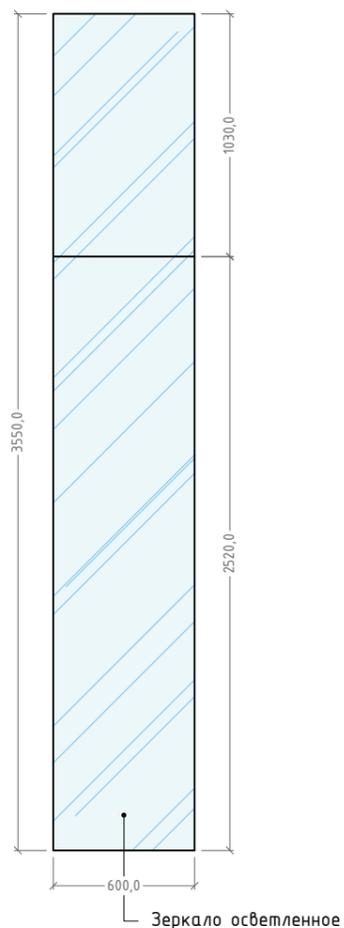


МИ-29. ВИД СПРАВА

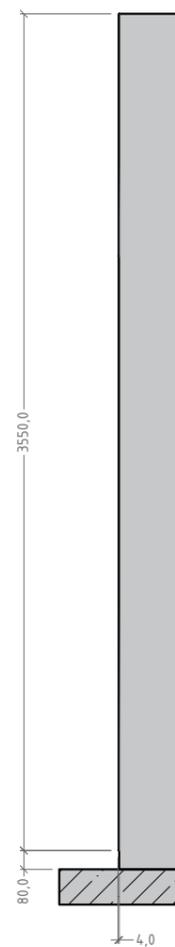


МИ-30. ВИД СЛЕВА

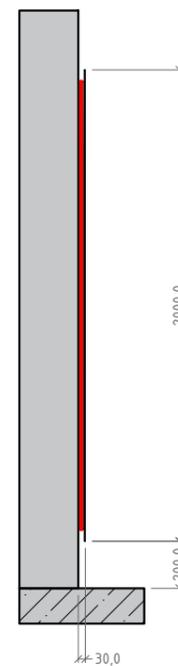


МИ-30. ВИД СПЕРЕДИ

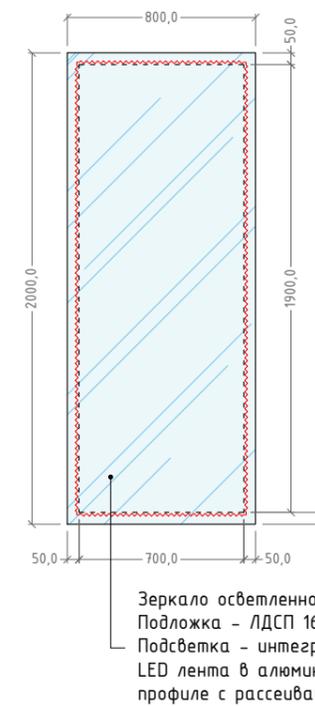

МИ-7. ВИД СПЕРЕДИ

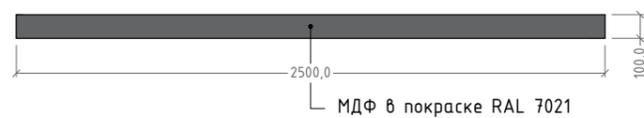

МИ-7. ВИД СВЕРХУ

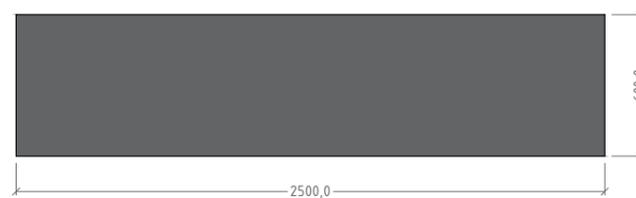

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Торцы перпендикулярных деревянных изделий, образующих общий угол в 90°, зашлифовывать под 45°
2. Обработка торцов зеркала - еврокромка