


54Г6.12

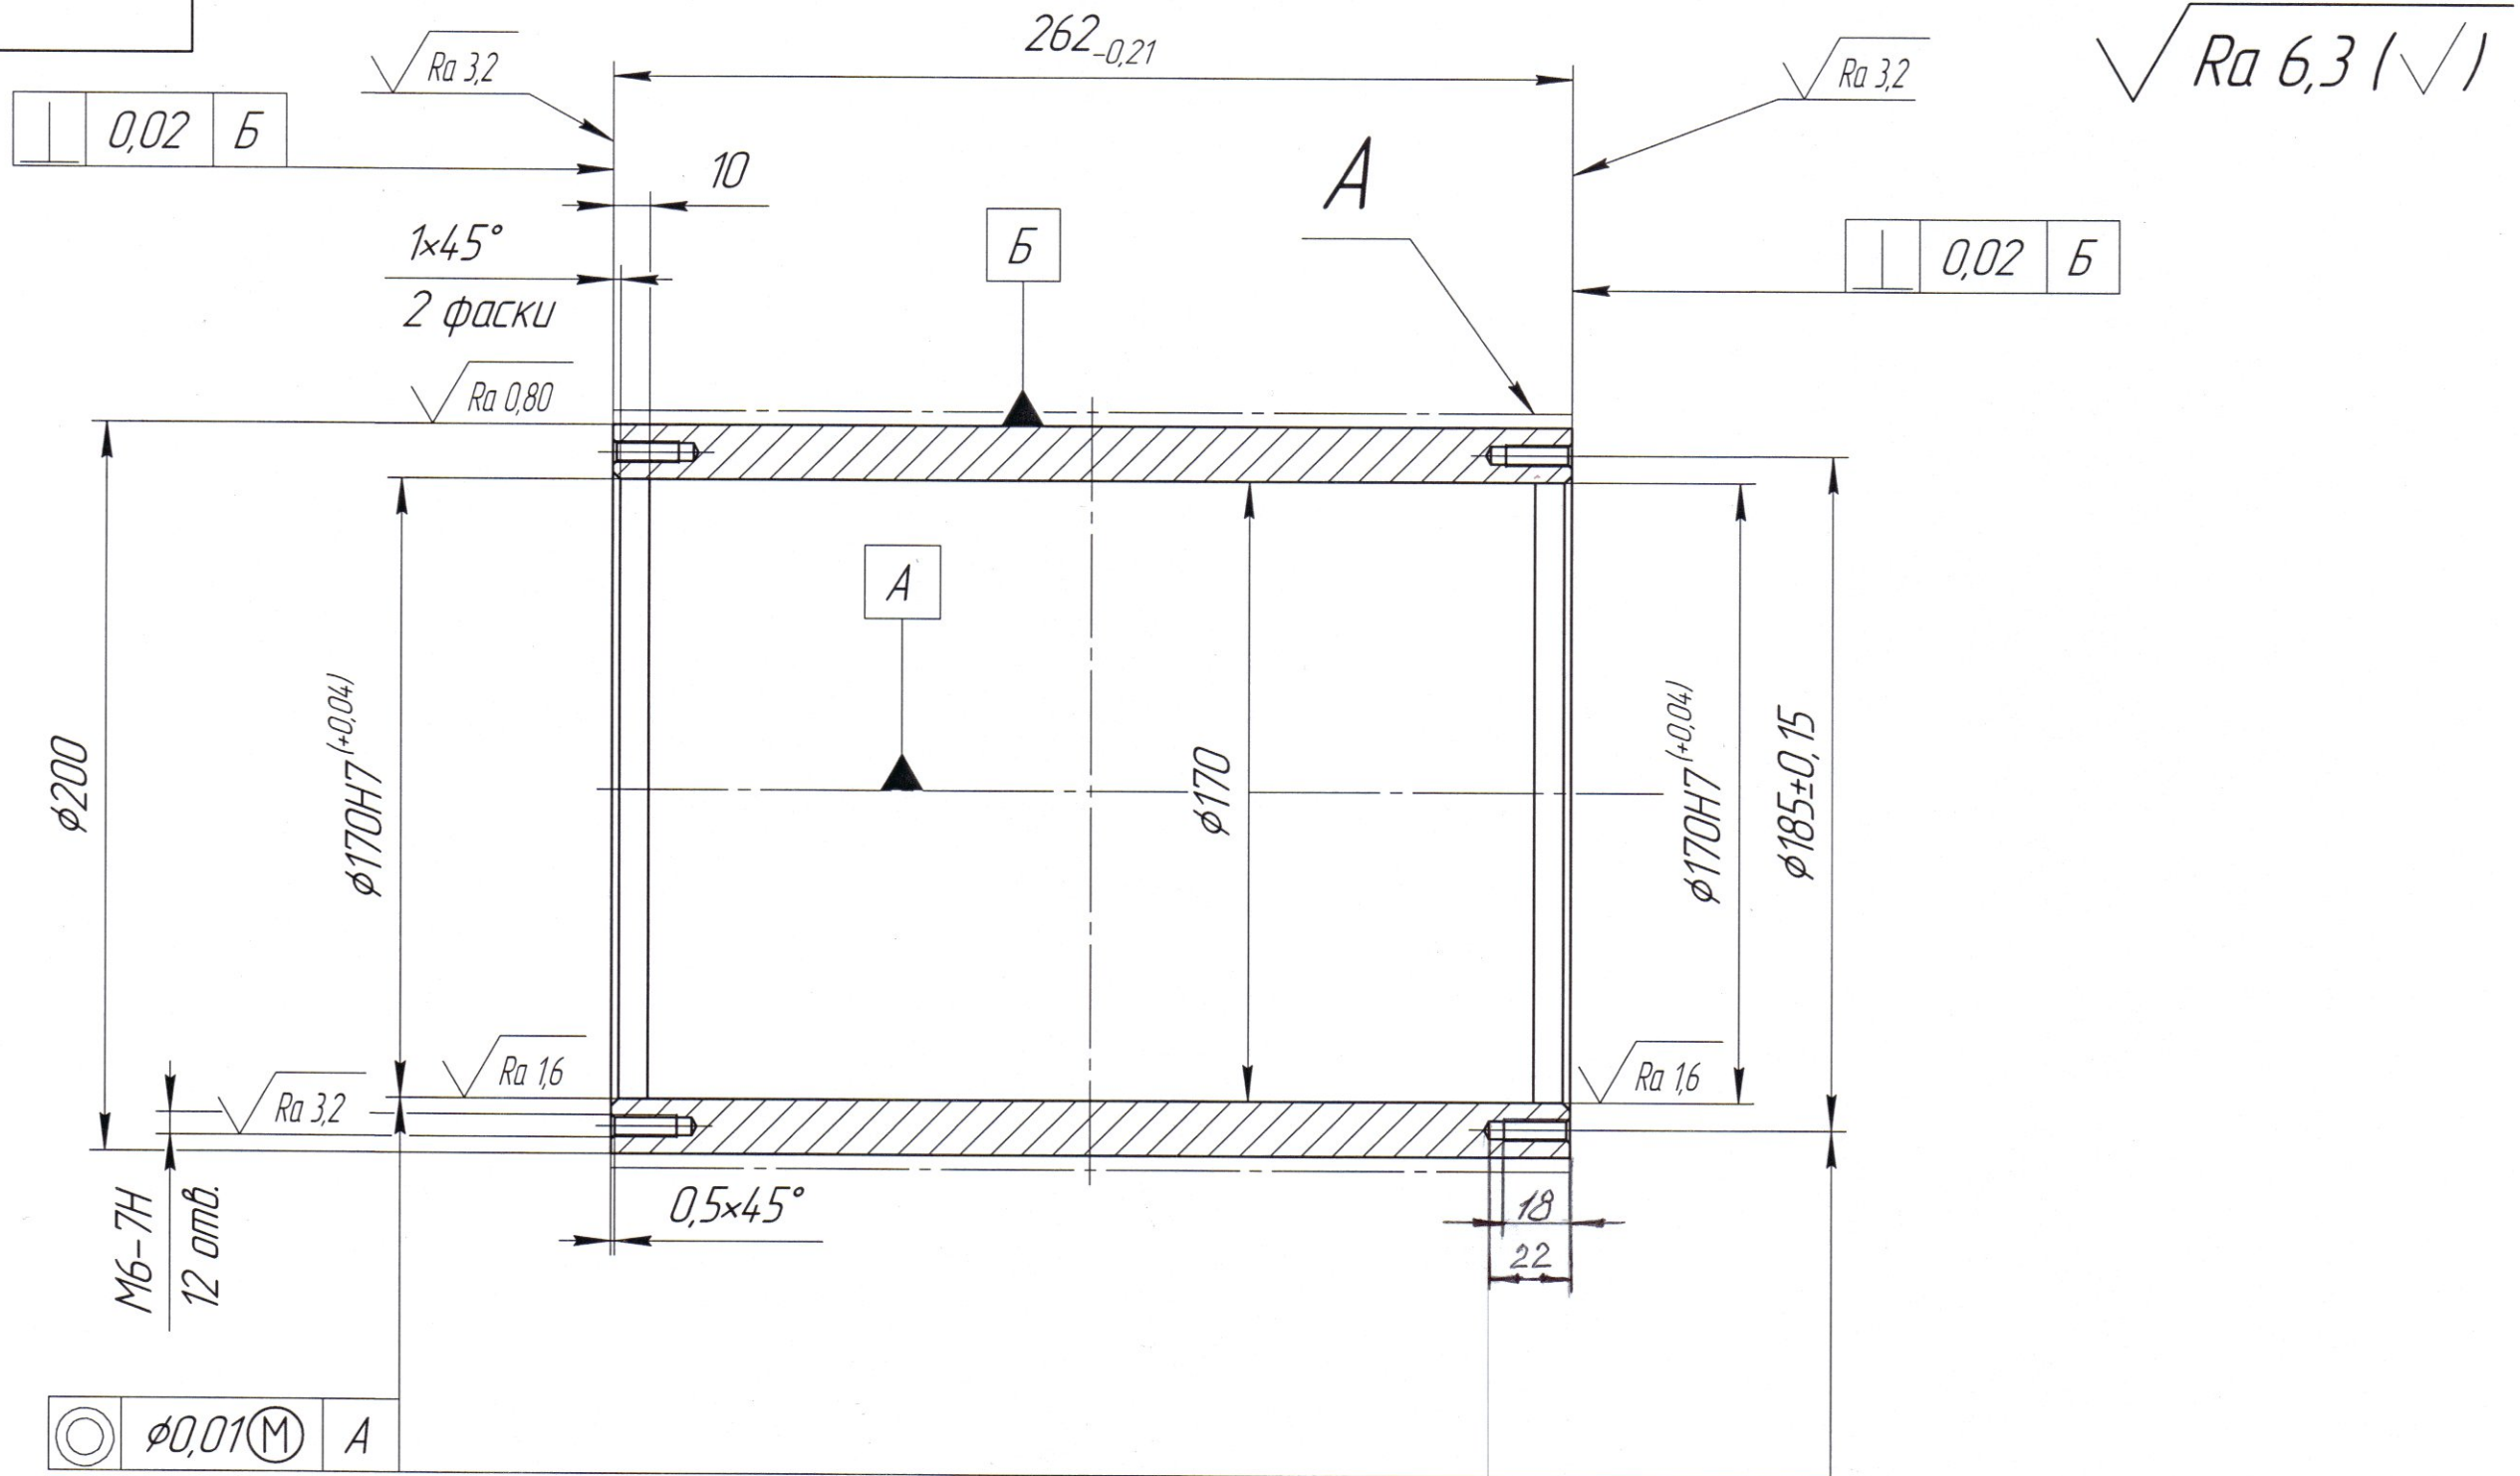

- 1 Покрытие поверхности А: керамическое h 0,4...0,5мм.
- 2 Требования к покрытию: материал керамического покрытия – оксид хрома Cr_2O_3 ; пористость $\leq 10\%$; твердость покрытия $\geq 1200HV$; адгезия покрытия с основой ≥ 10 МПа; пропитка покрытия материалом на эпоксидной основе. Размеры детали в месте нанесения покрытия, на чертеже, даны с учетом толщины покрытия.
- 3 Сопрягаемая деталь – Крышка, черт.№ 54Г6.14.
- 4 H14, h14, IT14/2.

				Цех 1			
				Машина волочильная (Cu)			
				ф. Lesma MSS.100. Печь отжига			
				54Г6.12			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Пляцок Д.М.		12.07.22	U	6,3	1:1
Проб.		Новиков А.Г.		12.07.22			
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.					Д16Т ГОСТ 4789-19		
Утв.							
				ООО "Камский Кабель"			

Копировал

Формат А3