

ПВИЕ.4970.3096.01

√ Ra 3,2 (√)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата



Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

S6\*

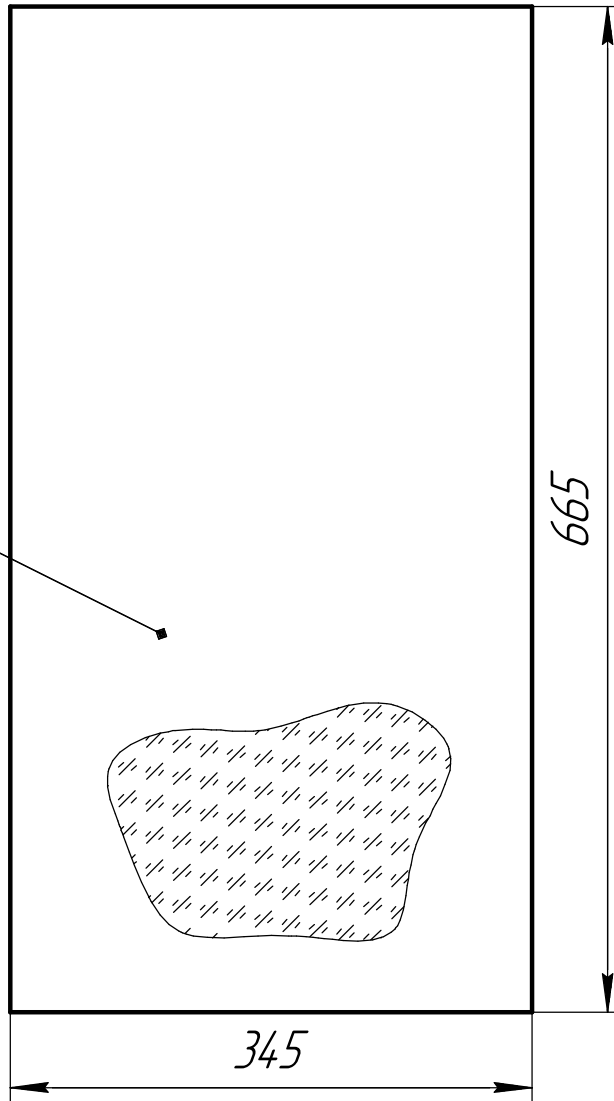

1 \* Размеры для справок.

2 Общие допуски по ГОСТ30893.1: H14, h14, ±IT14/2.

3 Остальные ТТ по ГОСТ 30826-2014.

4 Торцы стекла обработать: притупить края фаской 0,6x45° в соответствии с п. А.2 Приложения ГОСТа 30826-2014.

12ч. Кран мостовой 3.3

ПВИЕ.4970.3096.01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Елизаров		04.2024
Пров.		Путивцев		
Т.контр.				
Н.контр.		Пилипенко		
Утв.				

Стекло нижнее  
доковое

Многослойное стекло  
РЗА-665x345x6 ГОСТ 30826-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	4,3	1:5
Лист	Листов	1

Отд.181

Копировал

Формат А4