

Стенд 3 - 08

Сфера

S - 28 м²

Стенд:

- все видимые части стенда (конструктив, электромеханическая и техническая периферия) с тыльной стороны должны быть закрыты ровным белым материалом (или иным по согласованию с Организатором)

- не допускается превышение площади элементами или наполнением стенда: за пределы площади застройки ничего не должно выступать

Стены:

- высота стен строго 3100 мм от уровня пола площадки (обратите внимание - не от уровня подиума, а от уровня пола площадки).

Подиум:



- высота строго 100 мм

- обязательная подсветка по всему торцу подиума

- на пересечениях с проходами радиус скругления угла подиума должен составлять не менее 100 мм

- все углы должны быть закрыты силиконовыми накладками.

- длина и ширина подиума строго соответствуют площади застройки (плану стенда по полу), утвержденной на схеме выставки.

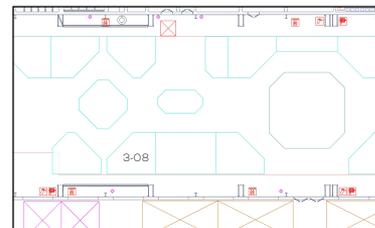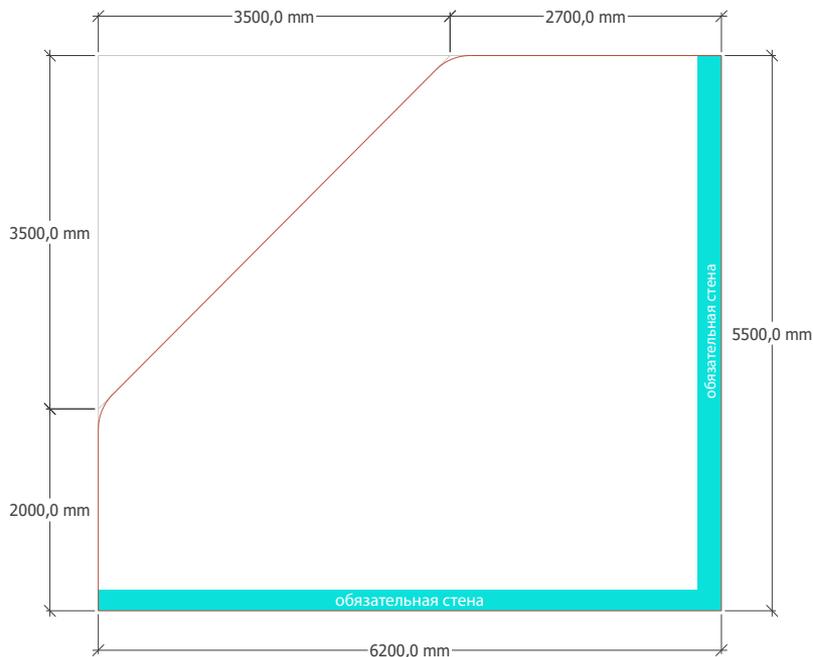

Расположение стенда на схеме

Подиум, на котором располагается застройка стенда, не должен иметь острых углов на пересечении с проходами. Радиус скругления угла должен составлять не менее 100 мм.



**Saint
TeamLead
Conf 2024**



**Saint
HighLoad++**