


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ С ТРУБКОЙ БУРДОНА,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СНИЗУ

1. Основные параметры электроконтактного манометра с трубкой Бурдона.

Наименование	Параметры
Манометр электроконтактный с трубчатой пружиной	Манометр электроконтактный с трубкой Бурдона PGS23.160
Модель	PGS23.160
Гидрозаполнение корпуса	С гидрозаполнением
Диаметр показывающей части	160мм
Среда	Вода речная
Корпус	Нержавеющая сталь
Климатическое исполнение	Для макроклиматического района с умеренным климатом
Пределы измерения	0...6 бар
Метод измерения	Прямого действия
Форма представлений показаний	Стрелочный (аналоговый)
Класс точности	1.0%
Расположение штуцера	Снизу
Резьба	Дюймовая G1/2-B
Защита от пульсаций давления	С демпфером
Переключатель	Контакт с магнитным поджатием, тип 821
Защита от пыли и влаги	IP54

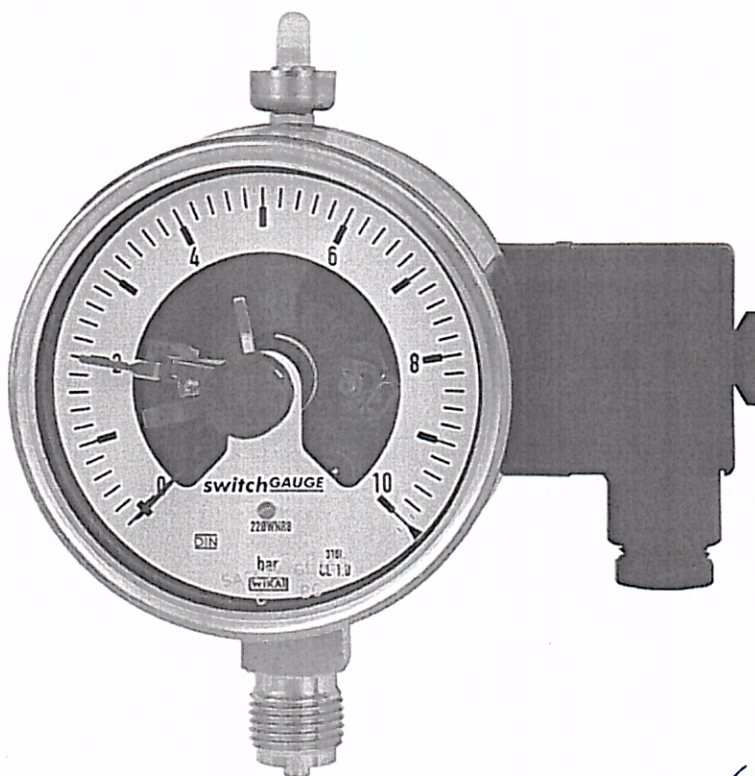

Технический директор

Маслов М.А.