
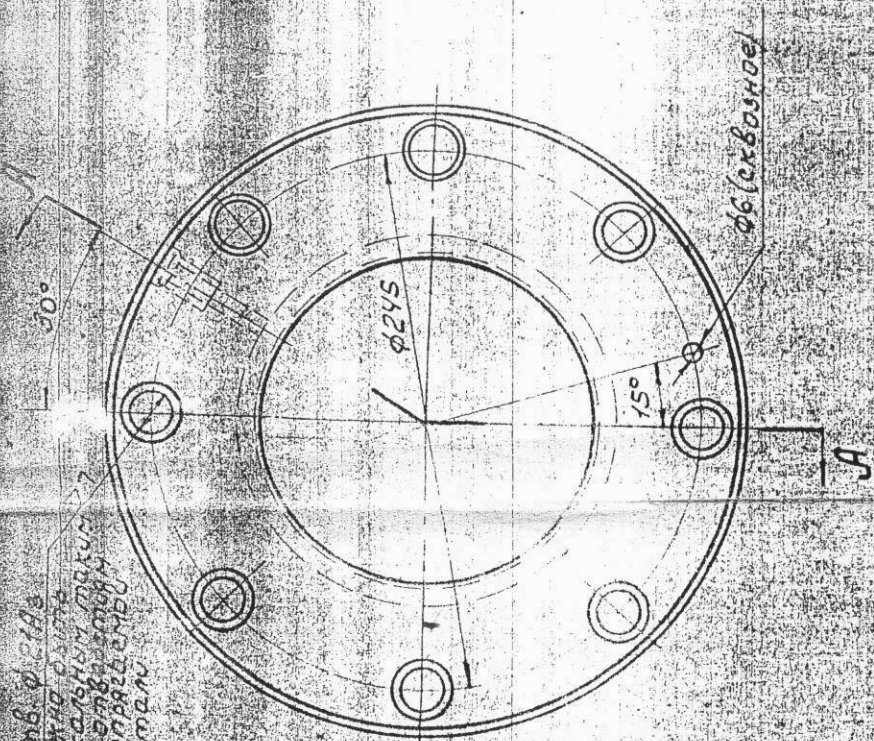


Вотб. ф. 2113
 диаметр 2113
 диаметр 2113
 диаметр 2113
 диаметр 2113
 диаметр 2113

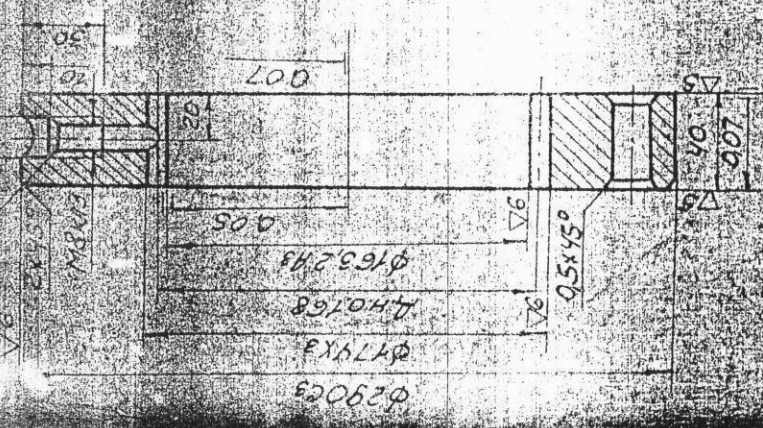

Вс. отклонения
 Отклонение размеров не от
 нулевых допусков, по 17 кл.
 с точности

Класс точности	м	з	20°	56	24
Модуль	2	3	4	5	6
Число зубьев	24	36	48	60	72
Высота головки	10	12	14	16	18
Высота ножки	8	10	12	14	16
Предельная разность окружных шагов	0.015	0.020	0.025	0.030	0.035
Предельная разность окружных шагов	0.015	0.020	0.025	0.030	0.035
Предельная разность окружных шагов	0.015	0.020	0.025	0.030	0.035

Составлено с ОГМет

КТ3003-03А-01

Обоума
 подв.

Сталь 45 100 мм