

Схема монтажа балок на отм. +92,595 и демонтажа на отм. +92,625







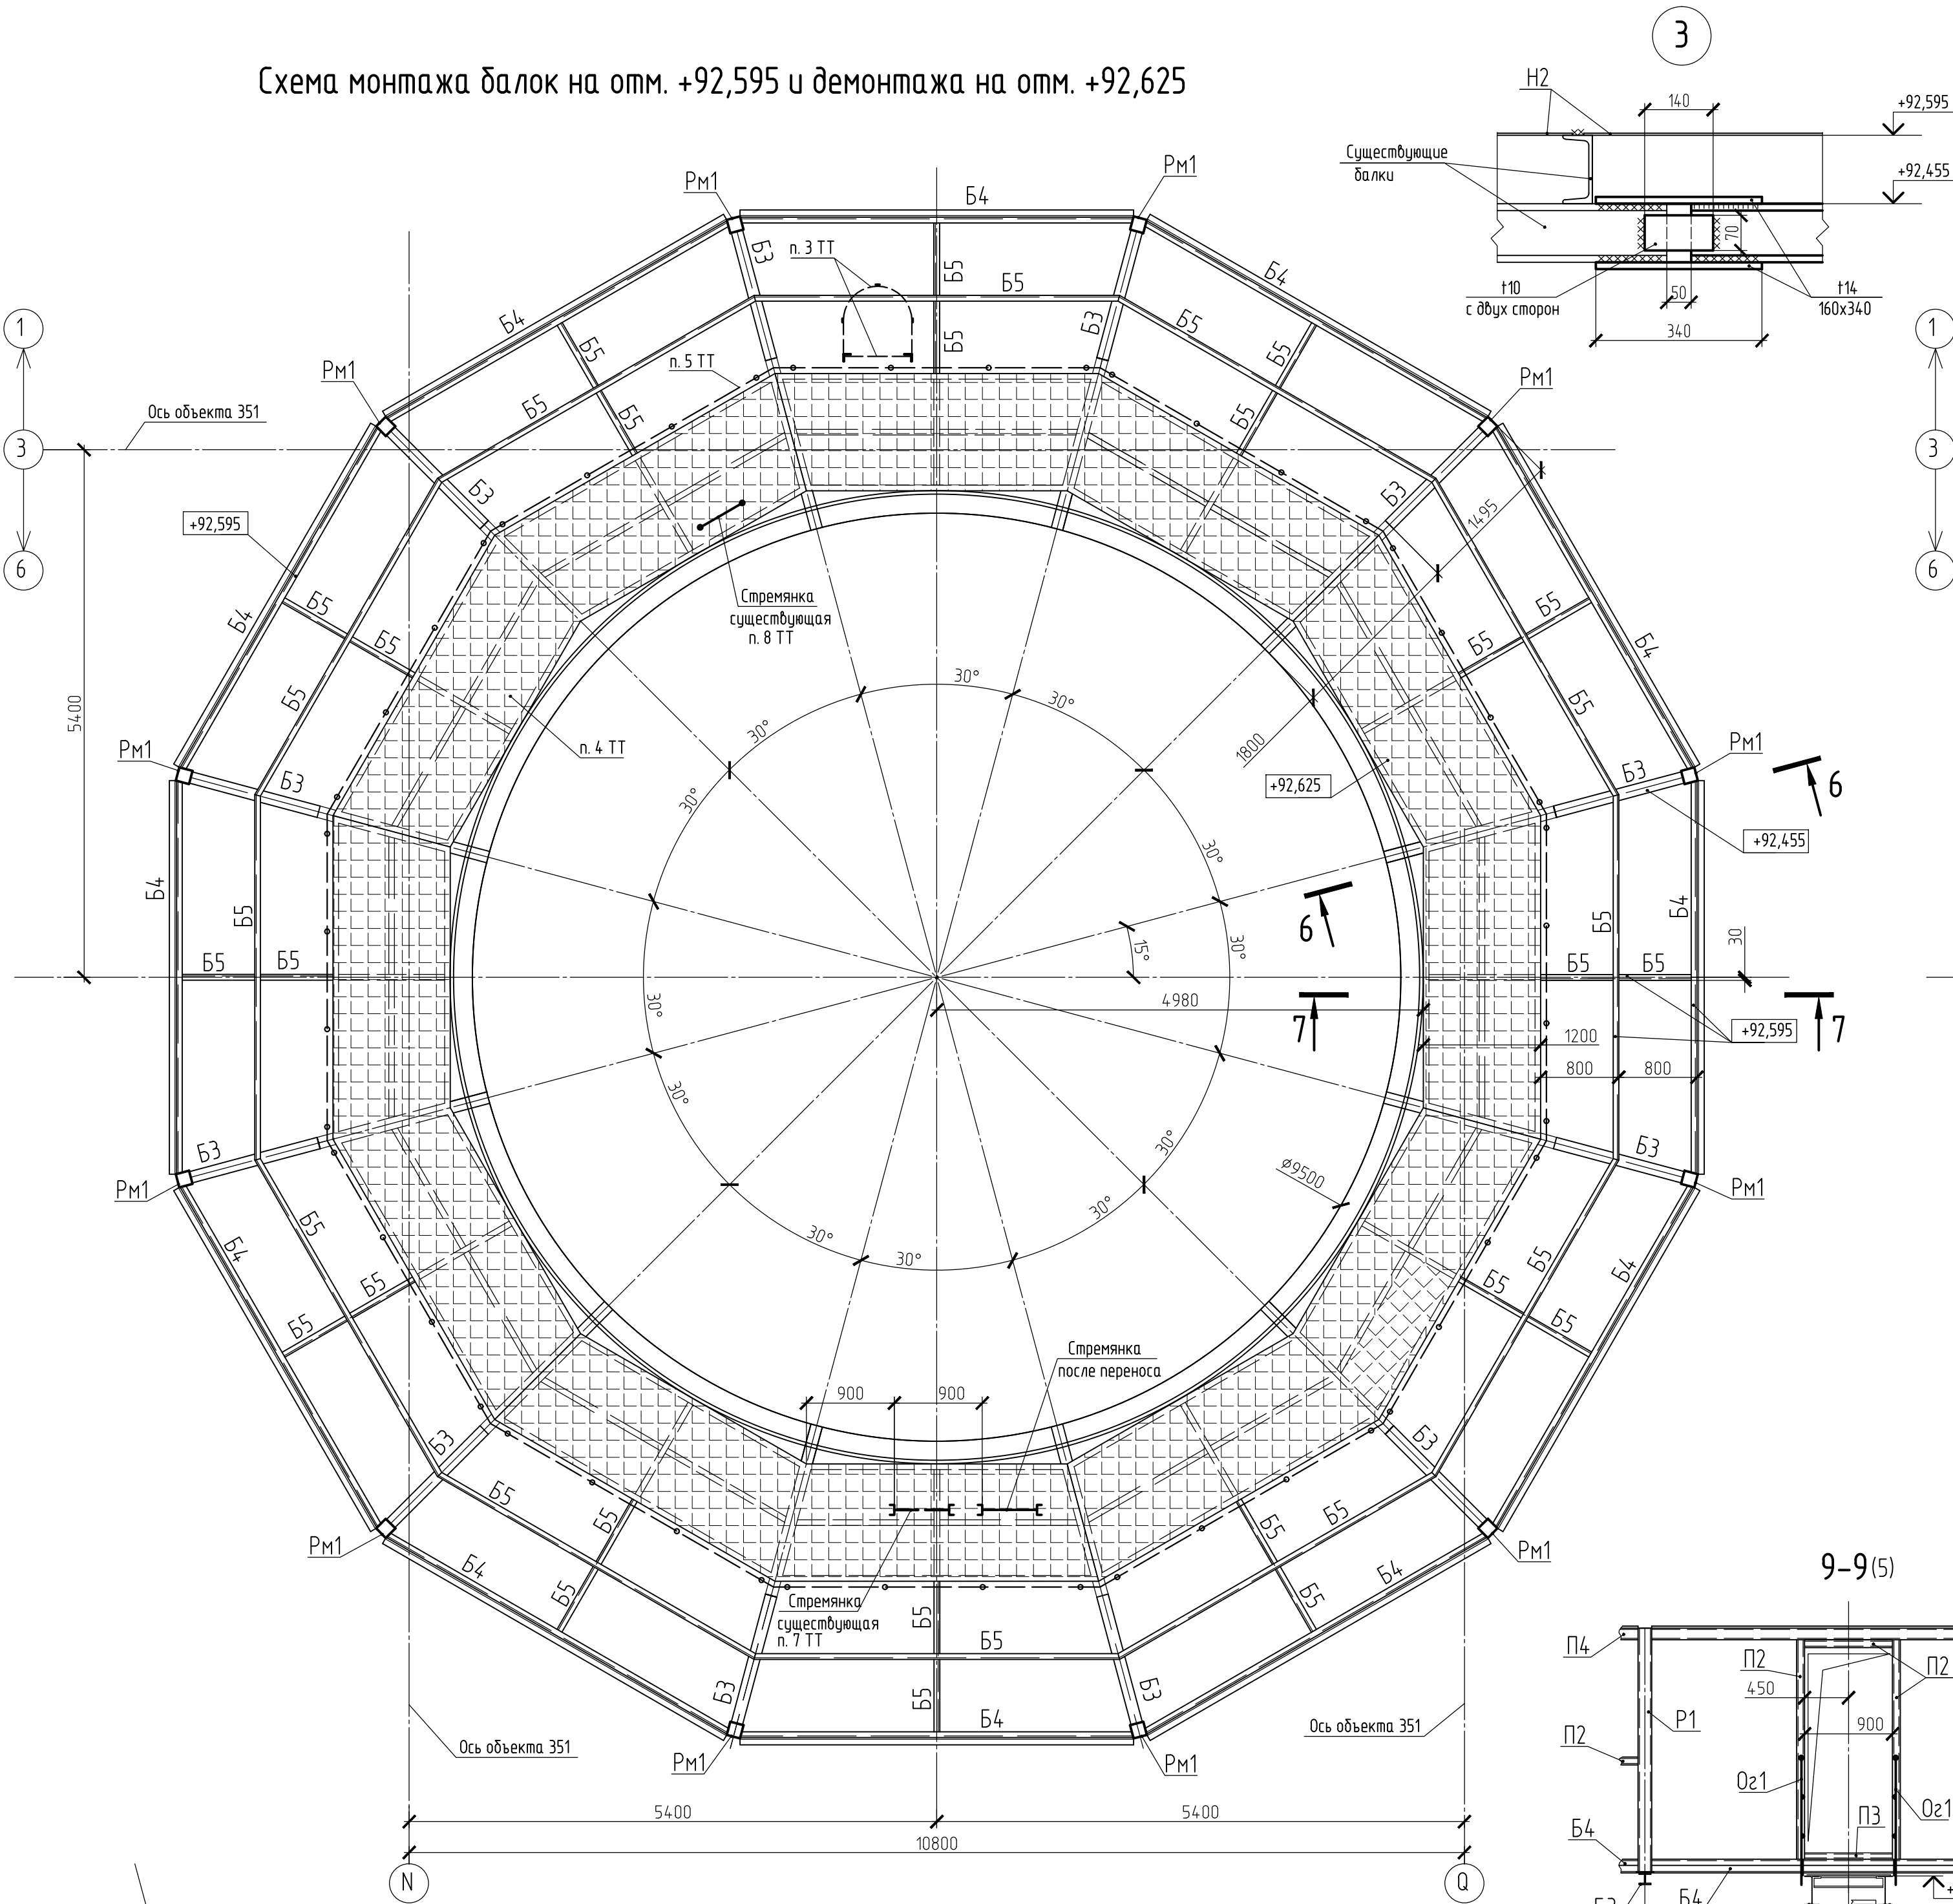


Схема монтажа настила по балкам на отм. +92,595

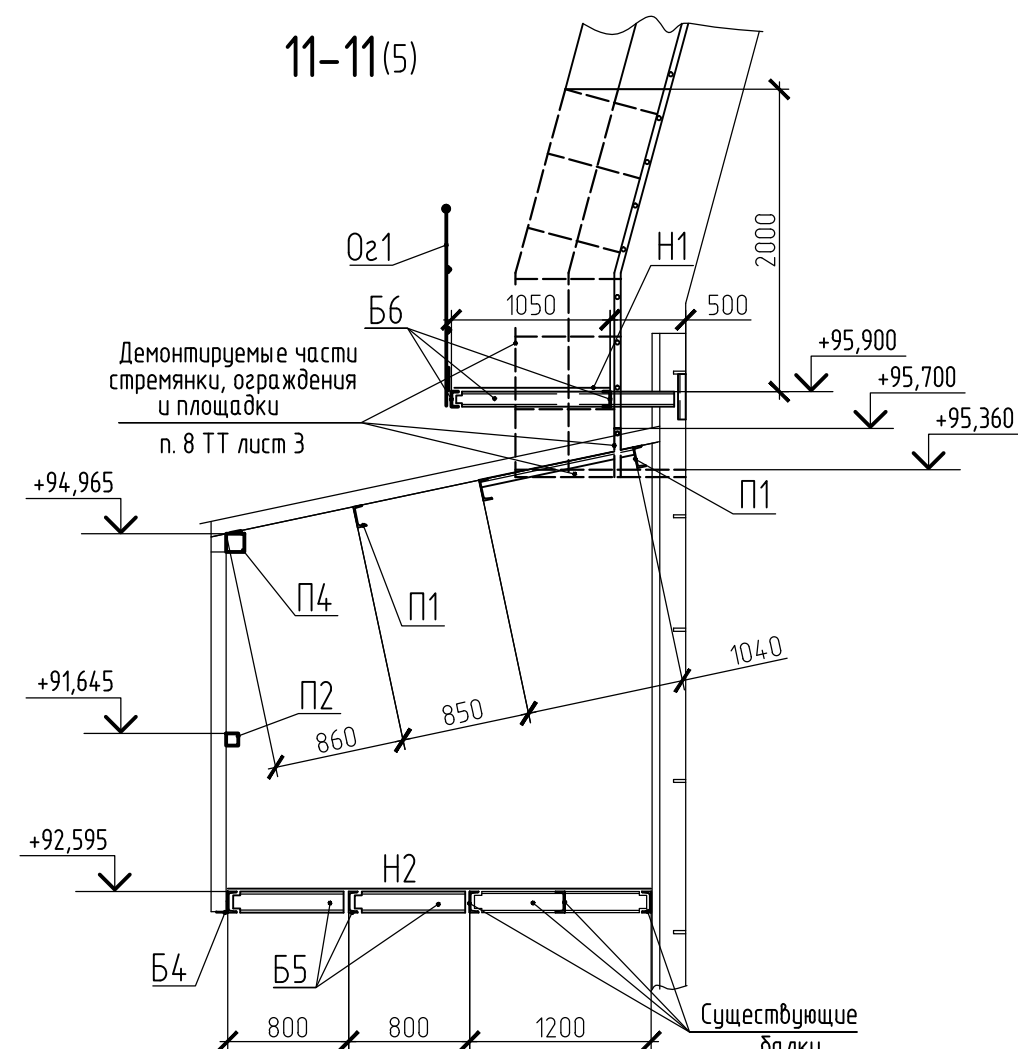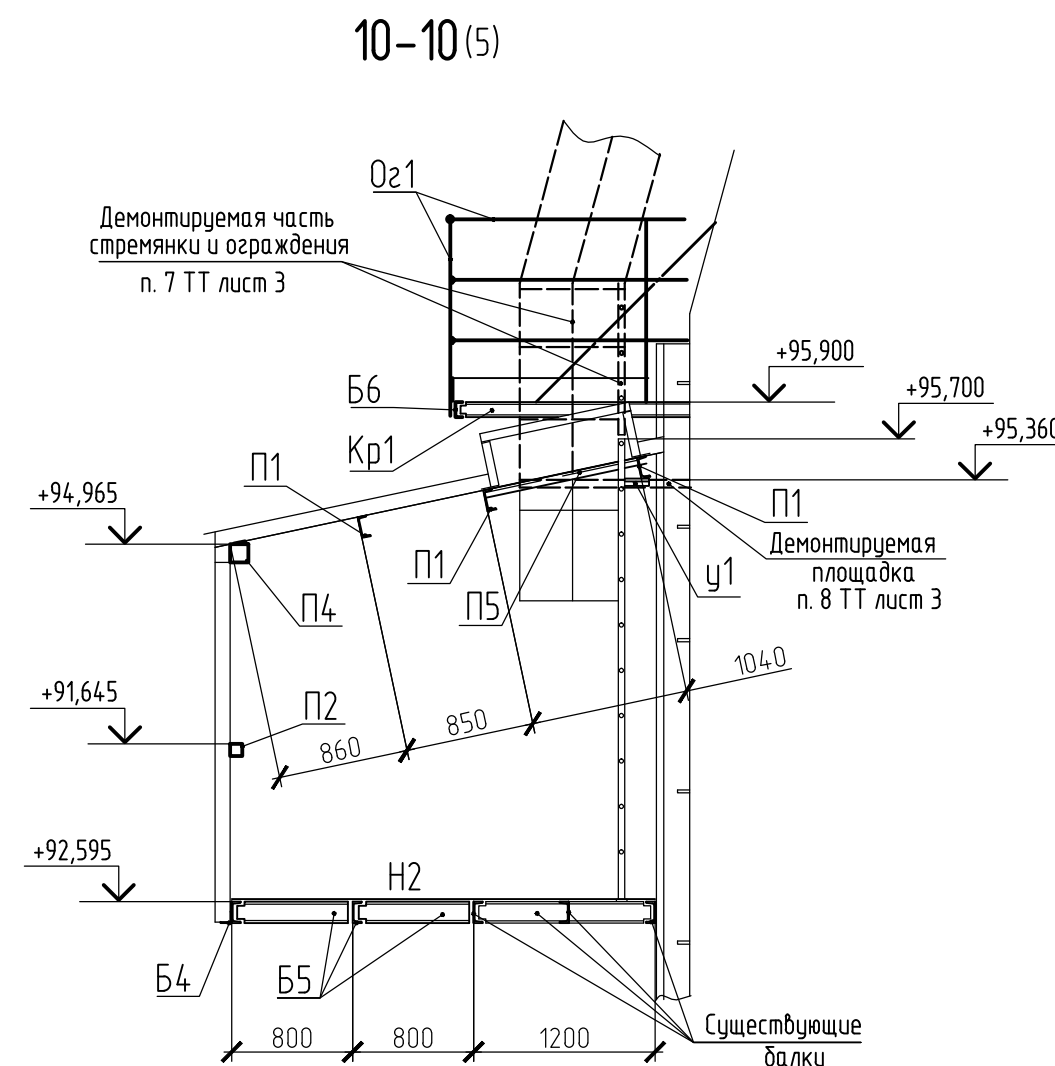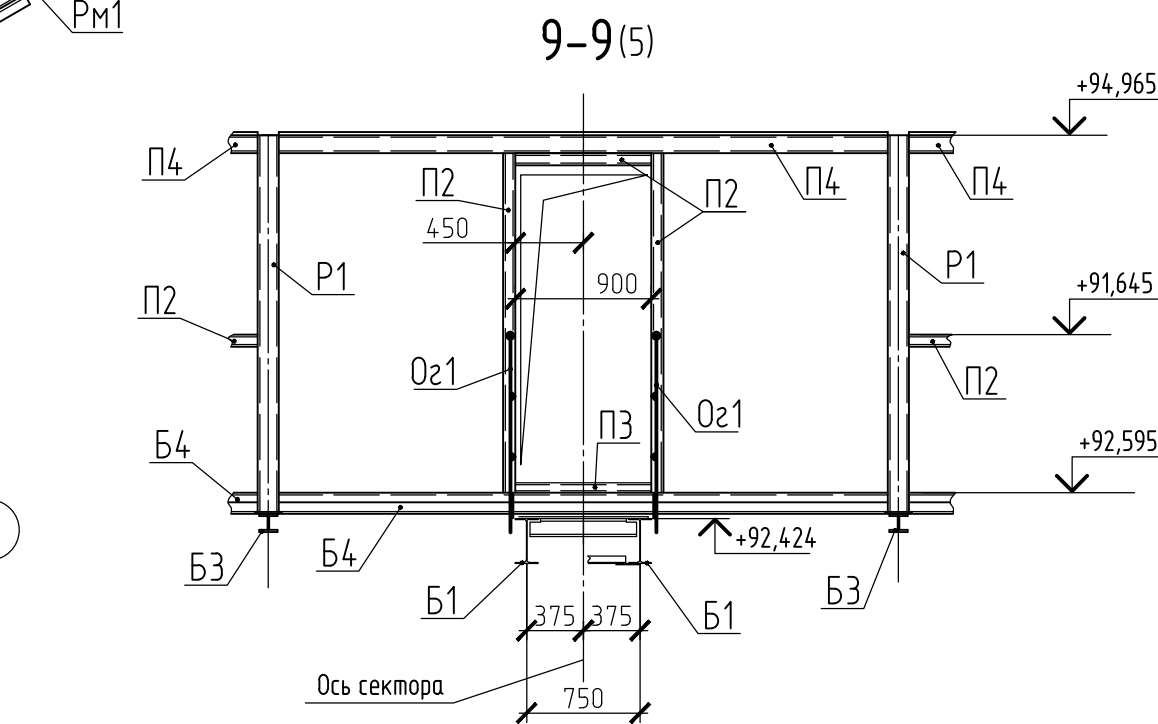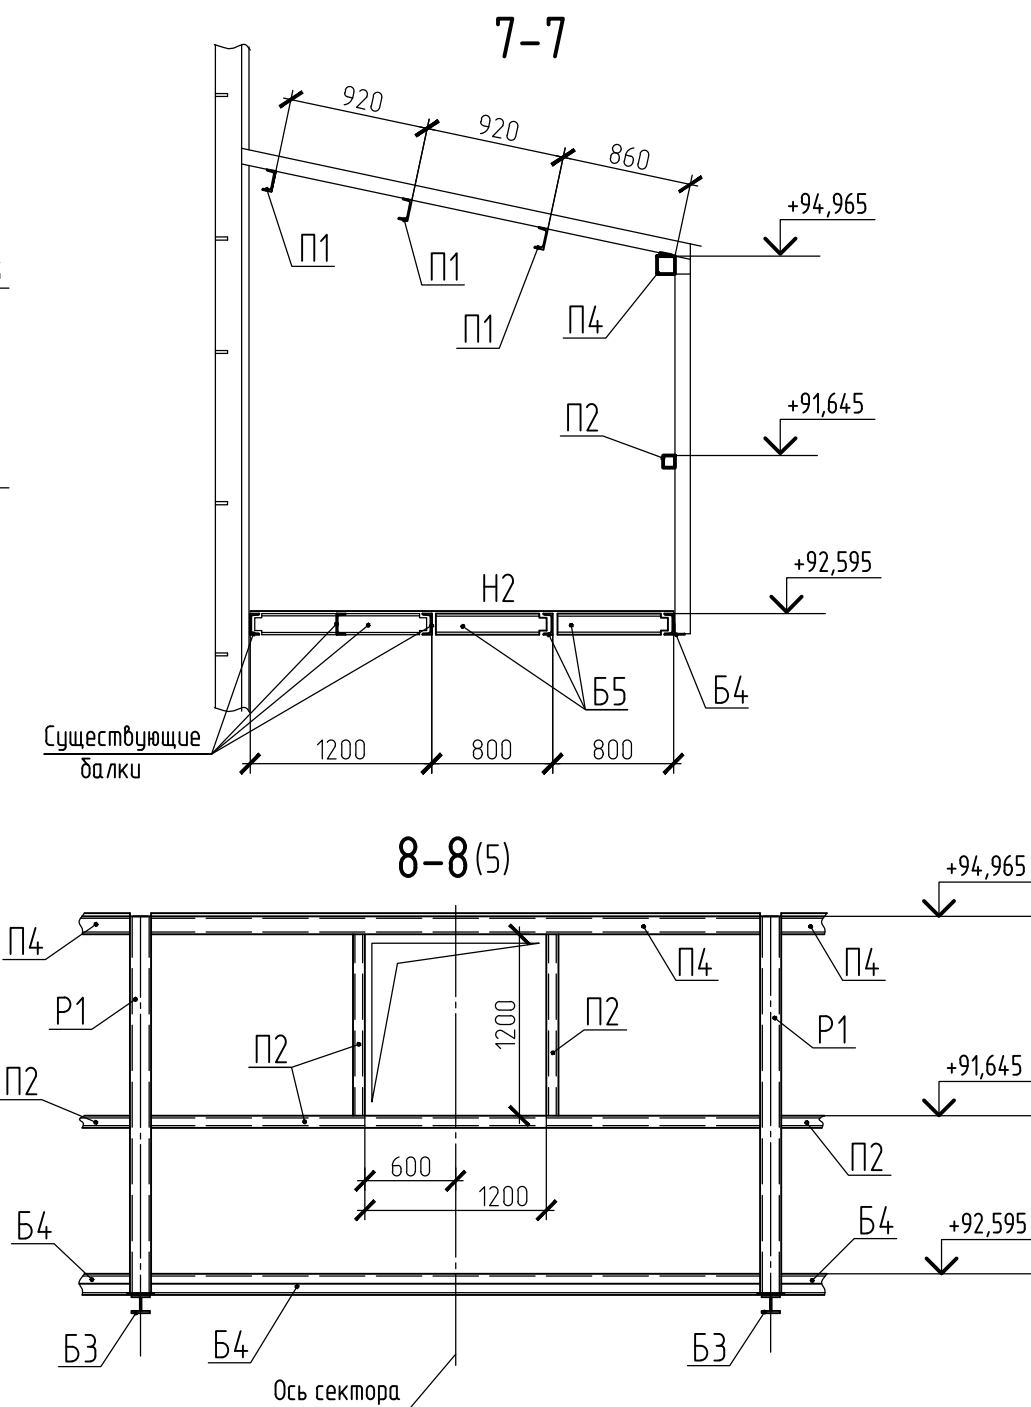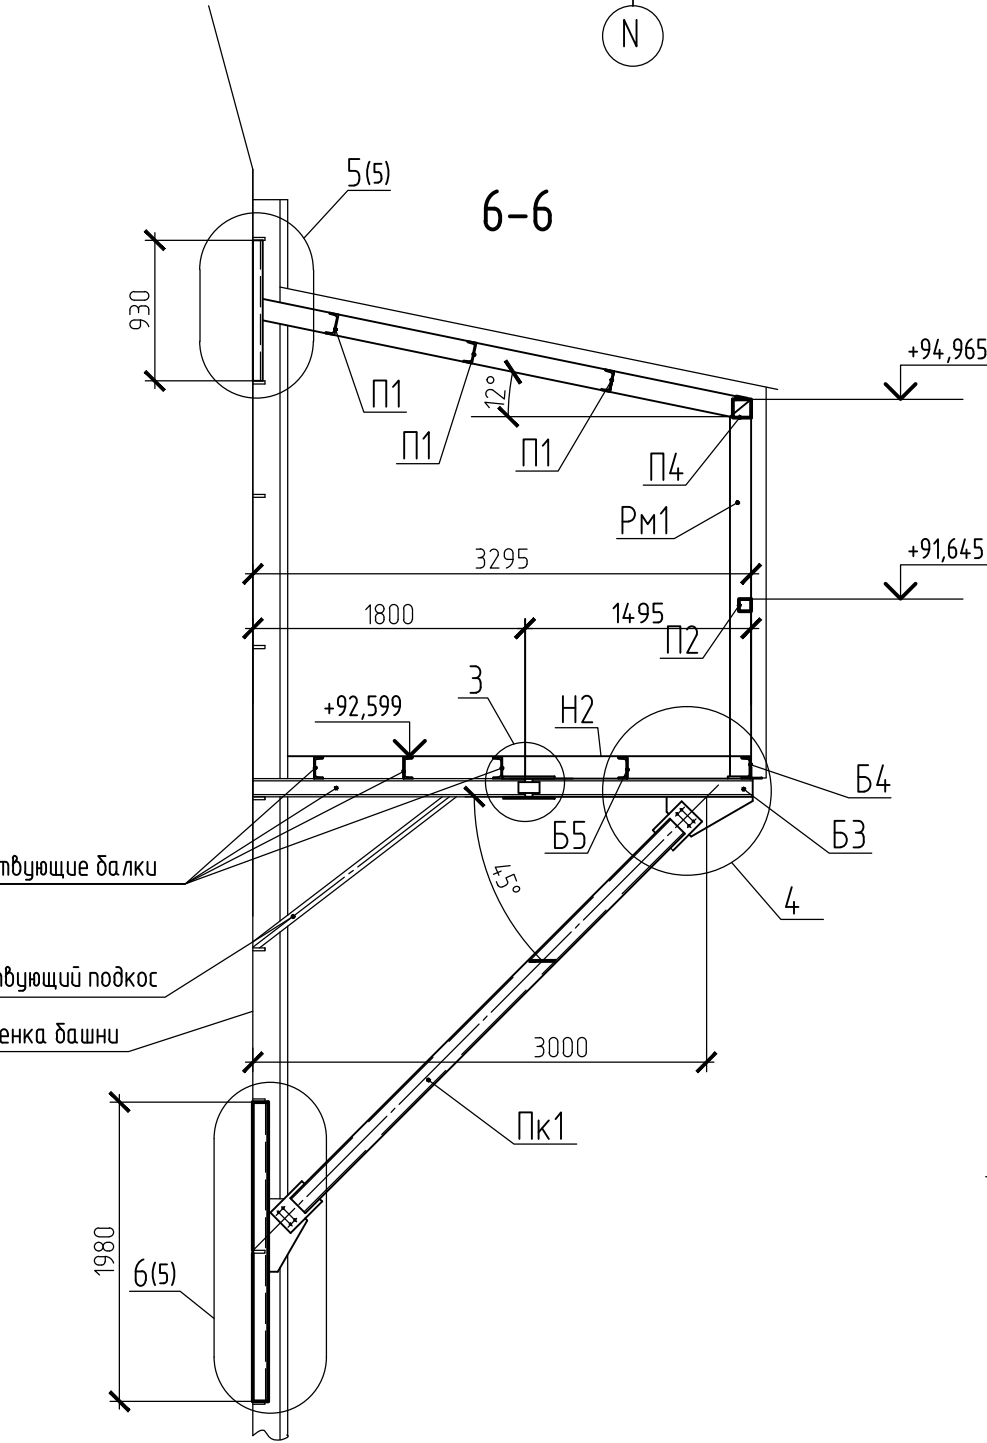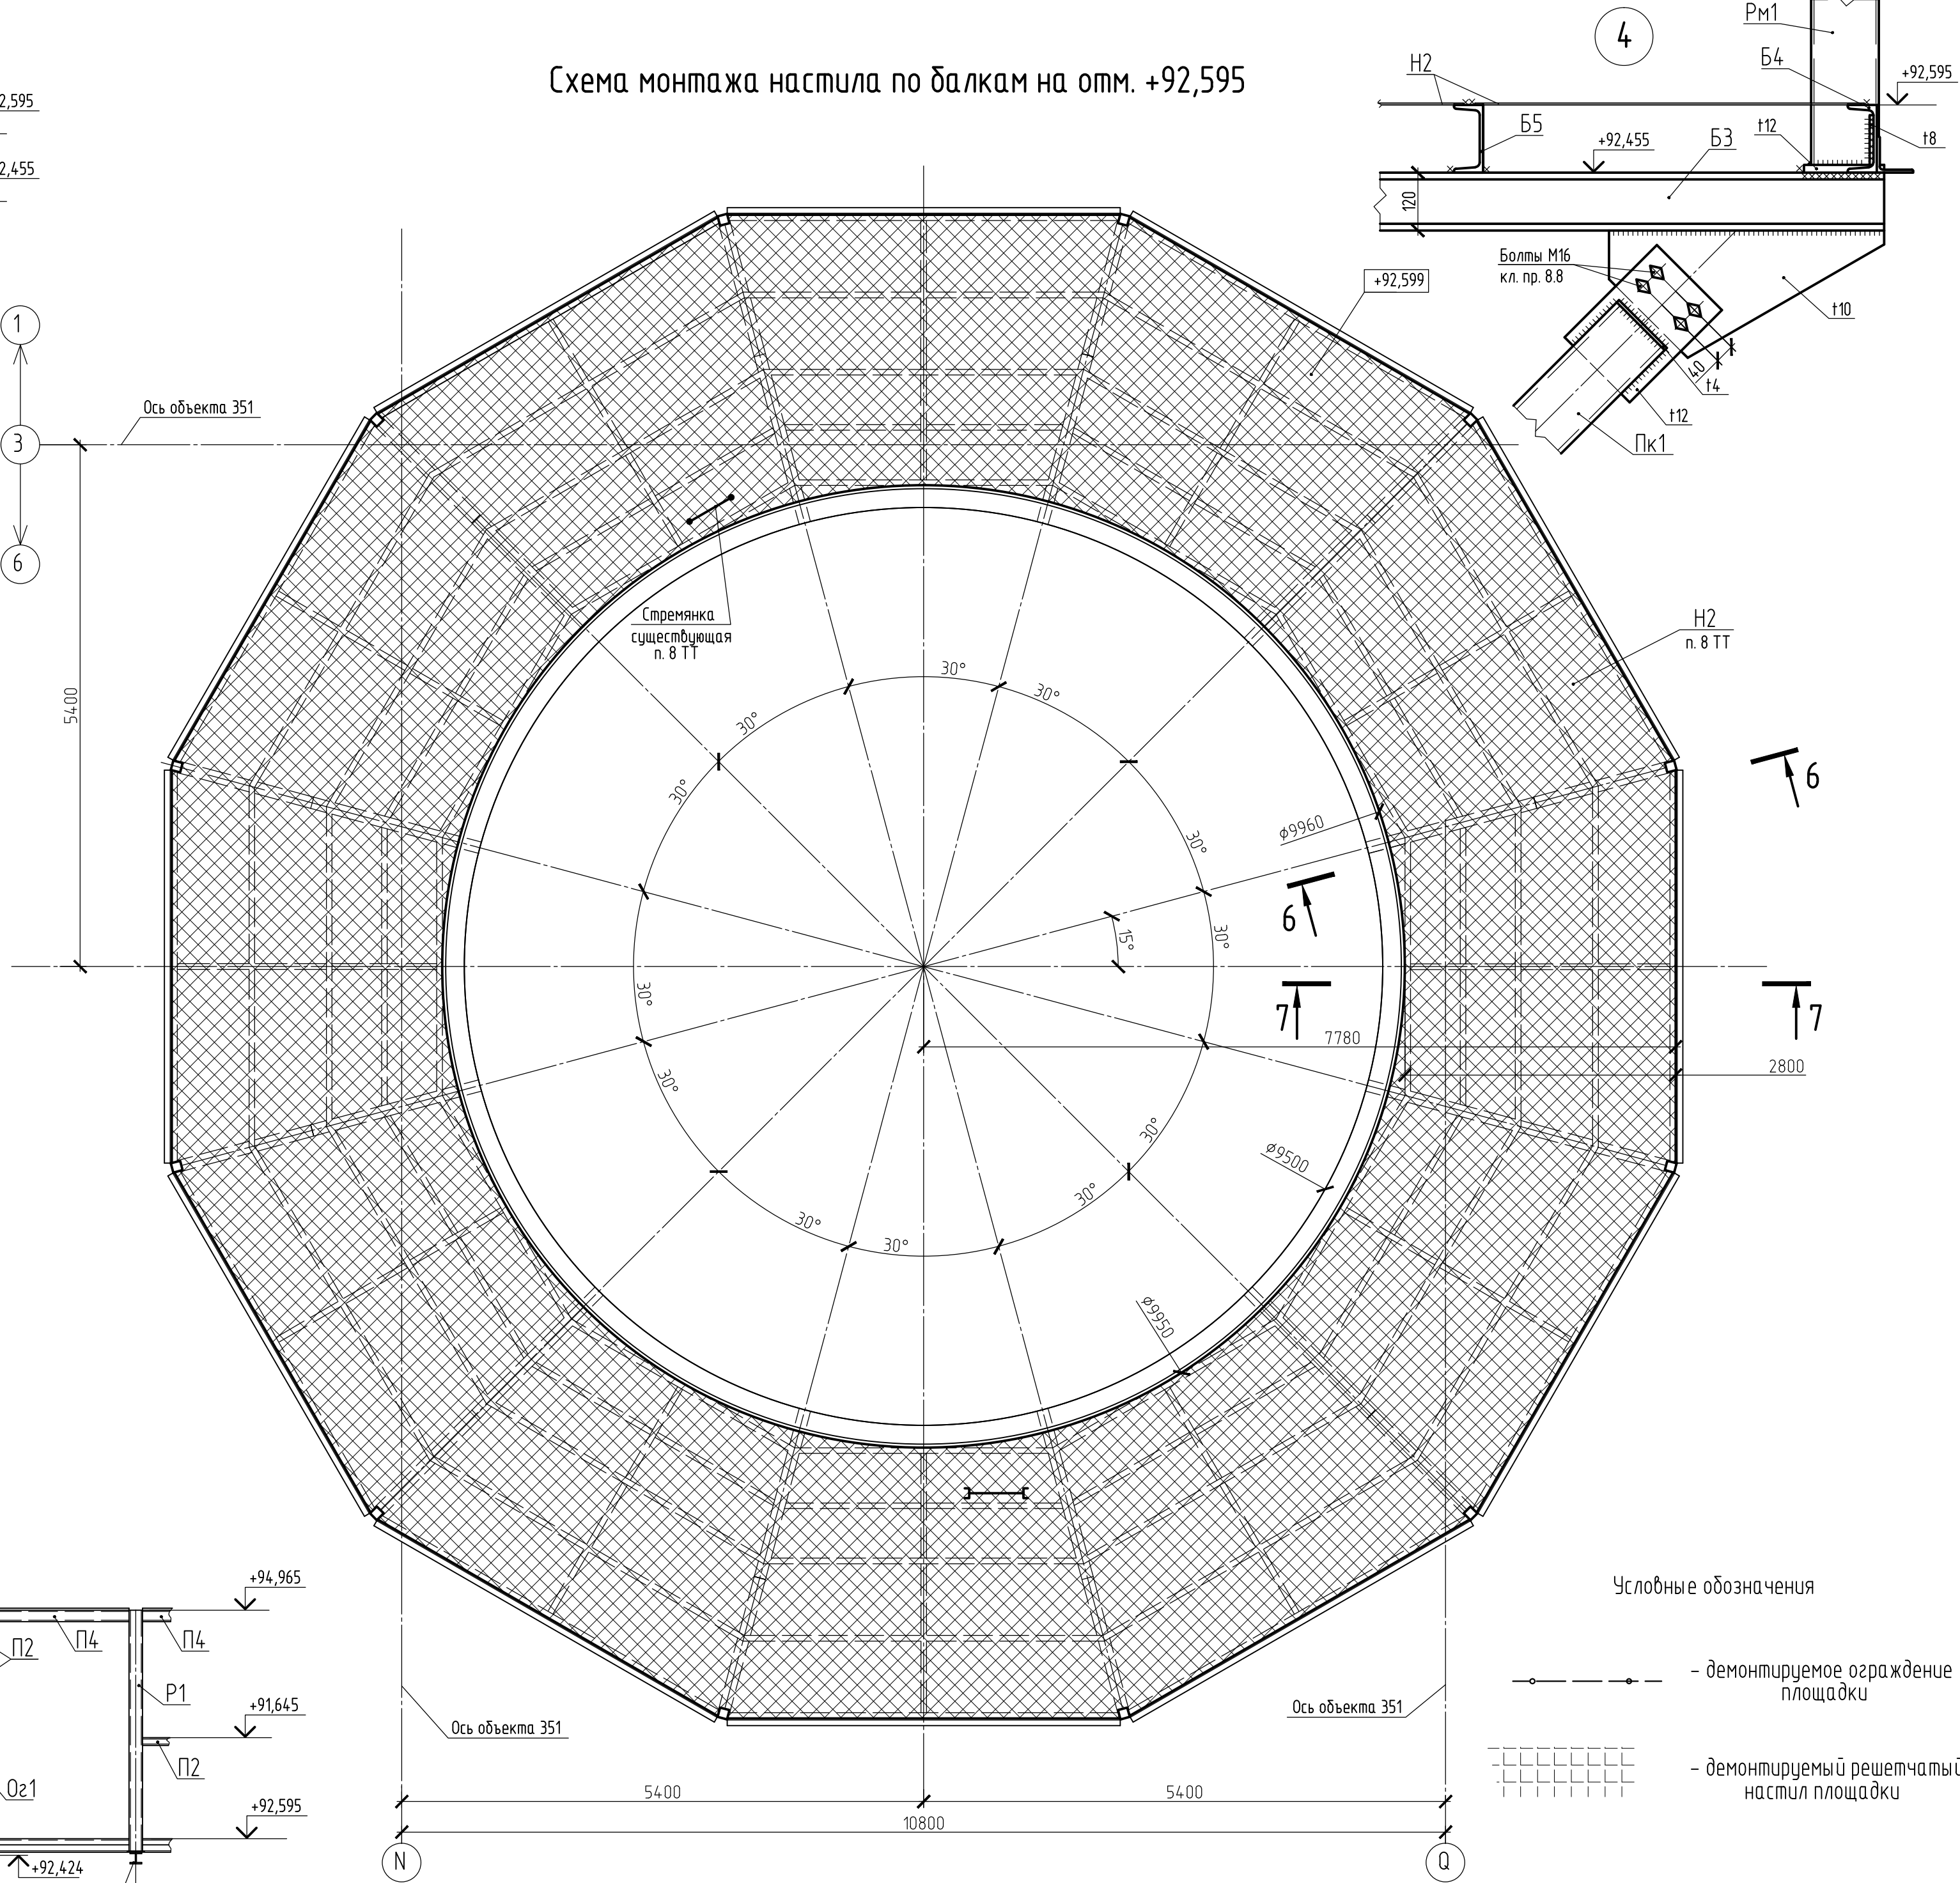

- 1 Данный лист смотреть совместно с листами 2, 3, 5.
2 Ведомость элементов смотреть на листе 5.
3 Выполнить монтаж новых балок и подкосов расширения площадки.
4 Верх стремайки с отм. +85,600 на отм. +92,625 и ограждение стремайки обрезать до отм. +92,625. Масса демонтируемого участка стремайки с ограждением составляет 25 кг.
5 Существующий решетчатый настил площадки на отм. +92,625 демонтировать. Масса демонтируемого решетчатого настила составляет 14,70 кг.
6 Существующее ограждение по периметру площадки на отм. +92,625 демонтировать. Масса демонтируемого ограждения составляет 660 кг.
7 После монтажа промежуточных площадок на отм. +95,900, существующую стремайку с отм. 92,625 на отм. +98,535 обрезать на отм. +95,700 и нижнюю часть сдвинуть вправо на 900 мм. Масса переносимого участка стремайки составляет 75 кг. Ограждение стремайки демонтировать от кровли укрытия до отм. +97,900. Масса демонтируемого участка ограждения стремайки составляет 30 кг.
8 У существующей стремайки с отм. +92,625 до отм. +95,360 обрезать верхнюю часть до отм. 95,700 и демонтировать. Промежуточную площадку на отм. +95,360 демонтировать. Нижнюю часть стремайки с отм. +95,360 вверх отрезать по отм. +95,700 и демонтировать. Масса демонтируемых элементов составляет 4,0 кг.
9 Отверстия в настиле площадки на отм. +92,599 под люки вырезать по месту, в соответствии с чертежами АР.
10 Настил площадок варить к балкам по периметру прерывистым швом 50 через 100.

16/24-351-KM					
ООО "Петербургцемент"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Бирюков	04.24	04.24	04.24	04.24
Проверил	Андреев	04.24	04.24	04.24	04.24
Гл. спец.	Бирюков	04.24	04.24	04.24	04.24
Нач.пр.	Антонова	04.24	04.24	04.24	04.24
Нач.отд.	Андреев	04.24	04.24	04.24	04.24
Укрытие площадки обслуживания форсунок башины кондиционирования ЗЗ1СТ200					
Стадия					
Лист					
Листов					
р 4					
Схема монтажа балок на отм. +92,595 и демонтажа на отм. +92,625. Схема монтажа настила по балкам на отм. +92,595. Разрезы 6-6, 7-7, Разрезы 8-8, 10-10 к листу 5. Узлы 3, 4					