







Крепление дверной коробки .  
Вертикальный узел

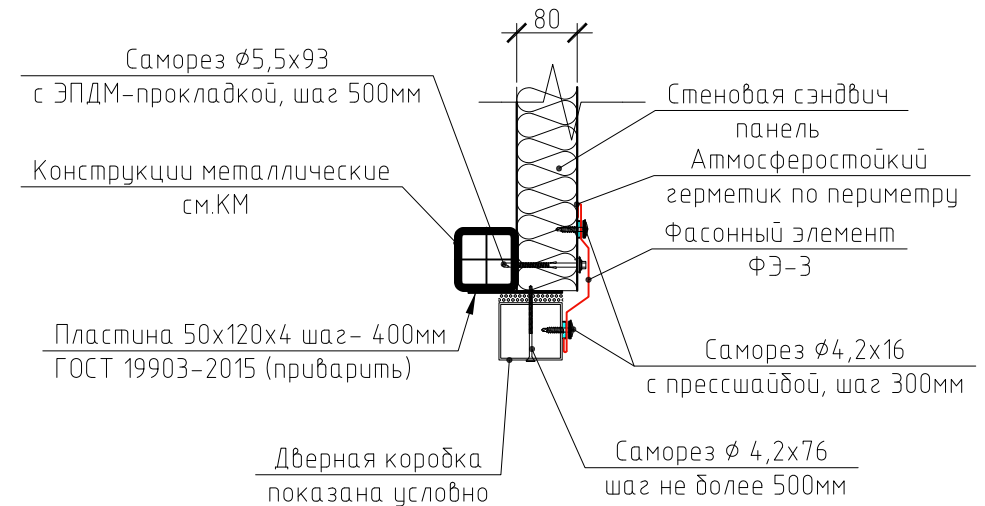

1. Расход пластины 50x120x4мм- 142шт. (284кг). В том числе пластины для монтажа оконных и дверного блоков. См. узлы 4-6
2. Спецификацию фасонных элементов см.л.8
3. Верхнее крепление оконного блока выполнять по узлу 4.

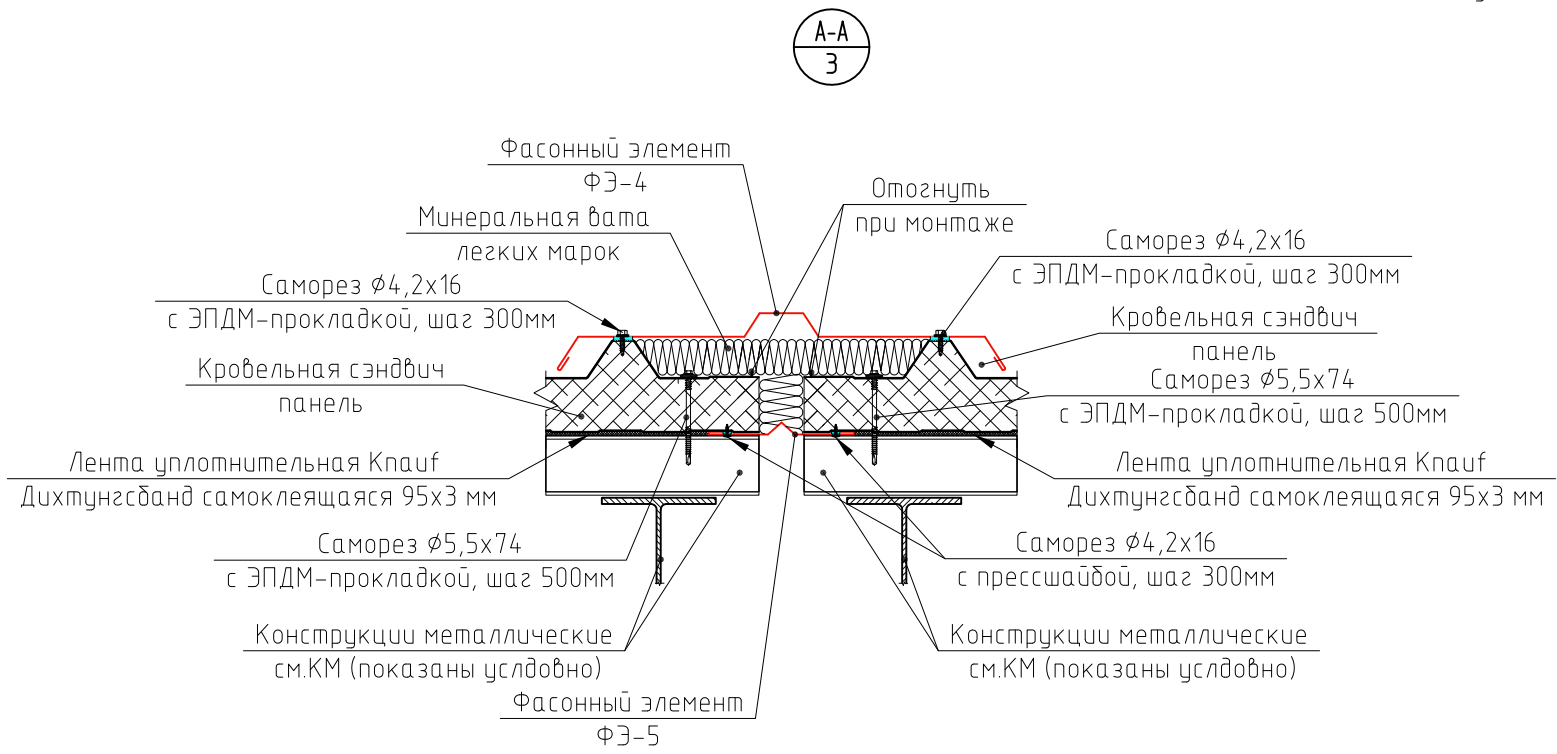

						16/24-351-AP			
						ООО "Петербургцемент"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Укрытие площадки обслуживания форсунок башни кондиционирования ЗЗ1СТ200	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гончаров			05.24		Р	7	
Проверил		Арбузова			05.24				
Н.контроль		Аппаева			05.24	Узлы 4 -7. Сечение А-А	 ПРОМПРОЕКТ		

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
06087	<i>Синь</i> 05.24	